







【BOU】コの字型天吊りハンガー 組立説明書 (W1871mm 以上)


パーツリスト

 <p>吊りパーツ ×2本</p>	 <p>直管パイプ ×2本</p>
 <p>中間パーツ ×1本</p>	<p>(+) 丸木ネジ 4.1×38 ×12本</p> <p>※直管パイプに付属</p>  <p>くぼみネジ 2本</p>  <p>六角レンチ ×1本</p>

上記内容物が入っている事を確認してください。



- 1 十分な下地を確保し、取付け位置を確認します。
- 2 片側の吊りパーツを任意の位置にビス1本で止め、仮止めの状態にします。ビス1本で止め、次に直管パイプと反対側の吊りパーツを差し込み、天井に取り付けてください。この時、作業は2名で行ってください。位置が決まれば、仮止めてたビスも本締めし、天井に固定します。
- 3 中間パーツに付いているU字受け金物を一旦取り外し、中間パーツ本体を天井に固定します。U字受け金物をパイプの下からあてがい、先ほど取り外したボルトで締めこみます。
- 4 最後に六角レンチを使い直管パイプをくぼみネジで固定します。
※ボルトの締めすぎにご注意ください、締めすぎるとタップのネジがつぶれる原因となります。

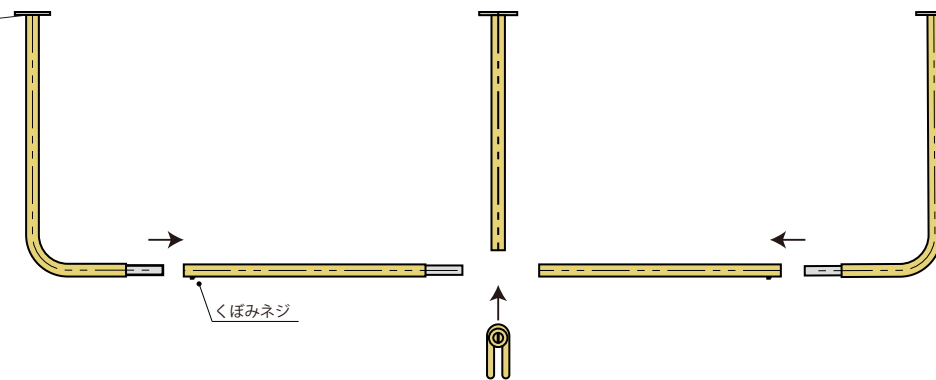

※天井・壁面へ取付けの際は、柱部分への取付けなど十分な下地が必要です。

※施工会社による取付けを推奨する商品です。取り付け作業は2名で行ってください。

※真鍮の素材感を活かす為、無塗装の仕上げです。使用環境によっては錆び(緑青)が発生する場合があります。

また、真鍮の素材をそのまま使用していますので小傷など個体差があります。あらかじめご了承ください。

※ぶら下がったり、重量物を一点で吊るとブラケットの脱落や商品の破損、ケガの恐れがあります。

対荷重 20kg の範囲内で、重さが1点に集中しないようにご使用ください。