


真鍮表札 150×150 (槌目仕上げ)




有限
会社 上手工作所

パーツリスト




NAME

表




裏面

表札本体 ×1 個
(本体裏面に引っ掛けパーツが固定されています)



壁面パーツ
×1 個




トラスビス M4×30
×2 個

上記内容物が入っている事を確認してください。

ご準備いただくもの


- 清潔な手袋
- 屋外用ボンド又は接着テープ

1

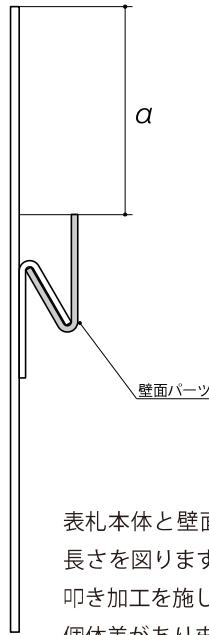


表札本体と壁面パーツを合わせて a の長さを図ります。
叩き加工を施した表札ですので、 a 位置は個体差があります。必ず現物を計測してください。
< a 位置は約 55mm が目安です >

2

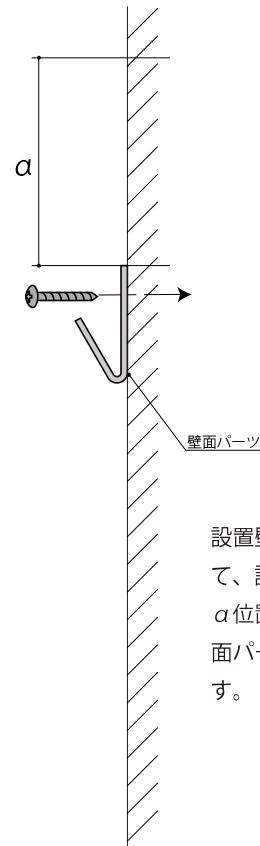

設置壁面に表札本体を当て、設置位置を確認後、 a 位置をとった距離に壁面パーツをビス留めします。

3

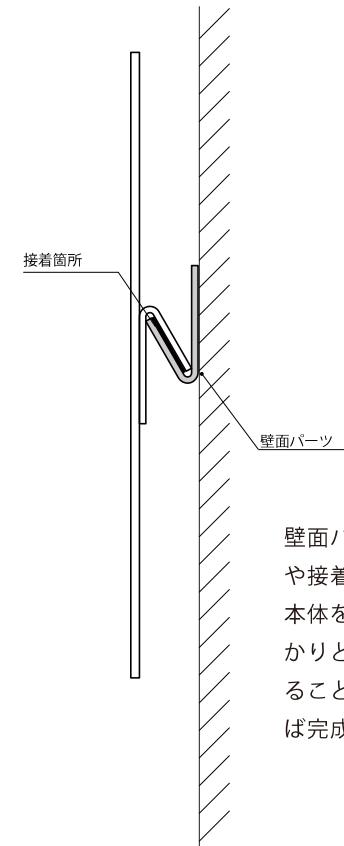

壁面パーツにボンドや接着テープをつけ、本体を固定し、しっかりと接着されていることが確認できれば完成です。

⚠ 取付に関するご注意

- 真鍮は素手で触ると手の油分が素材に残り、その部分の酸化が進んで指紋が浮き出たように変色します。取り付けの際は手袋をはめて作業を行ってください。
触れていない部分も酸化が進んでくすみ、浮き出た指紋も時間の経過とともに馴染んでいきます。
真鍮は経年変化をするという特性をご理解いただき、素材の風合いをお楽しみください。

メンテナンスについて

- 浮き出た指紋やくすみが気になる場合は、研磨剤入りの歯磨き粉でお手入れができます。
乾いた布に歯磨き粉を適量とり、小さな円を描くようにこすり、最後はきれいな布で拭きあげます。