
壁面パーツを使った取付方法

上手工作所

パーツリスト




表




裏面

本体　　×1 個
（本体裏面に引っ掛けパーツが固定されています）



壁面パーツ
×1 個




トラスビス M4×30
×2 個

上記内容物が入っている事を確認してください。

ご準備いただくもの


・清潔な手袋
・屋外用ボンド又は接着テープ

1

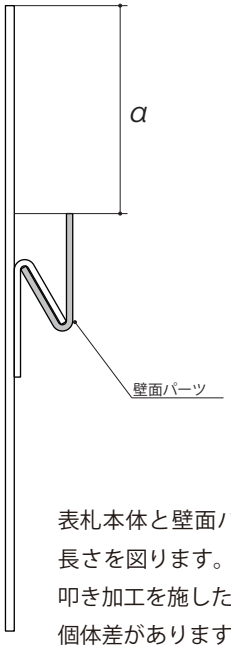


表札本体と壁面パーツを合わせてαの長さを図ります。
叩き加工を施した表札ですので、α位置は個体差があります。必ず現物を計測してください。

2

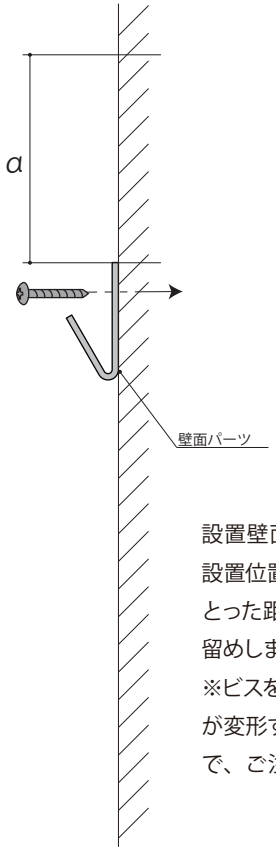

設置壁面に表札本体を当て、設置位置を確認後、α位置をとった距離に壁面パーツをビス留めします。
※ビスを締めすぎると壁面パーツが変形するおそれがありますので、ご注意ください。

3

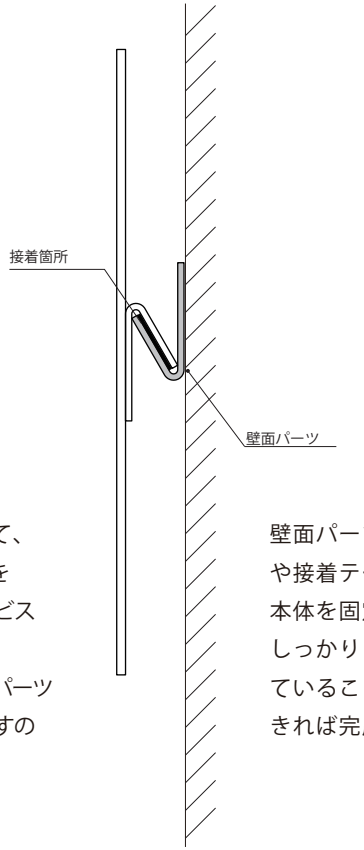

壁面パーツにボンドや接着テープをつけ、本体を固定します。
しっかりと接着されていることが確認できれば完成です。

⚠ 取付に関するご注意

■ 素手で触ると手の油分が素材に残り、その部分の酸化が進んで指紋が浮き出たように変色します。
取り付けの際は手袋をはめて作業をおこなってください。
触れていない部分も酸化が進んでくすみ、浮き出た指紋も時間の経過とともに馴染んでいきます。
経年変化をするという特性をご理解いただき、素材の風合いをお楽しみください。

メンテナンスについて

■ 浮き出た指紋やくすみが気になる場合は、研磨剤入りの歯磨き粉でお手入れができます。
乾いた布に歯磨き粉を適量とり、小さな円を描くようにこすり、最後はきれいな布で拭きあげてください。