

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。人に優しく快適冷房!

屋内用

スポットクーラー



首振り角度
(左右)
210度



工事現場



避難場所



教育現場



工場



倉庫

据付工事不要

冷房能力

2.5kW
(60Hz)

風量

2段階
切替式

〈冷媒ガス〉
R410A使用

オゾン
破壊係数 **0**
(GWP値^{※1} 2090)

吹出口で周囲より
約-13℃以上の冷却効果!!
工場作業や内装工事・体育館・
ガレージ・事務所・DIYなどなど
キャスター付で移動ラクラク
どこでもクールゾーン!



SPC-25ACN

JANコード / 4937305-06541-9
梱包数 / 1 元払発送単位 / 1
標準価格(税別) **100,000円**


仕様

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲 95V~110V
- 始動電流 (50Hz)47A/(60Hz)51A
- 定格電流 (冷風・50Hz)〈弱〉9.1A/〈強〉9.4A
(冷風・60Hz)〈弱〉11.0A/〈強〉11.3A
(送風・50Hz)〈弱〉1.9A/〈強〉2.0A
(送風・60Hz)〈弱〉2.3A/〈強〉2.5A
- 消費電力 (冷風・50Hz)〈弱〉776W/〈強〉797W
(冷風・60Hz)〈弱〉1030W/〈強〉1040W
(送風・50Hz)〈弱〉187W/〈強〉192W
(送風・60Hz)〈弱〉227W/〈強〉243W
- 風量 (50Hz)〈弱〉3.3m³/min
〈強〉4.0m³/min
(60Hz)〈弱〉3.3m³/min
〈強〉4.2m³/min
- 風速
- 冷房能力 (50Hz) 2.2kW/(60Hz) 2.5kW
- 圧縮機 全密閉型ロータリー
- 圧縮機出力 (50Hz) 705W/(60Hz) 810W
- 騒音レベル 62dB
- 入力電線 2m(2Pプラグ)
- 冷媒種類 R410A(GWP値:2090-ODP値:0)
- 冷媒封入量 540g
- 使用環境温度 25℃~45℃
- ドレン方式 タンク(4ℓ) & ホース(1.5m)
- 質量 37.4kg
- 付属品 冷風ダクト用エルボ
冷風ダクト
排熱ダクト
ドレンホース 1.5m


● サイズ(単位:mm)

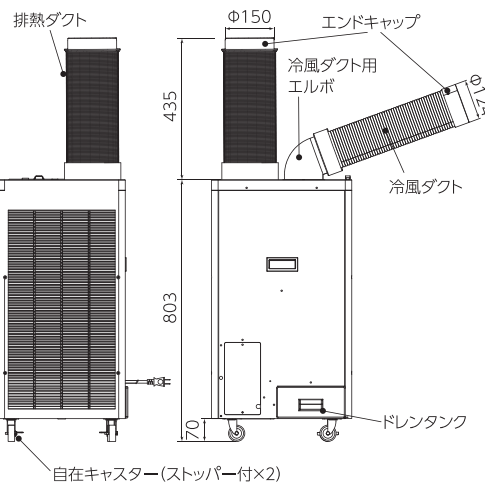

50Hz 中心風速(m/min)

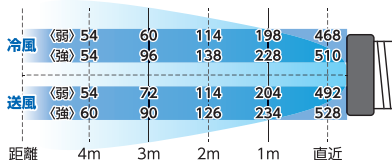

60Hz 中心風速(m/min)

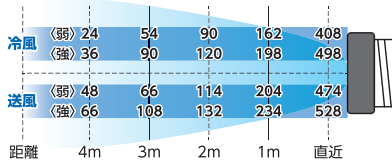

オプション

排熱ダクト 延長3m SPC-D30H-CAN

JANコード / 4937305-06637-9
梱包数 / -
元払発送単位 / -
標準価格(税別) **8,000円**



スッポンヘッド SPC-JNSH

JANコード / 4937305-06798-7
梱包数 / 内10・外20
元払発送単位 / 10
標準価格(税別) **10,000円**



※1: GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類等の温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。

★本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。 *計測値は当社実測値です。使用環境により異なります。