

電動ハンドパレットトラックシリーズ

●標準塗装色:赤 RAL3002 黒 RAL9004


リチウムイオンバッテリーをシリーズすべてに搭載して新登場!

電動昇降・走行タイプ

▶ ビシャモンドライブパレットトラック

(注)記載の寸法は図面寸法です。実際の製品は、数mm程度のバラツキが有ります。
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。
(注2)テストは新品のバッテリーを満充電した状態で行っています。
バッテリーの劣化や床の状態、使用環境によって異なります。
(注3)全負荷で18m、無負荷で36mを繰り返し走行した目安です。

- 充電時間／約2.5～4時間
- 走行速度／3.5km/h (全負荷時) (注2)
- フォークリフト免許不要
- 走行時間 (注2)／約2.5時間 (注3)


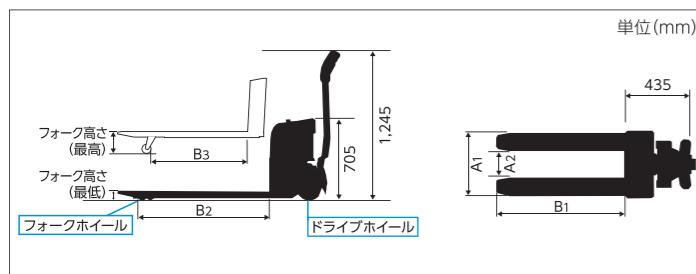


電動昇降・走行タイプ

▶ ビシャモンドライブパレットトラック

(注)記載の寸法は図面寸法です。実際の製品は、数mm程度のバラツキが有ります。
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。
(注2)テストは新品のバッテリーを満充電した状態で行っています。
バッテリーの劣化や床の状態、使用環境によって異なります。
(注3)全負荷で18m、無負荷で36mを繰り返し走行した目安です。

- 充電時間／約2～3.5時間
- 走行速度／3.5km/h (全負荷時) (注2)
- フォークリフト免許不要
- 走行時間 (注2)／約3時間 (注3)

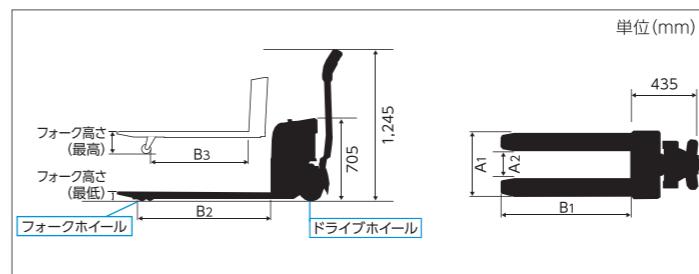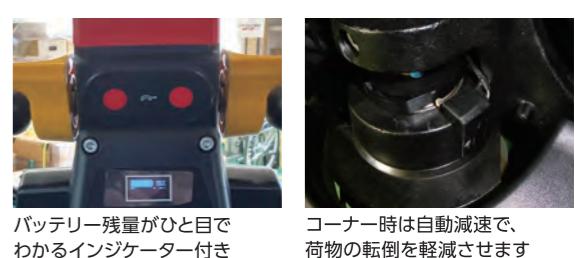

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)					ホイール(ウレタン)直径×幅(mm)	バッテリー	自重(kg)
		外幅		長さ		内幅			
		A ₁	B ₁	B ₂	B ₃	A ₂			
BDP15-54M	1,500	540	1,070	905	765	240	DC24V 30Ah/5Hr	約151	約157
BDP15-60M		600				300			
BDP15LL		685	1,220	1,055	915	385			約162

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)					ホイール(ウレタン)直径×幅(mm)	バッテリー	自重(kg)
		外幅		長さ		内幅			
		A ₁	B ₁	B ₂	B ₃	A ₂			
BDP20-54M	2,000	540	1,070	900	760	240	DC48V 30Ah/5Hr	約165	約178
BDP20LL		685				385			

