

ハンドパレットトラックシリーズ

耐久性が抜群で、パワフルなラインナップ。

・標準塗装色：無鉛赤 4.4R4.1/8.68 (マンセル)
マットグレー 4.4Y6.6/0.6 (マンセル)



こだわりと特徴を紹介！

○ とても頑丈で軽量です！



本体には高張力鋼板を使用

一般鋼材に比べ降伏点・引っ張り強さが優れています。鉄板の厚さを薄くすることで、本体重量の軽量化を実現しました。



ピストン式シリンダー

重要なシール部分にはUパッキンを使用していますので、油漏れによる自然降下の可能性は僅少です。

○ 環境に配慮、さらに寒冷倉庫でも使用できます。

塗装には、無鉛塗料を使用し、環境に配慮しました。さらに寒冷地用オイルに変更することで-15℃の環境下でもご使用いただけます。

○ 短納期が可能です！

人気の5機種は常時在庫が有ります。

BM08M BM15M BM15L



BM25M BM15M-L65

○ 信頼の証！販売台数日本一！

日本のメーカーで一番売っています。
累計販売台数累計148万台！
(日本の販売台数+海外での販売台数)

○ 操作性が抜群です！

ハンドルの回転軸には、2つのスラストベアリングを使用し、ハンドルの舵取りの操作性を良くしています。独自のノウハウを活かし、自社開発したウレタン車輪を使用しました。ゴム車輪を使用したハンドパレットトラックは、荷物を載せたまま放置しますと、車輪が変形しその後動かし始めの引っ張り力が非常に大きくなります。

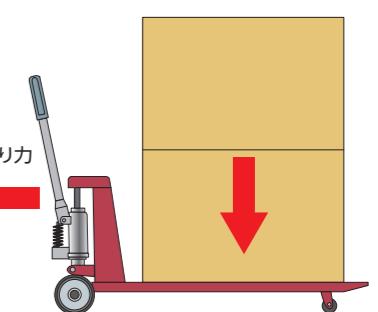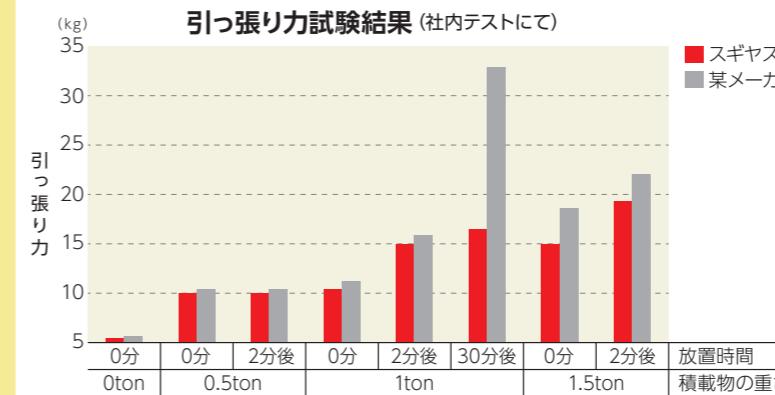


用途



方法

引っ張って使用すると便利

● 重量物搬送時 ● 長距離の運搬

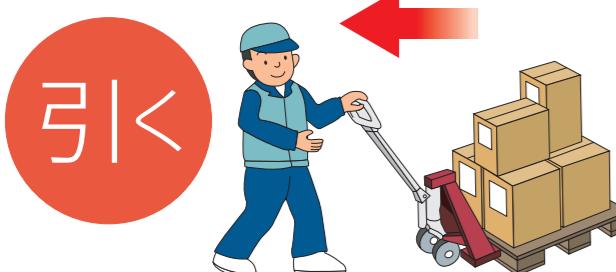

押して使用すると便利

● 軽量物搬送時 ● 通路が狭く小回りが必要な場合



※引っ張って使用する場合は操作レバーをニュートラルの位置でご使用いただくと便利です。

標準フォークホイール

仕様表No.	A	B	C	D	E	W	V
仕様表No.	ウレタン Φ65×50	ウレタン Φ80×71	ウレタン Φ80×100	ウレタン Φ65×100	ウレタン Φ50×98	ウレタン Φ150×38	ウレタン Φ175×60
仕様表No.	F	G	H	I	J	Z	Y
仕様表No.	MCナイロン Φ40×50	ナイロン Φ65×100	ナイロン Φ80×100	ナイロン Φ80×71	ウレタン Φ65×63	ナイロン Φ175×60	ナイロン Φ175×60

ハンドパレットトラックは

どのように選定するの?

簡単3ステップでおすすめが見つかります!

STEP 1 ホームページに
アクセスしてください。

URL
<http://bishamon.co.jp>



STEP 2 トップページ上の
運搬・作業改善用リフト
を探す
をクリック

次に
ハンドパレット選定システム
はコチラ
をクリック



STEP 3 各種条件を入力
おすすめ型式が
判定されます。

おすすめ型式が
判定されます。




ご使用パレットに合わせて 上手な機種選び


荷物より積載能力が大きい物を選定ください。

ご使用パレット


片面使用タイプ(裏面が田の様に4箇所穴が開いている)

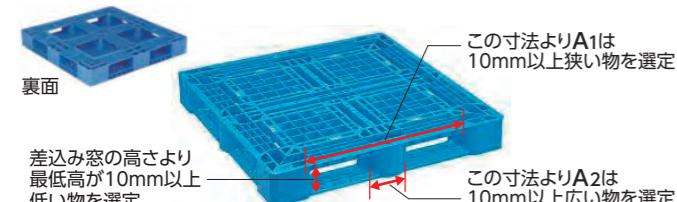

スキッドタイプ(差込み窓の下部に補強が無い)

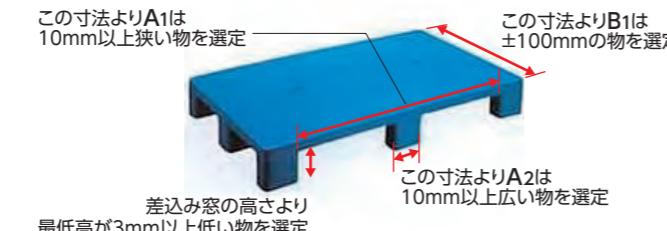

両面使用タイプ(表裏両方使用することが可能)

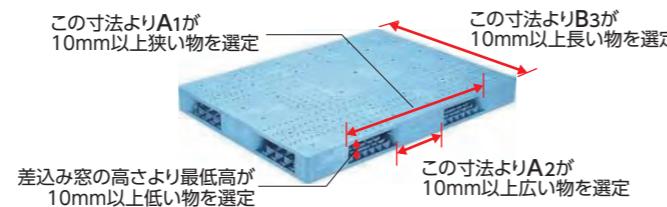

ハンドパレットトラックの選定には全ての条件を満たす必要があります。対応できないハンドパレットトラックをご使用いただきますと、製品または荷物を破損させる可能性があります。




(注)記載の寸法は図面寸法です。
実際の製品は、数mm程度のバラツキが有ります。
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。

標準タイプ



さまざまなパレットに使用できる
オールマイティータイプ

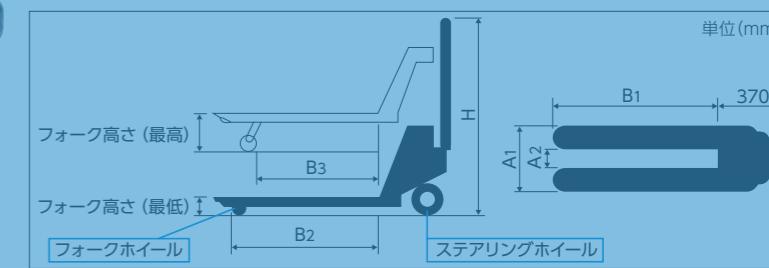

型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク(mm)			全高 (mm)	標準ホイール	自重 (kg)
		外幅 A1	長さ B1	内幅 B2			
800kg仕様(フォーク高さ 最低高70mm~最高高173mm)							
BM08S3			600	465	355		
BM08SS		520	810	675	565		
BM08S			980	845	735		
BM08M			1,070	935	825		
BM08-46S3	800		600	465	355		
BM08-46SS		460	810	675	565		
BM08-46S			980	845	735		
BM08-46M			1,070	935	825		
1,100kg仕様(フォーク高さ 最低高80mm~最高高200mm)							
BM11SS			810	675	525		
BM11S		520	980	845	625		
BM11M			1,070	935	715		
BM11L			1,150	1,015	865		
BM11E			1,220	1,085	935		
BM11D	1,100		810	675	525		
BM11G			980	845	695		
BM11C			1,070	935	785		
BM11F		685	1,150	1,015	865		
BM11LL			1,220	1,085	935		
BM11L3			1,400	1,265	1,115		
1,200kg、1,350kg、1,500kg仕様(フォーク高さ 最低高80mm~最高高200mm)							
BM15S3			600	465	315		
BM15SS		520	810	675	525		
BM15S			980	845	695		
BM15M			1,070	935	785		
BM15L			1,150	1,015	865		
BM15E			1,220	1,085	935		
BM15D	1,500		810	675	525		
BM15G			980	845	695		
BM15C			1,070	935	785		
BM15F		685	1,150	1,015	865		
BM15LL			1,220	1,085	935		
BM15L3			1,400	1,265	1,115		
BM15-60SS			810	675	525		
BM15-60S			980	845	695		
BM15-60M		600	1,070	935	785		
BM15-60L			1,150	1,015	865		
BM15-60LL			1,220	1,085	935		
BM15-40M	1,200	400	1,070	935	785	94	
BM15-80M	1,350	800				494	


※印はボディプレートの形状が箱型形状になります(P.21参照)

ストレスフリータイプ

▶ 片面パレット用



(注)記載の寸法は図面寸法です。
実際の製品は、数mm程度のバラツキが有ります。
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。

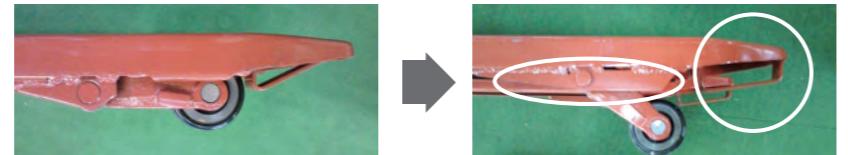


樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し
込める決定版。パレットを引きずりません。


型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク(mm)				全高 (mm)	標準ホイール		自重 (kg)
		外幅 A1	長さ B1	内幅 B2	B3		ステア リング	フォーク	
フォーク高さ 最低高80mm～最高高200mm									
BMP11S	1,100	600	980	845	695	294	1,183	W	B 約67
BMP15S		600	980	845	695	294			約69
BMP15-48SS	1,500	810	675	525			1,193	V	C 約64
BMP15-48S		480	980	845	695	174			約66
フォーク高さ 最低高65mm～最高高165mm									
BMP11S-L65	1,100	600	980	845	715	294	1,168	W	D 約64
BMP15S-L65	1,500	600	980	845	715	294	1,178	V	D 約70

ストレスフリータイプ

▶ 両面パレット用

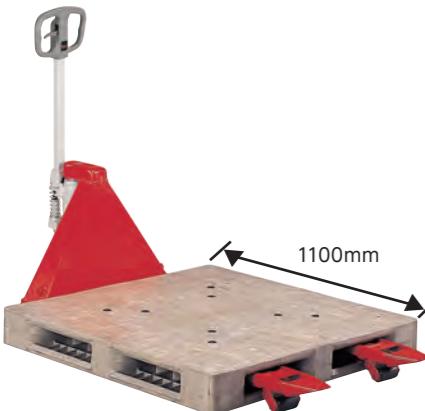

(注)記載の寸法は図面寸法です。
実際の製品は、数mm程度のバラツキが有ります。
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。

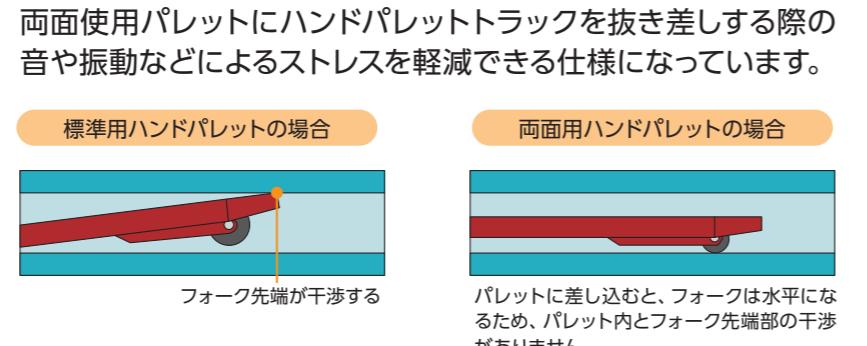

パレットに差し込むと、フォークは水平にな
るため、パレット内とフォーク先端部の干渉
がありません。


型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク(mm)				全高 (mm)	標準ホイール		自重 (kg)
		外幅 A1	長さ B1	内幅 B2	B3		ステア リング	フォーク	
フォーク高さ 最低高50mm(根元64mm)～最高高140mm									
BMMP10-L50	1,000	685	1,400	1,255	1,150	379	1,193	V	E 約88

ストレスフリータイプ

▶ ビールパレット用



(注)記載の寸法は図面寸法です。
実際の製品は、数mm程度のバラツキが有ります。
特に最低高は余裕をもって機種の選定を行ってください。

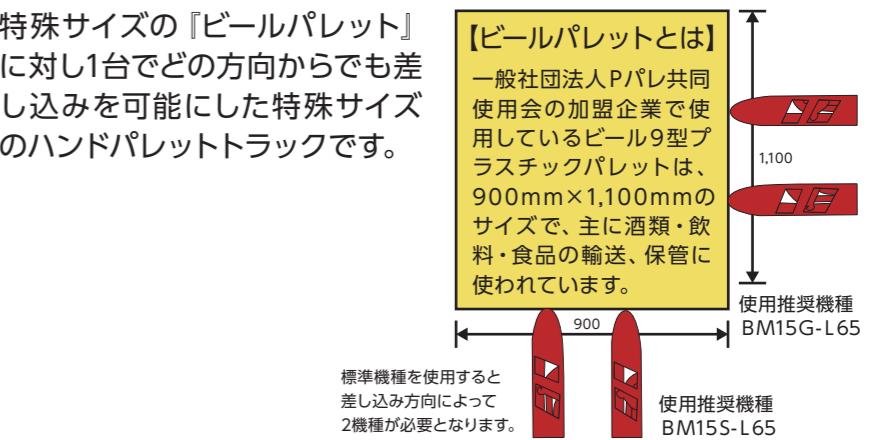

特殊サイズの『ビールパレット』
に対し1台でどの方向からでも差し込みを可能にした特殊サイズ
のハンドパレットトラックです。

【ビールパレットとは】
一般社団法人Pパレ共同
使用会の加盟企業で使
用しているビール9型塑
ラスチックパレットは、
900mm×1,100mmの
サイズで、主に酒類・飲
料・食品の輸送、保管に
使われています。

使用推奨機種
BM15G-L65
標準機種を使用する
と差し込み方向によ
つて2機種が必要と
なります。
使用推奨機種
BM15S-L65

型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク(mm)				全高 (mm)	標準ホイール		自重 (kg)
		外幅 A1	長さ B1	内幅 B2	B3		ステア リング	フォーク	
フォーク高さ 最低高65mm～最高高155mm									
BMBP15	1,500	630	980	840	735	324	1,178	V	D 約70

重荷重タイプ

▶ 重量物運搬用

重量物の運搬に最適な
4t・5tタイプ。



重荷重タイプにてご覧いただけます。



型式	最大 積載能力 (kg)	フォーク(mm)						全高 (mm)	標準ホイール		自重 (kg)	
		外幅 A1	長さ B1	内幅 B2	B3	B4	A2		ステア リング	フォーク		
BM40M		520	1,070	992	759	388	214				約150	
BM40LL			1,220	1,139	906			394	379	83	202	1,203
BM40L5			1,600	1,519	1,284				379			約207
BM50L4			1,500	1,432	1,197			404	285	85	205	1,209
BM50L6			1,800	1,732	1,496				285			約255
BM50L7			2,000	1,932	1,695							約273
												約304