





Royal Gardener's Club

コンパクトガーデンリール 交換部品説明書

製品仕様

原料樹脂：ポリアセタール
ゴム材料：EPDM

オーロラnano 本体ニップルセット

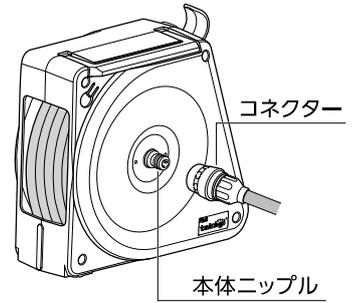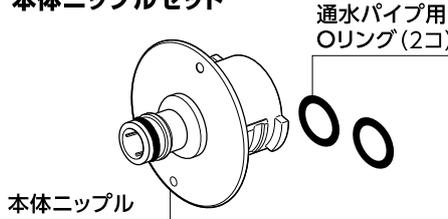


※イラストは10m

⚠ 注意


- 本体ニップルを交換するときは、けがを防止するため、必ず手袋を着用してください。
- 本体ニップルを回転させるときは、突起にマイナスドライバーがしっかりかかっていることを確認し、突起が破損しないように注意してください。●水漏れの原因となるため、部品に傷をつけないでください。
- Oリングを交換するときは爪楊枝など、樹脂を傷つけにくい物を使用してください。
- 交換後は必ず一度通水し、水漏れしていないことを確認してください。

本体ニップルの取りはずし方

- ① 幅10mmのマイナスドライバーを本体ニップルに差し込み、反時計回りに90°回す。

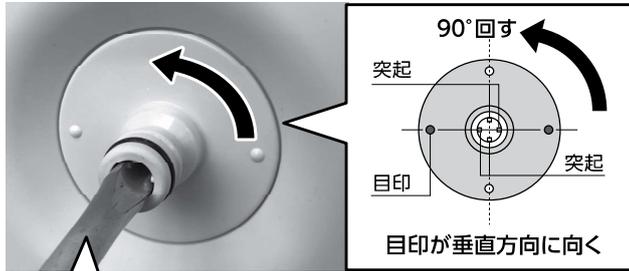

- ② 本体ニップルにコネクターを差し込む。



- ③ コネクターを持って本体ニップルを引き抜く。



マイナスドライバー

幅
10mm


幅10mmに満たない場合...

先端にビニルテープなどを巻いて調節してください。

取りはずしにくい場合...

T字型の持ち手のマイナスドライバーをご使用ください。


ロックナット部




※コネクターを持って本体ニップルを引き抜くときは、コネクターのロックナット部を持って引き抜いてください。コネクターの先端を持って引っ張ると本体ニップルからはずれます。

通水パイプ用Oリングの交換方法

- 1 奥の古いOリングを親指と人指し指で浮かせ、爪楊枝などを隙間に差し込む。



- 2 1の状態からもう1本爪楊枝などを差し込む。



- 3 2本の爪楊枝などでOリングを引っ掛けのまま手前に引っ張り、取りはずす。



- 4 1 2 3と同じ方法で手前の古いOリングを取りはずす。

- 5 新しいOリング(2コ)を元の位置に取り付ける。


⚠ Oリングを取りはずすときは奥側、取り付けるときは手前から行うと作業しやすいです。

本体ニップルの取り付け方

- ① 本体ニップルの目印を垂直方向にしてカチッと音がするまで奥に差し込む。



- ② 幅10mmのマイナスドライバーを本体ニップルに差し込み、時計回りに90°回す。

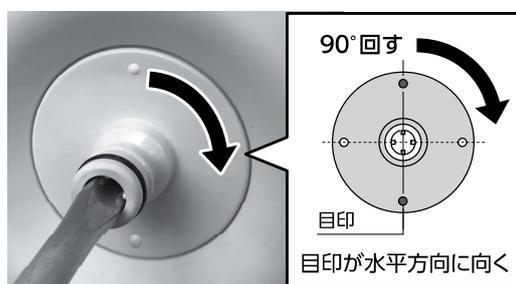

※本体ニップルを軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。

■商品に関するお問い合わせは

TEL 03-5731-6301

受付時間 平日 10:00~17:00

(土・日・祝日・年末年始は除く)

ロイヤルガーデナーズクラブ

<https://www.rgc.tokyo/>

製造元 株式会社 タカギ