



Royal Gardener's Club

浴室ホースコネクター

取扱説明書

2年間保証付


このたびは本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。その後大切に保管し、わからない時は、再読してください。

⚠️ 警告

- 60°C以上でのご使用は避けてください。

⚠️ 注意

- 本品は一般家庭での散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- シャワーホースが劣化している場合、シャワーヘッドを交換することやシャワーヘッドで止水することで破損するおそれがあります。新しいシャワーホースへ交換することをおすすめします。

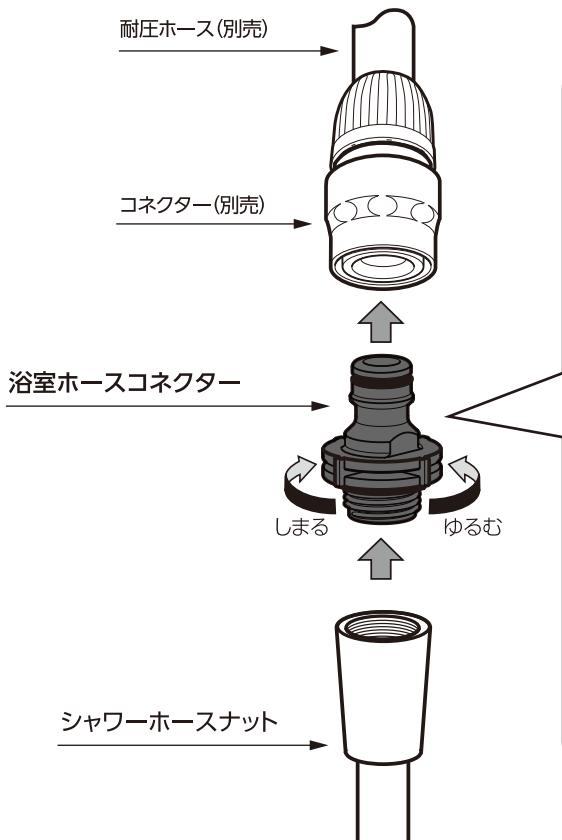

シャワーホースナット適合表

●アダプターなしで取り付け可能

タカギ・TOTO・LIXIL(INAX)・KAKUDAI

●アダプター、Oリングをつけて取り付け可能


KVK



M22×2
オネジ


MYM

今まで使用していた
MYM 製シャワーヘッド



取りはずす
Oリング
取り付ける
W23山14 オネジ

SAN-EI



取り
はずす
Oリング
付属の
Oリング
取り
付ける

※一部シャワーホースでアダプターが不要な場合があります。
その場合はシャワーヘッドのOリングをはずして接続してください。

※適合メーカーの一部シャワーホースで水漏れするおそれがあります。

— 製品のお手入れ、保管について —

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

ロイヤルガーデナーズクラブ

TEL 03-5731-6301 <http://www.rgc.tokyo/>

受付時間 平日 10:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

製造元 株式会社タカギ

製品仕様

最大使用可能水圧: 0.7MPa(7kgf/cm²)
ゴム材料: EPDM, NBR
原料樹脂: ABS樹脂、ポリアセタール
耐熱温度: 60°C