

用途

- ①コンクリート内外壁の防水
- ②一般建築物の水廻り、サッシ廻りの防水
- ③屋上、ベランダなどの防水
- ④内外装、塗り床などの下地防水
- ⑤接地面の外防水（埋め戻し部）

特長

- ①コンクリート中のアルカリによる加水分解が無く、長期に安定した性能を発揮します。
- ②コンクリート表面の含水状態に影響されず、乾・湿両面に施工できます。（自由水のある場合は不可）
- ③取り扱い、作業性に優れ、容易に平坦で密実な防水層が形成されます。

使用上の注意事項

- ①規定の調合比と施工方法を守ってください。
- ②硬化養生中は、凍害・結露がないように環境管理を行ってください。
- ③施工時の気温等により軟度調整が必要な場合は、混和用樹脂液を調合して使用してください。（水は使用しないでください。）
- ④躯体の埋め戻しは、防水層が硬化したことを確認した上で行ってください。
- ⑤破袋または開封後、放置した製品は、使用しないでください。
- ⑥製品の保管は、5 以上 35 以下の室内としてください。

取扱いに関する詳細な注意事項は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。


荷姿



荷姿

- 混和液(缶入り)……………8kg
- 粉体(防湿袋入り)……………20kg
- ※プライマー(缶入り)……………18kg

施工方法

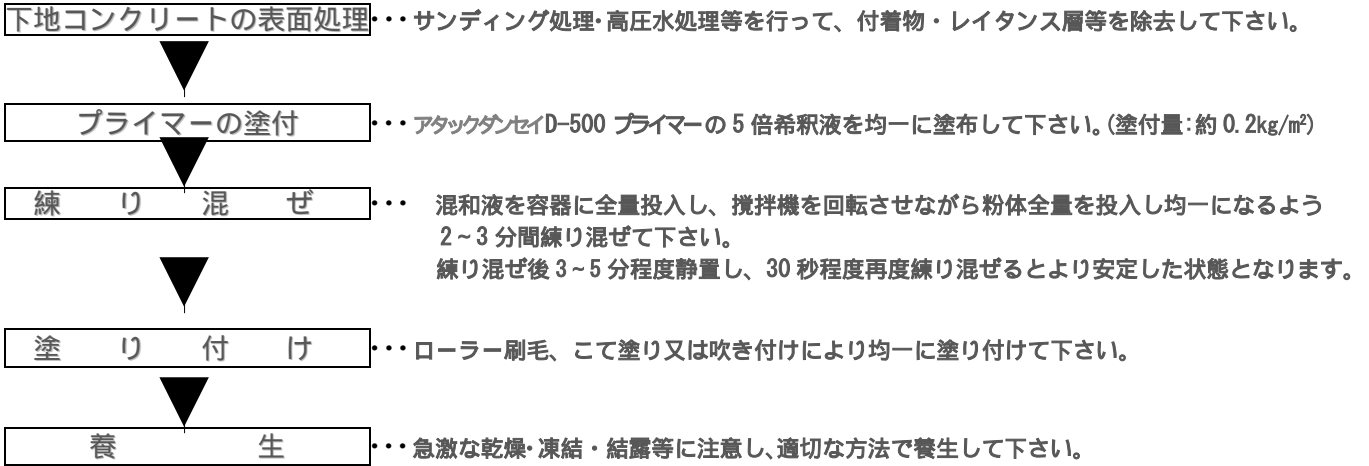

標準仕様

1袋当たりの標準練り上がり量			標準使用量		可使用時間
粉体 (kg)	混和液 (kg)	練り上がり量 (ℓ)	1 m ² 当たりの塗付量 (kg/m ²)	1 セット (調合物) 当たりの施工面積 (m ²)	(20)
20	8	約 16.7	2 ~ 3	9 ~ 14	約 1 時間

アタックダンセイ D-500 の物性と性能

項目		試験値	試験方法
接着強さ (N/mm ²)	標準状態	1.24	建研式接着力試験機による
	浸漬後	1.13	
引張強さ (N/mm ²)		2.89	JIS A 6008
伸び (%)		32	
引裂強さ (N/cm)		101	JIS A 6008
透水性 (g)		0.08	JIS A 1404
耐ひび割れ性		異常なし	JIS A 6916
耐衝撃性		異常なし	JIS A 6916

テクノスジャパン株式会社

本社 / 〒673-0028 兵庫県明石市硯町 3 丁目 4 番 7 号 TEL (078) 924-1234 (代) FAX (078) 924-0050
 東京支店 / 〒130-0012 東京都墨田区太平 3 丁目 11 番 10 号 TEL (03) 3623-4433 (代) FAX (03) 5608-3812

<http://www.technosjapan.com>