

# アタック270 キャンバスファイン


40cm×40cmのカラフルなカットパイル品。  
スムーズ加工を施しており、  
優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。

品種	ファブリックフロア		
	パイル	BCFナイロン100%	
	バックング	ソフトバックQ(表面吸着加工)	
価格 (税抜き価格)	6,500円/㎡	1,040円/枚	
全厚	9mm (5mm カットパイル)		
寸法	400mm×400mm	密度	1/10ゲージ 9.5ステッチ
梱包	10枚/ケース(1.6㎡)	重量	8.2kg/ケース
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせてくださいいただけます。)		



防火 防火性能試験番号 E2170228  
 制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工  
 遮音 遮音性能に優れています。  
 TAIS 福祉用具情報システム(TAIS)登録されています。  
 コード TAISコード:01447-000004

工法名	下地	接着剤
吸着工法	表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
全面接着工法	コンクリート・モルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント



- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 全面接着工法では、エコGAセメント2:水1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

- <ご注意>
- 施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
  - 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
  - ファブリックフロアを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
  - フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
  - ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
  - 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を557頁に記載しております。ご参照下さい。


※その他のご注意については164頁をご参照下さい。



ゴミやホコリが取れやすく、肌触りの良い「スムーズ加工」を施しています。 **AK2709**



**AK2703** モカ **AK2713** チョコ

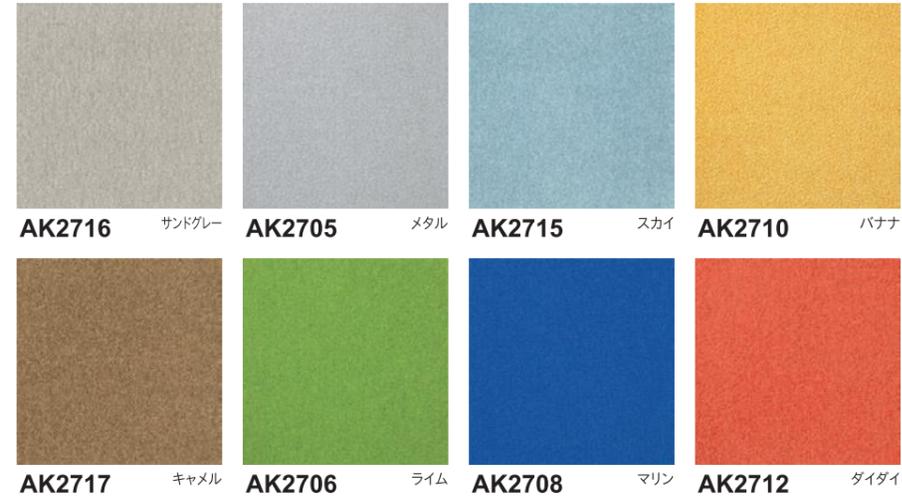


**AK2717** キヤメル **AK2706** ライム **AK2708** マリン **AK2712** ダイダイ



**AK2713/AK2716**



**AK2716**

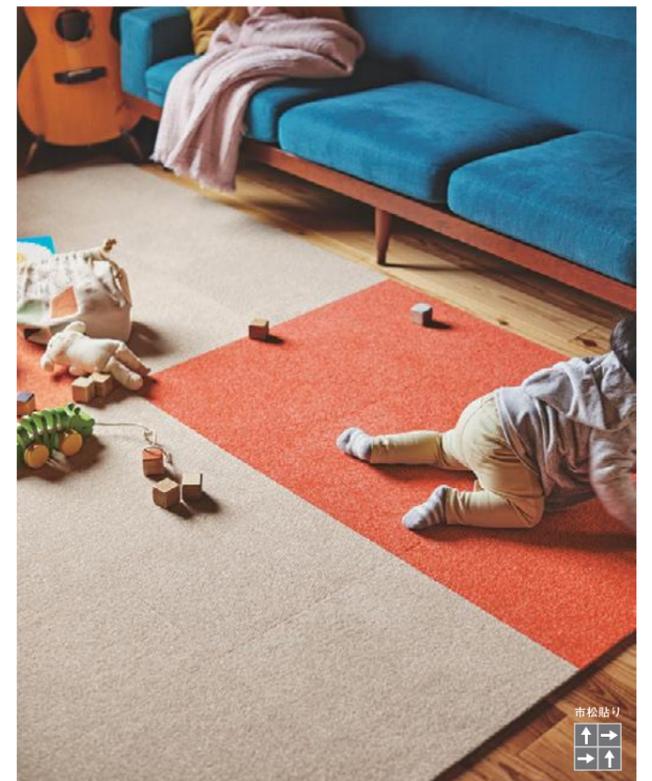

**AK2711/AK2712**