


KCラック 取り扱い説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。

まず、組み立てる前に必ず部材明細どおり部材が揃っているかをお確かめ下さい。

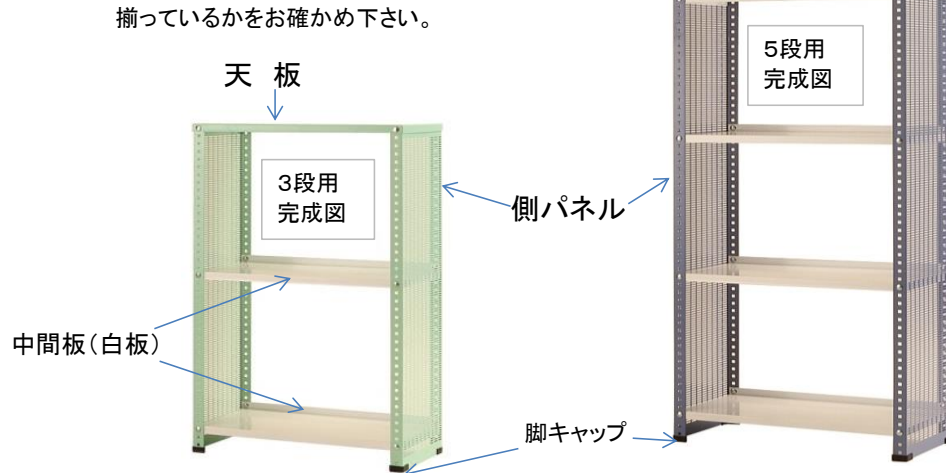

部材明細

1段当り10kg(平均静止荷重)

		天板	中間板(白板)	側パネル	ボルト・ナット	脚キャップ	スパナ
クラック	3段用	1枚	2枚	2枚	12組+予備1組	4個	1丁
	4段用	1枚	3枚	2枚	16組+予備1組	4個	1丁
	5段用	1枚	4枚	2枚	20組+予備1組	4個	1丁


※スパナでボルト・ナットを締める際、スパナが入りにくい場合がありますので、棚板を少しずらして使用してください。

●棚板(天板、中間板)には表面と裏面があります。折り目が見えている方が裏面になっております。

真上から見た図

折り目が見えている方が裏面になります。

天板は側パネルの上にかぶせる形になります。

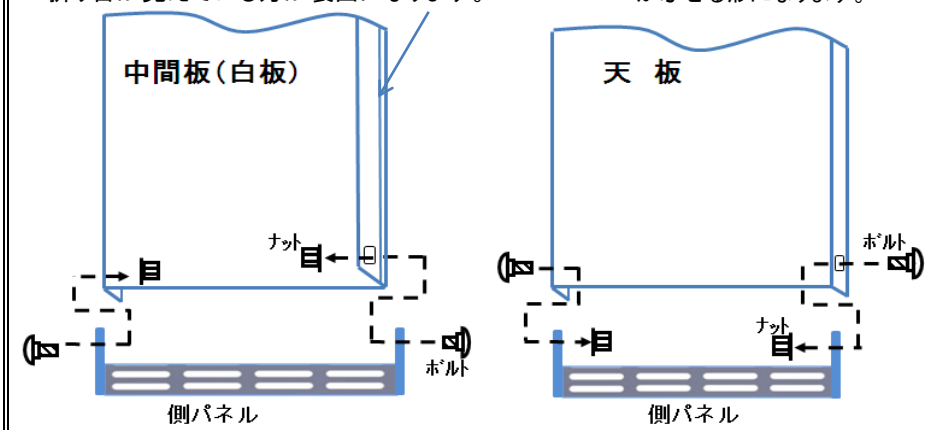


注意！


弊社の商品は、薄い鉄板を加工したものであるため組み立ての際、手を怪我したり、商品が曲がって組み立てに支障が出る危険性がありますので、軍手を装着し大人2人以上で商品の組み立てをお勧め致します。

組み立て順序


①側パネルを横に寝かし、脚キャップをはめる。

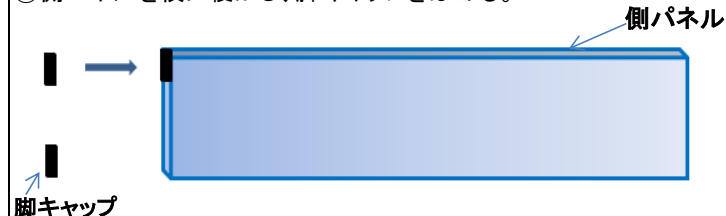

②側パネルに中間板をお好みの位置につけボルトをはめてナットで締める。(中間板の表面と裏面を間違えないよう気をつけて下さい。)

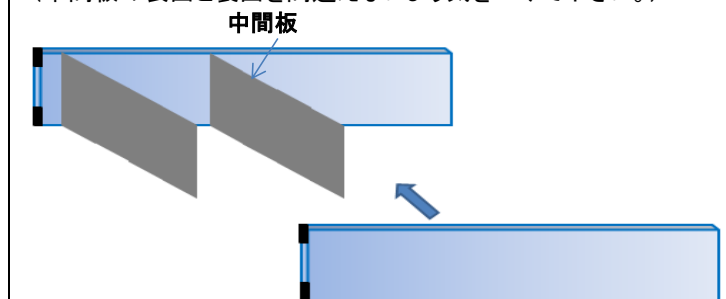

③中間板を2枚以上つけますと商品を立てて側パネルの上から天板をかぶせるようにはめ込みボルトナットで締めます。

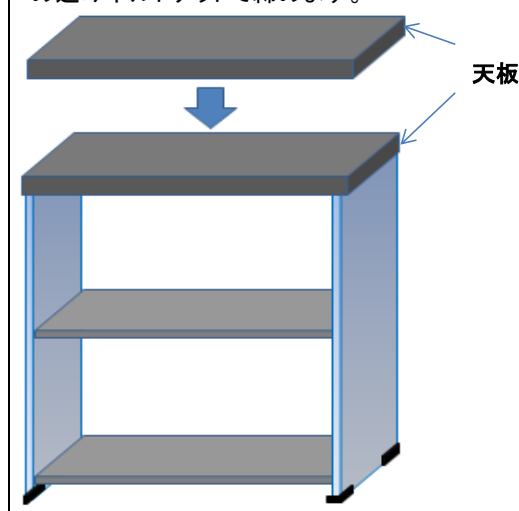

④最後に全ての棚板のゆがみやナットのゆるみがないかを確認したら完成です。

