


壁面突っ張りパンチングラック 組立説明書

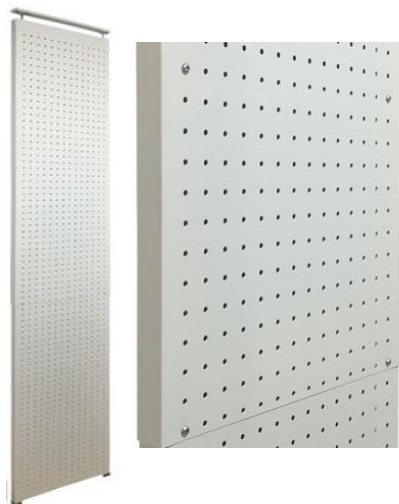

この度はキタジマスチール棚をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。
この商品は、組立式です。組立前に部材明細と、中の品物が全て揃っているかご確認ください。
この「組立説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ご準備していただくもの

- ・付属の組立工具(メガネスパナ、ドライバー、スパナ) ・保護手袋(軍手等) ・組立説明書
- ・脚立 ・測定器具(巻尺等天井の高さを測れるもの)

組立手順

① 部材をご確認ください。



メガネスパナ
1個



六角レンチ
1個



スパナ
1個



ホタンキャップボルト
4個



根角ボルト
4個



フランジナット
8個



タッピングネジ
2本



ベースキャップ
2個




アジャスター
2個



アジャスターベース
1個



天井保護金具
1個



パネル
上用1枚下用1枚

注意事項

⚠ 組立てについて

- 組立は必ず二人以上で行ってください。
- ・設置時に1人作業ですと転倒等の恐れがあります。
- 組立ての際は必ず保護手袋(軍手等)をご使用ください。
- ・本製品は鋼板製ですので角などでケガをしないようにしてください。
- 組立時は床を保護するために敷物を敷いて組立、設置をしてください。
- ・引きずって移動しますと床面・商品本体を傷つけます。
- 付属部品には小さい部品があります。乳幼児が触れないように注意下さい。
- ・誤って飲み込む危険があります。

⚠ 設置について

- 設置の際、椅子等を使用する場合は安定したものをお使いください。
- ・回転椅子やキャスター付の椅子はとても不安定で転落の危険があります。
- 本製品は天井高さが270cmまでで壁に接する場所に設置するようにして下さい。
- ※ 特に次のような場所には設置しないで下さい。
- ・天井が持ち上がってしまう所。 ・床、天井が斜めの所。
- ・床、天井が軟らかく不安定な所。(畳の場合は硬い板をひいてその上に設置して下さい)
- ・壁のない所。

⚠ ご使用時について

- 本体を引っ張ったり寄り掛ったりしますと転倒や物の落下の危険がありますので、絶対におやめください。
- 本製品は鋼板製ですので折れ曲がった部分や端面、角穴などに指等を入れますとケガをしますので十分注意して下さい。(特に幼児やお子様には注意して下さい)
- 棚板には絶対にぶらさがったり、載ったり、寄り掛ったりしないで下さい。
- ・棚板の変形、落下により事故が発生する恐れがあります。

北島株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町3番4号

TEL 06-6723-1171 / FAX 06-6723-1182

② 設置する場所の天井高さを測ってください。



③ パネルを組み立てます。


- ・ I 下用側板にベースキャップを取り付けます。



- ・ II 測った天井高さより**約5cm位低い高さ**を目途にパネルの高さを設定してボタキャップホルト・フランジナットで締め付けして下さい。(上板と下板の重なった一番上と下の穴にしてください。)



- ・ III 上パネルの上部に空いている穴にアジャスターベースを下の写真のように根角ホルト・フランジナットでスパナを使用してしっかり締めつけて下さい。アジャスターは最後までねじを回してください。

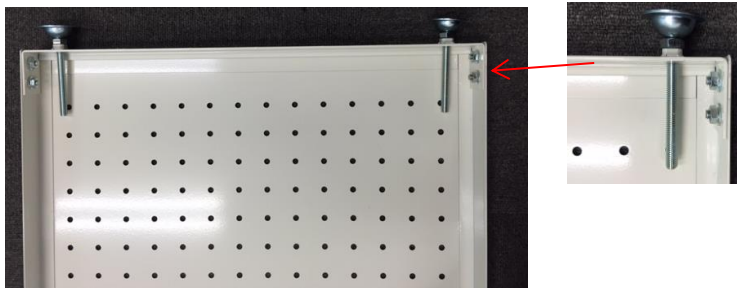

④ パネルを起こし天井にアジャスターを突っ張ります。



- I 天井保護金具をアジャスターに乗せて左右均等にネジで調整し天井に突っ張ります。

⑤ 最後に転倒防止用にタッピングネジで壁に固定し完成です。

