

タイヤラック (ダブルタイプ)

● 部材の確認



No.	品名	数量
①	Cチャンネル(間口)	1250mm 4 本
②	Cチャンネル(奥行)	200mm 4 本
③	Cチャンネル(支柱)	900mm 4 本
④	コーナー金具	8 個
⑤	キャップ	4 個
⑥	パイプ	8 本
⑦	鋼材ボルトナット 8×15	28 組
⑧	ボルトナット(ナベ+6×50)	8 組
⑨	アジャスターセット	4 組

● 組立に必要な道具

スパナ 12mm (ラチェット・インパクトドライバーでも可)

● 組立手順

① タイヤを置くための枠を組みます。




Cチャンネル 200mm 2本
Cチャンネル 1250mm 2本
コーナー金具 4個

をボルトナット8×15を使って組み上げます。
※2つ同じものを組んでください。

② 支柱

・Cチャンネル900mmの片側にキャップをはめ込みます。

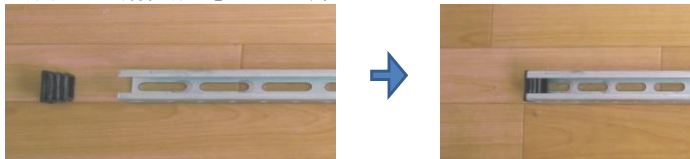

・アジャスターと金具をセットします。



・キャップをはめ込んだ反対側にアジャスターをボルトナットで取り付けます。



④ タイヤの大きさに合わせてパイプを取り付けます。



③ 支柱と枠を組み合せます。



⑤ 完成

