

タイヤラック (シングルタイプ)

● 部材の確認



No.	品名		数量
1	Cチャンネル (間口)	1250mm	2 本
2	Cチャンネル	200mm	6 本 (奥行 2本 高さ 4本)
3	コーナー金具		4 個
4	キャップ		8 個
5	パイプ	300mm 250mm	各2 本
6	鋼材ボルトナット 8×15		12 組
7	ボルトナット (ナベ+6×50)		4 組


● 組立に必要な道具

スパナ 12mm (ラチェット・インパクトドライバーでも可)

● 組立手順


① タイヤを置くための枠を組みます。

Cチャンネル 200mm 2本
Cチャンネル 1250mm 2本
コーナー金具 4個] をボルトナット8×15を使って組み上げます。



② タイヤの大きさに合わせてパイプを取り付けます。

パイプ 2本
ボルト ナベ+6×10 4本] を使用します

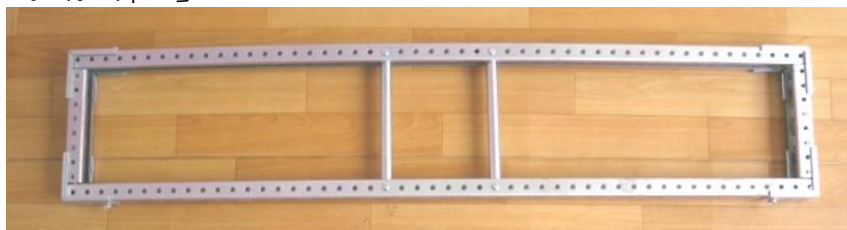

③ 支柱

・Cチャンネル200mm(4本)の両端にキャップをはめ込みます。



④ 支柱と枠を組み合わせます。



⑤ 完成

