

アンゲル棚 組立説明書

耐荷重: MAX70kg/段(均等静止荷重)



この度はキタジマスチール棚をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。
この商品は、組立式です。組立前に部材明細と、中の品物が全て揃っているかご確認ください。
この「組立説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ご準備していただくもの

- ・付属の組立工具(メガネスパナ) ・保護手袋(軍手等) ・組立説明書



組立動画QRコード

二人作業



組立所要時間/約1時間

1.部材を確認してください。



アンゲル

支柱用 4本
間口用 段数分×2本
奥行用 段数分×2本
補強用 段数分×1本
補強用はサイズによって
有る無しがあります。
(裏面参照してください。)



ボルト・ナット

2段: 48組+(予備1組+補強本数×4組)
3段: 56組+(予備1組+補強本数×4組)
4段: 64組+(予備1組+補強本数×4組)



脚キャップ


4個



補強金具

補強本数×2個

補強無しは付属していません



ボード

段数分



コーナプレート

16枚



メガネスパナ

1本

⚠️ 注意事項 【安全にお使いいただくために必ずお読みください。】

⚠️ 組立について

- ・組立は、広い場所や周囲に人がいない等、安全を確保できる場所で行ってください。
- ・安全の為、床に寝かせて組み立ててください。
- ・付属部品等を無くさないようにしてください。
- ・棚板の取付間隔は、転倒防止の為上部へ偏らないように、均等間隔になるように組み立ててください。
- ・ボルトを強く締め付ける前に、棚の水平と垂直を確認しながら組み立ててください。棚がねじれたままネジを締め付けますと安全性や収まりが悪くなります。
- ・ボルトは強い力で締め付けると、ネジ切れる場合がありますのでご注意ください。締め付けには40kg・cm～50kg・cmの力が適当です。この力は、成人男性の指でいっぱい締めたのち、さらにスパナ等で45°～90°(1/8回転～1/4回転)締め付けた力が目安となります。それ以上強い力で締め付けると、ネジ切れる場合があります。
- ・「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は非常に危険ですので、**完成時に今一度「忘れ」「ゆるみ」が無いかわかり確認してください。**

⚠️ 設置について

- ・設置場所は床面のしっかりした場所に設置して下さい。軟弱な床面や不安定な床面には設置しないでください。棚が水平で垂直になるように設置して下さい。
- ・転倒の恐れのある場所には置かないでください。
- ・設置完了後、棚の周囲に火災の原因になるようなものは据え付けしないでください。
- ・本製品は屋内使用専用です。屋外での使用はしないでください。
- ・湿気の多い場所で長い間ご利用になりますと、錆が発生する事がありますのでご注意ください。
- ・極端な温度条件や急激な温度変化のある場所での使用はしないでください。


⚠️ 設置方法

- ・棚を設置する際、地震等による転倒に備えて転倒防止措置を行ってください。

⚠️ 使用方法について

- ・耐荷重は、棚板一段分について、たわみ量5/1000Lの範囲内で計算しています。耐荷重を超えて使用しないでください。
- ・棚の耐荷重及び総積載重量は均等静止荷重で表示していますが強度は棚の使い方によって異なりますので目安としてご利用ください。
- ・棚の片側だけに荷重が偏らないようにお使いください。
- ・棚の安定性が悪くなりますので、物が棚からはみ出さないように載せて下さい。
- ・転落の危険性がありますので不安定なものは載せないでください。
- ・水槽など割れ物や、危険物は載せないでください。使用する場合は自己責任をお願いします。
- ・棚以外の目的で使用しないでください。
- ・棚に乗ったり、登ったり腰かけたり、踏み台などに使用しないでください。
- ・組立説明書に記載していない改造はしないでください。

2.支柱パネルを組み立てます。

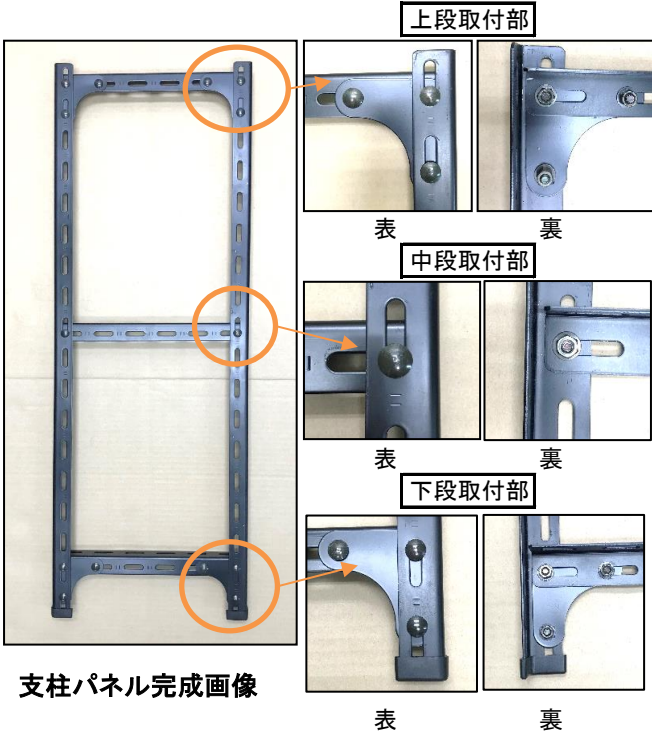

支柱パネル完成画像

上段の取り付け方

1.コーナープレートとアングルをアングルの長穴の下側に合わせてボルトナットで締め付けます。

中段の取り付け方

1.アングルの長穴の下に合わせてボルトナットで締め付けます。

下段の取り付け方


- 1.柱のアングルに脚キャップをはめこみます。
- 2.コーナープレートとアングルを支柱の長穴の上に合わせてボルトナットで締め付けます。

上記の要領で支柱パネルを2セット組み立てしてください。


サイズ表

- ・高さ: 450/600/750/900/1200/1500/1800
- ・間口: 300/450/600/750/900/1200
- ・奥行: 300/450/600

3.支柱パネルをアングルでつなぎます。

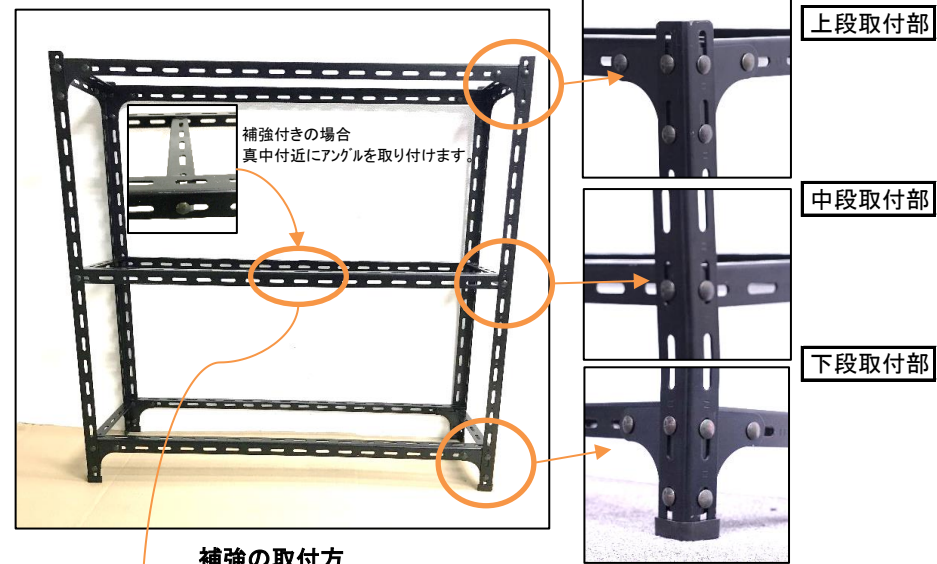

補強の取付方

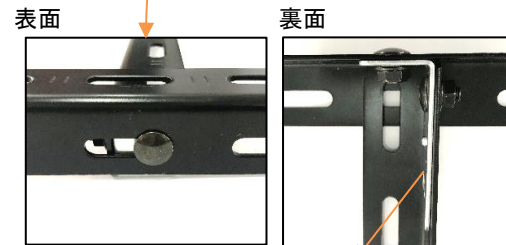

補強金具


※補強が付属しているサイズについては下記のリストを確認してください。

4.ボードを各段載せて完成になります。



補強用アングルが必要なサイズ

- ・間口750×奥行450
- ・間口900×奥行600
- ・間口1200×奥行600
- ・間口750×奥行600
- ・間口1200×奥行300
- ・間口900×奥行450
- ・間口1200×奥行450

 北島株式会社

〒577-0815
東大阪市金物町3番4号
TEL06-6723-1171 / FAX06-6723-1182