

N・NBラック

(4段共通)組立説明書



二人で作業

このたびは、キタジマスチール棚をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品は、組立式です。組立前に部材明細と、中の品物が全て揃っているかご確認下さい。この「組立説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

ボルト締め

耐荷重 1段当たり MAX 40kg (平均静止荷重)

※最上段を除く

準備

- 附属の組立工具
- 軍手
- 組立説明書
- 脚立・台（背の高いラックの場合に便利です）


部材確認

ご注文いただく商品によって個数等が
違いますのでご確認下さい。

- 棚板
- ボルト・ナット
- 組立工具
- 支柱
- アングル（支柱）キャップ

※パーツは無くさないようにご注意ください。



特にボルト・ナットは取り忘れ等が無いようにご注意ください。

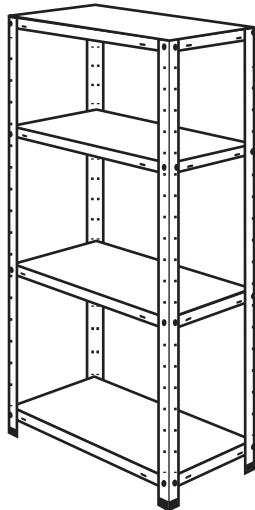

■組立手順 ■


1 部材をご確認下さい。

部材	支柱	棚板	ボルト・ナット 6×12 mm	脚キャップ	スパナ 10mm
数量	4	4	32 個 +1	4	1

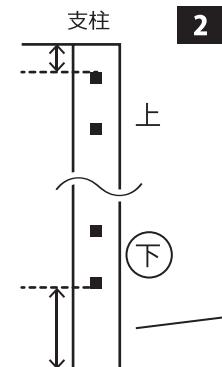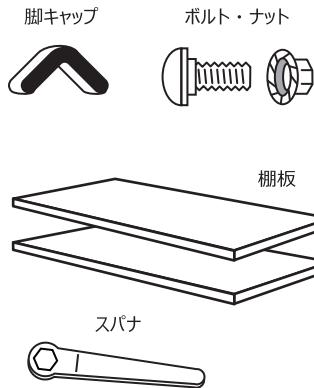


2 支柱に脚キャップをはめ込みます

支柱は端から穴までの長い方が下になります
下になる部分は、角が尖っておりませんので
取付の際にはご注意ください

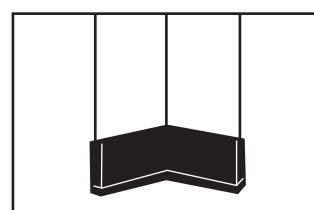


3 棚板を立て、上に支柱を置いて取り付けます



① 最上段

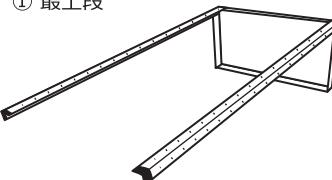

② 最下段※

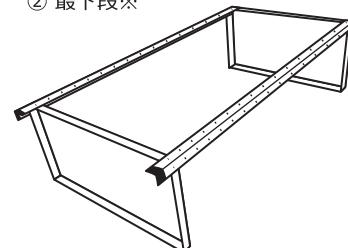


③ 中段

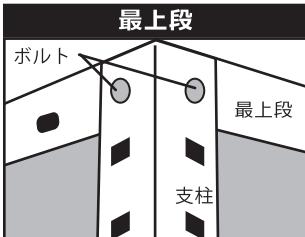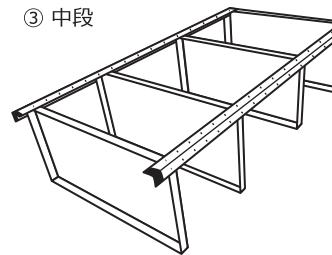


最上段

ボルト
支柱
最上段

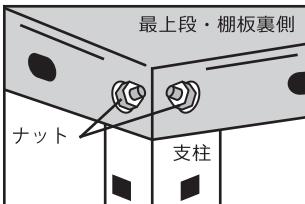

最上段・棚板裏側

ナット
支柱

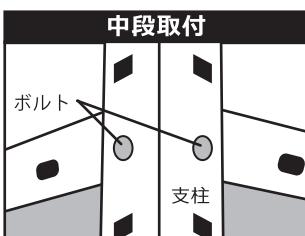


中段取付

ボルト
支柱

最上段・最下段・中段の順に棚板がほぼ均等になるように配置し、支柱の内側にボルトと棚板取付金具で順番に取り付けていきます。
棚板が倒れない程度にボルトを締めてください（仮止め）

棚を反転させ反対側も同様に取り付けていきます


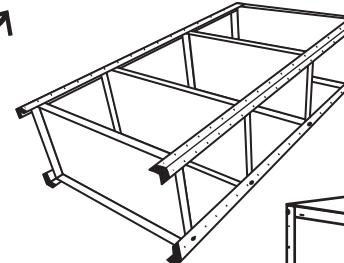


4 棚を起こして本締め

棚を起こして、ほぼ水平・垂直を出し、
ぐらつきのない様に
ボルトをしっかりと本締めしてください

矢印方向（下向き）に手のひらで
軽く叩いてから本締めすると、より水平に、
安定して棚を立ち上げることができます

完成です

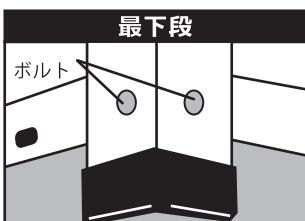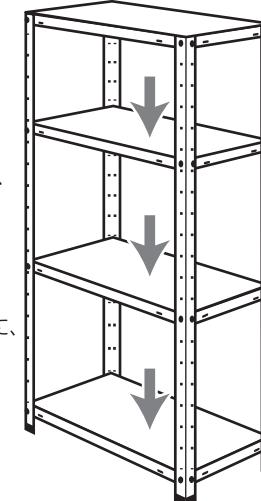

最下段

ボルト
ナット
ナット



最下段棚板
裏側

組み立てについて



注意・警告

安全にお使いいただくために！

- 組み立ては、広い場所や周囲に人がいない等、安全の確保できる場所で行って下さい。
- 安全のため、床に寝かせて組み立てて下さい。
- 付属の部品などを無くさないよう注意してください。
- 棚板の間隔は、転倒防止のため上部へかたよらないよう、ほぼ均等間隔になるように設計してください。（最下段は下から 15cm 以内に取り付けてください）
- 棚板を裏返しにして使用しますと、強度が半減しますので、裏返しにしての使用は避けてください。
- ボルトを強く締め付ける前に、棚の水平と垂直を確認しながら組み立てて下さい。棚がねじれたままで締め付けますと、安全性やおさまりが悪くなります。
- ボルトは強い力で締め付けると、ねじ切れる場合がありますのでご注意ください。締め付けには 40kg・cm ~ 50kg・cm の力が適当です。この力は、成人男性の指の力でいっぱい締めたのち、さらにスパンナ等で 45° ~ 90° (1/8 回転 ~ 1/4 回転) 締め付いた力が目安となります。それ以上の強い力で締め付けると、ねじ切れる場合があります。
- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、完成時に 今一度「忘れ」「ゆるみ」がないか必ず確認して下さい。

設置について



設置場所

- 床面のしっかりした場所に設置してください。
軟弱な床面や不安定な床面には設置しないで下さい。
棚が水平で垂直になるように設置して下さい。
- 転倒の恐れのある「安定の悪い場所」「高い場所」「振動する場所」「強風のある場所」には、置かないで下さい。
- 設置後の棚の周囲に、ショートするおそれや火災の原因になるようなものは、据え付けないで下さい。
- 湿気の多い場所で長い間ご利用になりますと、錆が発生することがありますのでご注意下さい。
- 極端な温度条件や、急激な温度変化のある場所での使用は避けて下さい。

設置方法

- 転倒防止の為、棚は「壁面に接するように」設置することをお奨めいたします。
- 棚を設置する際に、地震等による転倒に備えて転倒防止の措置を行って下さい。
- 建物の壁・床・天井などに、固定用部材などをしっかりと固定して下さい。
- 棚を 2 台以上並べて設置する場合は、ボルトなどで棚と棚を連結すると安定性が増します。
- 棚は、水平・垂直を保つように設置して下さい。ガタツキのあるままで使用になりますと、転倒したり、転倒によるケガの原因となることがあります。

使用方法について



使用方法について

- 耐荷重は、棚板一段分（キャスター付きは 1 台分）について、たわみ量 5/1000 L の範囲内で計算しています。
耐荷重を超えて使用しないで下さい。
- 棚の耐荷重および総積載重量（キャスター付き）は、平均静止荷重で表示していますが、強度は棚の使い方によって異なりますので目安としてご利用下さい。
- 棚の片側だけに荷重がかたよらないように、お使い下さい。
- 棚の安定性が悪くなりますので、物が棚からはみ出さないように載せて下さい。
- 転落の危険がありますので、不安定なものは載せないで下さい。
- 水槽など割れ物や、危険物は載せないで下さい。使用する場合は自己責任でお願い致します。
- 棚以外の目的で使用しないで下さい。
- 棚に乗ったり、登ったり腰かけたり、踏み台などに使用しないで下さい。
- キャスター付きの棚に乗って遊ばないで下さい。
- 組み立て説明書に記載していない改造はしないで下さい。

キタジマ

北島株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 3 番 4 号
TEL 06-6723-1171 / FAX 06-6723-1182

この表示を無視して誤った取り扱いをなされると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。