

床材総合カタログ
フロアカバーリング

SUMINOE FLOOR COVERING

VOL.25

TILE
CARPET

ROLL
CARPET

CARPET
ORDER
SYSTEM

RESIDENTIAL
CARPET

HARD
FLOOR

SUB-
MATERIALS

NEEDLE PUNCHED/
ARTIFICIAL TURF

FREE ACCESS
SYSTEM FLOOR

SUMINOE

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

二丁ドリルパンチ人工芝生

フリーアクセスシステムフロア

技術資料・メンテナンス

インデックス

ソフィールの特長

ゴムチップをバインダーで固めた成型ブロックタイル。
適度な弾性、抜群の耐久性、スパイクにも強く、施工が簡単。
さまざまな空間でご使用いただけます。

■ソフトな歩行感と安全性を確保

ゴムチップを特殊なバインダーで固める製法により、優れた弾性により足元が疲れない心地よい歩行感を実現。雨や水に濡れてもスリップしにくく、プールサイドや屋外でも使用できます。

■優れた吸音性が歩行音を軽減

ゴム製で吸音効果が高い為、階下への不快な歩行音を大幅に軽減いたします。屋上やベランダなどへの使用にも適しています。

■スパイクでも歩行できる耐久性 (A,S 型)

ゴルフシューズなどスパイクでの歩行に対する耐久性も優れています。

■フロアデザインを自由に演出

A 型、S 型形状のデザインは、自由に組み合わせることが出来ます。フロアデザインをさまざまなパターンで演出していただけます。



施工工法

■施工前に「施工要領書」をよく読み施工して下さい。

■下地

①コンクリートまたはアスファルトコンクリートなどで平滑に仕上げ、屋外や水を使うところでは、水勾配、排水溝をつけてください。尚、モルタル・コンクリート下地へ施工の場合はプライマー処理をして下さい。

②表面のゴミ、土、油分などは完全に除去して、表面をよく乾燥させて下さい。

■敷き込み

①割付にしたがって、基準線の墨出しを行う。基準線は 5 ～ 10 m 間隔に引くと敷き込みが容易となります。

②指定の接着剤をご使用下さい。

ウレタン系 1 液 ルビロン R

接着剤はそれぞれオープンタイム、可使用時間が異なりますので、取り扱い説明書に従って下さい。

③接着剤塗布後(約 0.5kg/m²)、ソフィールを基準線に沿って曲がりやズレが無いように敷き込む。

④ソフィールは温度により伸び縮み致しますので、冬場の気温の低い環境では目地は緩く取って下さい。

⑤敷き込んだ後、浮き上がり部分が無い様に、ローラーなどで十分押さえ込む。

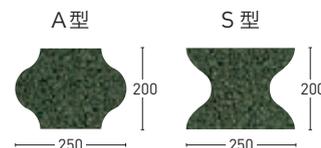
■物性 (ソフィール A・S)

試験項目	試験方法	代表性状
硬度	JIS K6301 準拠	70
引っ張り強さ (kg/cm ²)	JIS K6301 準拠	25
伸び (%)	JIS K6301 準拠	120
摩耗減量 (%)	JIS K7204 準拠	0.1
床すべり抵抗係数	JIS A1407 準拠	0.60

■物性 (ソフィール マット)

試験項目	試験方法	代表性状
硬度	JIS K6301 準拠	65
引っ張り強さ (kg/cm ²)	JIS K6301 準拠	10
伸び (%)	JIS K6301 準拠	110
床すべり抵抗係数	JIS A1407 準拠	0.62

形状・サイズ




■裏面形状

水はけを良くするため、裏面にエンボスを施しています。




ソフィール A・S

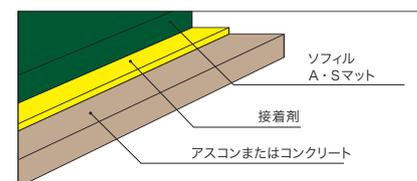■工法



ソフィールの商品構成

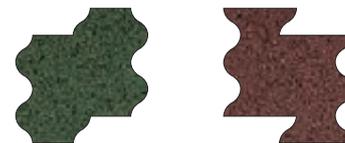組み合わせにより、色々なパターンを演出します。



A パターン

S パターン






A+S パターン

ソフィールのやさしさ、こんなに多彩。

ソフィール商品構成 (全品種防炎)

ソフィール A・S





防炎性能試験番号 (17mm厚) E0930235・(25mm厚) E0930236

カラー 4 配色								
	ブラウン	グリーン	グレー	ブラック				
形状 (着色単層)	A 型	S 型	ハーフサイズ			ボーダー		
								
	厚さ 25mm と 17mm タイプ		厚さ 25mm タイプのみ			厚さ 25mm と 17mm タイプ		
品番	A-25	S-25	HB-25	HC-25	HD-25	EA-25	EB-25	
厚さ 25mm タイプ	出荷 単位	¥16,000 (1ケース16枚入) 16kg、0.67m ²	¥16,000 (1ケース16枚入) 16kg、0.67m ²	¥11,200 (1ケース16枚入) 8kg、0.335m ²	¥11,200 (1ケース16枚入) 8kg、0.335m ²	¥11,200 (1ケース16枚入) 8kg、0.335m ²	¥2,200 (4本入/m)	¥2,200 (4本入/m)
	1m ² 換算	¥24,000 (24枚・24kg)	¥24,000 (24枚・24kg)	¥33,600 (48枚・24kg)	¥33,600 (48枚・24kg)	¥33,600 (48枚・24kg)		
品番	A-17	S-17				EA-17	EB-17	
厚さ 17mm タイプ	出荷 単位	¥20,000 (1ケース24枚入) 16kg、1m ²	¥20,000 (1ケース24枚入) 16kg、1m ²				¥2,100 (3本入/m)	¥2,100 (3本入/m)
	1m ² 換算	¥20,000 (24枚・16kg)	¥20,000 (24枚・16kg)					

※表示価格は消費税を含みません。

ソフィールマット

防炎性能試験番号 (15mm厚) E0950234・(17mm厚) E0930235

カラー 6 配色						
	ブラウン	イエロー	モスグリーン	レッド	グレー	ライトグリーン
形状 (カラー2層)	300 角			600 角		
						
	厚さ 15mm			厚さ 17mm		
出荷単位	¥25,200 (1ケース14枚入) 1.26m ² 17.4kg			¥6,770 (平パレット積) 0.36m ² 5kg		
1m ² 換算	¥20,000 (11枚・0.99m ²)			¥18,800		

※表示価格は消費税を含みません。

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注
システム

住宅用カーペット

硬質塩ビ床材

副資材

ニードルパンチ
人工芝生

フリーアクセス
システムフロア

技術資料
メンテナンス

インデックス