



D-smart

D-smart ST

組立・配線マニュアル

NEW STB Ver.2.0.4 (type 43amd)

!

スタンドの形状などは記載と異なる場合がございます。

目 次

各ページの右上の番号をご確認ください。

アイテム一覧 ▷ 01

スタンドの組立 ▷ 02

組立 ▷ 03 ~ 04 ※スタンド式でない方は04~配線説明をご確認下さい。

※ご利用にあたりマニュアルは必ずお読みください。

アイテム一覧


不備不足がないかをご確認ください。




お客様にご用意いただくもの

- ・プラスドライバー
- ・パソコン
- ・マウス


※マウスは「別紙 日付と時刻
の設定」を行う際に使用します。

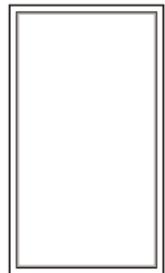


モニター x 1 スタンド x 1※組立式




STB x 1



USB x 1



リモコン



リモコン

STB用 x 1

モニター用 x 1



マジックテープ x 2

※STB／リモコン／電源タップを
スタンドや壁面に貼付けるために使用します。
適切なサイズにカットしてお使いください。
【右写真】貼付イメージ



HDMIケーブル

取扱説明書（本書）

アダプター（STB用）

保証書


電源ケーブル（ディスプレイ用）※保証書はモニターの箱の中になります。

電源タップ


組立 スタンドの組立て

※組立/設置作業は、2人以上で作業をしてください。


■ パーツ・部品入数

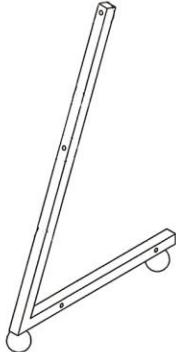


側面フレーム : × 2



モニター固定プレート : × 1




底ステージ : × 1

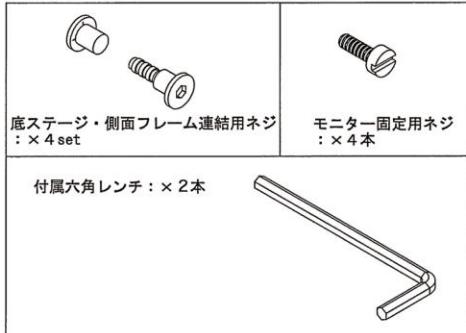


■ 完成イメージ図

■組み立て完成イメージ図




■ 組み立て方

1. 底ステージと側面フレームを連結させます。
ネジは4セットです。

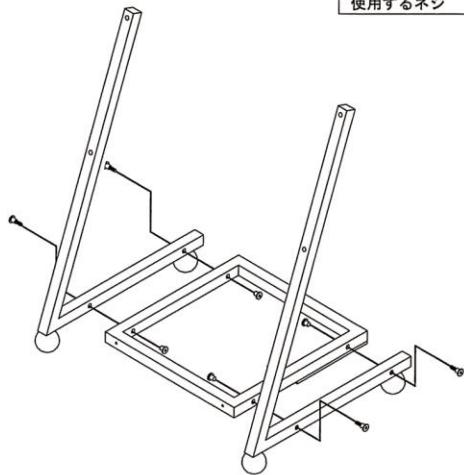

※六角レンチにて固定ください。
締めづらい場合は2本使って締めてください。

2. モニター固定プレートを取り付けます。
ネジは4本です。

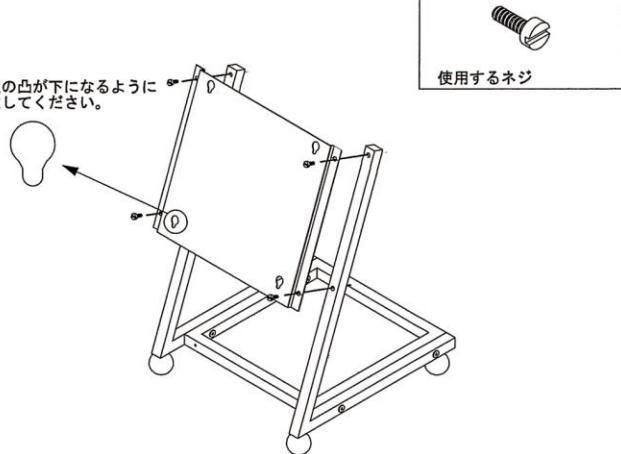

※穴の凸が下になるように
固定してください。

※手締め、もしくはコインにて固定してください。

※最後に全部のビスがしっかりと締められているかをご確認の上で、
モニターの取付を行ってください。

組立 ①

! モニターには上下があるので、取付の際はご注意ください。

横設置の場合 :

「配線部分」が左にきます。



縦設置の場合 :

「配線部分」が下にきます。



モニターをスタンドに取付けます。


モニター裏に4点のビスが付いており、このビスを、スタンドにある4点の穴に合わせてはめ込みます。

① モニター背面のビスを少しゆるめます。



※ゆるめ過ぎ注意

③ 下図のように、はまつたことを確認してください。

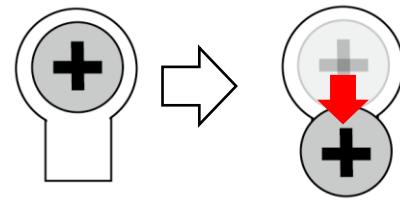

② スタンドの4点の穴にビスをはめ込みます。




④ ドライバーでビスを締めてください。




組立 ②

※ HDMI接続は、HDMI-INに差してください。

配線レイアウト

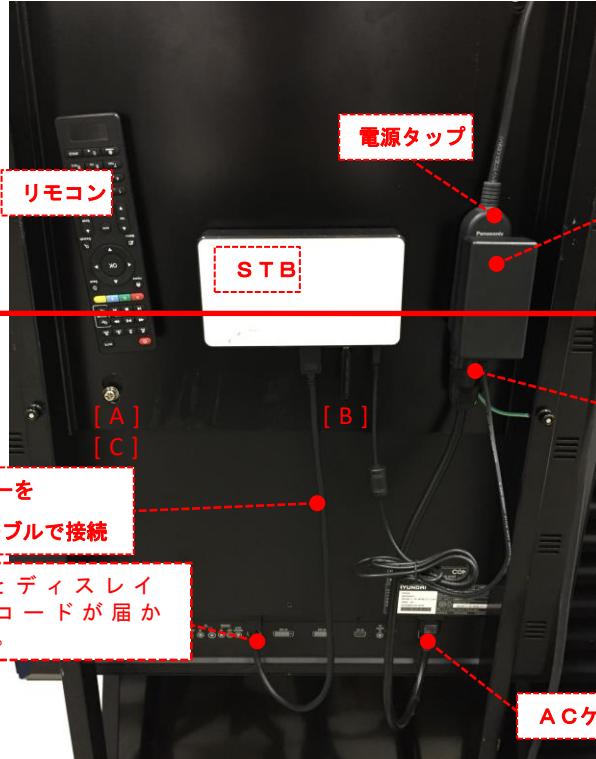

[A]リモコン／[B]STB／[C]電源タップ適当なサイズにマジックテープをカットし、それぞれの背面に貼付けてください。
片側のマジックテープはスタンド背面に貼り、[右図：配線レイアウト]のように、A/B/Cそれぞれを貼付けてください。※位置は中央より下部を目安に貼付けてください。

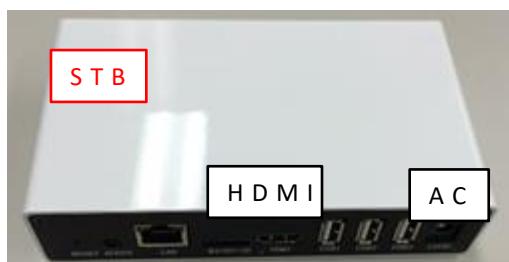

HDMIは「HDMI-IN」に接続します。




スタンド背面に配線をします。

[配線レイアウト]のように、

STBとディスプレイをHDMIケーブルでつなぎます。

STBとディスプレイの電源(AC)コードは電源タップに差し込みます。

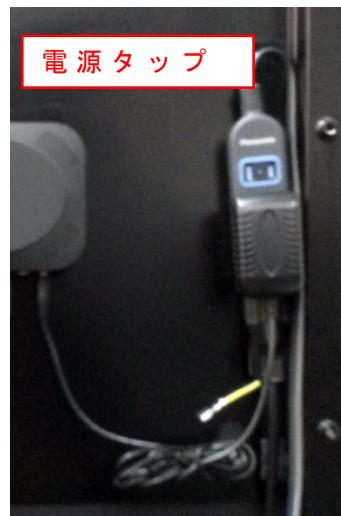

電源タップにSTBアダプターとディスプレイ電源を差し込み、

電源タップのコンセントを主電源に差込みます。

