



D-smart

D-smart ST

組立・配線マニュアル

NEW STB Ver.2.0.3(type43amd)



スタンドの形状などは記載と異なる場合がございます。

目次

各ページの右上の番号をご確認ください。

アイテム一覧 ▶ 01

スタンドの組立 ▶ 02

組立 ▶ 03 ~ 04 ※スタンド式でない方は04～配線説明をご確認ください。

※ご利用にあたりマニュアルは必ずお読みください。


不備不足がないかをご確認ください。



お客様にご用意いただくもの

- ・プラスチックドライバー
- ・パソコン
- ・マウス

※マウスは「別紙 日付と時刻の設定」を行う際に使用します。




モニター x 1




スタンド x※1組立式




STB x 1



USB x 1



リモコン
STB用 x 1



リモコン
モニター用 x 1



マジックテープ x 2

※STB／リモコン／電源タップを
スタンドや壁面に貼付けるために使用します。
適切なサイズにカットしてお使いください。

【右写真】貼付イメージ




- HDMIケーブル
- アダプター（STB用）
- 電源ケーブル（ディスプレイ用）
- 電源タップ


- 取扱説明書（本書）
- 保証書
- ※ 保証書はモニターの箱の中にあります。

※ 組立/設置作業は、2人以上で作業をしてください。


■ パーツ・部品入数

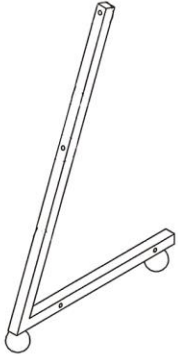


側面フレーム：×2



モニター固定プレート：×1

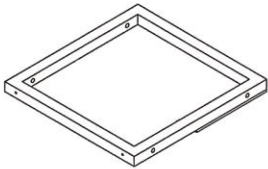


底ステージ：×1

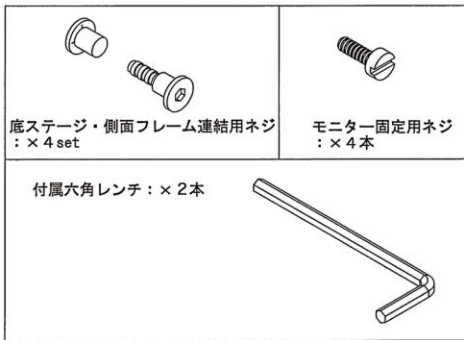



■ 完成イメージ図

■ 組み立て完成イメージ図



■ 組み立て方

1. 底ステージと側面フレームを連結させます。
ネジは4セットです。

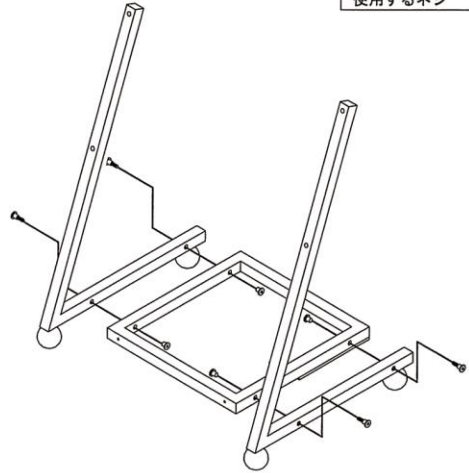


※六角レンチにて固定ください。
締めづらい場合は2本使って締めてください。

2. モニター固定プレートを取付けます。
ネジは4本です。



※穴の凸が下になるように
固定してください。

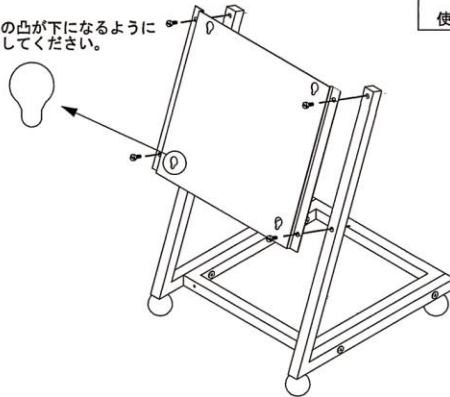


※手締め、もしくはコインにて固定してください。

※ 最後に全部のビスがしっかりと締められているかをご確認の上で、
モニターの取付を行ってください。

! モニターには上下があるので、取付の際はご注意ください。

横設置の場合：
「配線部分」が左にきます。

縦設置の場合：
「配線部分」が下にきます。

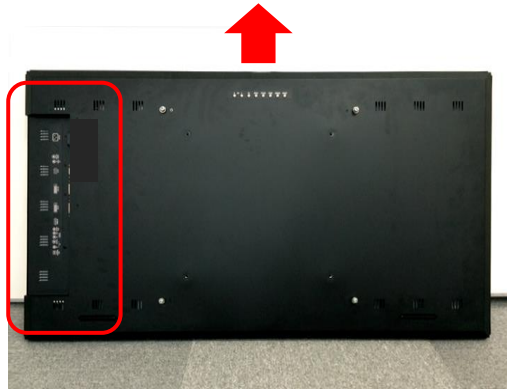

モニターをスタンドに取付けます。


モニター裏に4点のビスが付いており、このビスを、スタンドにある4点の穴に合わせてはめ込みます。

① モニター背面のビスを少しゆるめます。



※ゆるめ過ぎ注意

③ 下図のように、はまったことを確認してください。

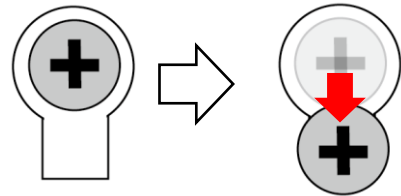

② スタンドの4点の穴にビスをはめ込みます。




④ ドライバーでビスを締めてください。




2018.2～より※HDMI接続は、HDMI-INに差してください。

配線レイアウト

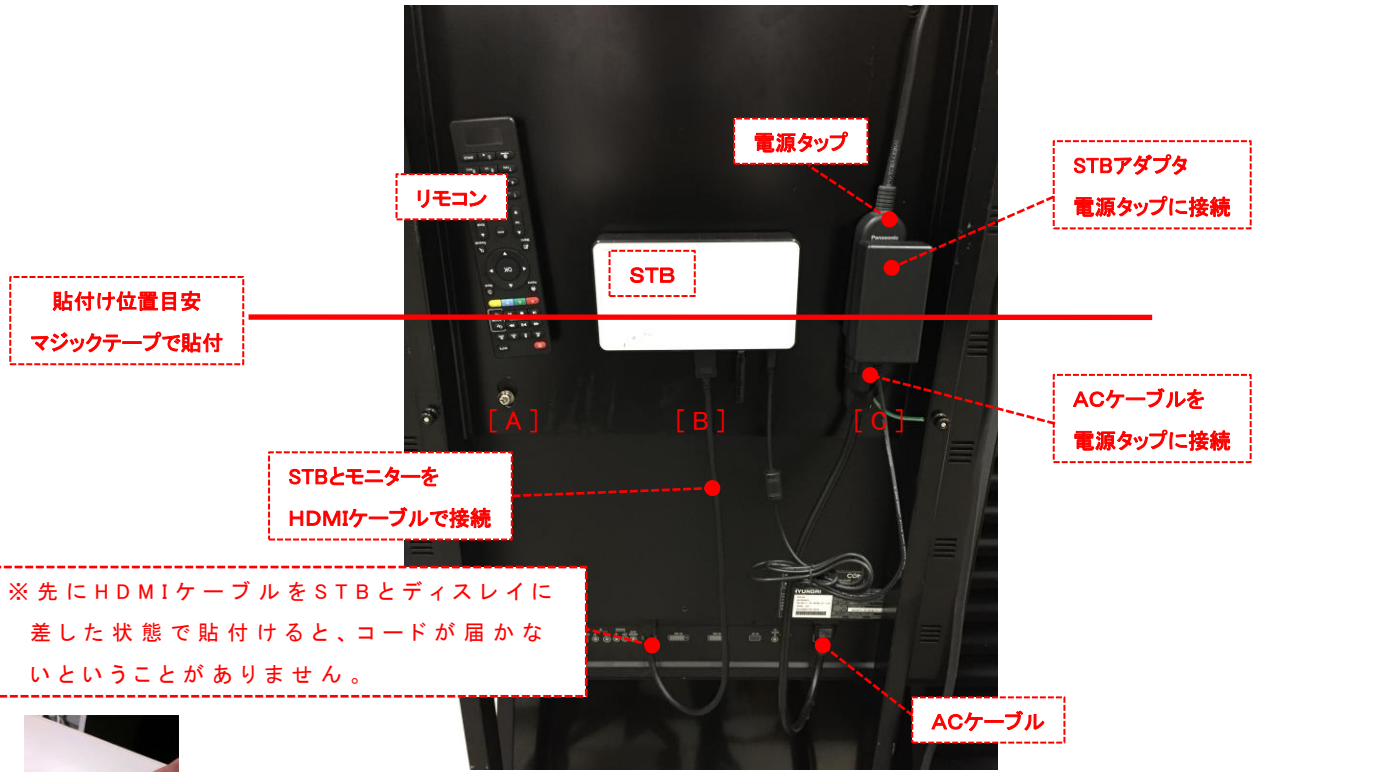

[A]リモコン/[B]STB/[C]電源タップ 適当なサイズにマジックテープをカットし、それぞれの背面に貼付けます。片側のマジックテープはスタンド背面に貼り、[右図：配線レイアウト]のように、A/B/Cそれぞれを貼付けてください。
 ※ 位置は中央より下部を目安に貼付けてください。位置が上過ぎるとコード接続が届かなくなります。

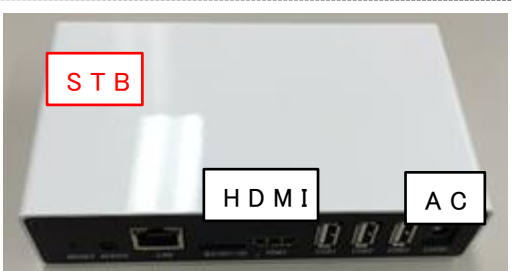

スタンド背面に配線をします。
 [配線レイアウト]のように、
 STBとディスプレイを HDMIケーブルでつなぎます。
 STBとディスプレイの電源(AC)コードは電源タップに差し込みます。

ディスプレイ配線部

HDMIは「HDMI-IN」に接続します。



電源タップにSTBアダプターとディスプレイ電源を差し込み、
 電源タップのコンセントを主電源に差し込みます。

