



Universal Swing Mount (100mm)

スイングアームホルダー

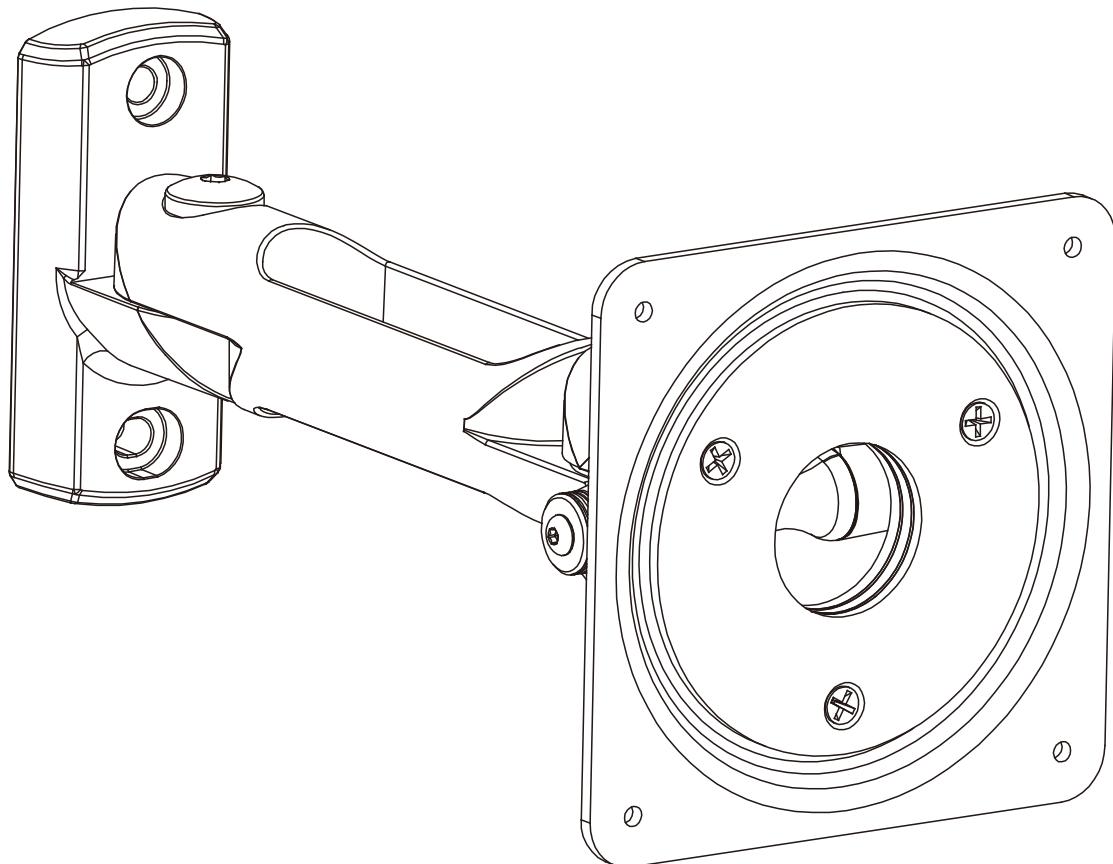


Exploded View 分解組立図

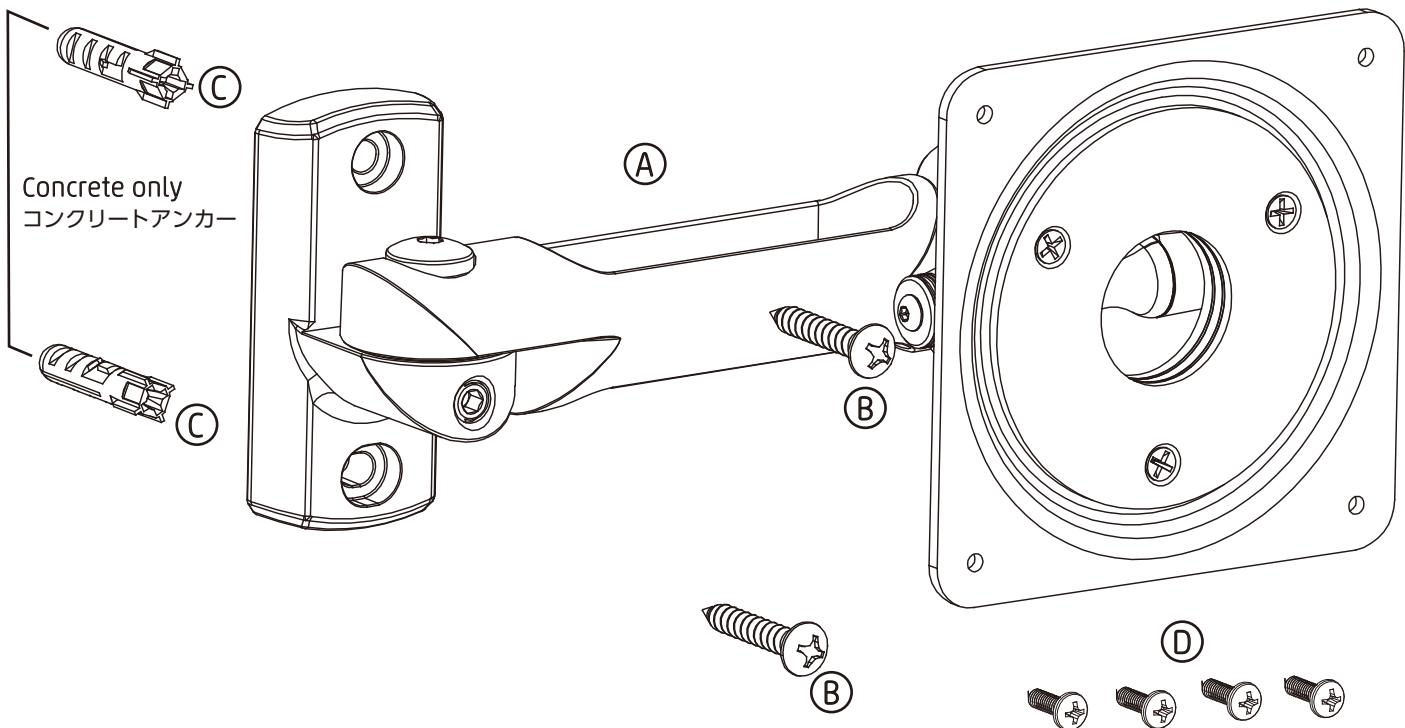

Parts List パーツリスト


品名	数量
A スイングアームホルダー本体	1
B #14×2インチ スクリュー	2
C コンクリートアンカー	2
D M4×6mm スクリュー	4

Recommended Tools 工具

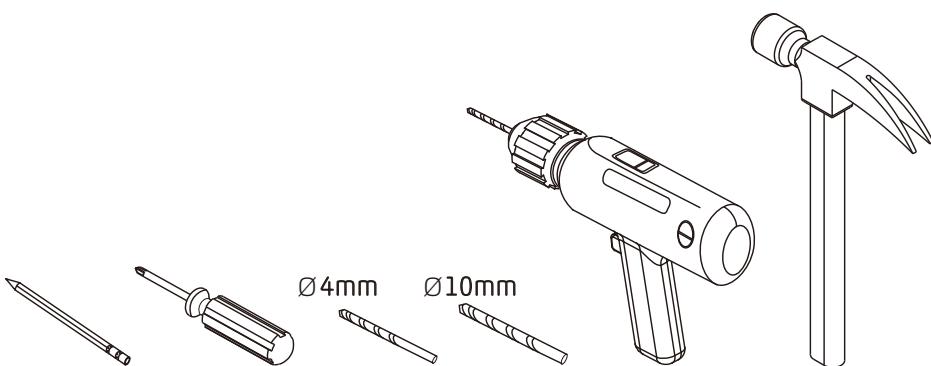


Installation and Assembly Hardware Kit

取付部品



#14×2インチ スクリュー ×2本




コンクリートアンカー ×2個


【注意】

#14×2 スクリューとコンクリートアンカーは商品に同梱されています。設置場所や方法によっては、付属していない工具や部品が必要になる場合があります。

Tools Included 付属工具

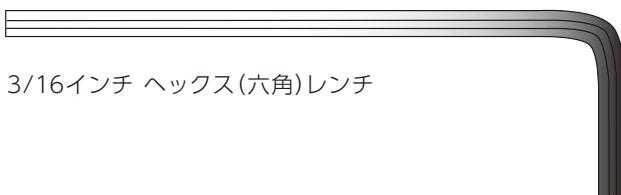


3/16インチ ヘックス(六角)レンチ




#3 プラスドライバービット

Wall Mounting - Wood Stud 壁への取り付け(板など)


1 スクリューの位置を確認します。




2 取付穴の位置を決めて、印をつけます。



3 Ø4mmドリルで、印をした箇所に深さ約35mmの穴を2箇所あけます。

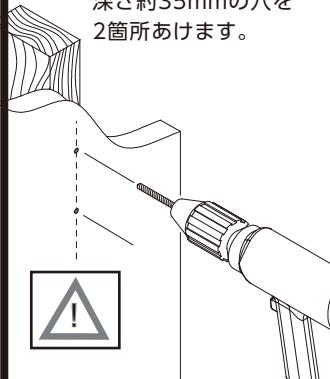


4 スクリュー2本で、本体を取り付けます。

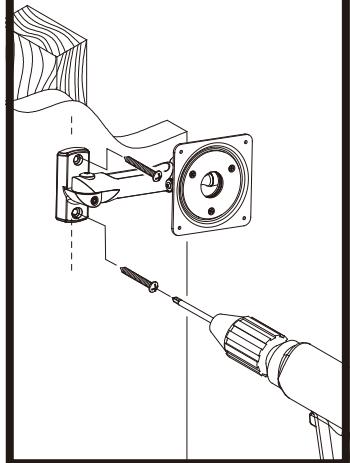


Wall Mounting - Concrete 壁への取り付け(コンクリート)


1 穴の位置を決めて、印をつけます。

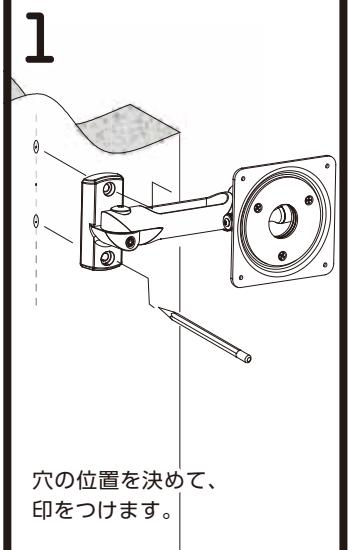


2 印をした箇所に、Ø10mmドリルで、深さ約12.5mmの穴を2箇所あけます。

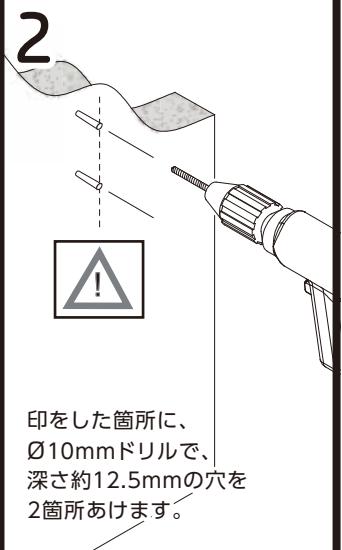

3 2箇所の穴に、コンクリートアンカーを設置します。

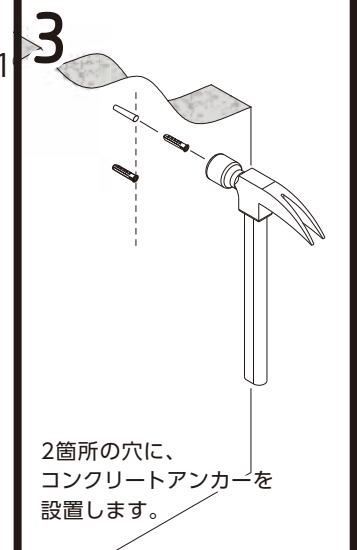


4 スクリュー2本で、本体を取り付けます。

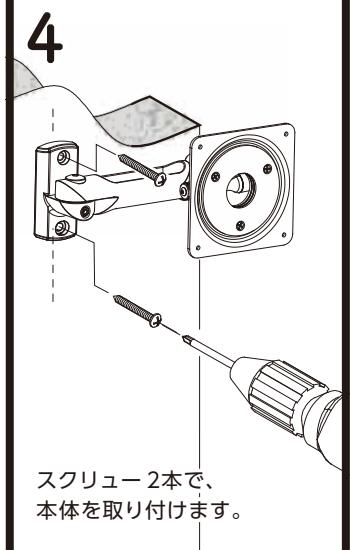


Hinge Adjustment 付属工具

1. ヘックス(六角)レンチで、アームの動きを調節します。

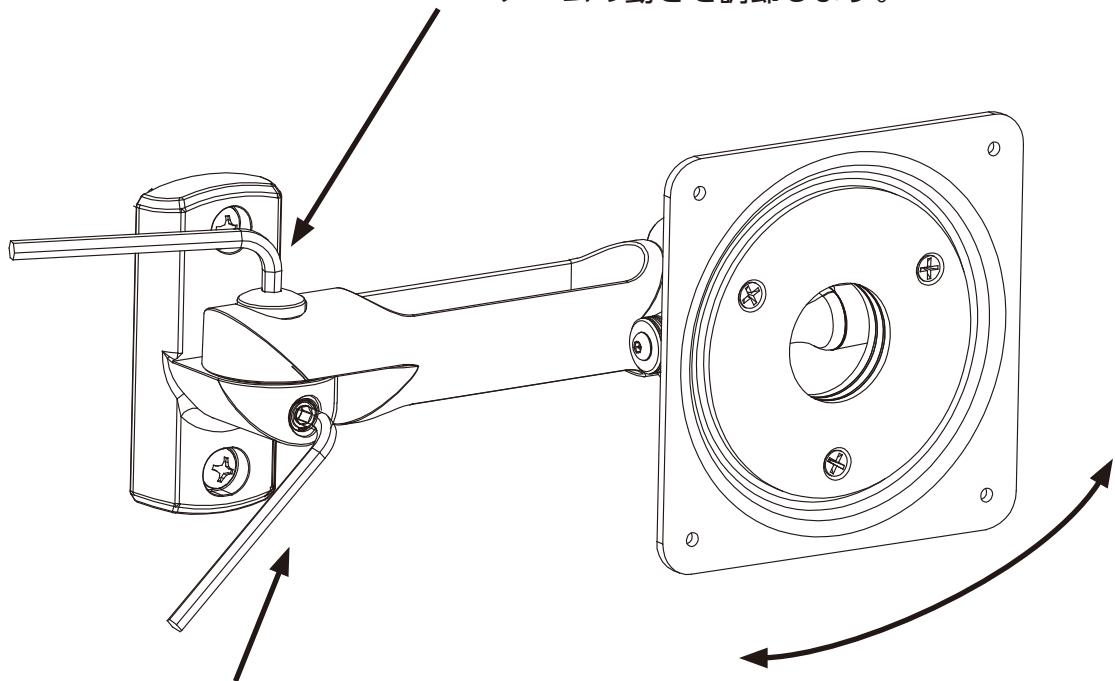



2. [1.]と同様に、固定ボルトを締め付けます。

3. エンドリンクの動きを調節します。

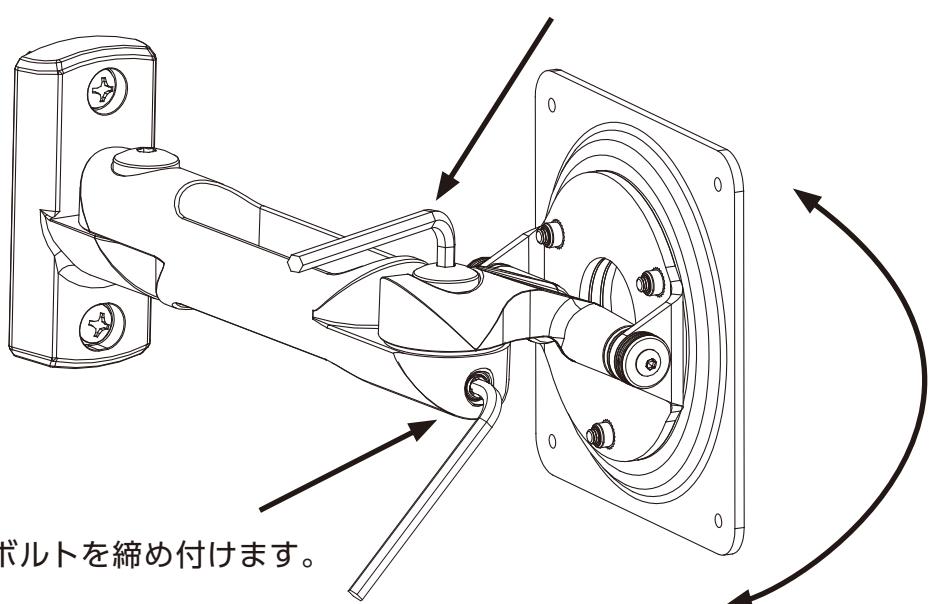

4. 固定ボルトを締め付けます。

Adjust Tension and Position 調整

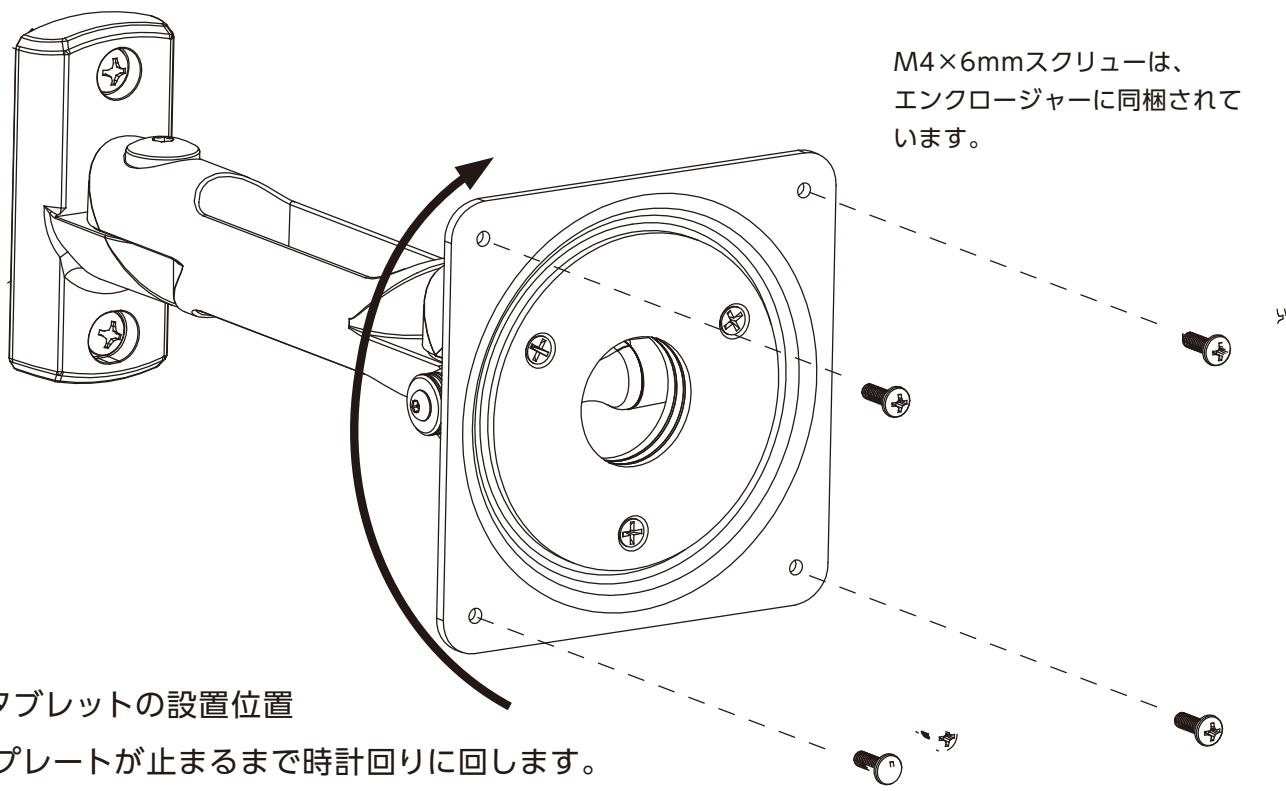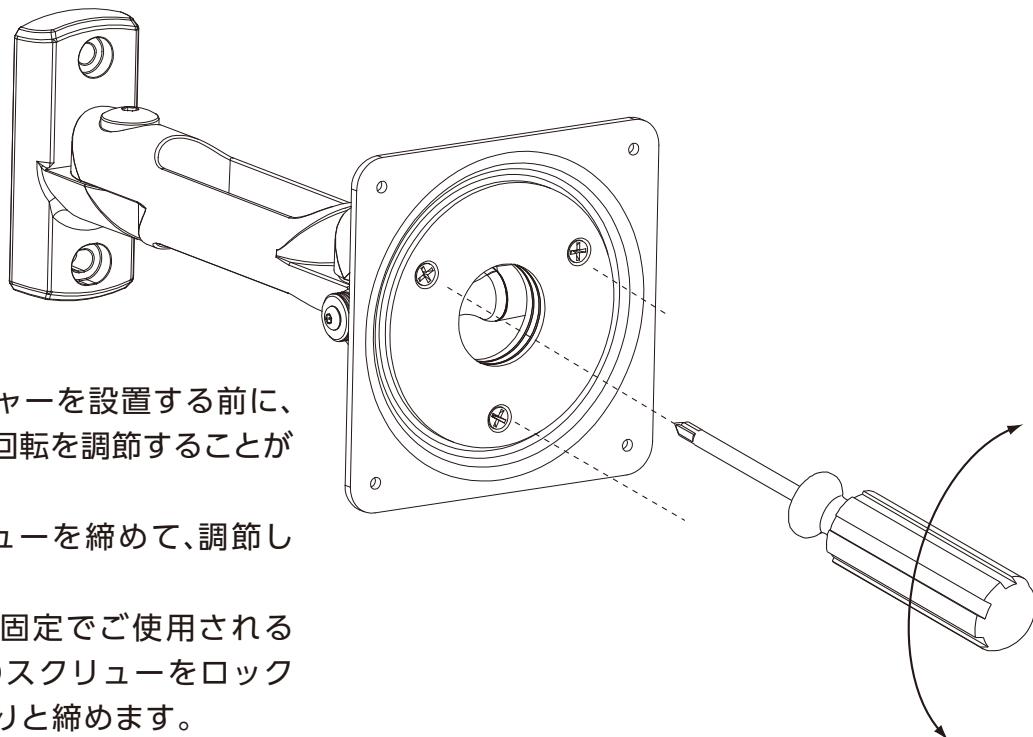


1. 回転プレートが止まるまで時計回りに回します。
2. エンクロージャーを縦モードで設置した場合に、ケーブルの穴が下向きになるように取り付けます。

Removing Extension Arm - Optional

アームの取り外し

1

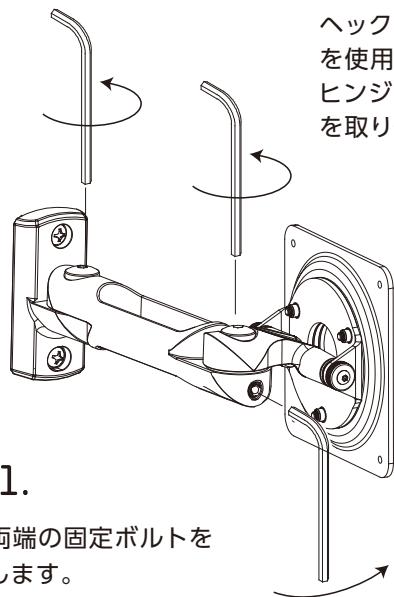


Step 1.

アーム両端の固定ボルトを取り外します。

Step 2.

ヘックス(六角)レンチを使用して、
ヒンジスクリュー2個を取り外します。


2

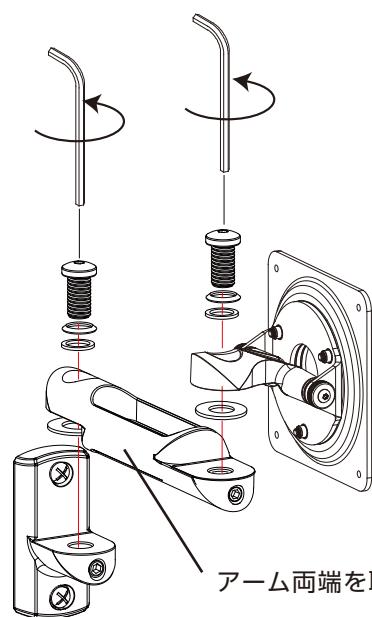

アーム両端を取り外します。

3


ヒンジスクリューで、
ベース部を取り付けます。

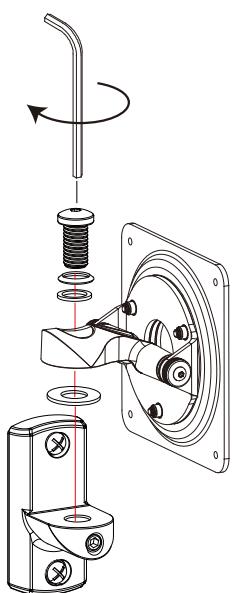

4

Step 1.


ヒンジスクリューで、
可動調整をします。

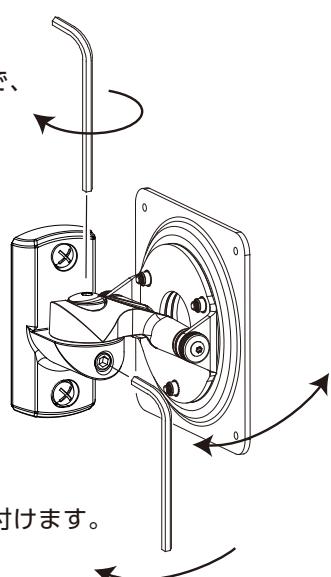

Step 2.


固定ボルトを締め付けます。



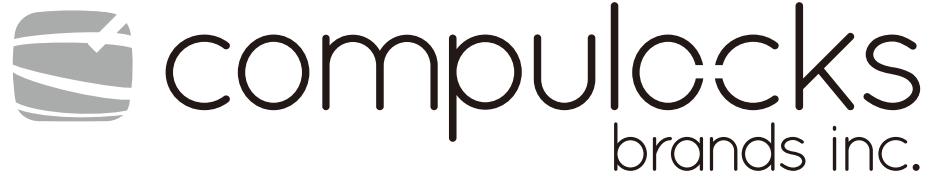

Universal 100mm Swing Specifications

スイングアームホルダー寸法

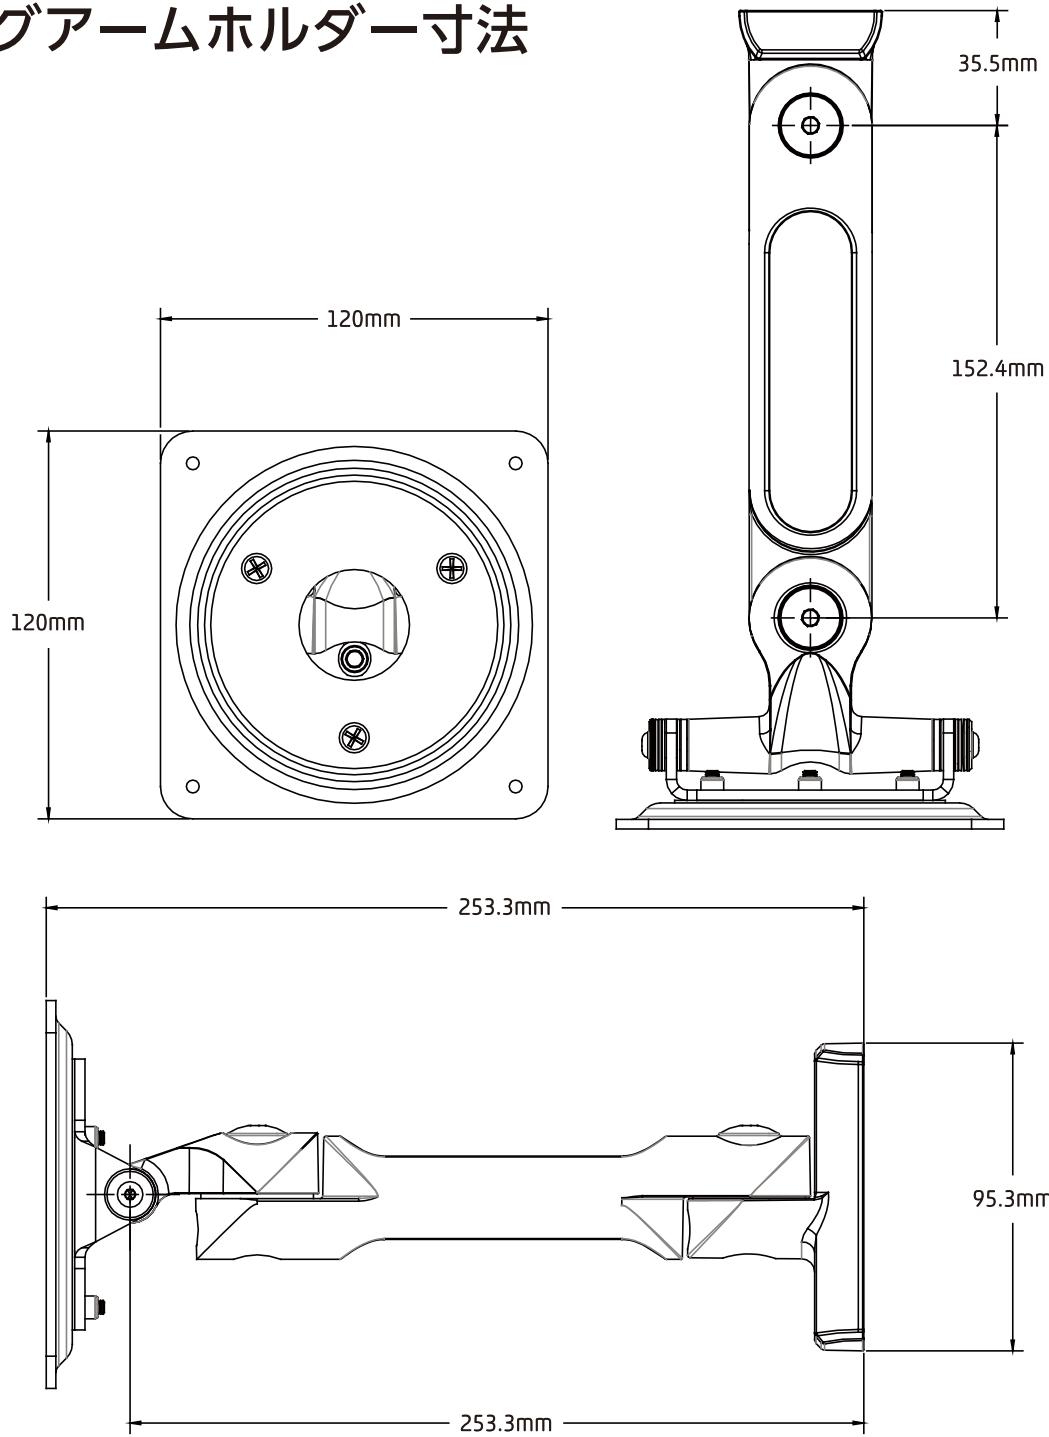

お問合せ : compulocks@japan21.co.jp