



マルチレデューサー0.85×-S システムチャート

FS-60CP・FS-60CB・FS-60CBX・FS-60Q・FS-60C


▼FS-60CP

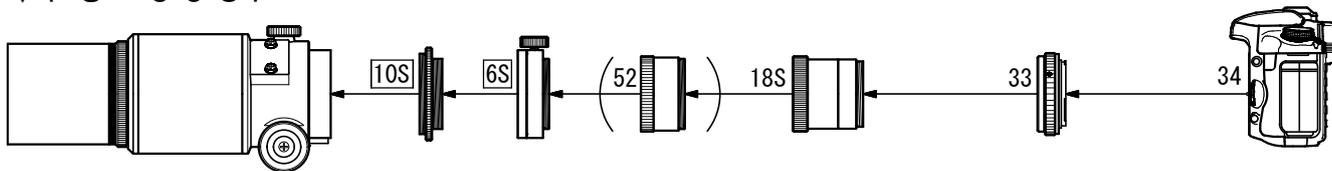


▼FS-60CB

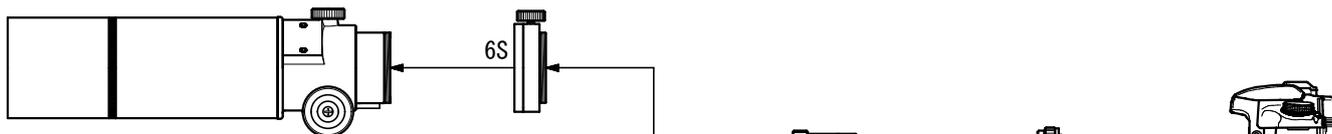

▼FS-60CBX

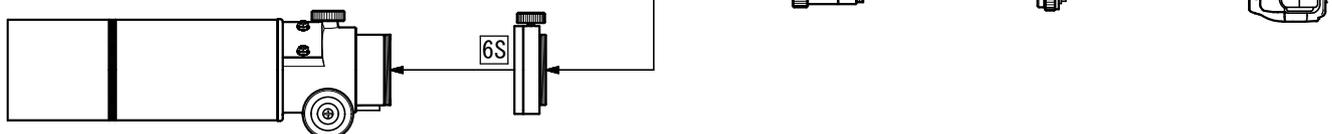


▼FS-60Q

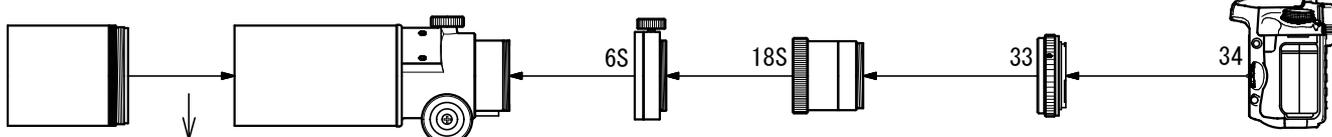

エクステンダーCQ 1.7×を外す。



▼FS-60C【生産終了機種】

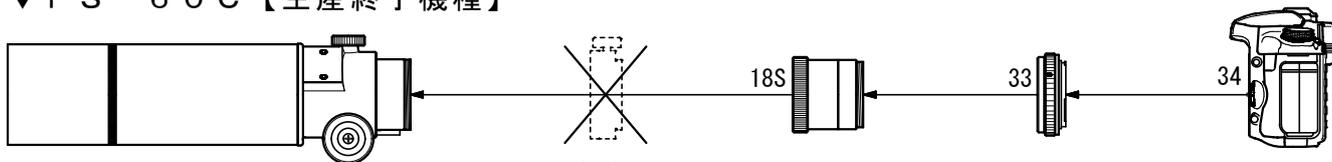

カメラ回転装置S<6S>を使用すると合焦しません。

●鏡筒付属品

[6S]	カメラ回転装置S	[KA21200N]
[10S]	接眼アダプター接続環(SKY90)	[KP35001]
[68]	エクステンダーCQ 1.7×	[KA20595]

●オプション部品

6S.	カメラ回転装置S	[KA21200N]
18S.	マルチレデューサー0.85×-S	[KA00580S]
33.	カメラマウントDX-60W(EOS)	[KA20245]
	カメラマウントDX-60W(Nikon)	[KA20246]
34.	レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)	
52.	M55.9延長筒L30	[KA18006]

*鏡筒付属品は機種によって異なります。

*レンズ交換式カメラ<34>は、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称としています。

また、キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。

ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。機種によっては取りつかない場合があります。

*M55.9延長筒L30<52>は無くても合焦しますが取り付けると、ドロチューブの引き出しを減らすことができます。

*カメラ回転装置S<6S>は、カメラ回転装置(SKY90)の後継機で互換性があります。

2025.09.26更新

(株)高橋製作所