


FC-100DZ

写真・眼視システムチャート

● 鏡筒付属品

[10]	F-50.8AD取付リング	[KP19001]
[13]	50.8スリーブ	[KP00113]
[14]	アイピースアダプター接続環(短)	[KP00103]
[46]	31.7アイピースアダプター	[KP00101]
[70]	50.8アダプター(屈折用)	[KP27110]
[71L]	50.8延長筒L	[KP31112]

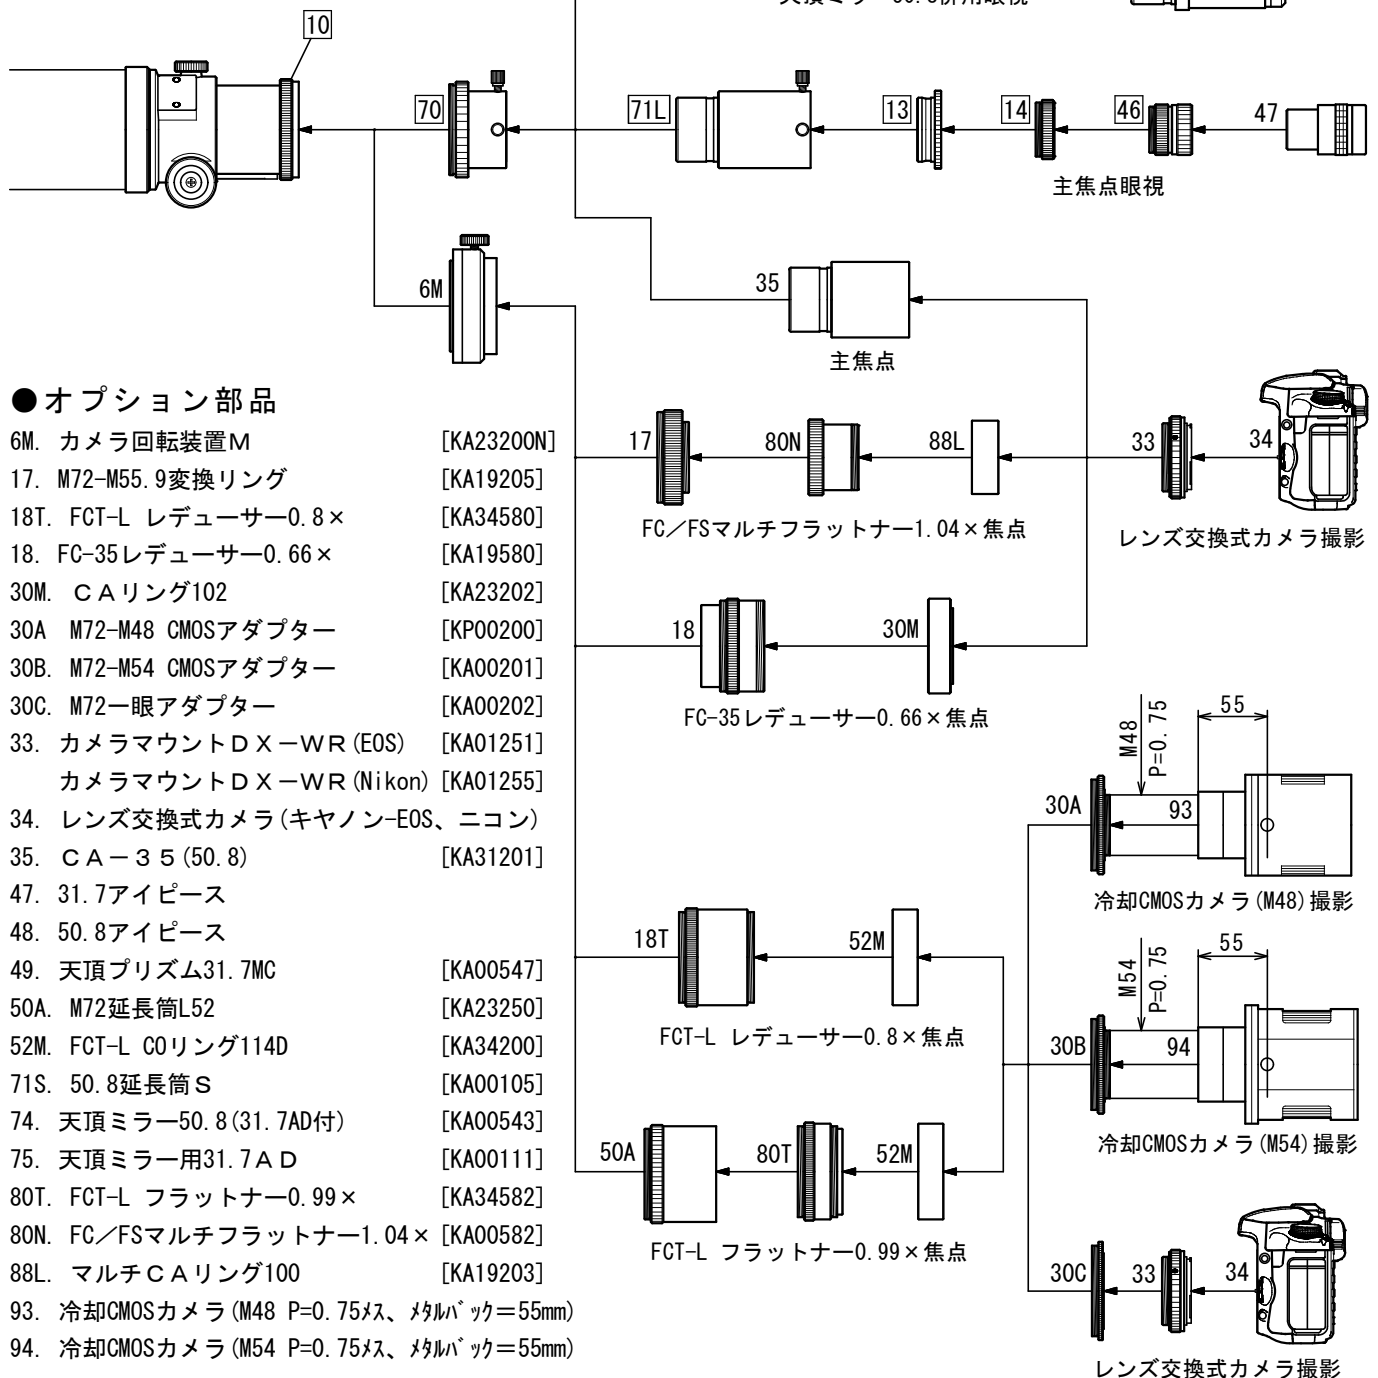

● オプション部品

6M.	カメラ回転装置M	[KA23200N]
17.	M72-M55.9変換リング	[KA19205]
18T.	FCT-L レデューサー0.8×	[KA34580]
18.	FC-35レデューサー0.66×	[KA19580]
30M.	CAリング102	[KA23202]
30A.	M72-M48 CMOSアダプター	[KP00200]
30B.	M72-M54 CMOSアダプター	[KA00201]
30C.	M72一眼アダプター	[KA00202]
33.	カメラマウントDX-WR (EOS)	[KA01251]
	カメラマウントDX-WR (Nikon)	[KA01255]
34.	レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)	
35.	CA-35 (50.8)	[KA31201]
47.	31.7アイピース	
48.	50.8アイピース	
49.	天頂プリズム31.7MC	[KA00547]
50A.	M72延長筒L52	[KA23250]
52M.	FCT-L C0リング114D	[KA34200]
71S.	50.8延長筒S	[KA00105]
74.	天頂ミラー50.8(31.7AD付)	[KA00543]
75.	天頂ミラー用31.7AD	[KA00111]
80T.	FCT-L フラットナー0.99×	[KA34582]
80N.	FC/FSマルチフラットナー1.04×	[KA00582]
88L.	マルチCAリング100	[KA19203]
93.	冷却CMOSカメラ (M48 P=0.75μs、メタルバック=55mm)	
94.	冷却CMOSカメラ (M54 P=0.75μs、メタルバック=55mm)	

* M72-M48 CMOSアダプター <30A> に 48mmフィルター、M72-M54 CMOSアダプター <30B> に52mmフィルターを
取り付けることができます。なお、フィルターを使うとゴースト及びケラレが発生することがあります。

* レンズ交換式カメラ <34> は、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。

* キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。

ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。

機種によっては取り付けられない場合があります。

* 天頂ミラー用31.7AD <75> は、天頂ミラー(50.8) <74> に付属しています。

2026.08.18更新

(株) 高橋製作所