

FAMILY SAFE SERIES

VER.5.3.1

“もしも”に備え、暮らしの安心を支える



小型金庫の
定番

▶ P.18

STANDARD SERIES

ご家庭や小規模オフィスに最適なスタンダードシリーズ。
目的に応じた多彩な施錠方式とサイズが豊富。

テンキー式/ダイヤル式/マグロック式/シリンダー式/ダブルシリンダー式

FAMILY SAFE SERIES

ファミリーセーフシリーズ

VER.5.3

C o n t e n t s

- 03 耐火性能
- 04 収納物
- 06 ロックシステム
- 08 セキュリティ機能/便利機能
- 09 関連製品



インテリアデザイン金庫

10 GUARD MASTER [ガードマスター]

2マルチロック式(テンキー式または指紋照合式)



12 D-FACE [ディー・フェイス]

2マルチロック式(テンキー式または指紋照合式) + 内蔵シリンダー錠 /
テンキー式 + 内蔵シリンダー錠



小型耐火金庫

14 MEISTER [マイスター]

ダイヤル式 / テンキー式 / 指紋照合式 / ICカードロック式 / +内蔵シリンダー錠



18 STANDARD [スタンダード]

テンキー式 / ダイヤル式 / マグロック式 / シリンダー式 / ダブルシリンダー式



建設施工系金庫

23 WALL SAFE [壁金庫]

テンキー式



客室用耐火金庫

24 HOTEL SAFE [ホテルセーフ]

テンキー式 / シリンダー式 / リゼロ・ロック式



その他

26 PROTECTOR BAG [プロテクターバッグ]

シリンダー式



26 防水ボックス

施錠機能はございません



27 LK LOCKER [一時保管庫]

リゼロ・ロック式 / ダイヤルナンバーロック式



カタログ表示マーク

耐火性能表示

- 一般紙用 30分
耐火性能試験合格品
- 一般紙用 1時間
耐火性能試験合格品
- UL (米国安全規格)認証
30分耐火性能試験合格品
- UL (米国安全規格)認証
1時間耐火性能試験合格品

製品仕様表示

- 衝撃や振動を感じる
警報装置を搭載
- A4用紙が庫内に
収納できる^{*1}
- B5用紙が庫内に
収納できる^{*1}
- A4ファイルが庫内に
収納できる^{*2}
- 防水ボックス(BB-A4)が
庫内に収納できる
- ダイヤル式
- テンキー式
- 指紋照合式
- ICカードロック式
- マグロック式
- シリンダー式
- 内蔵シリンダー錠
- リゼロ・ロック式
- ダイヤル
ナンバーロック式

○単形×○本

乾電池を使用。形と本数を表示

自動ロッド装着付

扉を閉めるとハンドルが
自動で元の位置に戻り、
カンヌキが突出する機構を搭載

*1 用紙をクリアファイルなどに入れて
の収納は想定しておりません。

*2 A4ファイルの参考サイズは、
W243 × H307 (mm) です。

耐火性能

[Fire-resistant performance]

一般的に販売されている多くの金庫は「火災対策」を目的とした性能を持つ耐火金庫です。


エーコーの耐火金庫は、耐火性能試験に合格しています。

日本産業規格(JIS)もしくは米国Underwriters Laboratories Inc.(UL)が定めた耐火性能試験を受けています。
JIS S 1037
UL 72



標準加熱試験

徐々に広がる火災を想定


1 庫内の壁面に新聞紙を貼付け、軽く揉んだ物を入れる。




2 金庫を炉内に入れ、下記「JIS標準温度曲線」に従って炉内温度を加熱し、庫内温度を測定。



3 各製品の規定時間で加熱を止め、炉内で自然放冷する。



4 庫内の新聞紙の状態を確認する。



合格基準

一般紙用耐火金庫の場合

- 1 加熱試験中及び炉内冷却中、庫内温度が **177°C以下** である。
- 2 新聞紙の変色、劣化などが著しくなく**判読可能**である。



試験後サンプル



自社耐火試験炉

金庫メーカーで唯一自社内に耐火試験炉を持ち、本試験同等のデータ取りを事前におこないます。本試験は第三者の試験機関にておこなわれます。

耐火性能の有効耐用年数は20年を目安としています。

Q 耐火のメカニズムは？

A 耐火材中の水分の気化熱で温度上昇を緩やかにする

火災発生時の温度上昇により、約100°Cで耐火材の隙間に保持されている**自由水**が気化する際の**気化熱**で、金庫内の温度を下げます。その後、約600°Cに至るまで耐火材の主成分であるセメント硬化物の中に含まれる**結晶水**が気化し、その**気化熱**で庫内の温度上昇を緩やかにします。



20年経つと



Q なぜ耐火性能の耐用年数の目安は20年？

A 耐火材中の水分が経年変化で減少するから

製造後20年経過すると、温度上昇を緩やかにする役目である**自由水**と**結晶水**を合わせた**水分量の20%程度が消失**し耐火性能が低下します。

耐火性能の有効耐用年数の基準を製造後20年として、万一の火災に備え、買い替えをお勧めしています。

『日セフ連 経年耐火金庫耐火材サンプル調査より抜粋』

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は、20年ではございません。

※耐用年数は、製品を保証するものではありません。

収納物

[Stored Items]

必要なときに限って見つからない！大切な物ほど金庫に収納する習慣をつけましょう

頻繁に使う物ではないけれど、
急に必要になる物って身の回りには結構多いものです。
大切な物は一ヶ所にまとめて保管すれば、
不安も解消します。

- 銀行通帳
- 生命・損害保険契約書
- 印鑑登録書
- パスポート
- 切手
- 印紙
- 住宅権利書
- 実印
- 印鑑各種
- 記念写真
- 記念コイン
- 手紙 など…



一般紙用耐火金庫では収納に適さない物があります。

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので十分ご注意ください。



	収納する物	ご注意
収納に適します	●一般用紙 ●一般用紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物	庫内は、一般紙が燃えないように 177°C以下 に保たれます。
火災時 収納に適しません	●フロッピーディスク ●磁気テープ ●磁気カード ●コンパクトディスク ●フィルム類の全て	記録メディアの保管条件は厳しく、火災時の高温・高湿度にさらされると外装樹脂や電子部品が変形するだけでなく、記録したデータが消失する恐れがあります。記録メディア保管専用データセーフのご利用をお勧めいたします。
	●真珠 ●ひすい ●エメラルド ●オパール ●半貴石 (色の薄い石、アクアマリン、トルマリンなど)	火災時の高温で変色・変質・ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店にお尋ねください。
破壊盗難 収納に適しません	●書 ●絵画 ●掛け軸 ●骨董品 ●高価な装飾品、細工物	高価な装飾品、細工物は保管状態に敏感です。著しく変色、変形し剥脱するなど価値を失う恐れがあります。
	●多額の現金 ●小切手 ●約束手形 ●宝石類 ●貴金属 その他、特別の値打ちがあって盗まれたくない物	夜間・休日や、長期の不在時に、工具などによる金庫破りなど盗難に遭う恐れがあります。一時的な保管での使用とするか、または防盗金庫(オフィスセーフSG/CSTLシリーズ)をお勧めします。

金庫組合である日セフ連(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)では、金庫の種類や特徴、使い方、収容物に対する事項などが表示されたシールを扉裏に貼ることで、ご使用になられる方に注意を促しています。

この金庫は耐火金庫です

耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊には耐えられません。火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

耐火性能の
有効耐用年数
20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。

日セフ連



この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。

日セフ連

通報～消防隊が到着、放水から鎮火までの時間は？ 金庫の耐火時間はどれだけ必要？

平成29年の建物火災件数は**21,365件**。うち、火元建物への放水した件数は**10,618件**(49.7%)、何らかの状況で10,747件(50.3%)は放水ができていません。消防機関が火災を覚知し、消防隊が出動、放水開始までの時間が10分以内のものは5,314件(放水した建物火災の50.5%)となっています。

放水開始後、30分以内に鎮火した件数は2,917件(27.5%)。また、このうち11分から20分までで1,037件が鎮火しています。

建物火災の放水開始時間別

覚知から放水開始まで	放水した件数
5分以内	885
5分を超える10分以内	4,429
10分を超える15分以内	3,495
15分を超える20分以内	1,071
20分を超えるもの	738
放水した建物火災全体	10,618

火災の状況

状況区分	件数
全焼	6,967
半焼	1,677
部分焼	8,063
ぼや	14,117
焼損棟数	30,824

大災害を除く通常火災では、木造建物でおよそ30分程度で全焼、鉄筋コンクリート建物で各フロアは60分程度で鎮火するというデータもあります。オフィスが入るビル・建物は床面積が多いため、消火活動に時間を要します。余裕を持った2時間耐火性能は欲しいところです。

参考：総務省消防庁 平成30年度版「消防白書」より抜粋



1日平均58件火災発生


侵入窃盗は年間何件？ 金庫破りは？

平成14年まで多発していたドア錠のピッキングや、サムターン回しなどの手口は錠前が改良されることで、平成15年以降、侵入窃盗件数が減少し続けています。平成30年の侵入窃盗件数は**62,745件**。その内、金庫破りで収納物が盗まれたのは**1,355件**(2.1%)になりますが、**金庫破壊が未遂の被害件数が全体に含まれています**。侵入犯が建物に侵入はできても最後の“砦”として、いかに時間を掛けさせるかが金庫の役割でもあります。

1日平均171件発生



侵入窃盗の手口別発生件数

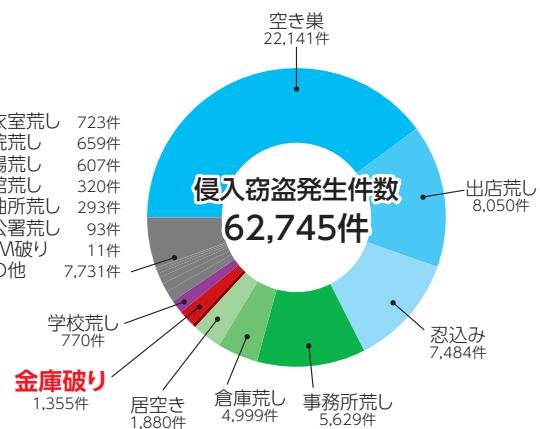

参考：警察庁 犯罪統計資料(平成30年1～12月分)より

環境問題を考慮した「粉体焼付塗装」をおこなっています。

揮発性有機化合物(VOC)は、大気や水質などへ放出されると、公害や健康被害、シックハウス症候群を引き起こすことから、大気汚染防止法により排出量が規制されています。エーコーは、環境問題に対応するため一部製品を除く全ての金庫に無揮発で環境にやさしい粉体塗装をおこなっています。金庫業界としては、2012年より日セフ連にてVOC対応製品の登録認定をおこなっております。



ロックシステム



ダイヤル式

〈搭載シリーズ〉マイスター / スタンダード

金庫といえばこのロック！長年の信頼性

ダイヤルを左右に回し、設定された数字で止めるこれをくり返し解錠します。回したり、番号を覚えるのが大変そう？だからこそ防犯性に優れているのです。泥棒に手間と時間をかけさせます。

【注意】ダイヤル錠をガムテープで固定してのご使用はおやめください。



テンキー式

〈搭載シリーズ〉ガードマスター / ディー・フェイス / マイスター

1～10桁までの暗証番号を1種類設定できる

1～10桁までの1種類の暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。暗証番号を5回間違えて入力すると、約15分間テンキー操作を受け付けない「イタズラ防止機能」が、暗証番号探しによる不正解錠を防止します。



指紋照合式

〈搭載シリーズ〉ガードマスター / ディー・フェイス / マイスター

10指までの指紋を登録できる

指紋認証には、コンパクトな指紋リーダーで多くの指紋情報を読み込む「スライド式」を採用しています。人数や指の種類を問わず、10指までの登録が可能です。

※万一を想定して、1人2指の登録を勧めています。

【注意】指の状態によっては、登録・認証されない場合があります。(裏表紙参照)



シリンドラー式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

ピッキングが困難で防犯に強いディンプル

鍵を差込み回すだけで、誰でも操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンドラーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏が無いリバーシブルで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。



※画像はダブルシリンドラー式



マグロック式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

磁気を応用したピタッとロック

マグネットの特性を利用して、錠前にキーを当てるだけで簡単に開けます。鍵の磁気は半永久的で、鍵違いは無制限に近く安心してご利用いただけます。オリジナルキーで他の鍵と間違えることがなく、鍵の複製も簡単にできません。





ICカードロック式[FeliCa対応]

〈搭載シリーズ〉マイスター

カードで「ピッ」と解錠

*1

FeliCaに対応しているICカード・携帯電話を10枚(種)まで登録できます。交通系ICカードやプリペイド型電子マネーカード、社員証などが利用できます。

FeliCa^{*2・*3}とは?

ソニー(株)が開発したFeliCa(フェリカ)はカード内にICチップとアンテナを納め、リーダー／ライタに近づけるだけで認証やデータの読み書きをおこないます。

エーコーは、その高いセキュリティと高速処理が特長のFeliCa技術を応用し、金庫ロックシステムとして開発しました。



グランドカード^{*4}

金庫1台に対して、専用グランドガード1枚を付属します。履歴情報抽出や、専用アプリケーション起動時の認証など重要な操作に使用します。紛失時には有料にて再発行します。



ユーザーカード10枚登録^{*5・*6}


金庫には市販カードを使用したくない方のために、「オリジナルユーザーカード」をご用意しています。

【オプション】

オリジナルユーザーカード ¥7,000(税別)



主な各社発行のICカード^{*7}



交通乗車券(+電子マネー)

Suica JR東日本 PASMO (株)パスマ

ICOCA JR西日本 PiTaPa (株)スルッとKANSAI



プリペイド型電子マネーカード

楽天Edy 楽天Edy(株) WAON イオンリテール(株)

nanaco (株)セブン・カードサービス



携帯電話
スマートフォン^{*1}
モバイルFeliCa IC
チップ搭載



FeliCa プラット
フォームマーク^{*8}

このマークが記載されている機種は、FeliCa
を利用したマルチアプリケーションプラット
フォームに対応していることを表しています。

解錠履歴システム搭載(約500件記憶)

どのカードでいつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消を含め履歴情報を約500件分記憶します。履歴データを「グランドカード」へ書き込み、パソコンの専用アプリケーションへ移すことで閲覧・保存・印刷を可能とします。

- グランドカードに金庫の名前を設定し、1アプリケーションで複数台の金庫を管理することも可能です。(最大50台)
- ユーザーカードにも名前を設定でき、多くの履歴情報から指定カード(名前)のみを赤色に表示し、検索しやすくなっています。
- アプリケーション内の操作情報も履歴として記録されます。

アプリケーションはEIKOのWebサイトから無料でダウンロードできます。
バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどの最新情報についてはサイト上でご確認ください。
<https://www.eiko.co.jp/safe/index.html>

*1 全ての携帯電話が登録可能であるわけではありません。

*2 FeliCaはソニー(株)が開発した非接触ICカードの技術方式です。

*3 FeliCaはソニー(株)の登録商標です。 *4 グランドカードは、本製品のロックシステム以外に使用できません。

*5 本製品のロックシステムは、ICカード及び携帯電話に内蔵されているICチップ固有のID番号を読み取ります。それ以外の不必要な情報は読み取れません。

*6 ユーザーカードに対して、ロックシステム側からのデータ書き込みは一切おこないません。

*7 各カードの固有名称は、上記会社がもつ登録商標です。 *8 フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。



カードに書き込んだデータをパソコン側の専用アプリケーションで
使用する際、ソニー(株)製品のカーディーラー／ライター「PaSoRi」
が必要となります。ご自身でご用意ください。



↑メニュー画面

↑履歴表示画面



内蔵シリンダー錠

〈搭載シリーズ〉ディー・フェイス／マイスター


鍵がないと心配な方のための“隠し錠前”

鍵がないと心配な方のために、フェイス(操作)パネル内部にシリンダーリンを内蔵しました。各ロックタイプと併用して施錠することにより、ダブルロック(2重施錠)としてセキュリティを高める役割をします。

金庫の使用制限にも有効

内蔵シリンダーリンを施錠することで、暗証番号を知っている方、指紋やICカードを登録している方の金庫の使用を制限することができます。

【ディー・フェイス】

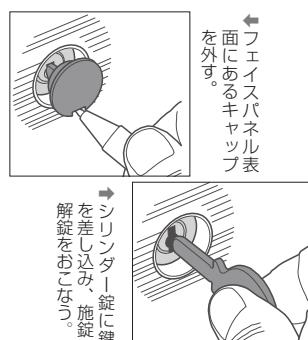

【マイスター】



セキュリティ機能/便利機能

外観もすっきり

オーバーハング構造

〈適合シリーズ〉
ガードマスター/マイスター

正面から見て、扉枠や丁番の飛び出しが無いフラット扉。扉のスキ間からの熱侵入の軽減や、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する構造に設計しています。



防盗性能をアップする

ダブルカンヌキ

〈適合シリーズ〉
ガードマスター/ディー・フェイス/マイスター

施錠時に扉から飛び出すカンヌキを、同クラス金庫1本に対し2本仕様にすることで、「扉こじ開け」などによる破壊に対して防盗性能を向上しています。



※弊社同クラス製品比較。
※右記はイメージです。防犯上、カタログ掲載写真は
カンヌキを表示していません。

筐体の破損を防止する

自動ロッド装置

〈適合シリーズ〉
マイスター/
スタンダード

開扉時にハンドル動作を固定し、扉を閉めるまで不必要にカンヌキを突出させないようにする装置です。

誤動作によるカンヌキ突出状態で扉を閉めた際、筐体の破損を防止します。



カンヌキが自動で可動する

モータードライブ

〈適合シリーズ〉ガードマスター

ロックシステムの信号でカンヌキが自動で出入りします。鍵を回したり、ハンドルを動かす必要がありません。また、電池残量が少なくなると“音”で交換時期をお知らせします。



※右記はイメージです。防犯上、カタログ掲載写真は
カンヌキを表示していません。

音と光で操作が確認できる

バックライト機能

〈適合シリーズ〉ガードマスター

指紋リーダーはブルーLED、テンキーはバックライトで数字が点灯し、音と光で操作のタイミングをお知らせします。暗い所でも操作の目安になります。




開き過ぎを防止し、家具や壁の破損を防ぐ

扉ストッパー

〈適合シリーズ〉ディー・フェイス

不必要的扉の開き過ぎを止める扉ストッパーを金庫底面に搭載し、金庫の扉だけでなく、周囲の家具・壁などの破損を防止します。

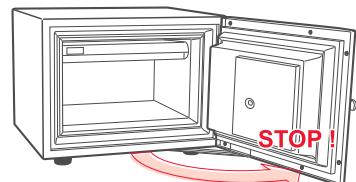

防犯対策の強化に

アラーム装置



[スタンダード設定機種のみ]

アラーム付きの金庫には、扉裏に防犯アラーム装置が搭載されています。

衝撃や振動を感じて約70～85dBの警報音で相手を威嚇すると共に、異常を知らせます。

(9V乾電池式)



アラーム装置搭載イメージ



関連製品

カバーリングキャビネット

デスクの袖机やベッドのサイドボード・電話台として、金庫が収納されているとは分かりづらいカモフラージュ金庫カバー。

扉が判らないように隠し蝶番を使用し、取手を付けていないなど、家具デザインにセキュリティノウハウを取り入れたオシャレなアイテム。

CFNS JAN 4942988 830070 ¥40,000 (税別)

外寸	W398 × D568 × H696 (mm) (アジャスト～+ 10)
材質	木目化粧板、パーティクルボード
質量	25kg

※ONSタイプ専用となります。

対応機種

ガードマスター	ONS-FE
マイスター	ONS-D / ONS-E / ONS-F / ONS-C



金庫専用防犯アラーム装置

作動中に金庫を移動したり衝撃を与えると、センサーが感知し、約 70 ~ 85dB の警報音で相手を威嚇すると共に、周囲へ異常を知らせます。(9V乾電池式)

ARW JAN 4942988 830278 ¥6,000 (税別)

外形寸法	幅 85 × 高さ 79 × 厚さ 24 (mm)
製品質量	約 52g (電池含まず)
音量	約 90dB/m (1m 前方範囲)
使用電池	アルカリ乾電池 9V形 6LR61 × 1個 (※別売)
警鳴時間	約 25 秒 / 回
主な材質	ABS樹脂
電池寿命	約 1年間 (警鳴繰り返し時 / 約 1,000 回、計約 416 分)
使用温度範囲	5 ~ 35°C (屋内使用)

※金庫内に設置した場合、閉扉時の音量は約 70 ~ 85dB/m
※吸着にはマグネットを使用しているため、設置面の材質は鉄に限ります。



簡易固定装置

床と耐火金庫を簡易固定する装置です。

地震発生における金庫の転倒やキャスターでの自走を防止します。


※金庫本体の持ち去り行為を防ぐ装置ではありません。 ※別途、固定作業費用が掛かります。

足ゴム (H) 28mm 専用


MF-1型 ¥17,000 (税別)

対応機種

ガードマスター	OSS-FE / ONS-FE
ディー・フェイス	DFS1-FE / DFS1-E / DFS2-FE / DFS2-E
マイスター	OSS-D / OSS-E / OSS-F / OSS-C / ONS-D / ONS-E / ONS-F / ONS-C
スタンダード	BSS / BSS-A / BSS-4 / BSS-9 / BES-8 / BES-25 / BSST / BSST-A / BES-2PK / BES-9PK / BSS-PK / BES-25PK / BSS-4M / BSS-K / BCH-S / BES-9K2 / BES-2

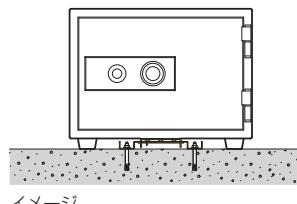

イメージ

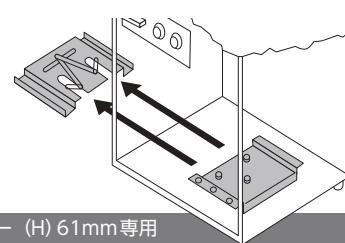


キャスター (H) 61mm 専用

MF-2型 ¥35,000 (税別)

対応機種

ガードマスター	OSD-FE
マイスター	OSD-D / OSD-E / OSD-F / OSD-C
スタンダード	BSD-X / BSD-XA / BSD-7 / BSD-7A / BSD-PKX / BSD-PKXA / BSD-MX

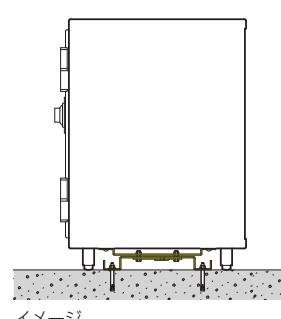

イメージ

金庫と思わせないHigh Designシリーズ

GUARD MASTER

ガードマスター



ロックシステム

暗証番号を1種類設定できる
イタズラ防止機能付き
テンキー式

詳細は▶ P.6



ロックシステム

10指までの指紋を登録できる
指紋照合式

詳細は▶ P.6



セキュリティ機能

外観もすっきり
オーバーハング構造



詳細は▶ P.8

セキュリティ機能

防犯性能をアップ
ダブルカンヌキ



詳細は▶ P.8

便利機能

カンヌキが自動で可動する
モータードライブ



詳細は▶ P.8

便利機能

音と光で操作が確認できる
バックライト



詳細は▶ P.8

テンキーと指紋照合を使い分ける2マルチロックシステム。
キーレスでシンプルな操作性を重視。



OSS-FE



OSD-FE




ONS-FE




OSS-FE ¥137,000 (税別)
JAN 4942988 600390

外寸 : W484 × D487 × H372 (mm)
内寸 : W354 × D258 × H214 (mm)
有効間口 : W324 × D258 × H214 (mm)
質量 : 60kg 内容積 : 19.5ℓ
付属品 : トレー 1枚、単3形乾電池 4本
※トレー内寸 : W344 × D214 × H42 (mm)

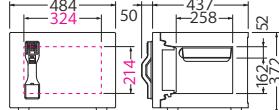


OSD-FE ¥194,000 (税別)
JAN 4942988 600406

外寸 : W457 × D565 × H663 (mm)
内寸 : W327 × D336 × H472 (mm)
有効間口 : W315 × D336 × H356 (mm)
質量 : 110kg 内容積 : 51.5ℓ
付属品 : 棚板 1枚、鍵付引出し 1個、
単3形乾電池 4本
※トレー内寸 : W297 × D260 × H77 (mm)

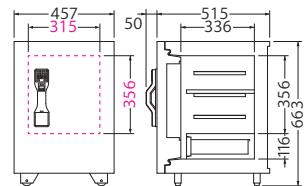

ONS-FE ¥171,000 (税別)
JAN 4942988 600413

外寸 : W330 × D511 × H603 (mm)
内寸 : W240 × D321 × H485 (mm)
有効間口 : W200 × D321 × H485 (mm)
質量 : 67kg 内容積 : 37ℓ
付属品 : トレー (L) 1枚、(S) 1枚、
単3形乾電池 4本
※トレー内寸 (L) : W224 × D304 × H82 (mm)
(S) : W224 × D304 × H45 (mm)

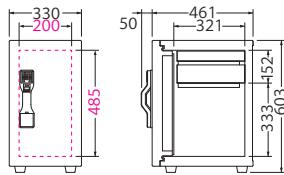

OPTION

■ ONS タイプ専用
カバーリングキャビネット
金庫が収納されているとは
分かりづらいカモフラージュ
金庫カバー。
※ ONS タイプ専用となります。



詳細は▶ P.9

イメージの異なるフェイスを持つインテリアセキュリティ

D-FACE

ディー・フェイス



ロックシステム

暗証番号を1種類設定できる
イタズラ防止機能付き
テンキー式


詳細は▶ P.6



ロックシステム

10指までの指紋を登録できる
指紋照合式

詳細は▶ P.6

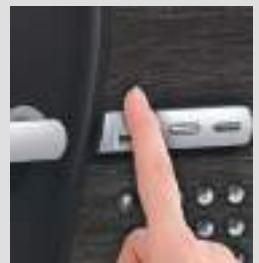

ロックシステム

鍵がないと心配な方のために
内蔵シリンダー錠

詳細は▶ P.7



セキュリティ機能


防盗性能をアップ
ダブルカンヌキ



詳細は▶ P.8

便利機能

周囲の家具や壁の破損を防止
扉ストッパー

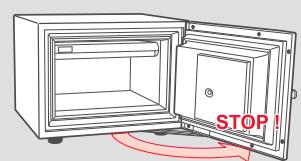

詳細は▶ P.8

シンプルな2マルチロックシステムに
内蔵シリンダーをプラス。



1
 10
 2マルチロック式
+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)
[単3形×4本]
どちらか選択



DFS1-FE



DFS2-FE

1
 1
テンキー式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)
[単3形×4本]



DFS1-E





DFS2-E

D1 type The wind and waves

		DFS1-FE	¥129,000 (税別)
			JAN 4942988 600161

		DFS1-E	¥108,000 (税別)
			JAN 4942988 600178

外寸 : W484 × D467 × H372 (mm)
内寸 : W354 × D257 × H214 (mm)
有効間口 : W324 × D257 × H214 (mm)
質量 : 58kg 内容積 : 19.5 ℥
付属品 : トレー 1枚、単3形乾電池4本
※トレー内寸 : W344 × D214 × H42 (mm)

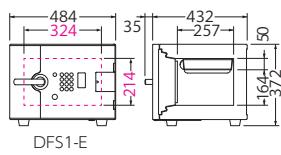
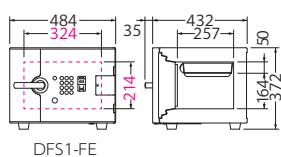


D2 type The grain of wood

		DFS2-FE	¥129,000 (税別)
			JAN 4942988 600185

		DFS2-E	¥108,000 (税別)
			JAN 4942988 600192

外寸 : W484 × D460.5 × H372 (mm)
内寸 : W354 × D257 × H214 (mm)
有効間口 : W324 × D257 × H214 (mm)
質量 : 58kg 内容積 : 19.5 ℥
付属品 : トレー 1枚、単3形乾電池4本
※トレー内寸 : W344 × D214 × H42 (mm)

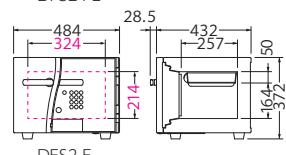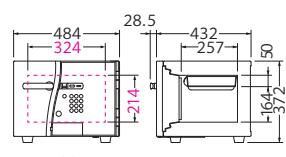

金庫職人のこだわりから生まれた先進の機能で、暮らしの安心を守る

MEISTER マイスター



ロックシステム

金庫といえばこのロック
ダイヤル式



[詳細は▶ P.6](#)

ロックシステム

暗証番号を1種類設定
テンキー式



[詳細は▶ P.6](#)

ロックシステム


10指までの指紋を登録
指紋照合式



[詳細は▶ P.6](#)

ロックシステム

カードでピッと解錠
ICカードロック式

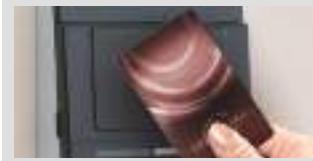

[詳細は▶ P.7](#)

ロックシステム


鍵がないと心配な方のために
内蔵シリンダー錠



[詳細は▶ P.7](#)

セキュリティ機能

外観もすっきり
オーバーハング構造

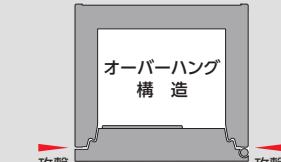

[詳細は▶ P.8](#)

セキュリティ機能

防盗性能をアップ
ダブルカンヌキ




※イメージ

[詳細は▶ P.8](#)

便利機能

筐体の破損を防止する
自動ロッド装置



[詳細は▶ P.8](#)

用途と機能に応じて選べる 4ロックシステム、3サイズをラインナップ。

OSS type 自動ロッド装置付

家庭用金庫のスタンダードサイズ。

庫内上部には、カードや印鑑などの小物を収納するトレーが付属します。



↑収納イメージ

ONS type 自動ロッド装置付

収納スペースを余すことなく、2段トレーの下にA4ファイルを縦置きでスッキリ収納できるようにレイアウトしています。



↑収納イメージ

OSD type 自動ロッド装置付

店舗からスマートオフィスまでの用途をカバーするジャスト収納スペース。

A4ファイルを縦置きで収納したり、さらに重要なものは庫内の鍵付引出しへ収納できます。



↑収納イメージ



ダイヤル式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)



OSS-D



ONS-D



OSD-D



テンキー式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)

(単3形×4本)



OSS-E



ONS-E



OSD-E

OSS type



自動ロック装置付

	OSS-D	¥64,000 (税別)
	JAN 4942988 600239	
	OSS-E	¥85,000 (税別)
	JAN 4942988 600260	

外寸 : W484 × D489 × H372 (mm)
 内寸 : W354 × D258 × H214 (mm)


有効間口 : W324 × D258 × H214 (mm)

質量 : 60kg 内容積 : 19.5 ℥

付属品 : トレー 1枚、

単3形乾電池4本(OSS-Dを除く)

※トレー内寸 : W344 × D214 × H42 (mm)

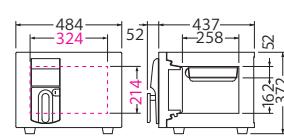

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効間口 : 扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しが除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

納 納期のご確認が必要になる製品

ONS type



自動ロック装置付

	ONS-D	¥126,000 (税別)
	JAN 4942988 600246	
	ONS-E	¥140,000 (税別)
	JAN 4942988 600277	

外寸 : W330 × D513 × H603 (mm)
 内寸 : W240 × D321 × H485 (mm)

有効間口 : W200 × D321 × H485 (mm)


質量 : 67kg 内容積 : 37 ℥

付属品 : トレー (L) 1枚、(S) 1枚、

単3形乾電池4本(ONS-Dを除く)

※トレー内寸(L) : W224 × D304 × H82 (mm)

(S) : W224 × D304 × H45 (mm)

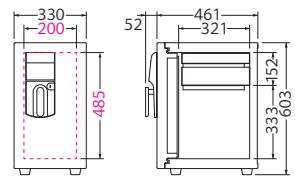



指紋照合式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)
単3形×4本



OSS-F



ONS-F



OSD-F



ICカードロック式(グランドカード1枚付属)
+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)
単3形×4本



OSS-C



ONS-C



OSD-C

OSD type

自動ロック装置付


OSD-D ¥140,000(税別)
JAN 4942988 600253

OSD-F ¥185,000(税別)
JAN 4942988 600314

OSD-E ¥159,000(税別)
JAN 4942988 600284

OSD-C ¥197,000(税別) 納
JAN 4942988 600345


外寸 : W457 × D567 × H663 (mm)
内寸 : W327 × D336 × H472 (mm)
有効間口 : W315 × D336 × H356 (mm)
質量 : 110kg 内容積 : 51.5ℓ
付属品 : 棚板1枚、鍵付引出し1個、
単3形乾電池4本(OSD-Dを除く)
※引出し内寸 : W297 × D260 × H77 (mm)

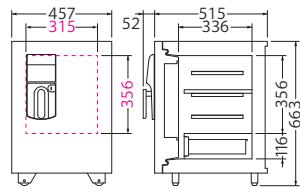

ご家庭や小規模オフィスに最適

STANDARD

スタンダード

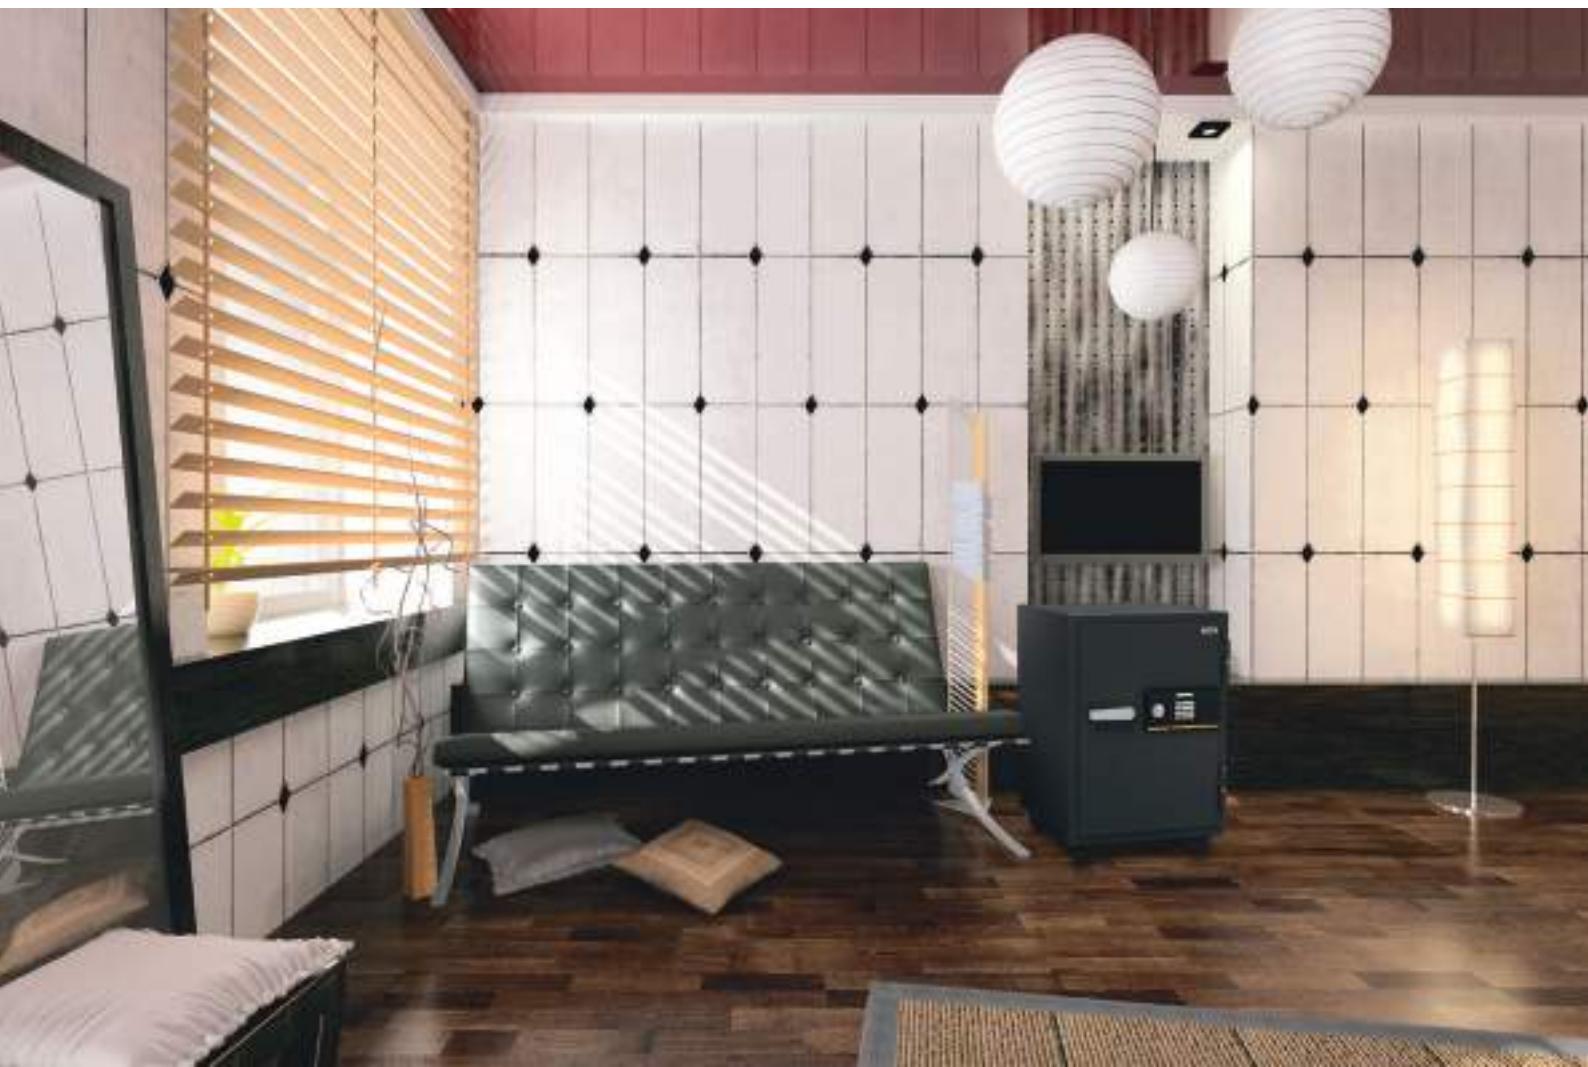

ロックシステム



2～8桁の暗証番号を
1種類設定できる

テンキー式

[詳細は▶ P.6](#)

ロックシステム



金庫といえばこのロック
長年の信頼性

ダイヤル式

[詳細は▶ P.6](#)

セキュリティ機能

防犯対策の強化に
アラーム装置



[詳細は▶ P.8](#) 設定機種のみ

ロックシステム




磁気を応用した
ピタッとロック

マグロック式

[詳細は▶ P.6](#)

ロックシステム

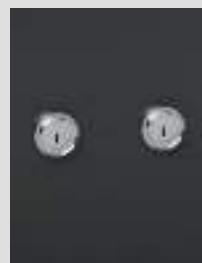

ピッキングが困難で
防犯性に優れた


シリンダー式

*右記画像はダブルシリンダー式

[詳細は▶ P.6](#)

便利機能

筐体の破損を防止する
自動ロッド装置



扉を開けると
ハンドルを固定
扉を閉めると
自動で戻る

[詳細は▶ P.8](#) 設定機種のみ

小型金庫の定番、エーコーのスタンダードシリーズ。 目的に応じた多彩な施錠方式とサイズが豊富。



テンキー式+シリンダー式(鍵2本付属)
[単3形×4本]



BES-2PK



BES-9PK



BSD-PKX / BSD-PKXA




BSS-PK



BES-25PK


BES-25PK ¥125,800(税別)
JAN 4942988 600693

外寸 : W438 × D469 × H496 (mm)
内寸 : W320 × D310 × H350 (mm)
有効間口 : W314 × D310 × H350 (mm)
質量 : 55kg 内容積 : 34.7ℓ
付属品: 棚板1枚、単3形乾電池4本




BES-2PK オープン価格
JAN 4942988 600659

外寸 : W410 × D364 × H213 (mm)
内寸 : W330 × D240 × H105 (mm)
有効間口 : W330 × D240 × H105 (mm)
質量 : 20kg 内容積 : 8ℓ
付属品: トレー1枚、単3形乾電池4本
※トレー内寸 : W312 × D222 × H39 (mm)
※この商品は30分耐火性能です。



BES-9PK オープン価格
JAN 4942988 600666

外寸 : W416 × D352 × H364 (mm)
内寸 : W356 × D220 × H276 (mm)
有効間口 : W294 × D220 × H214 (mm)
質量 : 27kg 内容積 : 21.6ℓ
付属品: 棚板1枚、単3形乾電池4本
※この商品は30分耐火性能です。




BSD-PKX ¥177,100(税別)
JAN 4942988 600697

BSD-PKXA ¥188,300(税別) [アラーム付き]
JAN 4942988 600703


外寸 : W463 × D519 × H669 (mm)
内寸 : W325 × D336 × H470 (mm)
有効間口 : W313 × D336 (322) × H354 (mm)
質量 : 103kg 内容積 : 51ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個、単3形乾電池4本
※引出し内寸 : W297 × D260 × H77 (mm)

自動ロック装置付



BSS-PK ¥84,500(税別)
JAN 4942988 600680

外寸 : W484 × D429 × H372 (mm)
内寸 : W354 × D257 × H214 (mm)
有効間口 : W324 × D257 × H214 (mm)
質量 : 56kg 内容積 : 19.5ℓ
付属品: トレー1枚、単3形乾電池4本
※トレー内寸 : W344 × D214 × H42 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効間口: 扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

※有効間口の奥行き()は、アラーム付きの寸法になります。



ダイヤル式+シリンダー式(鍵2本付属)



BSS / BSS-A



BSS-4 / BSS-4A



BSST / BSST-A



BSD-X / BSD-XA



BSD-7 / BSD-7A

BSST¥62,900(税別)
JAN 4942988 600598**BSST-A**¥72,400(税別) 納
[アラーム付き]
JAN 4942988 600604

外寸 : W344 × D434 × H512 (mm)


内寸 : W214 × D257 × H354 (mm)

有効間口 : W184 × D257 (243) × H354 (mm)

質量 : 56kg 内容積 : 19.5 ℓ

付属品 : トレー 1枚

※トレー内寸 : W204 × D214 × H42 (mm)

**BSS**¥61,300(税別)
JAN 4942988 600550**BSS-A**¥70,700(税別) 納
[アラーム付き]
JAN 4942988 600567**BSS-4**¥69,100(税別)
JAN 4942988 600574**BSS-4A**¥78,600(税別) 納
[アラーム付き]
JAN 4942988 600581

外寸 : W484 × D434 × H372 (mm)

内寸 : W354 × D257 × H214 (mm)

有効間口 : W324 × D257 (243) × H214 (mm)

質量 : BSS (-A) 56kg / BSS-4 (A) 58kg

内容積 : 19.5 ℓ



付属品 :

BSS(-A) / トレー 1枚

BSS-4(A) / トレー 4枚

※トレー内寸(共通) :

W344 × D214 × H42 (mm)

**BSD-X**¥138,800(税別)
JAN 4942988 600611**BSD-XA**¥152,800(税別) 納
[アラーム付き]
JAN 4942988 600628**BSD-7**¥138,800(税別)
JAN 4942988 600635**BSD-7A**¥152,800(税別) 納
[アラーム付き]
JAN 4942988 600642

外寸 : W463 × D526 × H669 (mm)

内寸 : W325 × D336 × H470 (mm)

有効間口 :

BSD-X(A) / W313 × D336 (322) × H354 (mm)

BSD-7(A) / W295 × D336 (322) × H470 (mm)

質量 : 103kg

内容積 : 51 ℓ



付属品 :

BSD-X(A) / 棚板 1枚、鍵付き引出し 1 個

※引出し内寸 : W297 × D260 × H77 (mm)

BSD-7(A) / トレー 7 枚

※トレー内寸 : W316 × D285 × H52 (mm)



自動ロッド装置付

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ 116mm を含みます。 有効間口 : 扉扉間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

納 納期のご確認が必要になる製品

※有効間口の奥行き()は、アラーム付きの寸法になります。



ダイヤル式+シリンダー式(鍵2本付属)



BES-9



BES-8



BES-25



マグロック式(マグロックキー 2本付属)



BSS-4M



BSD-MX

BES-9



オープン価格
JAN 4942988 600529

外寸 : W416 × D357 × H364 (mm)


内寸 : W356 × D220 × H276 (mm)

有効間口 : W294 × D220 × H214 (mm)

質量 : 27kg 内容積 : 21.6 ℥

付属品 : 棚板1枚

※この商品は30分耐火性能です。



BES-8



オープン価格
JAN 4942988 600536

外寸 : W336 × D357 × H444 (mm)


内寸 : W276 × D220 × H356 (mm)

有効間口 : W214 × D220 × H294 (mm)

質量 : 27kg 内容積 : 21.6 ℥

付属品 : 棚板1枚

※この商品は30分耐火性能です。



BES-25



¥103,400 (税別)
JAN 4942988 600543



外寸 : W438 × D474 × H496 (mm)

内寸 : W320 × D310 × H350 (mm)

有効間口 : W314 × D310 × H350 (mm)

質量 : 55kg 内容積 : 34.7 ℥

付属品 : 棚板1枚



BSS-4M



¥81,300 (税別)
JAN 4942988 600710

外寸 : W484 × D432 × H372 (mm)

内寸 : W354 × D257 × H214 (mm)

有効間口 : W324 × D257 × H214 (mm)

質量 : 58kg 内容積 : 19.5 ℥

付属品 : トレー 4枚

※トレー内寸 : W344 × D214 × H42 (mm)

自動ロッド装置付



BSD-MX



¥158,800 (税別)
JAN 4942988 600727

外寸 : W463 × D520 × H669 (mm)

内寸 : W325 × D336 × H470 (mm)

有効間口 : W313 × D336 × H354 (mm)


質量 : 103kg 内容積 : 51 ℥

付属品 : 棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸 : W297 × D260 × H77 (mm)

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効間口 : 扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。





シリンドー式(鍵2本付属)
ダブルシリンドー式(鍵2本×2付属)



BES-2



BSS-K



BCH-S



BES-9K2

BES-2

オープン価格
JAN 4942988 600734

外寸 : W410 × D346.5 × H213 (mm)
内寸 : W330 × D240 × H105 (mm)
有効間口 : W330 × D240 × H105 (mm)
質量 : 20kg 内容積 : 8.3 ℓ
付属品 : トレー 1枚
※トレー内寸 : W312 × D222 × H39 (mm)
※この商品は30分耐火性能です。



BSS-K

¥ 59,200 (税別)
JAN 4942988 600758

外寸 : W484 × D419 × H372 (mm)
内寸 : W354 × D257 × H214 (mm)
有効間口 : W324 × D257 × H214 (mm)
質量 : 55kg 内容積 : 19.1 ℓ
付属品 : トレー 1枚
※トレー内寸 : W344 × D214 × H42 (mm)



BCH-S

¥ 52,200 (税別)
JAN 4942988 600765


外寸 : W424 × D419 × H372 (mm)
内寸 : W294 × D248 × H214 (mm)
有効間口 : W264 × D248 × H214 (mm)
質量 : 45kg 内容積 : 15.5 ℓ
付属品 : トレー 1枚
※トレー内寸 : W284 × D202 × H42 (mm)



BES-9K2

オープン価格
JAN 4942988 600741

外寸 : W416 × D347 × H364 (mm)
内寸 : W356 × D220 × H276 (mm)
有効間口 : W294 × D220 × H214 (mm)
質量 : 27kg 内容積 : 21.6 ℓ
付属品 : 棚板 1枚
※この商品は30分耐火性能です。



有効間口 : 扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

映画のような発想から生まれた、生活に溶け込む「隠し金庫」

WALL SAFE

壁金庫 非耐火製品



カギの持ち歩きを不要とした
テンキー錠タイプ

暗証番号は、自分だけの10桁までの番号を自由に設定可能。変更も簡単にできます。イタズラ防止機能搭載で、5回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。



どんな建築にも対応できる薄型ボディ

壁表面の扉枠は、壁仕上げ面から約5mm程度突出するだけで、有効壁厚49mmあれば鉄骨、木造などどんな下地にも取り付け可能です。わざわざ壁厚を大きくする必要がありません。しかもインテリア性を損なわない操作パネルのデザインと、どんな色調にもマッチするアイボリーのボディカラー。

※施工に関する詳細は、防犯上カタログには掲載しておりません。

財産を守る確かな防盗性能

金庫本体を壁内面に埋め込むことにより侵入者に気付かれ難く、金庫の持ち去りを困難にします。また、扉・扉枠の構造は、金庫破りで最も件数の多いバールやドライバーなどの簡易工具による「扉こじ開け破壊」から収納物を守る『破壊対策』を施してあります。

※防犯性を重視した設計のため、耐火性能は考慮されておりません。



↑社内規定 簡易工具破壊試験

専用A4ファイルケースで金庫へ収納

収納スペースの内寸は、厚みわずか4.5cm、落とし込み35cm。専用ファイルケースに書類や印鑑など一緒にまとめて収納します。ファスナーで開け閉めし、A4ファイルごとに入るサイズになっています。



WS-A4 PHN オープン価格

表面外寸 : W412 × D3 × H284 (mm)

収納有効寸法 : W275 × D45 × H353 (mm)

質量 : 18kg

付属品: 専用A4ファイルケース1袋、単3形乾電池4本



↑専用A4ファイルケース

管理者が一元管理できる宿泊施設で活躍のプライベートボックス

HOTEL SAFE

ホテルセーフ



テンキー式 単3形×4本

金庫管理をよりスムーズにするユーザーマスターナンバー

LCD画面搭載のテンキーロック

入力した暗証番号はもちろん、施錠・解錠、バッテリー交換時期、イタズラ防止機能の残り時間をLCD画面で確認できます。

宿泊中のお客様が、施錠のたびに1~8桁までのお好きな暗証番号を設定するワンタイム仕様。

誤った暗証番号を5回入力すると約15分間テンキー操作を受け付けなくなる「イタズラ防止機能」付き。

※イタズラ防止機能は、マスターナンバーおよびユーザーマスターナンバーで解除可能です。



〈ロックシステム内容〉

お客様暗証番号	1~8桁
マスターナンバー	メーカー設定(個別別)
ユーザーマスターナンバー	1~8桁設定
イタズラ防止機能	有り
電池交換警告音	有り
登録ボタン	扉表面



※トレーは付属しません。

管理の負担を軽減するユーザーマスターナンバー


メーカーが設定・管理するマスターナンバー（固定）の他に、ホテル管理者用のユーザーマスターナンバーを設定できるため、管理者が代わる際などは番号の再設定もできます。非常時には、どちらのマスターナンバーでも各部屋の金庫を解錠できます。

万一、システムが故障した際は、付属の非常キーで解錠できます。

※非常キーは、防犯上カタログには掲載しておりません。

HES-2MD **オープン価格** 受注 JAN 4942988 600475

外寸：W410 × D368 × H213 (mm)
内寸：W330 × D230 × H105 (mm)
有効間口：W330 × D230 × H105 (mm)
質量：20kg 内容積：8ℓ
付属品：単3形乾電池4本
※この商品は30分耐火性能です。



テンキー式 単3形×4本

使用環境に合わせて、プログラム変更も可能

わざらわしいカギ管理が不要

お客様は1~10桁までのお好きな暗証番号を設定するだけで、カギを持ち歩く必要がありません。管理者様はカギ紛失によるトラブルからも開放されます。

一度設定した番号は、ご滞在中変更しない限りご使用いただけます。

マスターナンバーで全客室の金庫を解錠

各部屋でお客様が設定した暗証番号に関わらず、マスターナンバーで解錠することができます。お客様の暗証番号忘れや施錠したままチェックアウトしてしまった際など、スムーズに対応できます。

〈ロックシステム内容〉

お客様暗証番号	1~10桁
マスターナンバー	メーカー設定(個体別)
イタズラ防止機能	有り
電池交換警告音	有り
登録ボタン	扉裏面のMボタン

標準設定は左記の通りですが、ご注文時に利用状況に合わせたプログラム変更も承ります。詳しくは、販売店または弊社営業窓口へお問い合わせください。



※トレーは付属しません。

BES-2EH

オープン価格 要

外寸 : W410 × D369 × H213 (mm)


内寸 : W330 × D230 × H105 (mm)

有効間口 : W330 × D230 × H105 (mm)

質量 : 20kg 内容積 : 8ℓ

付属品 : 単3形乾電池4本

※この商品は30分耐火性能です。




シリンダー式(鍵2本付属)

安全性に優れたシリンダー式のマスターkey仕様

マスターkeyで全客室の金庫を解錠

各部屋の金庫をマスターkeyで解錠することができます。お客様のカギの紛失や、チェックアウト後に庫内の忘れ物確認などスムーズに対応できます。

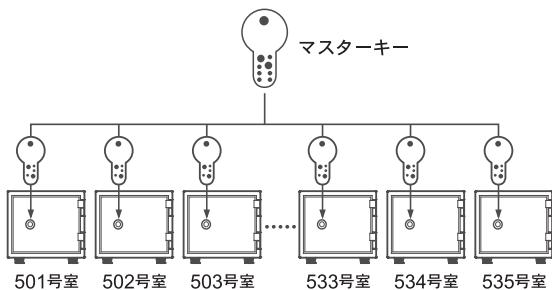

マスターkey仕様

BES-2

オープン価格 要

外寸 : W410 × D346.5 × H213 (mm)

内寸 : W330 × D240 × H105 (mm)


有効間口 : W330 × D240 × H105 (mm)

質量 : 20kg 内容積 : 8.3ℓ

付属品 : トレー1枚

※トレー内寸 : W312 × D222 × H39 (mm)

※この商品は30分耐火性能です。



マスターkey仕様

BCH-S

¥61,200 (税別) 要

外寸 : W424 × D419 × H372 (mm)


内寸 : W294 × D248 × H214 (mm)

有効間口 : W264 × D248 × H214 (mm)

質量 : 45kg 内容積 : 15.5ℓ

付属品 : トレー1枚

※トレー内寸 : W284 × D202 × H42 (mm)

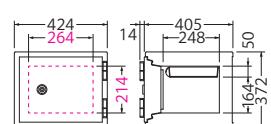

リゼロ・ロック式

導入しやすい低価格・維持費不要の一時保管庫 非耐火製品

暗証番号の盗み見を防止する「ReZERO LOCK」搭載

4桁のダイヤルでお好きな暗証番号を設定できます。ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載。暗証番号の崩し忘れの心配がありません。

暗証番号を忘れた際は、管理者用の非常解錠キーで解錠できます。

面倒なカギ管理が不要、電池代などの維持費も不要

カギを持ち歩く必要がないため、ご宿泊のお客様による紛失や持ち帰りの心配がありません。

電気も電池も使用しないメカ式なので、電気工事はもちろん、電気代・電池購入費などの維持費が不要となります。



※画面サイズ14インチ程度までのタブレットやノートPCを収納可能

LK-408-1 オープン価格 納

JAN 4942988 830414

外寸 : W375 × D421 × H218 (mm)

内寸 : W300 × D357 × H158 (mm)

質量 : 8kg

付属品 : 4ヶ国語操作説明書

[日・英・韓・中(簡体字)]

※本製品は施錠可能な一時的保管庫です。工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を自が行き届く場所に設置するなど、長時間の保管の際は十分ご注意ください。

⚠ ホテルセーフシリーズは、各施設の管理方法に合わせて仕様決めが必要となります。また、ご発注台数についてはロット対応となります。販売店または弊社営業窓口へご相談ください。

納 納期のご確認が必要になる製品

受注生産品

万一の火災はもちろん水害からも、収納物を守ります

PROTECTOR BAG

耐火・防水
プロテクターバッグ

30分耐火性能で熱をシャットアウト。

収納物を炎から守る

試験炉で点火から30分後、約840°Cに達するように加熱した場合、
庫内温度を約177°C以下に保つ「米国UL安全規格試験」に合格しています。

※ Underwriters Laboratories Inc. (米国保険業者安全試験所) 試験規格




防水パッキンで密閉。

水深20cm / 8時間防水性能で水から守る

水面からフタ上面までの水深20cmの位置に8時間浸した場合でも、
庫内への水の浸透を防ぐ試験に合格しています。

※8時間後、庫内の浸透した水が0.5g未満であること。※Consumer Testing Laboratories Inc. (消費者テスト研究所) 試験規格

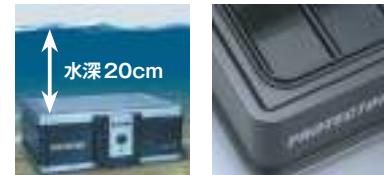

シリンダー式
(鍵2本付属)



2013



¥17,200 (税別)



外寸：W355×D281×H153 (mm) 質量：6.0kg
内寸：W292×D185×H77 (mm) 内容積：4.15 l
本体材質：ABS樹脂、耐火材

2017



¥20,800 (税別)



JAN 4942988 580555

外寸：W408×D321×H153 (mm) 質量：8.5kg
内寸：W340×D220×H77 (mm) 内容積：5.75 l
本体材質：ABS樹脂、耐火材

- 流水環境下や、直接水を掛け続けたり、一気に水圧を掛けた場合では、防水性能を発揮できません。
- 取扱があり持ち運びができるので、未使用時は本体ごと耐火金庫または鍵のかかる収納庫へ入れてください。

大切なものをひとまとめに収納。避難の際も慌てずに持ち出せます

【金庫収納用】 防水ボックス


非耐火製品



ダブルラッチと防水パッキンで密閉。水の侵入を防ぐ

水面からフタ上面までの水深30cmの位置に5時間浸した場合でも、
庫内への水の浸透を防ぐ社内試験をおこなっています。

※5時間後、庫内の浸透した水が0.5g未満であること。

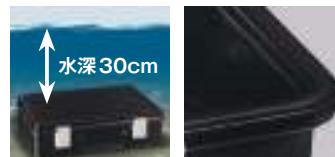

BB-A4



オープン価格

JAN 4942988 830223



外寸：W348×D240×H100 (mm) 質量：785g
内寸：W327×D212×H90 (mm) 内容積：6.2 l
本体材質：ABS樹脂

対応機種

シリーズ名	20lタイプ対応機種	50lタイプ対応機種
ガードマスター	OSS-FE	OSD-FE
ディー・フェイス	DFS1-FE / DFS1-E / DFS2-FE / DFS2-E	-
マイスター	OSS-D / OSS-E / OSS-F / OSS-C	OSD-D / OSD-E / OSD-F / OSD-C
スタンダード	BSS / BSS-A / BSS-PK / BSS-K	BSD-X / BSD-XA / BSD-PKX / BSD-PKXA / BSD-MX /

- 耐火金庫では防ぐことのできない、水の侵入による収納物破損を防ぐ目的の防水ボックスです。
- 耐熱性はございませんので、耐火金庫に収納していても火災の際は軟化・変形する場合があります。
- 流水環境下や、直接水を掛け続けたり、一気に水圧を掛けた場合では、防水性能を発揮できません。
- 施錠機能がございませんので、耐火金庫または鍵のかかる収納庫へ入れてお使いください。

財布や携帯電話など小物の保管に最適なロッカー

LK LOCKER 一時保管庫 非耐火製品



リゼロ・ロック式

暗証番号の盗み見を防ぐ!! 安心のリターンゼロ機能を搭載

時間帯により従業員が入れ替わる店舗などでは、1つのロッカーを交代で使用可能

4桁のダイヤルでお好きな暗証番号を設定できます。

ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載。暗証番号を崩し忘れる心配がありません。※暗証番号を忘れた際は、付属の管理者用の非常解錠キーで解錠できます。



※小物収納イメージ



※タブレット収納イメージ



2列1段 2人用

LK-502 オープン価格
JAN 4942988 830476

外寸 : W556 × D342 × H170 (mm)
有効内寸(1箱) : W220 × D280 × H110 (mm)
質量 : 5.0kg

2列2段 4人用

LK-504 オープン価格
JAN 4942988 830483

外寸 : W556 × D342 × H315 (mm)
有効内寸(1箱) : W220 × D280 × H122 (110) (mm)
質量 : 8.4kg
※有効内寸H()は最下段

2列4段 8人用

LK-508 オープン価格
JAN 4942988 830490

外寸 : W556 × D342 × H605 (mm)
有効内寸(1箱) : W220 × D280 × H122 (110) (mm)
質量 : 15.4kg
※有効内寸H()は最下段



ダイヤルナンバーロック式

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定

シンプルなナンバーロックを搭載。

わずらわしいカギ管理が不要

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。

施錠・解錠後は、暗証番号を知られないようご自身で番号崩しをします。

※暗証番号を忘れた際は、付属のキーを使用して番号を検索します。



2列2段 4人用

LK-304 オープン価格
JAN 4942988 830230

外寸 : W416.2 × D320 × H255 (mm)
内寸(1箱) : W160 × D300 × H87 (mm)
質量 : 5.5kg



2列4段 8人用

LK-308 オープン価格
JAN 4942988 830247

外寸 : W416.2 × D320 × H485 (mm)
内寸(1箱) : W160 × D300 × H87 (mm)
質量 : 11kg



1列4段 4人用

LK-308-4 オープン価格
JAN 4942988 830261

外寸 : W416.2 × D320 × H485 (mm)
内寸(1箱) : W356 × D300 × H87 (mm)
質量 : 9.3kg



2列6段 12人用

LK-312 オープン価格
JAN 4942988 830254

外寸 : W416.2 × D320 × H715 (mm)
内寸(1箱) : W160 × D300 × H87 (mm)
質量 : 15.6kg

⚠️ LK LOCKERは施錠可能な一時的保管庫です。工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を目が行き届く場所に設置するなど長時間の保管の際は十分ご注意ください。

見て、触れて、体感できる ショールームを秋葉原にOPEN!

金庫をご検討いただくお客様のために、実際の仕様が体感できるショールームをご用意しました。

これまで、図面やカタログでしかご案内できなかった金庫ですが、「実物」をもとにご検討いただけます。

EIKOの充実したラインナップを、ゆっくりとご確認いただける「秋葉原ショールーム」へ是非一度お越しください。



【ご注意】

秋葉原ショールームにエーコーのスタッフは常駐しておりません。

ご来場のお申込みがない場合、製品の詳細説明が難しくなっております。

製品のご案内をご希望の場合、事前に下記サイトのメールフォームまたはナビダイヤルよりお問い合わせください。

<https://www.eiko.co.jp/network/showroom>

0570-099-177


EIKO秋葉原ショールーム

アクセス：JR秋葉原駅 電気街口出口 徒歩1分

住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9 朝風二号館ビル8F

(防災・セキュリティーショールーム内)

開館時間：10:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休業日は休み)

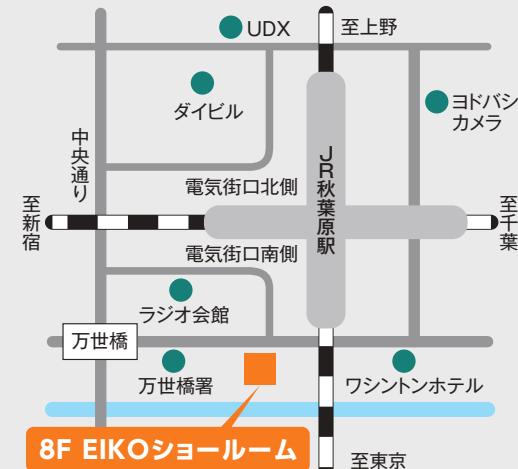

⚠ 暗証番号設定のご注意

下記のような番号は他人に推測されやすいためご注意ください。

- 生年月日
- 電話番号
- 住所の番地・部屋番号
- 自動車のナンバー
- 同番・連番号

暗証番号は、一定期間毎に変更するとセキュリティ向上になります。
暗証番号を書いたメモを目の付く所に置かないようご注意ください。



⚠ 指紋の登録・照合時のご注意

下記のような指の状態では、登録・認証されない場合があります。

- 荒れていたり、傷を負っている。
- 乾燥肌、または極端に乾燥している。
- 擦れなどで指紋が薄くなっている。
- 指が細く、指紋情報が読み取り難い。
- 汚れなどで指紋が不鮮明である。
- 濡れていったり、入浴などでふやけている。

指紋認証システムの指紋は個人の体質が関わり、お客様によっては認証されない場合があります。
ご購入の前に店頭展示している販売店などでご利用できるか確認することをお勧めいたします。

個人情報について

ロックシステムに登録した個人情報（指紋などのデータ）を弊社が収集することはありません。

また、ロックシステムの故障などにより、ユニット部品を交換した場合の交換元（取り外した）部品は、直ちにデータ消去または破壊をおこないます。

カタログ上の注意

※品質向上のため予告なしに製品の改良、仕様の変更をおこなうことがありますのでご了承ください。

※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

※表示価格には搬入費などの経費は含まれておりません。

※本カタログの記載内容は、2021年4月1日現在のものです。

※本カタログの記載価格は、メーカー希望小売価格の税別価格を記載しております。

※カタログ・チラシ、ウェブサイトなどへ無断での転載は、固くお断りいたします。



株式会社エーコー茨城工場は、耐火金庫の設計・製造に関する品質マネジメントシステム ISO9001 の認証を取得しています。

お問い合わせは

製造元

EIKO 株式会社 エーコー
-TOTAL SECURITY SYSTEM-

本社所在地 〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4

本社／首都圏営業部／札幌営業所／
仙台営業所

0570-099-177

茨城工場 〒319-3552 茨城県久慈郡大子町矢田336-1

TEL: 0295 (72) 2121 (代)

大阪支店／TEL: 06 (6352) 1391 (代)

茨城営業所／TEL: 0295 (72) 2576 (代)

<https://www.eiko.co.jp>

Ver.5.3.1-2104-20000 S

“もしも”に備え、オフィスの安心を支える

OFFICE SAFE SERIES

Ver.6.3

オフィス向け耐火・防盗金庫 総合カタログ



2021年4月価格改訂

Contents

近年、日本のセキュリティ事情は日々変化しつつあります。欧米並みの大膽かつ凶悪な金銭略奪や、金庫持ち去りが頻繁に発生し、特に夜間・休日など無人化した店舗・オフィスを狙った被害が増加しています。また、金庫を多人数で使用する環境になりつつあり、多人数登録や使用状況を明確にするロックシステムが求められています。EIKOは、お客様が求めるサイズ、耐火性能、防盗性能、ロックバリエーションなどを持ち合わせた多種の金庫を取り揃えています。

ロックバリエーション		P.3	ロックシステム		耐火性能	防盗性能	内容積
性能と仕様		P.6					
防盗金庫	P.10	SG SERIES	変換ダイヤル式		30分	169ℓ 241ℓ 290ℓ	
	P.11	CSTL SERIES	変換ダイヤル式		30分	90ℓ 115ℓ 170ℓ	
耐火金庫	P.12	NCS SERIES <small>JIS認証製品</small>	変換ダイヤル式 履歴テンキー式 3マルチロック式		15分	56ℓ 127ℓ 192ℓ 257ℓ 56ℓ 127ℓ 192ℓ 257ℓ 56ℓ 127ℓ 192ℓ 257ℓ	
	P.14	CSG SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式 履歴テンキー式 3マルチロック式 ICカードロック式 顔認証ロック式		15分	55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ 55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ 55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ	
	P.18	NCW SERIES <small>JIS認証製品</small>	変換ダイヤル式 履歴テンキー式 3マルチロック式		15分	526ℓ 612ℓ 620ℓ 526ℓ 620ℓ 526ℓ 620ℓ	
	P.20	CS SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式		—	90ℓ 115ℓ 170ℓ 526ℓ 620ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 526ℓ 620ℓ	
	P.22	700 SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式		—	89ℓ 115ℓ 169ℓ 304ℓ 345ℓ 430ℓ 89ℓ 115ℓ 169ℓ 304ℓ 345ℓ 430ℓ	
	P.24	PSG SERIES	変換ダイヤル式 履歴テンキー式		15分	65ℓ 90.5ℓ 65ℓ 90.5ℓ	
		PS SERIES	ダイヤル式 テンキー式		—	19.5ℓ 46ℓ 19.5ℓ 46ℓ	
	P.26	DXG SERIES	シリンドー式		15分	179ℓ	
		DX SERIES	シリンドー式		—	9.4ℓ 27.6ℓ	
	P.28	EA/EB SERIES	オールロック式		—	A4サイズ収納：58ℓ×2段／4段 B4サイズ収納：75ℓ×2段／4段	
		RA SERIES	オールロック式		—	A4サイズ収納：58ℓ×2段／4段	
	P.29	NCW Type <small>JIS認証製品</small>	変換ダイヤル式		15分	612ℓ	
		CS Type	変換ダイヤル式		—	620ℓ	
			変換ダイヤル式		—	641ℓ	
セキュリティルーム (耐火金庫室)	P.30	SR SERIES	変換ダイヤル式	耐火金庫1時間相当 パネルにて試験		3,596ℓ 7,505ℓ 11,414ℓ	
システム収納耐火金庫	P.31	KM SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式		—	156ℓ 156ℓ	
		TLA SERIES	オールロック式		—	上下段：62ℓ 中段：68ℓ	
P.32 商品性能・機能一覧、金庫持去り防止の固定構造							

カタログ表示マークについて

防盗性能表示	耐火性能表示	製品仕様表示
 耐熔断・耐工具 30分防盗試験合格品 (TRTL-30)	 一般紙用 1時間耐火性能試験合格品	 JIS認証製品 JIS項目内の全ての試験・検査、及び品質管理を第三者機関にて認証された製品
 耐工具 30分防盗試験合格品 (TL-30)	 一般紙用 2時間耐火性能試験合格品	 非 JIS 認証製品 金庫の重要な性能試験のみを第三者機関にて合格している製品
 耐破壊試験合格品(扉のこじ開け15分) (TS-15)	 フレキシブルコンピュータディスク用 1時間耐火性能試験合格品	 乾電池仕様。形と本数を表示
	 急加熱・衝撃落下併用試験合格品	 内蔵シリンドー錠仕様

ロックバリエーション

Lock Variations



100万変換ダイヤル式

DIAL LOCK Type

高性能な100万変換ダイヤル

扉裏面のダイヤルボックスにて機械的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

⚠ ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をお勧めしております。(有料) お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット(変換マニュアル、変換キー)」を別途ご購入ください。



テンキー式 <暗証登録数: 1種類>

TENKEY LOCK Type

1種類の暗証番号を登録

自分だけの暗証番号を1~10桁まで自由に設定でき、変更も簡単におこなえます。

ロックフリー機構

一度解錠すれば、シリンダー錠を施錠しない限りくり返し開閉することができます。

頻繁に金庫を使用する際は、毎回暗証番号を入力する手間が掛かりません。

※投入式耐火金庫PS-20E/50Eを除く。



ロックフリー機構搭載

履歴保存テンキー式 <暗証登録数: 5種類>

ER-TENKEY LOCK Type

解錠履歴システム搭載

パソコン接続にて閲覧可能⇒詳しくはP.4をご覧ください。

5種類の暗証番号を登録

1~10桁までの異なる暗証番号を使用者別に5種類まで登録できます。

■テンキー式／履歴保存テンキー式 共通

配線不要の乾電池仕様 [単3形×4本]

イタズラ防止機能(タイムロック)

間違った暗証番号を5回入力すると一定時間操作を受け付けず、イタズラを防止します。



耐ドリルシリンドー錠仕様

<100万変換ダイヤル式／テンキー式／履歴保存テンキー式>

電動ドリルによるシリンドー錠の鍵穴や表面の破壊解錠行為に耐えるオリジナルシリンドー錠を搭載しています。

搭載機種：
CSTL-90 / 91 / 92
CSG -65 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95
-65E / 90E / 91E / 92E / 93E / 94E / 95E
-65ER / 90ER / 91ER / 92ER / 93ER / 94ER / 95ER
CS -90 / 91 / 92 / 90E / 91E / 92E
PSG -100 / 125 / 100ER / 125ER



■防犯対策を強化したいなら

防犯アラーム装置(別売)

強力マグネットで金庫内のどこでも吸着します。

金庫持ち去りやこじ開け行為の衝撃・振動に反応し、約70~85dBの警報音を発生して異常を知らせます。(9V乾電池式) 9V
1個



ARW ¥6,000(税別)

外形寸法：幅85×高さ79×厚さ24 (mm)

製品質量：約52g(電池含まず)

音量：約90dB/m(1m前方範囲) 警報時間：約25秒/回

使用電池：アルカリ乾電池 9V形 6LR61×1個(別売)

電池寿命：約1年間(警報繰り返し時/約1,000回、計約416分)

※金庫内に設置した場合、閉扉時の音量は約70~85dB/m

※吸着にはマグネットを使用しているため、設置面の材質は鉄に限ります。

その他搭載機能

リロッキング装置

万一、各種錠前が破壊された時にはリロッキング装置が作動し、カンヌキがかかった状態を保持します。主に防盗金庫や耐破壊性能(TS-15)を持った機種に搭載されています。

自動ロッド装置

扉を閉めるまで不必要にカンヌキを出なくするための装置。扉を開けるためにハンドルを動かすと、ストッパーが作動し固定されます。扉を閉めるハンドルが自動で元の位置に戻り、カンヌキを突出します。

⇒搭載機種はP.32「商品性能・機能一覧」をご覧ください。

ロックバリエーション

Lock Variations



3マルチロック式

3 Multi Lock Type



パソコン接続にて閲覧可能



指紋照合式、テンキー式、ICタグ式をワンボディに収めたマルチロックシステム。

各ユーザーに合ったロックシステムを1つ選んで使用することができます。

※各ロック機能の組み合わせによる施錠はできません。

指紋照合式

10指まで登録可能

指紋認証には、コンパクトな指紋リーダーで多くの指紋情報を読み込める「スライド式」を採用しています。人数や指の種類を問わず、10指までの登録が可能です。

⇒万一を想定して、1人2指の登録をおすすめしています。



ICタグ式(接触型)

10種類までのICキーを登録可能

10種類までの接触型ICキーを登録でき、リーダー部分に当てるだけで簡単に解錠できます。

<ICキーはオプション別売になります>

⇒指紋照合式で登録・解錠が困難な場合や、万一指をケガした場合でもご利用できます。



テンキー式

10種類の暗証番号を設定

1~10桁までの異なる暗証番号を使用者別に10種類まで登録できます。

⇒指紋照合式で登録・解錠が困難な場合や、万一指をケガした場合でもご利用できます。



その他機能

簡単操作を音と光で確認できる

指紋リーダーはブルーLED、テンキーはバックライトで数字が点灯、音と光で操作のタイミングを知らせます。暗い所でも操作の目安になります。



配線不要の乾電池仕様 [単3形×4本]

設置場所にコンセントや配線の必要がない単3形乾電池4本を使用。乾電池の寿命を電子音でお知らせします。

解錠履歴システム搭載

操作履歴保存システム専用ソフトウェア

履歴保存テンキー式

3マルチロック式

履歴情報を約1,000件記憶

どの暗証番号(誰が)でいつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消などの履歴情報を約1,000件分記憶します。毎日の使用状況を把握できるだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。



専用ケーブル(RS232C)で接続するため、パソコン側にD-sub 9Pinコネクターの搭載が必要となります。搭載していない場合は、市販の「USBシリアル変換アダプター」をご自身でご用意いただければ、USBコネクターへの接続可能となります。
⇒詳しくは右記Webサイトへ

専用ソフトウェアで履歴の確認・管理が可能

ロックシステムとパソコンを専用ケーブルで接続し、専用ソフトウェアへ履歴データを転送することで、閲覧・保存・印刷を可能とします。

専用Webサイトから無料でダウンロードできます

操作履歴保存システム専用ソフトウェア

FeliCa対応ICカードロック式専用ソフトウェア

バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどの詳細や最新情報についてはサイト上でご確認ください。

金庫製品トップページ

<https://www.eiko.co.jp/safe/index.html>

(ダウンロード専用サイトは上記ページから移動できます。)

操作履歴	
出力日時	20/11/23 18:35
No.=1	20/11/23 18:30
No.=3	20/11/23 17:28
No.=2	20/11/23 15:32
No.=3	20/11/23 13:04
No.=1	20/11/23 11:56
No.=5	20/11/23 10:16
No.=1	20/11/23 08:18
No.=5	20/11/22 22:46
No.=1	20/11/22 19:54
No.=3	20/11/22 17:03
No.=2	20/11/22 12:05
No.=1	20/11/22 08:38
No.=1	20/11/21 19:28
No.=2	20/11/21 13:05
No.=3	20/11/21 11:55
No.=1	20/11/21 08:31
No.=1	20/11/20 18:54
No.=4	20/11/20 16:47
*****	20/11/21 08:30
No.=2	20/10/23 11:37
No.=1	20/10/23 08:32
*****	20/10/25 08:30
No.=1	20/10/24 19:28
No.=3	20/10/24 19:28
*****	履歴終了 *****

履歴表示画面



ICカードロック式

< FeliCa対応 > *1・2

IC Card Lock Type



パソコン接続にて閲覧可能



お手持ちのICカードや携帯電話が鍵になる。軽くタッチするだけで解錠。

ソニー(株)が開発したFeliCa(フェリカ)は、カード内にICチップとアンテナを納め、リーダー/ライターに近づけるだけで認証やデータの読み書きをおこないます。交通機関の乗車券システム「Suica」「PASMO」「ICOCA」、電子マネー「楽天Edy」、クレジット、ポイント、入退出



管理のIDカードなど一般市場で幅広く普及しています。エーコーは、その高いセキュリティと高速処理が特長のFeliCaのICカード技術を応用し、金庫ロックシステムとして開発しました。

グランドカード(管理者用) *3

金庫1台に対して、専用グランドカード1枚を付属しています。ロックシステムからの履歴情報抽出や、専用アプリケーション起動時の認証など重要な操作に使用します。紛失時には有料にて再発行いたします。



ユーザーカード10枚まで登録可能 *4・5

FeliCaに対応しているお手持ちのICカード・携帯電話を「ユーザーカード」としてロックシステムに登録可能です。また、金庫には市販カードを使用したくない方のために、オプションで「オリジナルユーザーカード」をご用意しています。



[オプション]

オリジナルユーザーカード ¥7,000(税別)

使用時間帯を制限する内蔵シリンダー錠

登録のICカードで、いつでも解錠できる反面、使用制限したい時間帯は、内蔵のシリンダー錠を施錠することでキー所有者のみ解錠可能になります。(2重ロック)



配線不要の乾電池仕様 単3形×4本

設置場所にコンセントや配線の必要がない単3形乾電池4本を使用。乾電池の寿命を電子音でお知らせします。

主な各社発行のICカード *6

- 交通乗車券(+電子マネー)
Suica JR東日本 **PASMO** (株)パスマ
ICOCA JR西日本 **PiTaPa** (株)スルッとKANSAI
- プリペイド型電子マネーカード
楽天Edy 楽天Edy(株) **WAON** イオンリテール(株)
nanaco (株)セブン・カードサービス
- その他 社員証 会員証 入退出管理



このマークが記載されている機種は、FeliCaを利用したマルチアプリケーションプラットフォームに対応していることを表しています。

*1 FeliCaはソニー(株)が開発した非接触ICカードの技術方式です。*2 FeliCaはソニー(株)の登録商標です。*3 グランドカードは、本製品のロックシステム以外に使用できません。*4 本製品のロックシステムは、ICカード及び携帯電話に内蔵されているICチップ固有のID番号を読み取ります。それ以外の必要な情報は読み取れません。*5 ユーザーカードに対して、ロックシステム側からのデータ書き込みは一切おこないません。*6 各カードの固有名称は、上記会社がもつ登録商標です。*7 上記マークは、フェリカネットワークス(株)の登録商標です。*8 全ての携帯電話が登録可能であるわけではありません。

専用ソフトウェアで履歴情報の確認・管理が可能

金庫とパソコンをケーブルで接続することなく、ロックシステムの履歴データを「グランドカード」へ書込み、パソコンの専用アプリケーションへ移すことで閲覧・保存・印刷を可能とします。

◎グランドカードに金庫の名前を付けることで、1つのソフトウェアで金庫複数台の履歴情報を管理することも可能です。(最大50台)

◎ユーザーカードにも名前を付けることができ、多くの履歴情報から指定カード(名前)のみを赤色に表示し、検索しやすくなっています。

◎ソフトウェア内の操作情報も履歴として記憶されます。



メニュー画面



履歴表示画面

解錠履歴システム搭載

FeliCa対応ICカードロック式専用ソフトウェア

履歴情報を約500件記憶

どのカード(誰が)でいつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消などの履歴情報を約500件分記憶します。毎日の使用状況を把握できるだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。



カードに書込んだデータをパソコン側の専用アプリケーションで使用する際、ソニー(株)製品のカードリーダー/ライター「PaSoRi」が必須となります。ご自身でご用意ください。

性能と仕様

Performance and Specification

金庫には「耐火金庫」と「防盗金庫」の2種類があります。

防盗金庫

防盗金庫とは、耐火性能に加え、さらに「盗難対策」の性能を持った金庫です。

あらゆる工具による破壊行為を想定した防盗性能試験の基準を日セフ連^{※1}

(日本セーフ・ファニチュア共同組合連合会)により定められています。

※1 金庫を主とした鋼製家具類の製造・販売等を行う事業連合会。業界内における金庫に関する耐火や防盗など性能基準を設定している。




耐熔断・耐工具試験 TRTL



耐破壊試験 TS-15

■耐熔断・耐工具防盗試験 TRTL

ガス溶断器や電動工具による大掛かりな破壊行為を想定した最高位の試験。

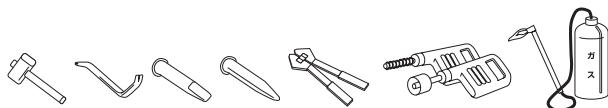

■耐工具防盗試験 TL

電動工具や簡易工具などによる破壊行為を想定した試験。



試験方法 ※概略

<日セフ連試験規格>

- ① 金庫本体や構造、カンヌキ位置が記載されている図面を予め提出し、試験員は弱点を検討する。
- ② 3種類の破壊試験を実施。
A系列試験：扉をこじ開ける試み及びカンヌキを開放する試み。
B系列試験：扉をこじ開ける試み及びカンヌキを開放する試み。
C系列試験：庫内への侵入口を開ける試み。(φ100mm)
- ③ 各試験規定の工具を使用し、規定時間を2名で攻撃をおこなう。
※交代要員1名と自由に交代が可能。

合格基準 傀入口の開口を防ぎ、全ての試験が規定時間を経過した場合。



SG SERIES



CSTL SERIES



NCS SERIES



CSG SERIES



PSG SERIES



NCW SERIES



DXG SERIES

■耐破壊試験 TS-15

金庫破りで最も多い手口である短時間での「扉のこじ開け」破壊行為を想定し、バールや金切りノコなど特定工具による15分間、丁番軸を切断し、扉と扉枠のすき間を大きくすることで扉の開放を試みる試験。

※この試験は耐火金庫に属し、防盗金庫の試験ではありません。
※2006年よりJIS試験項目へ追加。



試験方法 ※概略

<JIS S 1037 : 2013 試験項目>

- ① 金庫本体や構造、カンヌキ位置が記載されている図面を予め提出し、試験員は弱点を検討する。
- ② 2種類の破壊試験を実施。
戸締り機構破壊試験：施錠機構への攻撃で解錠する試み。
扉・本体枠破壊試験：扉をこじ開ける試み及びカンヌキを開放する試み。
※弊社 TS-15 取得金庫はリロッキング装置を搭載しているので戸締り機構破壊試験は免除
- ③ 各試験規定の工具を使用し、規定時間を2名で攻撃をおこなう。
※交代要員1名と自由に交代が可能。

合格基準 開扉又は扉の取り外しを防ぎ、実施時間が15分を経過した場合。

※工具イラストは一例です。種類・サイズ・質量などの詳細が規定されています。※攻撃時間には、工具の準備・取り換え、破壊手段の検討、安全予防に要する時間、休憩時間は一切含まれません。

耐火金庫

耐火金庫とは、「火災対策」の性能を持った金庫です。JIS（日本産業規格）により性能基準が定められており、建物火災や震災による衝撃・二次災害としての火災まで、大火災時の消火活動が困難なケースを想定しています。



標準加熱試験



急加熱・衝撃落下併用試験

■標準加熱試験 徐々に燃え広がる火災を想定

試験方法 ※概略		< JIS S 1037 : 2013 試験項目 >	
庫内の壁面に新聞紙を貼付け、軽く揉んだ紙も入れる。	金庫を炉内に入れ、上記「JIS 標準温度曲線(加熱炉内の温度上昇)」に従って炉内温度を加熱し、庫内温度を測定。	規定時間で加熱を止め、炉内で自然放冷する。	庫内の新聞紙の状態を確認する。
合格基準	一般紙用耐火性能 ・庫内の最高温度 177°C 以下である。 ・庫内の壁全体に貼った新聞紙が変色・劣化などが著しく無く、判読可能である。	フレキシブルコンピュータディスク用耐火性能 ・庫内の最高温度 52°C 以下、最高湿度が 80% 以下である。	

■急加熱・衝撃落下併用試験 急激な発火による温度上昇、爆発による衝撃を想定

試験方法 ※概略		< JIS S 1037 : 2013 試験項目 >		
庫内の壁面に新聞紙を貼付け、軽く揉んだ紙も入れる。	最初から 1,090°C に加熱された炉に素早く金庫を入れ、規定時間加熱する。	金庫に破裂が無いか確認し、温度曲線に沿って追加熱する。	加熱炉から金庫を出し、高さ 9.1m から半碎けのレンガの山に落下させる。	逆さまの状態で炉に入れ、規定時間再度加熱。
合格基準	一般紙用耐火性能 ・試験体に破裂が起こらないこと。 ・庫内の壁全体に貼った新聞紙が変色・劣化などが著しく無く、判読可能である。	※フレキシブルコンピュータディスク用耐火金庫は規定外。		

耐火性能の有効耐用年数は 20 年を目安としています。

■金庫の断面

耐火のメカニズム

耐火材中の水分の気化熱で温度上昇を緩やかにする

火災発生時の温度上昇により、約 100°C で耐火材の隙間に保持されている自由水が気化する際の気化熱で、金庫内の温度を下げます。その後、約 600°C に至るまで耐火材の主成分であるセメント硬化物の中に含まれる結晶水が気化し、その気化熱で庫内の温度上昇を緩やかにします。

なぜ耐火性能の耐用年数の目安は 20 年？

耐火材中の水分が経年変化で減少するから


製造後 20 年経過すると、温度上昇を緩やかにする役目である自由水と結晶水を合わせた水分量の 20% 程度が消失し耐火性能が低下します。

耐火性能の有効耐用年数の基準を製造後 20 年として、万一の火災に備え、買い替えをお勧めしています。

『日セフ連 経過年耐火金庫耐火材サンプル調査より抜粋』

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は、20 年ではありません。

※耐用年数は、製品を保証するものではありません。

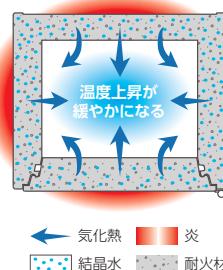

← 気化熱 炎
結晶水 耐火材

性能と仕様

Performance and Specification

JIS認証製品

JIS認証製品

対象製品:NCSシリーズ(P.12)/NCWシリーズ(P.17)

第三者の登録認証機関(財団法人 建材試験センター)によって『製造工場の品質管理体制の審査』と『製品のJIS適合性の評価試験』をおこないます。下記全ての項目に適合し、性能・品質共に認められた製品のみがJISマーク表示の認証を受けています。



生産工場の品質管理体制

社内規定を具体的に規定し、これに基づいて適切に実施していることを審査する。

- ①製造の管理
- ②資材の管理(原材料の管理)
- ③製造工程の管理
- ④設備の管理
- ⑤外注の管理
- ⑥苦情の管理

製品の規格適合性試験

日本産業規格「耐火金庫」JIS S 1037:2013に定める全試験項目を実施。

茨城工場で製造された量産製品からサンプルを抽出して実施。

- ①強度試験……………棚板への荷重、扉への負荷、引出しの強度
- ②耐繰り返し試験……扉または引出しの開閉耐繰り返し
- ③安定性試験……………本体の前倒れ
- ④塗膜の防せい試験…鋼板試験片のサビ
- ⑤塗膜の付着性試験……………試験片塗膜のはがれ
- ⑥金属部めっき厚さ試験…試験片めっきの厚さ
- ⑦標準加熱試験……………0°Cから1090°Cまでの加熱(2時間耐火性能の場合)
- ⑧耐破壊試験……………扉のこじ開け破壊

認証維持審査(サーベルанс) 3年毎に認証維持審査がおこなわれます。

■品質管理実施状況が安定していることを審査。 ■製品の規格適合性試験をおこなう。

非JIS認証製品 とは…金庫の性能で最も重要である「耐火試験」や「防盗試験」を第三者機関にて試験実施。その他試験及び品質に関しては社内規定 ISO9001に基づき生産・品質管理されている製品。

ISO9001取得 茨城工場

金庫メーカーで唯一自社に耐火試験炉を持ち、JIS試験項目内の標準加熱試験と同等の設定でおこなえ、データセーフを筆頭に新しい耐火材や耐火構造に関する研究をおこなっています。2002年に茨城工場は、耐火金庫の設計・製造に関する国際規格 ISO9001を取得し、品質マネジメントシステムの継続的な改善と向上に努め、高品質な製品の供給に努めています。



認証範囲: 茨城工場における耐火金庫の設計・製造



自社耐火試験炉

環境問題に配慮した「粉体焼付塗装」仕様

揮発性有機化合物(VOC)は、大気や水質などへ放出されると、公害や健康被害、シックハウス症候群を引き起こすことから、大気汚染防止法により排出量が規制されています。エーコーは、環境問題に対応するため一部製品を除く全ての金庫に、無揮発で環境にやさしい粉体塗装をおこなっています。



茨城第4工場 粉体塗装ライン

収納物について

火災の際、金庫の機能・性能によって適・不適な収納物があります。

収納する物	●一般用紙 ●一般用紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物	●フロッピーディスク ●磁気テープ ●磁気カード ●コンパクトディスク ●フィルム類の全て	●真珠 ●エメラルド ●ひすい ●オパール ●半貴石 (色の薄い石、アクアマリン、トルマリンなど)	●書 ●絵画 ●掛け軸 ●骨董品 ●高価な装飾品、細工物	●漆器 ●塗物 ●金箔類	●多額の現金 ●宝石類 ●小切手 ●約束手形 ●貴金属 その他、特別の値打ちがあつて盗まれたくない物
金庫のタイプ						
防盗金庫 SG/CSTLシリーズ	○	×	×	×	○	
一般紙用耐火金庫+TS-15 NCS/CSG/NCW/PSGシリーズ	○	×	×	×	△	
一般紙用耐火金庫 CS/PSシリーズ/耐火キャビネット	○	×	×	×	×	×
磁気メディア用耐火金庫 DXG/DXシリーズ	○	○	△	△	×	
注意	庫内は、一般紙が燃えないように177°C以下に保たれます。	記録メディアの保管条件は厳しく、火災時の高温・高湿度にさらされると外装樹脂や電子部品が変形するだけでなく、記録したデータが消失する恐れがあります。記録メディア保管専用データセーフのご利用をお勧めいたします。	火災時の高温で変色・変質・ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店にお尋ねください。	高価な装飾品、細工物は保管状態に敏感です。著しく変色、変形し剥脱するなど価値を失う恐れがあります。	夜間・休日の不在時に、工具などによる金庫破りなど盗難に遭う恐れがあります。防盗金庫をお勧めします。	

○: 収納に適する物 △: 収納に注意を要する物 ×: 収納に適さない物

通報～消防隊が到着、放水から鎮火までの時間は？ 金庫の耐火時間はどれだけ必要？

平成30年の建物火災件数は**20,764件**。うち、火元建物への放水した件数は**10,684件**(51.5%)、何らかの状況で10,080件(48.5%)は放水ができていません。消防機関が火災を覚知し、消防隊が出動、放水開始までの時間が10分以内のものは5,222件(放水した建物火災の48.8%)となっています。

放水開始後、30分以内に鎮火した件数は2,883件(26.9%)。

また、このうち11分から20分までで996件が鎮火しています。

建物火災の放水開始時間別

覚知から放水開始まで	放水した件数
5分以内	791
5分を超える10分以内	4,431
10分を超える15分以内	3,531
15分を超える20分以内	1,167
20分を超えるもの	764
放水した建物火災全体	10,684

火災の状況

状況区分	件数
全焼	7,138
半焼	1,658
部分焼	7,833
ぼや	13,333
焼損棟数	29,962

1日平均56件火災発生

大災害を除く通常火災では、木造建物でおよそ30分程度で全焼、鉄筋コンクリート建物で各フロアは60分程度で鎮火するというデータもあります。オフィスが入るビル・建物は床面積が多いため、消火活動に時間を要します。余裕を持った2時間耐火性能は欲しいところです。

参考：総務省消防庁 令和元年版「消防白書」より抜粋



侵入窃盗は年間何件？ 金庫破りは？

平成14年まで多発していたドア錠のピッキングや、サムターン回しなどの手口は錠前が改良されることで、平成15年以降、侵入窃盗件数が減少し続けています。


平成31年～令和元年の侵入窃盗件数は**57,808件**。その内、金庫破りで収納物が盗まれたのは**1,313件**(2.2%)になりますが、

金庫破壊が未遂の被害件数が全体に含まれています。侵入犯が建物に侵入はできても最後の“砦”として、いかに時間を掛けさせるかが金庫の役割でもあります。



1日平均158件発生

侵入窃盗の手口別発生件数

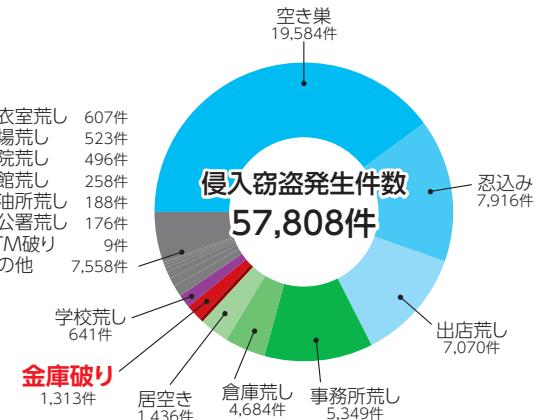

参考：警察庁 犯罪統計資料(平成31年1月～令和元年12月分)より

防盗金庫


耐火性能に加え、
ガス熔断器などによる大掛かりな
破壊に耐える万全の安全性を
備えた最高レベルの「防盗金庫」

一般紙用2時間耐火性能

耐熔断・耐工具30分(TRTL-30)

非JIS認証製品

塗装色[817]

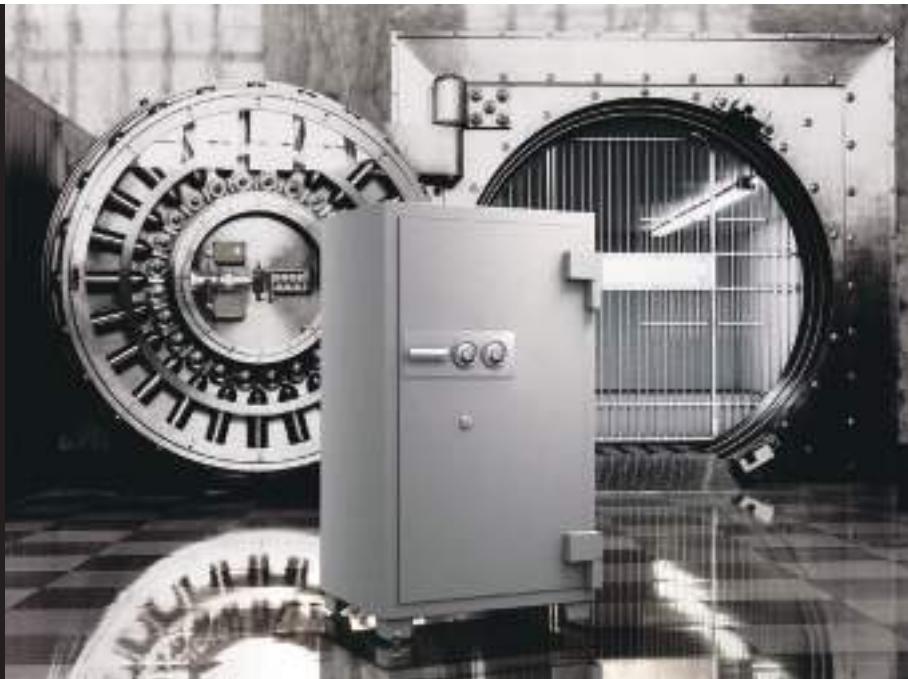

■防盗性能

耐熔断・耐工具30分(TRTL-30)

特殊防盗板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・バール・つるはしなどの工具やガス熔断器具による破壊からも内部を30分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盗性能試験「耐熔断・耐工具試験」に合格しています。



※イメージ画像

■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

高性能なダイヤル錠×2個搭載

100万変換ダイヤル錠を2個装備し、番号変換の組合せは1兆分の1という究極。番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。


DIAL Type

100万変換ダイヤル式 ×2搭載 + 🔑




SG-850 受 ¥ 1,570,000 (税別)

外寸: W850×D701×H1,025 (mm) 質量: 850kg
内寸: W610×D396×H700 (mm) 内容積: 169ℓ
有効開口: W596×D360×H520 (mm)
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)




SG-1050 受 ¥ 2,024,000 (税別)

外寸: W850×D701×H1,325 (mm) 質量: 1,050kg
内寸: W610×D396×H1,000 (mm) 内容積: 241ℓ
有効開口: W596×D360×H820 (mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)



SG-1260 受 ¥ 2,529,000 (税別)

外寸: W850×D701×H1,525 (mm) 質量: 1,260kg
内寸: W610×D396×H1,200 (mm) 内容積: 290ℓ
有効開口: W596×D360×H1,020 (mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ180mmを含みます。 受 受注生産品

有効開口: 扉枠開口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

防盗金庫

耐火性能に加え、バールや電動ドリルなどによる工具の破壊に耐える万全の安全性を備えた強力な「防盗金庫」



一般紙用2時間耐火性能



耐工具30分(TL-30)

非JIS認証製品

塗装色[LWG80]



■防盗性能

耐工具30分(TL-30)

特殊防盗板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・バール・つるはしなどの工具類による破壊からも、内部を30分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盗性能試験「耐工具試験」に合格しています。



※イメージ画像

ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

耐ドリルシリンダー錠仕様

リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

DIAL Type

100万変換ダイヤル式



CSTL-90 受
¥912,000 (税別)

外寸: W610×D630×H750 (mm) 質量: 300kg
内寸: W450×D355×H560 (mm) 内容積: 90l
有効間口: W430×D340×H366 (mm)
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)






CSTL-91 受
¥977,000 (税別)

外寸: W610×D630×H910 (mm) 質量: 365kg
内寸: W450×D355×H720 (mm) 内容積: 115l
有効間口: W430×D340×H526 (mm)
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



CSTL-92 受
¥1,155,000 (税別)

外寸: W610×D630×H1,250 (mm) 質量: 480kg
内寸: W450×D355×H1,060 (mm) 内容積: 170l
有効間口: W430×D340×H866 (mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。

受注生産品

NCS SERIES

性能・収納効率・品質を追及した
JIS認証の次世代ラインナップ



一般紙用2時間耐火性能



耐破壊性能15分(TS-15)

JIS認証製品

塗装色[LWG80]



■ JIS認証製品

JISに規定されている耐火金庫の全項目を第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験をおこない、JISマーク表示の認証を受けた信頼ある製品です。

■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



■防盗性能

耐破壊性能15分(TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。




リロッキング装置搭載


万一、ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

特殊「扉」構造

扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する「オーバーハング構造」を採用。当社同グレード製品と比較して耐火・防盗性能をアップしています。



オーバーハング構造



通常扉構造

■A4ファイル基準のスペース収納設計

A4ファイルや手提金庫を無駄なく収納できるサイズに設計されています。付属の引出しユニットは脱着可能で、ファイルに限定した収納もおこなえます。オプションの引出しユニットを追加し、重ねてセットすることで引出し収納・整理も可能です。



[オプション] 引出しユニット

NCS-20/30/40系用

DRNCS ￥38,000(税別)

※NCS-10系用はございません。

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくはP.32)



[オプション] ベースボード

NCS-10系用

FBNCS-1 ￥40,000(税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

NCS-20/30/40系用

FBNCS-2 ￥40,000(税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。

※固定工事費用が別途かかります。

※設置場所に合わせた寸法も承ります。

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 



NCS-10

¥261,000 (税別)

NCS-20

¥366,000 (税別)

NCS-30

¥469,000 (税別)

NCS-40

¥504,000 (税別)

TENKEY Type

履歴テンキー式 ER 

 解錠履歴システム搭載



NCS-10ER

¥378,000 (税別)

NCS-20ER

¥486,000 (税別)

NCS-30ER

¥591,000 (税別)

NCS-40ER

¥629,000 (税別)

3 MULTI LOCK Type

3マルチロック式

 解錠履歴システム搭載



NCS-10YET 納

¥490,000 (税別)

NCS-20YET 納

¥598,000 (税別)

NCS-30YET 納

¥702,000 (税別)

NCS-40YET 納

¥741,000 (税別)

共通スペック

外寸: W564×D607×H700 (mm)

内寸: W360×D330×H475 (mm)

有効間口: W360×D310×H358 (mm)

質量: 190kg 内容積: 56ℓ

付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W297×D260×H77 (mm)

共通スペック

外寸: W724×D657×H870 (mm)

内寸: W520×D380×H645 (mm)

有効間口: W520×D360×H525 (mm)

質量: 292kg 内容積: 127ℓ

付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W459×D292×H80 (mm)

共通スペック

外寸: W724×D657×H1,200 (mm)

内寸: W520×D380×H975 (mm)

有効間口: W520×D360×H855 (mm)

質量: 382kg 内容積: 192ℓ

付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W459×D292×H80 (mm)

共通スペック

外寸: W724×D657×H1,530 (mm)





内寸: W520×D380×H1,305 (mm)

有効間口: W520×D360×H1185 (mm)

質量: 465kg 内容積: 257ℓ

付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W459×D292×H80 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さNCS-10:NCS-20~40:120mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効間口: 扉扉間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した”箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。

CSG NCW

S E R I E S

「扉のこじ開け」「金庫持去り」
対策構造のエーコーベーシック

一般紙用2時間耐火性能

耐破壊性能15分(TS-15)

JIS認証製品 NCW series 塗装色[LWG80]

非JIS認証製品 CSG series 塗装色[LWG80]



■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

■防盗性能

耐破壊性能15分(TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。



ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。


耐ドリルシリンダー錠仕様

<対象：ダイヤル式、テンキー式 片開き扉タイプ>


リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。


CSG-65系




CSG-90系



CSG-91系



CSG-92系



■JIS認証製品 <対象：NCWシリーズ>

JISに規定されている耐火金庫の全項目を第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験をおこない、JISマーク表示の認証を受けた信頼の製品です。

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくはP.32)

[オプション] ベースボード

CSG-65系用	¥40,000 (税別)
FBCS60	寸法: W915×D915×t4.5 (mm)
CSG-90/91/92系用	¥40,000 (税別)
FBCS80	寸法: W915×D915×t4.5 (mm)
CSG-93/94/95系用	¥40,000 (税別) 受 寸法: W915×D915×t4.5 (mm)
NCW-52/53系用	¥60,000 (税別) 受 寸法: W1,072×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。

※固定工事費用が別途かかります。

※設置場所に合わせた寸法も承ります。

■ロックシステム <詳しくはP.3～P.5、P.18をご覧ください。>

100万変換ダイヤル式 : ダイヤル番号変更可能

テンキー式 E : 1種暗証登録

履歴テンキー式 ER : 5種暗証登録／解錠履歴データ保存

3マルチロック式 : テンキー式、指紋照合式、ICタグ式を各10種登録
合計30種登録／解錠履歴データ保存

FeliCa対応ICカードロック式 : FeliCaカード10枚登録／解錠履歴データ保存

顔認証ロック式 : 管理者7件／顔データ、EMカードを各500種登録
／解錠履歴データ保存

※青色：ICカードロック式、ピンク色：有効間口の寸法になります。

受注生産品

有効間口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法



DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +



CSG-65

¥258,000 (税別)

外寸 : W530×D595×H653 (mm)

CSG-90

¥303,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H750 (mm)

CSG-91

¥347,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H910 (mm)

CSG-92

¥408,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H1,250 (mm)

TENKEY Type

テンキー式E + ロックフリー機構搭載
履歴テンキー式ER + 解錠履歴システム搭載



CSG-65E

¥339,000 (税別)

CSG-65ER 納

¥374,000 (税別)

外寸 : W530×D595×H653 (mm)

CSG-90E

¥385,000 (税別)

CSG-90ER 納

¥422,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H750 (mm)

CSG-91E

¥430,000 (税別)

CSG-91ER 納

¥468,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H910 (mm)

CSG-92E

¥493,000 (税別)

CSG-92ER 納

¥529,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H1,250 (mm)

3 MULTI LOCK Type

3マルチロック式 解錠履歴システム搭載



扉開きイメージ

CSG-90YET 納

¥533,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H750 (mm)

CSG-91YET 納

¥579,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H910 (mm)

CSG-92YET 納

¥640,000 (税別)

外寸 : W610×D630×H1,250 (mm)

IC CARD LOCK Type

FeliCa対応ICカードロック式 +

解錠履歴システム搭載



CSG-65CDN 納

¥346,000 (税別)

外寸 : W530×D605×H653 (mm)

CSG-90CDN 納

¥359,000 (税別)

外寸 : W610×D640×H750 (mm)

CSG-91CDN 納

¥399,000 (税別)

外寸 : W610×D640×H910 (mm)

CSG-92CDN 納

¥485,000 (税別)

外寸 : W610×D640×H1,250 (mm)

共通スペック

内寸 : W370×D320×H463 (mm)

有効間口 : W350×D303×H325 (mm)

質量 : 140kg 内容積 : 55ℓ

付属品 : 棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸 : W290×D255×H77 (mm)

共通スペック

内寸 : W450×D355×H560 (mm)

有効間口 : W430×D340×H566 (mm)

質量 : 195kg 内容積 : 90ℓ

付属品 : 棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸 : W362×D280×H120 (mm)

共通スペック

内寸 : W450×D355×H1,060 (mm)

有効間口 : W430×D340×H866 (mm)

質量 : 314kg 内容積 : 170ℓ

付属品 : 棚板2枚、鍵付引出し1個

共通スペック

内寸 : W362×D280×H120 (mm)

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さCSG-65 : 128mm/CSG-90 ~ 92 : 184mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効間口 : 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した"箱形状"の物を収納する際の最大寸法

DIAL Type

100万変換ダイヤル式



CSG-93

¥511,000 (税別)



CSG-94

¥560,000 (税別)



CSG-95

¥643,000 (税別)

TENKEY Type

テンキー式E ロックフリー機構搭載
履歴テンキー式ER 解錠履歴システム搭載

CSG-93E


¥598,000 (税別)

CSG-93ER 納

¥634,000 (税別)

共通スペック

外寸: W750×D707×H1,255 (mm)
内寸: W574×D443×H1,049 (mm)
有効間口: W568×D425×H865 (mm)
質量: 368kg 内容積: 266l
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



CSG-94E


¥648,000 (税別)

CSG-94ER 納

¥684,000 (税別)

共通スペック

外寸: W750×D707×H1,403 (mm)
内寸: W574×D443×H1,197 (mm)
有効間口: W568×D425×H1,013 (mm)
質量: 399kg 内容積: 304l
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



CSG-95E


¥733,000 (税別)

CSG-95ER 納

¥769,000 (税別)

共通スペック

外寸: W750×D707×H1,705 (mm)
内寸: W574×D443×H1,499 (mm)
有効間口: W568×D425×H1,315 (mm)
質量: 473kg 内容積: 381l
付属品: 棚板4枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



■厳格な管理が必要な書類は、さらに限られた者だけが利用するインナーボックスへ収納

A4縦型パイプとじ式ファイルの収納を想定して設計しています。

【参考ファイルサイズ】高さ307×奥行243 (mm)

※背幅により収納可能数は変わります。

【オプション】インナーボックス 履歴テンキー式ER 解錠履歴システム搭載

※後付の場合は組付加工費用が別途かかります。



CSG-90/91/92系用

MN90 受 ￥116,000 (税別)

外寸: W402×D350×H390 (mm)
内寸: W329×D245×H340 (mm)
質量: 24kg 内容積: 29l
【ファイル収納例(計5冊)】
背幅66mm 6冊、背幅46mm 1冊



CSG-93/94/95系用

MN93 受 ￥126,000 (税別)

外寸: W525×D428×H390 (mm)
内寸: W452×D323×H340 (mm)
質量: 29kg 内容積: 52l
【ファイル収納例(計7冊)】
背幅66mm 6冊、背幅46mm 1冊



NCW-52/53系用

MN404 受 ￥207,000 (税別)

外寸: W851×D428×H390 (mm)
内寸: W366×D323×H340 (mm) [1扉あたり]
質量: 46kg 内容積: 420×2
【ファイル収納例(計10冊)】
背幅66mm 5冊×2扉



ボックス増設収納イメージ

金庫本体: CSG-95系
インナーボックス: MN93×3ボックス

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品

受 受生産品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した"箱形状"の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。



DIAL Type JIS認証製品

100万変換ダイヤル式 + 🔑



NCW-52 ¥851,000 (税別)



NCW-53 ¥918,000 (税別)

TENKEY Type JIS認証製品

履歴テンキー式ER + 🔑 解錠履歴システム搭載



NCW-52ER ¥984,000 (税別)



NCW-53ER ¥1,053,000 (税別)

3 MULTI LOCK Type JIS認証製品

3マルチロック式 解錠履歴システム搭載



NCW-52YET 受 ¥1,096,000 (税別)



NCW-53YET 受 ¥1,164,000 (税別)



扉開きイメージ

共通スペック

外寸: W1,042×D702×H1,530 (mm)

内寸: W886×D440×H1,350 (mm)


有効間口: W872×D405×H1,166 (mm)

質量: 670kg 内容積: 526l

付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個

※引出し内寸:

W386×D280×H120 (mm)



共通スペック

外寸: W1,042×D702×H1,770 (mm)

内寸: W886×D440×H1,590 (mm)


有効間口: W872×D405×H1,406 (mm)

質量: 770kg 内容積: 620l

付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個

※引出し内寸:

W386×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ177mmを含みます。

受注生産品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。




顔認証ロック式 本人しか開くことができない。開けた解錠履歴を記憶する。

Facial Recognition Lock Type



パソコン接続にて閲覧可能

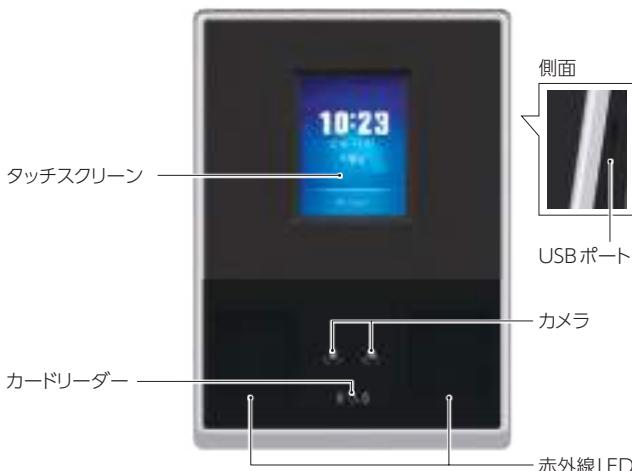

「時間帯や曜日によって金庫管理者が多人数いる」
「鍵の管理や持ち歩きが煩わしい」という方に最適ロックシステム

正確で速い2.5次元「顔」識別テクノロジー

現在、顔認証技術は2Dと3D認証の2種類が存在しています。2D認証は平面イメージで取り込むため、部分的にしか情報をキャプチャすることができません。3D認証は立体的に情報を取り込むため、多くの記憶容量を必要すると共に、認識アルゴリズムが非常に複雑であり認識速度が遅く、システムが高価であるという欠点を持っています。金庫に採用した顔認証システムは、人間が両目で見たのと同様に左右に搭載したカメラで顔をデータ化します。この3Dデータは、顔認識アルゴリズム「Dual Sensor™」によって処理され複数枚の平面2Dデータへ分解。それによりデータが軽くなり認識速度が1秒未満という速さを実現します。3D認証の正確さと2D認証の高速処理の利点を兼ね備えた2.5次元の認証システムです。



* Dual Sensor は、Hanvon社の登録商標です。



CSG-91FIDS 受

¥623,000 (税別)

外寸: W610×D683×H910 (mm)


内寸: W450×D355×H720 (mm)

有効間口: W430×D340×H496 (mm)

質量: 241kg 内容積: 115ℓ

付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個

*引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



CSG-92FIDS 受

¥684,000 (税別)

外寸: W610×D683×H1,250 (mm)


内寸: W450×D355×H1,060 (mm)

有効間口: W430×D340×H836 (mm)

質量: 314kg 内容積: 170ℓ

付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個

*引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



CSG-93FIDS 受

¥789,000 (税別)

外寸: W750×D760×H1,255 (mm)


内寸: W574×D443×H1,049 (mm)

有効間口: W568×D425×H825 (mm)

質量: 368kg 内容積: 266ℓ

付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個

*引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

受 受注生産品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法

*ピンク色: 有効間口の寸法になります。

顔500種、カード500種まで登録可能

本ロックシステムを管理する管理者7件、金庫を解錠するユーザーの顔データ500種、EMカード500種を登録できます。一般事務所では余裕のある登録数ですが、勤務時間帯や曜日によってユーザーが異なる店舗や病院などのケースでも、充分お応え出来る登録数を有しています。

3パターンから自由に選べる認証方式

他人に成りすましのできない顔認証を基本としたロックシステムですが、すでに入退室管理などで利用しているICカード「EM」に対応し使いいただけます。ユーザー登録時に、各自で異なった認証方式をお選びいただけます。

※「Felica」「MIFARE」規格のICカードはご使用になれません。



解錠モードの種類

- 1 頭認証
- 2 頭認証 + カード認証 (IC Card)
- 3 カード認証 (IC Card)

対応ICカード：EM Card (125KHz)
※EMはEM Microelectronic-Marin社の登録商標です。

異なる環境でも認識する信頼性

暗い場所では、認証されにくいと思われがちですが、顔のデータを収集するために赤外線も使用しています。夜中の暗闇では赤外線LED光を増幅して動作しています。



解錠履歴システム搭載


履歴情報を最大100,000件記憶

いつ(年月日時分秒)誰(ID番号、名前)が解錠したかの履歴データを内部メモリーに記憶し、液晶ディスプレイでも簡易的に表示できます。毎日の使用状況を把握できるだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。

パソコンで履歴情報の確認・管理が可能

USBメモリーを操作パネルへ差し込み、ロックシステムの履歴データを書き込みパソコンへ移動。Windowsに標準でインストールされている「ワードパッド」や「メモ帳」で閲覧、保存、印刷などがおこなえ、金庫の解錠管理が可能となります。

解錠履歴データをパソコンに取り込むには、
無料でご提供する専用変換ソフトのインストールが必要となります。

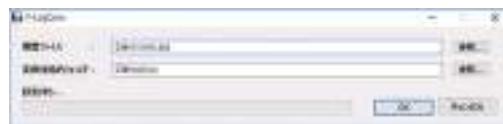

金庫製品トップページ(ダウンロード専用サイトは下記ページから移動できます。)

<https://www.eiko.co.jp/safe/index.html>

バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどや最新詳細情報はサイト上でご確認ください。

フォルダー構成



202501.txt - メモ帳				
***** 操作履歴 *****				
履歴件数: 000020 件 (内 000016 件)				
P	Date	ID	ID	Name
	2025-01-26 09:14:31	1225	4942988	ishi
	2025-01-26 11:11:58	1106		kondo
	2025-01-26 11:07:58	300721		shima
	2025-01-26 11:05:29	2222		hashi
	2025-01-26 11:02:46	6242		aoki
	2025-01-26 10:50:02	500312		himuya
	2025-01-26 10:48:17	570701		aki
	2025-01-26 10:44:02	87		honda
	2025-01-26 10:34:33	8431		takumi
	2025-01-26 10:31:10	5568		tachi
	2025-01-26 10:28:48	908		tsu
	2025-01-26 10:26:29	4166		t.i
	2025-01-26 10:15:23	3418		koba
	2025-01-26 10:06:24	824		fujisawa
	2025-01-26 10:04:40	9991		yoshie

変換後の履歴データフォルダ内に「年月」別のフォルダーができ、そのフォルダ内に履歴テキストデータ(.txt)があります。「年月日時分秒」「ID番号」「名前」が表示されます。



CSG-94FIDS 受

¥840,000(税別)

外寸: W750×D760×H1,403 (mm)


内寸: W574×D443×H1,197 (mm)

有効間口: W568×D425×H973 (mm)

質量: 399kg 内容積: 304l

付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



CSG-95FIDS 受

¥924,000(税別)

外寸: W750×D760×H1,705 (mm)


内寸: W574×D443×H1,499 (mm)

有効間口: W568×D425×H1,275 (mm)

質量: 473kg 内容積: 381l

付属品: 棚板4枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



■顔認証ロックシステム仕様

認証率 他人受入率 0.001%
本人拒否率 1%

認証速度 1秒未満

対応ICカード EM Card (125KHz) *別購入

登録数 管理者: 7件
ユーザー: 顔データ500種、
EMカード500種

履歴保存数 100,000件

モニター 2.8インチTFTタッチカラーLCD

カメラ 赤外線カメラ/カラーカメラ

外部ポート USB2.0 (FAT32 format)

電源 AC/DC100V
12V±5% (アダプター式)

定格電流 300mA (MIN) 800mA (MAX)

消費電力 15W

※解錠履歴データをパソコンへ移す際には、USBメモリー(USB2.0対応/容量1GB以上)が必要となります。

※金庫設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。

CS

S E R I E S

収納スペースに応じたサイズが
豊富に揃ったオフィスの定番



一般紙用2時間耐火性能

非JIS認証製品

塗装色[LWG80]



■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像:別機種

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +



CS-90 販売終了

¥260,000(税別)

CS-90A 納

¥292,000(税別)



CS-91

¥289,000(税別)

CS-91A 納

¥322,000(税別)



CS-92

¥336,000(税別)

CS-92A 納

¥369,000(税別)

■防盗性能

ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダーリンクを搭載しています。

耐ドリル
シリンダーリンク仕様

<対象:片開き扉タイプ>



リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

■アラーム装置

金庫の持ち去りやこじ開け行為の衝撃・振動に反応して約70~85dBの警報音を発生して異常を知らせます。

(9V乾電池式)

9V形
1個

<ダイヤル式のみに設定>
扉裏板に組み込まれています。



TENKEY Type

テンキー式E +

ロックフリー機構搭載



CS-90E

¥341,000(税別)



CS-91E

¥370,000(税別)



CS-92E

¥418,000(税別)

共通スペック




外寸: W610×D630×H796 (mm)
内寸: W450×D355×H560 (mm)
有効間口: W430×D340×H366 (mm)
質量: 185kg 内容積: 90L
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:
W386×D280×H120 (mm)

共通スペック

外寸: W610×D630×H956 (mm)
内寸: W450×D355×H720 (mm)
有効間口: W430×D340×H526 (mm)
質量: 230kg 内容積: 115L
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:
W386×D280×H120 (mm)

共通スペック

外寸: W610×D630×H1,296 (mm)
内寸: W450×D355×H1,060 (mm)
有効間口: W430×D340×H866 (mm)
質量: 300kg 内容積: 170L
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:
W386×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した"箱形状"の物を収納する際の最大寸法

*ピンク色: 有効間口の寸法になります。

CS series 非JIS認証製品

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 + 🔑



CS-52 ¥668,000 (税別)
CS-52A 納 ¥704,000 (税別)



CS-53 ¥709,000 (税別)
CS-53A 納 ¥745,000 (税別)



扉開きイメージ

TENKEY Type

テンキー式E + 🔑 ロックフリー機構搭載



CS-52E ¥760,000 (税別)





CS-53E ¥802,000 (税別)

共通スペック

外寸: W1,042×D702×H1,575 (mm) 質量: 510kg
 内寸: W886×D440×H1,350 (mm) 内容積: 526L
 有効間口: W872×D405×H1,166 (mm)
 付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個
 ※引出し内寸: W386×D280×H120 (mm)

共通スペック

外寸: W1,042×D702×H1,815 (mm) 質量: 580kg
 内寸: W886×D440×H1,590 (mm) 内容積: 620L
 有効間口: W872×D405×H1,406 (mm)
 付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個
 ※引出し内寸: W386×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ177mmを含みます。

納期のご確認が必要になる製品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

*ピンク色: 有効間口の寸法になります。

700 S E R I E S

お手軽にご使用いただける
1時間耐火性能のエントリーモデル

一般紙用1時間耐火性能

非JIS認証製品

塗装色[LWG80]



■耐火性能

一般紙用1時間耐火性能
火災発生から庫内の
温度を紙が焦げる手
前の規定温度177°C
以下に抑えるJIS項目
内の「標準加熱試験」
に合格しています。



*イメージ画像：別機種

■100万変換ダイヤル式

高性能な100万変換ダイヤル

扉裏面のダイヤルボックスにて機械的にダ
イヤル番号を変換することができ、番号合
わせによる金庫破りは不可能に近いです。

⚠ ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をお勧めしております（有料）。お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット（変換マニュアル、変換キー）」を別途ご購入ください。



■テンキー式 <暗証登録数：1種類>

1種類の暗証番号を登録

単3形×4本

自分だけの暗証番号を2～8桁まで自由に
設定でき、変更も簡単です。間違った暗証
番号を4回入力すると一定時間操作を受け
付けないイタズラ防止機能付き。

暗証番号を目で確認しながら操作できる

LCD画面搭載

入力した暗証番号は、テンキーボタン上部
のLCD画面に表示されます。

ロックフリー機構搭載



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

有効間口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法

*ピンク色：有効間口の寸法になります。

DIAL Type

100万変換ダイヤル式



700DKG

¥155,000 (税別)



701DKG

¥221,000 (税別)



702DKG

¥299,000 (税別)

TENKEY Type

テンキー式EKG

ロックフリー機構搭載



700EKG

¥221,000 (税別)



701EKG

¥277,000 (税別)



702EKG

¥331,000 (税別)

共通スペック

外寸：W590×D601×H776 (mm)

内寸：W450×D355×H560 (mm)

有効間口：W430×D340×H366 (mm)

質量：155kg 内容積：89L

付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸：

W385×D280×H103 (mm)

共通スペック

外寸：W590×D601×H936 (mm)

内寸：W450×D355×H720 (mm)

有効間口：W430×D340×H526 (mm)

質量：190kg 内容積：115L

付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸：

W385×D280×H103 (mm)

共通スペック

外寸：W590×D601×H1,276 (mm)

内寸：W450×D355×H1,060 (mm)




有効間口：W430×D340×H866 (mm)

質量：250kg 内容積：169L

付属品：棚板2枚、鍵付引出し1個

※引出し内寸：

W385×D280×H103 (mm)



700 series 非JIS認証製品

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 + 🔑



703DKG

¥396,000 (税別)



704DKG

¥458,000 (税別)



705DKG

¥485,000 (税別)

TENKEY Type

テンキー式EKG + 🔑

ロックフリー機構搭載



703EKG

¥416,000 (税別)



704EKG

¥483,000 (税別)




705EKG

¥513,000 (税別)


共通スペック

外寸: W750×D706×H1,300 (mm)
内寸: W610×D460×H1,084 (mm)
有効間口: W590×D455×H890 (mm)
質量: 350kg 内容積: 304l
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:
W545×D280×H103 (mm)




共通スペック

外寸: W750×D706×H1,448 (mm)
内寸: W610×D460×H1,232 (mm)
有効間口: W590×D455×H1,038 (mm)
質量: 380kg 内容積: 345l
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:
W545×D280×H103 (mm)



共通スペック

外寸: W750×D706×H1,750 (mm)
内寸: W610×D460×H1,534 (mm)
有効間口: W590×D455×H1,340 (mm)
質量: 460kg 内容積: 430l
付属品: 棚板4枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸:
W545×D280×H103 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法

*ピンク色: 有効間口の寸法になります。

PSG PS

S E R I E S

投入式耐火金庫

例えば、従業員は引出しから入庫だけ。店長のみが扉から出し入れ。利用者の使用範囲を明確にできる。

一般紙用 1 時間耐火性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15) <対象: PSG シリーズ>

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能

一般紙用 1 時間耐火性能

火災発生から庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177°C 以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像: 別機種

■防盗性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15 分耐える構造を備えています。

<対象: PSG シリーズ>



ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダーリンクを搭載しています。

耐ドリルシリンダーリンク仕様

<対象: PSG シリーズ>



リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛けた状態を保持します。

<対象: PSG シリーズ>

[オプション] 投入専用バッグ

① NB-30 大(鍵付) ￥9,000 (税別)

外寸: W270×D190×H60 (mm)

対応機種: PSG シリーズのみ



③ B-3 大 ￥2,700 (税別)

外寸: W230×D135×H40 (mm)

対応機種: PS-50 系 / PSG-100 系 / 125 系



④ B-2 小 ￥2,100 (税別)

外寸: W165×D115×H40 (mm)


対応機種: PSG / PS シリーズ




※投入イメージ: PS-50

■引出しからの投入収納

下部の扉を解錠することなく、上部引出しへ収納物を入れるとポストのように下部保管庫に落下して収納されます。管理者が不在でもいつでも保管ができます。引出しから収納物を吊り上げる行為を防止する構造になっています。

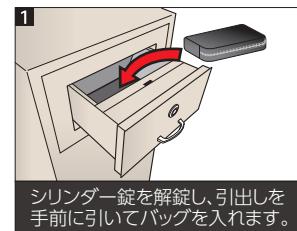

シリンダー錠を解錠し、引出しへ手前に引いてバッグを入れます。

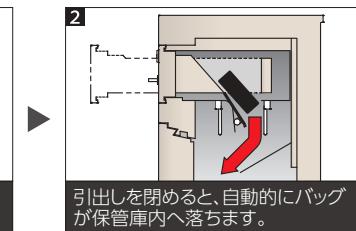

引出しへ閉めると、自動的にバッグが保管庫内へ落ちます。

※投入寸法より大きい投入物を入れると中で詰まりますのでご注意ください。

※投入専用バッグのご使用をおすすめします。

※イラストは PSG 系の投入断面になります。

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくは P.32)



[オプション] ベースボード

PSG-100/125 系用

FBCS80 ￥40,000 (税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。

※固定工事費用が別途かかります。

※設置場所に合わせた寸法も承ります。

PSG series 非JIS認証製品

100万変換ダイヤル式 +

履歴テンキー式ER +

解錠履歴システム搭載

100万変換ダイヤル式 +

履歴テンキー式ER +

解錠履歴システム搭載



PSG-100
¥450,000 (税別)

共通スペック
外寸: W610×D630×H1,090 (mm)
有効内寸: W431×D340×H407 (mm)
投入口寸法: W320×D130×H118 (mm)
質量: 330kg
内容積: 65ℓ



PSG-100ER
¥572,000 (税別)

外寸: 610 (W) × 630 (D) × 1,090 (H) mm
有効内寸: 431 (W) × 340 (D) × 407 (H) mm
投入口寸法: 320 (W) × 130 (D) × 118 (H) mm
質量: 395kg
内容積: 90.5ℓ



PSG-125
¥514,000 (税別)

共通スペック
外寸: W610×D630×H1,250 (mm)
有効内寸: W431×D340×H567 (mm)
投入口寸法: W320×D130×H118 (mm)
質量: 395kg
内容積: 90.5ℓ



PSG-125ER
¥638,000 (税別)

外寸: 610 (W) × 630 (D) × 1,250 (H) mm
有効内寸: 431 (W) × 340 (D) × 567 (H) mm
投入口寸法: 320 (W) × 130 (D) × 118 (H) mm
質量: 460kg
内容積: 110.5ℓ

PS series 非JIS認証製品

ダイヤル式 +

テンキー式E +

ダイヤル式 +

テンキー式E +



PS-20
¥149,000 (税別)
外寸: W344×D434×H781 (mm)

共通スペック
有効内寸: W214×D256×H354 (mm)
投入口寸法: W180×D90×H100 (mm)
質量: 80kg
内容積: 19.5ℓ



PS-20E
¥173,000 (税別)
外寸: W344×D430×H781 (mm)

外寸: 344 (W) × 430 (D) × 781 (H) mm
有効内寸: 214 (W) × 256 (D) × 354 (H) mm
投入口寸法: 180 (W) × 90 (D) × 100 (H) mm
質量: 85kg
内容積: 20.5ℓ



PS-50
¥306,000 (税別)
外寸: W463×D526×H905 (mm)

共通スペック
有効内寸: W325×D336×H423 (mm)
投入口寸法: W264×D100×H100 (mm)
質量: 130kg
内容積: 46ℓ



PS-50E
¥351,000 (税別)
外寸: W463×D519×H905 (mm)

外寸: 463 (W) × 519 (D) × 905 (H) mm
有効内寸: 325 (W) × 336 (D) × 423 (H) mm
投入口寸法: 264 (W) × 100 (D) × 100 (H) mm
質量: 140kg
内容積: 50ℓ

※紫色の数字はテンキー式の寸法になります。

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。

DXG DX

S E R I E S

データセーフ

高温環境での磁気メディアの厳しい
保管条件をクリア。独自開発の二重
構造で温度上昇をしっかりガード。

- フレキシブルコンピュータディスク用
1時間耐火性能
- 耐破壊性能15分(TS-15) <対象: DXG-200>
- 非JIS認証製品

塗装色 [817]



今やパソコンは、会社での業務用から私生活でのコミュニケーションツールとして、身近なものとなりました。さらにテレビやカメラなど画像・映像のデジタル化により、記憶メディアも大容量なデータ保存へと移り変わっています。コンパクトな記憶メディアに収められた「思い出の映像」から「企業財産」まで大量な情報を火災や盗難から守る時代のニーズに対応したのがデータセーフです。

■耐火性能

フレキシブルコンピュータディスク用 1時間耐火性能

火災発生から1時間、磁気メディアの敏感な保管条件に合わせ、庫内温度 52°C 以下、湿度 80% 以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



一般的な耐火金庫
(一般紙用耐火性能)
庫内温度: 177°C 以下
庫内湿度: 規定なし




データセーフ
(フレキシブルコンピュータ
ディスク用耐火性能)
庫内温度: 52°C 以下
庫内湿度: 80% 以下




特殊「扉」構造

扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する「オーバーハング構造」を採用。当社同グレード製品と比較して耐火・防盗性能をアップしています。



オーバーハング構造




通常扉構造

火災の際、磁気メディアは 60°C 前後でデータが
破壊されてしまいます。一般的な耐火金庫では、
庫内温度を 177°C 以下に抑える基準になっ
ていますので、大切なデータを消失するおそれが
あります。



特殊「耐火壁」構造


一定温度に達すると耐火材の一部物質が液状化することにより、上昇温度を吸収する「特殊耐火材」を自社開発。特殊耐火材と特殊耐火ボードとの複層壁構造により断熱効果を発揮します。

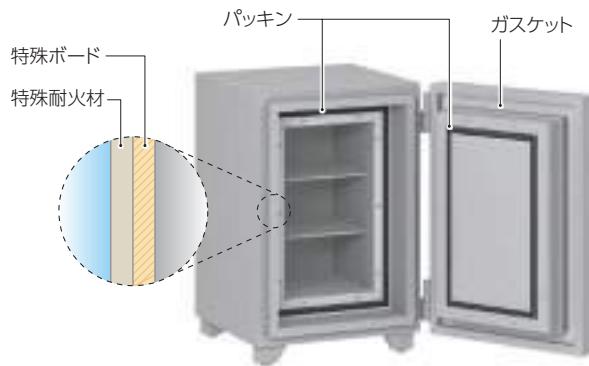

■防盗性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや
金切りノコなどの簡易工具による「扉の
こじ開け」破壊に対して、15分耐える
構造を備えています。



<対象: DXG-200>




シリンダー式



DXG-200 納 ￥1,076,000 (税別)

外寸: W706×D790×H1,085 (mm)
 内寸: W470×D476×H800 (mm)
 有効間口: W456×D460×H800 (mm)
 質量: 375kg 内容積: 179ℓ
 付属品: スライド棚2枚



[オプション] スライド棚 納

DXG-200用
 ￥19,000 (税別)
 棚板有効寸法: W425×D436×H49 (mm)
 ※スライドレール付き

DX series 非JIS認証製品




シリンダー式




DX-101 納 ￥325,000 (税別)

外寸: W486×D550×H388 (mm)
 内寸: W250×D252×H150 (mm)
 有効間口: W244×D240×H150 (mm)
 質量: 86kg 内容積: 9.4ℓ
 付属品: 棚板1枚



DX-103 紳 ￥477,000 (税別)

外寸: W486×D550×H711 (mm)
 内寸: W250×D252×H440 (mm)
 有効間口: W244×D240×H440 (mm)
 質量: 146kg 内容積: 27.6ℓ
 付属品: 棚板2枚



記憶メディア媒体 収納可能数

	W	D	フレキシブルコンピュータディスク				磁気テープ			
			3.5インチFD	MO	CD-R	8mmデータカートリッジ	DDS	AIT	DLT	LTO
	H	寸法表示								
			W102×D43×H104	W97×D11×H98	W143×D10×H125	W103×D21×H68	W80×D16×H60	W103×D20×H68	W113×D31×H112	W113×D27×H112

DX-101	棚板をセットした場合 各段の収納枚数	4	14	8	22	52	24	4	6
	棚板を使用しない場合 最大収納枚数	16	86	50	49	108	56	16	24
DX-103	棚板をセットした場合 各段の収納枚数	12	56	32	44	87	48	14	17
	棚板を使用しない場合 最大収納枚数	48	232	154	160	327	174	60	72
DXG-200	スライド棚1枚につき 各段の収納枚数	40	153	126	80	189	84	48	57
	最大収納枚数 (棚使用枚数)	200 (4)	936 (5)	630 (4)	560 (6)	1323 (6)	756 (8)	240 (4)	285 (4)

※フロッピーディスクの収納枚数は、1箱(10枚)単位の数量で表示しています。

※記憶メディアの寸法は、購入時に入っているケースの寸法(mm)です。各メーカーによってケースサイズが異なるため、上記は参考寸法となります。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した"箱形状"の物を収納する際の最大寸法

※■: 有効間口の寸法になります。

EA/EB/RA

S E R I E S

耐火キャビネット

ファイルしやすく、取り出しやすい
重要書類のための耐火キャビネット

一般紙用 1 時間耐火性能

急加熱・衝撃落下併用耐火性能

<対象: RA4-2/4>

非JIS認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能


一般紙用 1 時間耐火性能

火災発生から1時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。

急加熱・衝撃落下性能

出火状況により、発火と同時に急激な温度上昇や、爆発による衝撃を想定し9.1mからの落下をおこなうJIS項目内の「急加熱・衝撃落下併用試験」に合格しています。

<対象: RA4-2/4>

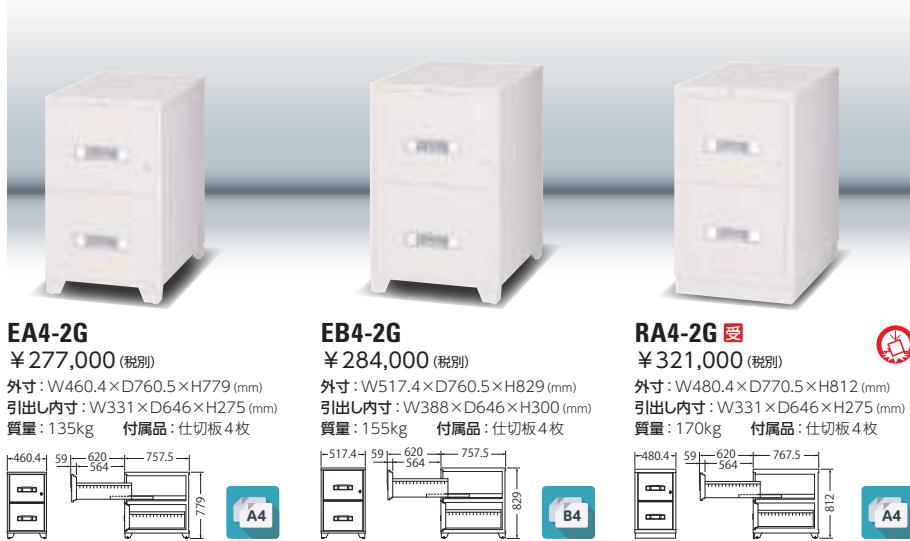


■オールロック錠

1本の鍵で引出し全ての施錠・解錠が同時におこなえます。



[オプション]

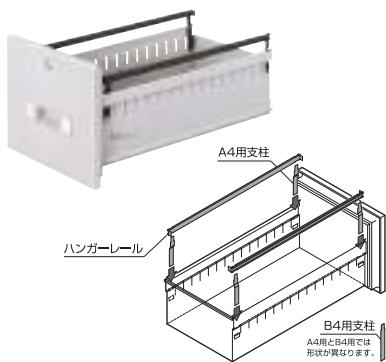


ハンガーレールA4 1セット 納 ￥7,000 (税別)
ハンガーレールB4 1セット 納 ￥7,000 (税別)
仕切板A4 1枚 納 ￥3,000 (税別)
仕切板B4 1枚 納 ￥3,000 (税別)


*ハンガーフォルダーは取り扱っておりません。




EA4-4G
￥497,000 (税別)
外寸: W460.4×D760.5×H1,453 (mm)
引出し内寸: W331×D646×H275 (mm)
質量: 260kg 付属品: 仕切板8枚

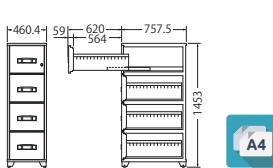

EB4-4G
￥517,000 (税別)
外寸: W517.4×D760.5×H1,553 (mm)
引出し内寸: W388×D646×H300 (mm)
質量: 300kg 付属品: 仕切板8枚

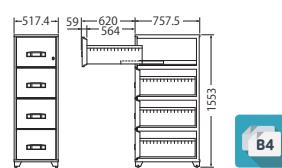

RA4-4G 受
￥580,000 (税別)
外寸: W480.4×D770.5×H1,486 (mm)
引出し内寸: W331×D646×H275 (mm)
質量: 320kg 付属品: 仕切板8枚

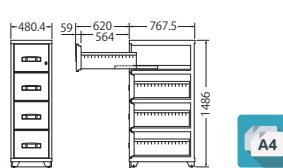

学籍簿用 耐火保管庫

生徒の個人情報保護、指導要録や
学籍記録などの各書類を適切に
保管するために



塗装色[LWG80]

100万変換ダイヤル式

一般紙用 2 時間耐火性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)

JIS認証製品

NCW-503G 納

¥893,000 (税別)


外寸: W1,042×D702×H1,770 (mm)

内寸: W886×D440×H1,570 (mm)

有効間口: W872×D405×H1,563 (mm)

質量: 760kg 内容積: 612ℓ

付属品: 棚板 4 枚



A4ファイル収納イメージ

(A4ファイル収納時は、棚板 1 枚使用しません。)

100万変換ダイヤル式

一般紙用 2 時間耐火性能

非 JIS 認証製品

503G 納

¥682,000 (税別)


外寸: W1,042×D702×H1,815 (mm)

内寸: W886×D440×H1,590 (mm)

有効間口: W872×D405×H1,576 (mm)

質量: 570kg 内容積: 620ℓ

付属品: 棚板 4 枚



A4ファイル収納イメージ

(A4ファイル収納時は、棚板 1 枚使用しません。)

100万変換ダイヤル式

一般紙用 1 時間耐火性能

非 JIS 認証製品

404G

¥477,000 (税別)


外寸: W1,042×D686×H1,816 (mm)

内寸: W902×D449×H1,585 (mm)

有効間口: W882×D440×H1,575 (mm)

質量: 580kg 内容積: 641ℓ

付属品: 棚板 3 枚、ブックエンド 15 個



納 納期のご確認が必要になる製品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”的物を収納する際の最大寸法

* 有効間口の寸法になります。

SR

S E R I E S

セキュリティルーム

移設・増設を可能にしたパネル
ユニット式の組立耐火室

一般紙用 1 時間耐火性能に相当する
パネル構造



■1時間耐火金庫に相当する耐火パネル

火災発生から1時間、室内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」と同等のパネル試験をおこない性能を発揮しています。

■パネルユニット組立構造

鉄筋コンクリートの重量の約6分の1と非常に軽量です。コンクリートを打設する湿式工法と違って、パネル・ドアを現地で組立てる乾式工法なので工期の大幅な短縮が可能です。エレベータを使った高層階への設置・増設、解体・移動設置も容易です。また、施工時の振動・騒音が少ないため、テナントビル等の共同ビルへの設置にも最適です。

■非常解錠レバーを装備

万一、室内に居る際に扉が閉じてしまった緊急時でも、内側から扉を開くことができる非常解錠レバーを装備しています。

■室内を有効に活用するには

ファイリングキャビネットやangled棚を設置し、合理的な収納ができます。また、耐火金庫の設置で、さらなる耐火性能を追求できます。




100万変換ダイヤル式 + 🔑




SR-200 受 ¥4,410,000 (税別)

外寸: W2,168×D1,256×H2,227 (mm)
内寸: W1,920×D920×H2,035.8 (mm)
質量: 1,300kg 内容積: 3.596L
付属品: 室内照明、扉ストッパー
搬入出用スロープ

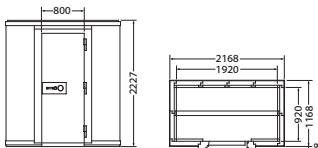


SR-400 受 ¥6,300,000 (税別)

外寸: W2,168×D2,256×H2,227 (mm)
内寸: W1,920×D1,920×H2,035.8 (mm)
質量: 1,900kg 内容積: 7.505L
付属品: 室内照明、扉ストッパー
搬入出用スロープ

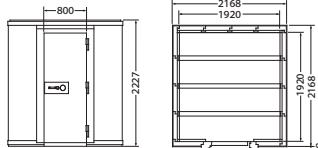

SR-600 受 ¥8,950,000 (税別)

外寸: W2,168×D3,256×H2,227 (mm)
内寸: W1,920×D2,920×H2,035.8 (mm)
質量: 2,500kg 内容積: 11.414L
付属品: 室内照明、扉ストッパー
搬入出用スロープ

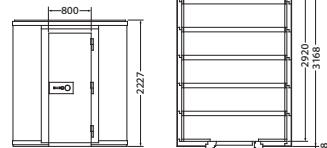

KM/TLA

S E R I E S

システム収納 耐火金庫

オフィスの美観を損なわず、
システム収納に組み込める

一般紙用1時間耐火性能

非JIS認証製品

塗装色 [ホワイト]



■耐火性能

一般紙用1時間耐火性能

火災発生から庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177°C以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。

■厳格な管理が必要な書類は、さらに限られた者だけが利用するインナーボックスへ収納

A4縦型パイプとじ式ファイルの収納を想定して設計しています。

※高さ307×奥行243×背幅46(mm)のファイルを3冊収納可能。

■システム収納に組み込んで オフィスをスタイリッシュに

書庫に入れて組み込むビルトインタイプと本体を直接組み込める引出しタイプがあります。

フラットな外観を保ち、壁面のデザインに統一感が備わります。

※両開き書庫、ベースは別売



外寸: W899×D450×H1,100 (mm)

■システム収納耐火金庫の設置に関するご注意

単体での使用はできません。もし単体で使用される場合は、床固定・壁固定が必要となります。

転倒防止対策をしない設置や単体でのご使用は、転倒によるケガの原因となります。床固定・壁固定が不可能な場合は安定ベース(別売)と一緒にお使いください。詳しくは弊社営業担当窓口までお問い合わせください。



※イラストは
TLA-3N専用



履歴テンキー式ER

解錠履歴システム搭載

[オプション] インナーボックス

KMD-Y/KME-Y用

MN-S 納 ￥109,000 (税別)

外寸: W402×D240×H390 (mm)

内寸: W329×D138×H340 (mm)

質量: 20kg 内容積: 16L

■ビルトインタイプ耐火金庫[両開き書庫に入れて使用します。]

100万変換ダイヤル式 + 🔑

テンキー式E + 🔑 ロックフリー機構搭載

■引出しタイプ耐火金庫

オールロック式(シリンダー式)



KMD-Y 納 ￥609,000 (税別)

外寸: W830×D437×H966 (mm)

内寸: W710×D260×H846 (mm)

質量: 252kg 内容積: 156L

付属品: 棚板2枚



KME-Y 納 ￥659,000 (税別)

外寸: W830×D437×H966 (mm)

内寸: W710×D260×H846 (mm)

質量: 252kg 内容積: 156L

付属品: 棚板2枚

TLA-3N 納 ￥671,000 (税別)

外寸: W898×D450×H1,100 (mm)

引出し内寸: W746×D320×H264 [中段287] (mm)

質量: 280kg 内容積: 上下段62L、中段68L




付属品: 各段仕切板2枚

[オプション]

TLA-3N用ハンガーレール ￥8,700 (税別)

TLA-3N用仕切板 ￥3,800 (税別)

TLA-3N用安定ベース ￥53,000 (税別)



商品性能・機能一覧

ロック方式 … HD: 100万変換ダイヤル式 D: ダイヤル式(変換不可)

タイプ	防盗金庫				耐火金庫							
	SG	CSTL	NCS		CSG		NCW	CS	700			
シリーズ	SG	CSTL	NCS		CSG		NCW	CS	700			
掲載ページ	P.10	P.11	P.12		P.14	P.18	P.17	P.20	P.22			
防 盗 試 験	耐熔断・耐工具(TRTL) 耐工具(TL)	30分 30分			15分 15分		15分 15分					
耐 火 試 験	標準加熱 急加熱・衝撃落下併用	2時間 —	2時間 —	2時間 —	2時間 —		2時間 —	2時間 —	1時間 —			
JIS認証製品	●	●			●		●					
非JIS認証製品	●	●			●			●	●			
標準床固定構造	—	●	●		●		●	—	—			
自動ロッド装置	—	●	●		●		●	●	●			
ロック方式	HD	HD	HD ER YET	HD E ER YET	CD FID	HD ER YET	HD E	HD E	HD E			
最大登録数	2	1	1 5 30 ^{*1}	1 1 5 30 ^{*1}	10 各500 ^{*2}	1 5 30 ^{*1}	1 1	1 1	1 1			
耐ドリルシリンダー錠	—	●	— —	● ● —	— —	— —	— —	— —	— —	● ^{*4} ● ^{*4}	● ^{*4} ● ^{*4}	— —
通常シリンダー錠	●	—	● ● —	— — —	— —	● ^{*3} —	● ● —	● ● —	● ● —	● ^{*4} ● ^{*4}	● ^{*4} ● ^{*4}	● ●
解錠履歴システム	—	—	— ● ●	— — —	● ● ●	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
解錠履歴記憶件数	—	—	— 1,000 1,000	— — 1,000 1,000	500 100,000	— — 1,000 1,000	— — 1,000 1,000	— — 1,000 1,000	— — 1,000 1,000	— — 1,000 1,000	— — 1,000 1,000	— — 1,000 1,000
リロッキング装置	●	●	●		●		●			●		
ロックフリー機構	—	—	—		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
アラーム装置	—	—	—		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	● ^{*5}	— — —	— — —
内容積	169ℓ 241ℓ 290ℓ	90ℓ 115ℓ 170ℓ	56ℓ 127ℓ 192ℓ 257ℓ	55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ	— 90ℓ 115ℓ 170ℓ 170ℓ — — —	55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ	— 90ℓ 115ℓ 170ℓ 170ℓ — — —	526ℓ 620ℓ	90ℓ 115ℓ 170ℓ 526ℓ 620ℓ	89ℓ 115ℓ 169ℓ 526ℓ 304ℓ 345ℓ 430ℓ		


EIKOオリジナル 金庫持去り防止の固定構造

近年、何百kgもある金庫が数分間で予想もしない大胆な手口で持ち去られる被害が発生しています。
後加工無しの標準仕様で床固定できるシリーズを筆頭に、より強力な金庫床固定を開発し続けています。

標準床固定構造


設置固定の際に、穴加工する必要がないように標準設計で固定用穴を設定しています。

金庫内から床面、またはベースボードへボルトで固定するので外すことは困難です。

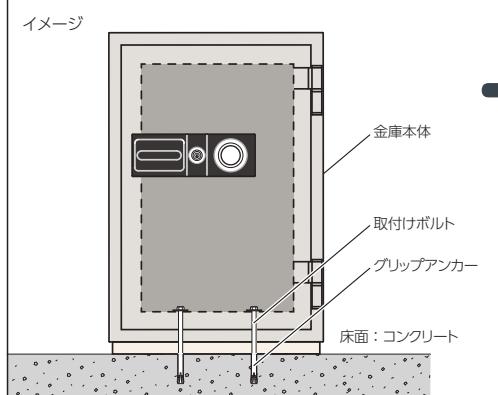

ベースボード [オプション]

- 1 庫内からボルトで取り付けるため、取り外すことや切断も困難。

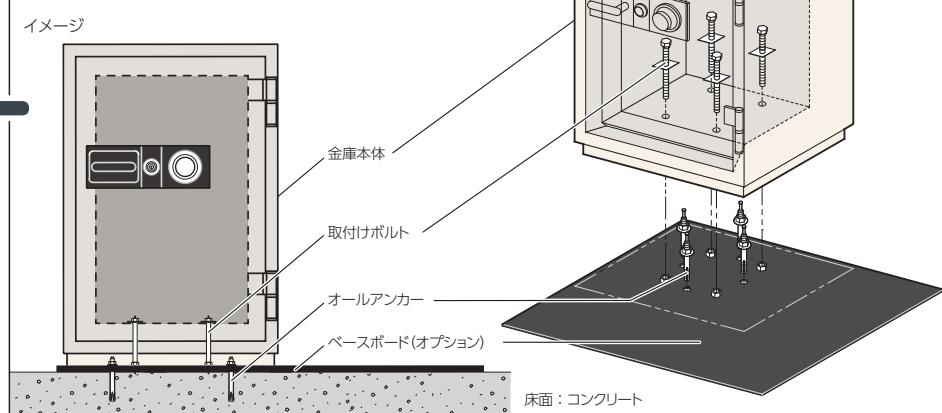

※固定工事費用が別途かかります。※標準床固定構造の無いその他製品は、別の固定方法をご提案いたします。

投入式耐火金庫		データセーフ		耐火キャビネット		学籍簿保管庫			セキュリティルーム		システム収納耐火金庫	
PSG	PS	DXG	DX	EA/EB	RA	NCW-503G	503G	404G	SR	KM	TLA	
P.24		P.26		P.28		P.29		P.30		P.31		
15分		15分				15分						
1時間	1時間	1時間 ^{※7}	1時間 ^{※7}	1時間	1時間	2時間	2時間	1時間	1時間	1時間	1時間	
—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—	
●	● ^{※6}	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	
HD	ER	D	E	C	AL	AL	HD	HD	HD	HD	AL	
1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	
—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
●	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65ℓ 90.50	19.50ℓ 46ℓ	179ℓ	9.4ℓ 27.6ℓ	A4サイズ収納 58ℓ/段 B4サイズ収納 75ℓ/段	A4サイズ収納 58ℓ/段	612ℓ	620ℓ	641ℓ	3,596ℓ 7,505ℓ 11,414ℓ	156ℓ	上下段 62ℓ 中段 68ℓ	

※1 3マルチロック式は、指紋10指+暗証番号10種+ICキー10種の合計で最大30種登録になります。また、ICキーはオプションになります。※2 顔認証ロック式は、顔データ500種・EMカード500種の登録になります。※3 ICカードロック式は、内蔵シリンダー錠を搭載しています。※4 CSシリーズの耐ドリルシリンダー錠搭載は、片開き扉のみになります。CSシリーズの通常シリンダー錠搭載は、両開き扉のみになります。※5 アラーム装置はオプション搭載になります。※6 PS-50/PS-50Eのみになります。※7 データ記憶媒体である磁気メディアを保管するためのフレキシブルコンピュータディスク用耐火性能の区分になります。それ以外の耐火金庫は、一般紙用耐火性能の区分になります。

万一、床から剥がされたとしても…


- 2 数人で持ち上げてもバランスが悪く、持ちにくい。
- 3 ベースボードが大きいため、金庫との接続状態では片開き扉の間口からは持ち出しが困難。
- 4 床への過重負担を半減でき、さらに地震の際は転倒防止としても安心。
- 5 ベースボード上にキャビネットやデスクなどを載せておけば、手間取らせることができる。



簡易固定装置

持ち去り行為を防ぐ装置ではありません。

床と耐火金庫を金具で固定。地震発生における金庫の自走や転倒を防止します。

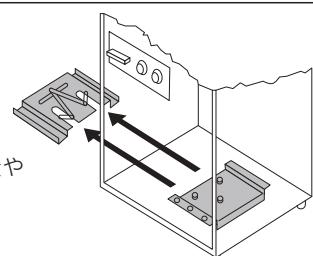

MF-1型 足ゴム(H)28mm専用 ※対応機種: DX-101 ￥17,000(税別)

MF-2型 キャスター(H)61mm専用 ※対応機種: EA/EB/PS-50・50E ￥35,000(税別)

MF-3型 キャスター(H)75mm専用 ※対応機種: CSシリーズ/DXG-200 ￥35,000(税別)

MF-4型 キャスター(H)61mm専用 ※対応機種: PS-20・20E ￥19,000(税別)

ショールームのご案内

Showroom

見て、触れて、体感できる
ショールームに是非お越しください。

エーコーの金庫を秋葉原ショールームでご覧いただけます。
これまで、図面やカタログでしかご案内できなかった金庫ですが、
「実物」をもとにご検討いただけます。
製品に興味をお持ちになった方も、ご購入を検討されている方も、
是非「秋葉原ショールーム」で実物をお確かめください。



【ご注意】

秋葉原ショールームにエーコーのスタッフは常駐しておりません。
ご来場のお申込みがない場合、製品の詳細説明が難しくなっております。
製品のご案内をご希望の場合、事前に下記サイトのメールフォームまたは
ナビダイヤルよりお問い合わせください。

<https://www.eiko.co.jp/network/showroom>


 0570-099-177

EIKO秋葉原ショールーム

[アクセス] JR秋葉原駅 電気街口出口 徒歩1分

[住所] 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9 朝風二号館ビル8F
(防災・セキュリティーショールーム内)

[開館時間] 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休業日は休み)

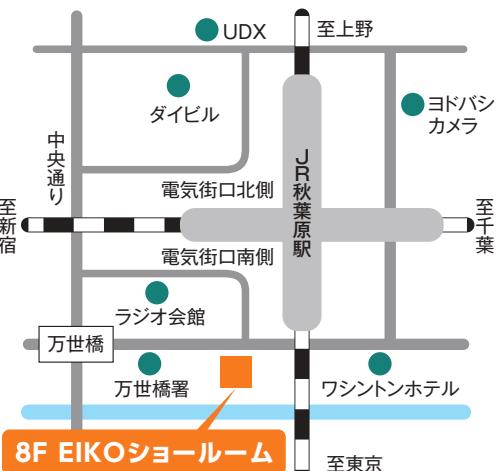

個人情報について

ロックシステムに登録した個人情報(顔・指紋などのデータ)を弊社が収集することはありません。

また、ロックシステムの故障などにより、ユニット部品を交換した場合の交換元(取り外した)部品は、直ちにデータ消去または破壊をおこないます。

カタログ上の注意

※品質向上のため予告なしに製品の改良、仕様の変更をおこなうことがありますのでご了承ください。

※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

※表示価格には搬入費などの経費は含まれておりません。

※本カタログの記載内容は、2021年4月1日現在のものです。

※本カタログの記載価格は、メーカー希望小売価格の税別価格を記載しております。

※カタログ・チラシ、ウェブサイトなどへ無断での転載は、固くお断りいたします。



株式会社エーコー茨城工場
は、耐火金庫の設計・製造に
関する品質マネジメント
システムISO9001の認証を
取得しています。



Website

エーコー公式ウェブサイト



/ 株式会社エーコー

公式YouTube チャンネル



Instagram

エーコー公式インスタグラム

お問い合わせは

製造元

EIKO 株式会社 エーコー[®]
- TOTAL SECURITY SYSTEM -

本社所在地 〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4

本社／首都圏営業部／札幌営業所／
仙台営業所

0570-099-177

茨城工場 〒319-3552 茨城県久慈郡大子町矢田336-1 TEL: 0295 (72) 2121 (代)

大坂支店 ／ TEL: 06 (6352) 1391 (代) 茨城営業所 ／ TEL: 0295 (72) 2576 (代)
名古屋営業所

<https://www.eiko.co.jp>

Ver.6.3.1-2104-PDF

テンキー式小型耐火金庫

YES
COLOR SAFE
イエス・カラーセーフ



コンパクトで インテリアに馴染むデザイン

スタイリッシュで
インテリア性も兼ね備えた耐火金庫です。
ホワイト、レッド、ブルーの選べる3色。
お部屋に合わせてコーディネートできます。



LCD画面付き 2種登録のテンキーロック

オレンジに発光するLCD画面で、
鍵の施解錠・バッテリー交換時期が確認できます。
6桁の暗証番号を2つまで登録でき、
変更もカンタンです。



見た目はシンプルでも 充実した収納空間

庫内上部には、カードや印鑑などの
小物を収納する便利なトレー付きです。
収納スペースを余すことなく、
効率よく保管できる設計です。





高いセキュリティを実現したロック機能

暗証番号を見られたくないとき、LCD画面の番号を非表示にする「暗証番号表示の隠し機能」と、ボタンを押しても操作できないようにロックできる「イタズラ防止機能^{*1}」を搭載しています。また、5回続けて間違った暗証番号を入力すると、3分間警報音^{*2}で異常をお知らせします。

^{*1} 起動中は、電池を外しても解除されません。

^{*2} 正しい番号を入力すると、警報音は止まります。



万一の火災から収納物を守る—耐火性能

火災発生からの温度上昇を想定して試験炉内0~927°Cで1時間の加熱をおこない、金庫内の温度が177°C以下、庫内の新聞紙に著しい変色が起こらない構造です。

※KS認証取得 韓国産業規格(KS G 4500)

※宝石や貴金属、アクセサリーなど高価な物、現金などは一時的な保管としてご利用ください。長期不在等の場合には、侵入窃盗犯による金庫破りに合う恐れがあります。



耐火イメージ


LINE UP



YESM-015WH (ホワイト)

¥55,700 (税別) JAN 4942988 800035


- 外寸: W390×D349×H310.5 (mm)
- 内寸: W310×D215×H216 (mm)
- 質量: 25kg ■内容積: 14ℓ
- 付属品: トレー1枚

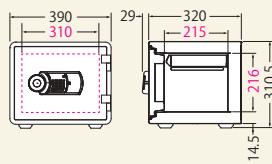

YESM-020BL (ブルー)

¥61,400 (税別) JAN 4942988 800042

- 外寸: W424×D417×H358.5 (mm)
- 内寸: W325×D260×H245 (mm)
- 質量: 37kg ■内容積: 21ℓ
- 付属品: トレー1枚

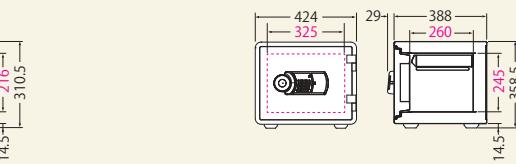

YESM-020RD (レッド)

¥61,400 (税別) JAN 4942988 800059


- 外寸: W424×D417×H358.5 (mm)
- 内寸: W325×D260×H245 (mm)
- 質量: 37kg ■内容積: 21ℓ
- 付属品: トレー1枚



YES-031DBL (ブルー)

¥74,500 (税別) JAN 4942988 800066

- 外寸: W410×D474×H534.5 (mm)
- 内寸: W305×D320×H415 (mm)
- 質量: 57kg
- 内容積: 41ℓ
- 付属品: トレー1枚、棚板1枚

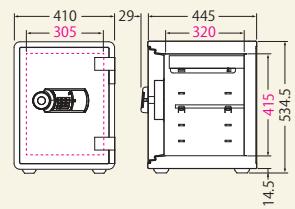

YES-031DRD (レッド)

¥74,500 (税別) JAN 4942988 800073

- 外寸: W410×D474×H534.5 (mm)
- 内寸: W305×D320×H415 (mm)
- 質量: 57kg
- 内容積: 41ℓ
- 付属品: トレー1枚、棚板1枚

◆品質向上のため予告なしに商品の改良、仕様の変更をおこなうことがありますのでご了承ください。 ◆製品の写真、カラー等は印刷の関係で実際の商品の色とは多少異なります。

◆表示価格には搬入費などの経費は含まれておりません。 ◆このカタログの記載内容は2021年4月1日現在のものです。

◆このカタログの価格は、メーカー希望小売価格の税別価格となっております。 ◆カタログ・チラシ、ウェブサイトなどへ無断での転載は、固くお断りいたします。

輸入販売元

お問い合わせは

EIKO 株式会社 エーコー
-TOTAL SECURITY SYSTEM-

本社所在地 :〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4

本社／首都圏営業部／札幌営業所／
仙台営業所

0570-099-177

大阪支店／TEL: 06(6352)1391(代) 茨城営業所／TEL: 0295(72)2576(代)
名古屋営業所

<https://www.eiko.co.jp/>