


酸性ディープストロング

御影石・タイル用強力水垢除去剤



御影石・タイルの頑固な水垢を、プロ仕様で一掃

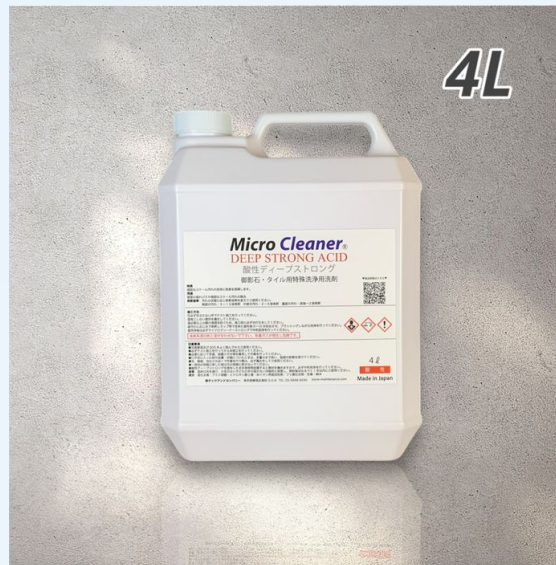

強力酸性処方



水垢・スケール除去



環境配慮



効率的

★ 特長・強み



強力酸性処方

頑固なスケール・水垢・黒ずみを分解除去する強力な酸性処方。塗装された壁面の垂れジミにも効果を発揮します。



屋外石材対応

屋外の石材やタイルの頑固な水垢、汚れや黒ずみの除去に効果的。御影石・タイルの美観回復に貢献します。



希釈調整可能

2～10倍希釈で汚れに応じた洗浄力を最適化。汚れの程度に合わせて希釈倍率を調整できます。



高効率

作業効率及び汚れの除去効率を向上させ、コストパフォーマンスに優れています。



塗装面对応

塗装面の垂れジミ除去にも有効。塗装された壁面の清掃作業にも使用できます。

5~10m²/L

標準使用量

2~10倍


希釈倍率

1年

保存期間



施工例

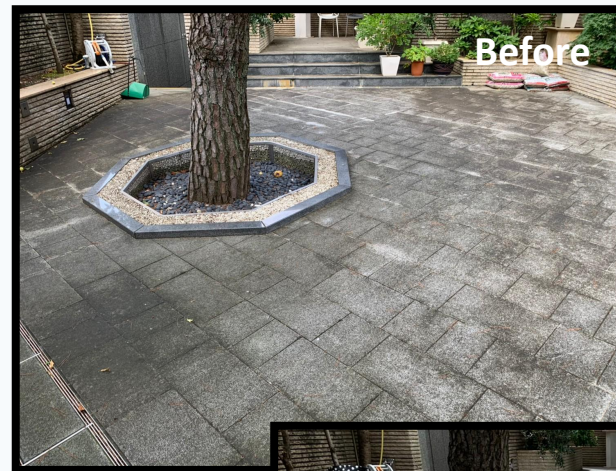

Before



After



こんな汚れに効く／使用可能素材

💧 対応する汚れ



水垢

対応可

頑固な水垢汚れを強力に除去。塗装面の垂れジミにも効果的です。



黒ずみ

対応可

長年の黒ずみ汚れを除去。タイルの汚れ落としに最適です。



スケール

対応可

固着したスケール汚れを分解除去。屋外石材の美観回復に貢献します。



垂れジミ

対応可

塗装面の垂れジミを除去。壁面の清掃作業にも使用できます。※放置すると酸焼けリスクがございます。



使用可能・使用不可素材



御影石

使用可

御影石の頑固な水垢や汚れの除去に効果的です。



タイル

使用可

タイルの水垢や汚れを強力に除去します。



大理石

使用不可

大理石には使用できません。酸性成分による損傷の恐れがあります。



鏡面仕上げ

注意

鏡面仕上げの石材及びタイルは若干艶落ちする恐れがあります。必ず試験施工を行ってください。

🖼️ 施工例



施工前



施工後

📌 重要な注意事項

- 中和洗浄は必ず行ってください
- 大理石には使用できません
- 鏡面仕上げの御影石は石種により艶落ちの恐れがございます

商品仕様（スペック）

基本仕様

液性	酸性 - 頑固な水垢や汚れの除去に効果的
用途	頑固な水垢や汚れの除去、屋外の石材やタイルの頑固な水垢、汚れや黒ずみの除去
使用希釈	原液～10倍希釈 - 汚れの程度に応じて希釈倍率を調整
施工可能面積	標準使用量(原液使用時)： 5～10㎡
使用可能素材	御影石、タイル ※大理石には使用不可
内容量	4L・18L
保存期間	開封後 1年間

✓ 使用可能

御影石・タイル

頑固な水垢除去に最適

✕ 使用不可

大理石

酸性による損傷の恐れ

⚠ 注意事項

鏡面仕上げ

素材により艶落ちの恐れ



使用方法・注意事項

4ステップの使用手順と安全な使用のための重要情報

≡ 使用方法（4ステップ）



1 下地準備

施工面をたっぷり水で濡らす

- ・施工面全体を水で十分に濡らす
- ・乾燥した状態では使用不可



2 洗浄

希釈・塗布・ブラッシング・水洗い

- ・2～5倍に希釈
- ・モップ等で塗布
- ・ブラッシング後水洗い



3 中和洗浄

中和剤で中和・水洗い

- ・ストロング10倍希釈
- ・数分放置
- ・よく水洗い



4 仕上げ

中和洗浄を必ず行う

- ・中和洗浄必須
- ・十分にすすぐ

⚠ 注意事項・使用上のポイント



中和洗浄必須

汚れ除去後は必ず中和洗浄を行ってください。酸性成分を完全に除去する必要があります。



大理石使用不可

大理石には使用できません。ツヤが落ちます。



鏡面仕上げ注意

鏡面仕上げの御影石は石種により艶落ちの恐れがあります。



保護具着用

作業時は保護具（手袋・保護メガネ等）をご着用ください。



金属注意

金属や酸に弱い素材に付着させないでください。



保管期間

開封後は1年以内を目安に使い切ってください。

株式会社タックアンドカンパニー

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8

TEL 03-5848-9240

Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner®

Micro Polish®

MAINTENANCE
WORLD
Products & System 

Micro Sealer®

Micro Grip®