

マイクロクリーナー

酸性ストロング・ACID-STRONG

CATALOG

PROFESSIONAL GRADE — STONE & TILE CARE

御影石・タイルの水垢汚れの除去に最適な、

Micro Cleaner® 酸性ストロング

御影石・タイル用 特殊酸性洗剤

石材本来の質感を残し、水垢とサビを強力除去



✓ 素材を傷めにくい

🔥 水垢・サビ除去

🛡️ 防サビ剤配合

🕒 濃縮・希釈自在

SECTION 01 — STRENGTHS

特長・強み

石材本来の質感を保ち、汚れだけを強力に除去する酸性処方です。



素材を極力傷めない

御影石・タイル本来のツヤと色合いを保ちながら、汚れだけを強力に除去する酸性処方です。



屋外石材・タイルに対応

屋外の水垢・黒ずみ・サビなど、無機系汚れの除去に効果的。御影石・タイルの美観回復に貢献します。



希釈調整可能（原液～10倍）

汚れの程度に合わせて希釈倍率を調整できます。素材をいたわりながら、ガンコな汚れにも対応。



高効率・コストパフォーマンス


作業効率及び汚れの除去効率を向上。1本当たりの施工面積が広く、経済的です。



防サビ剤配合で金属部にも安心

特殊防サビ剤を配合。施工現場周辺の金属部（手すり・笠木など）のサビ・変色リスクを低減します。

※完全に防ぐという事では無いので、養生作業は行ってください。

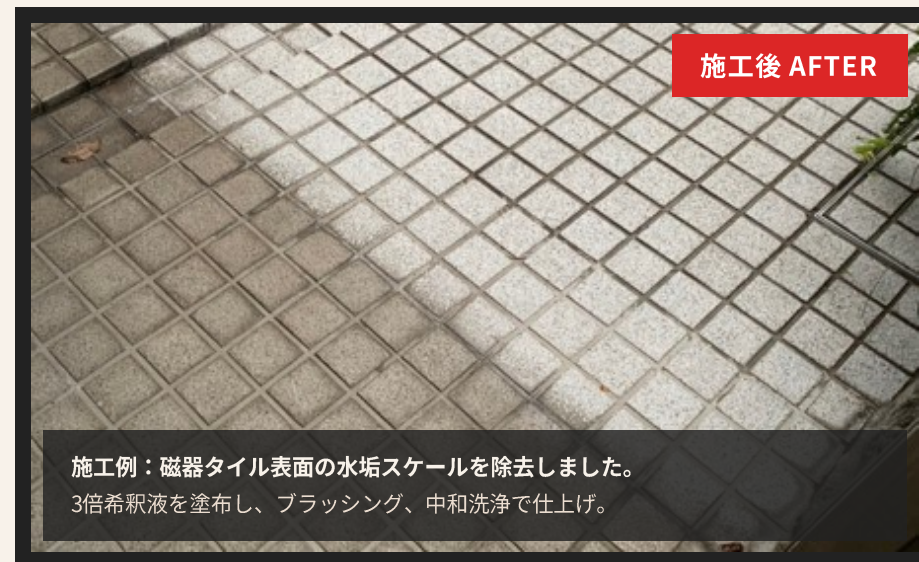

施工例：磁器タイル表面の水垢スケールを除去しました。
3倍希釈液を塗布し、ブラッシング、中和洗浄で仕上げ。

Example of construction

4L ・ 18L

CONTENT

内容量

80 ～ 120 m²/4L

COVERAGE

3倍希釈時の施工面積

1 年

SHELF LIFE

開封後保存期間

SECTION 02 — COMPATIBILITY

こんな汚れに効く／ 使用可能素材

— 対応する汚れ

DIRT TYPE

**水垢** 対応可

頑固な水垢汚れを強力に除去します。

**黒ずみ** 対応可

長年の黒ずみ汚れを除去します。

**スケール** 対応可

固着したスケール汚れを分解除去します。
※温泉スケール等の頑固なスケール汚れは物理的な除去が必要なケースがございます。

**サビ** 対応可

酸性ストロング塗布で即効的に除去します。

— 使用可能・使用不可素材

MATERIAL

**御影石** 使用可

御影石の頑固な水垢・汚れを除去に効果。

**タイル** 使用可

タイルの水垢や汚れを強力に除去します。

**大理石** 使用不可



大理石には使用不可。酸性成分で損傷します。

**鏡面仕上げ** 注意

鏡面仕上げは長時間放置で若干艶落ちの恐れ。
必要に応じて事前試験施工を行ってください。

— 施工例

BEFORE / AFTER

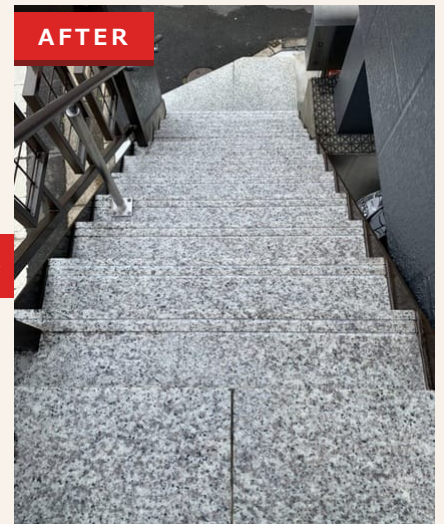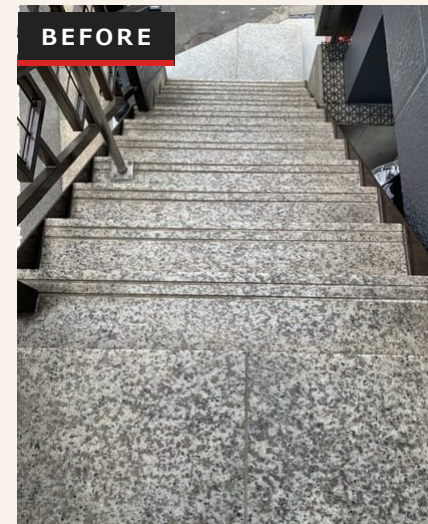

屋外階段の石材サビを酸性ストロングで除去しました。

**施工手順及び注意事項**

御影石の水磨き仕上げに汚れが堆積していたため、「酸性ストロング」の3倍希釈液を全体に塗布し、3分程度反応させた後にブラッシングを行い、汚れを除去いたしました。最後にアルカリ性洗剤の「ストロング」の10倍希釈液を全体に塗布し、中和洗浄及び得リンス洗浄で終了です。
中和洗浄もしくは多量の水でのリンス洗浄は必ず行ってください。

SECTION 03 — SPECIFICATIONS

商品仕様 (スペック)

酸性ストロングの基本物性と
施工条件の一覧です。

✓ 基本仕様		SPECIFICATIONS OVERVIEW
🕒 液性	酸性	頑固な水垢や汚れの除去に効果的。
🏠 用途	屋外施工向け	屋外石材やタイルの頑固な水垢、汚れや黒ずみの除去。
📝 使用希釈	原液 ~ 10倍希釈	汚れの程度に応じて希釈倍率を調整できます。
📏 施工可能面積	80 ~ 120 m ²	標準使用量（3倍希釈使用時）／4L 缶あたり。
📋 使用可能素材	御影石 タイル	※大理石には使用できません。
📦 内容量	4L、18L	中和剤セットもご用意しております。
🕒 保存期間	1年間	開封後保存期間。直射日光・高温多湿を避けて保管してください。



• COMPATIBLE

御影石・タイル

頑固な水垢除去に最適。



✗ NOT FOR USE

大理石

酸性による脱酸・変色の恐れ。



▲ CAUTION

鏡面仕上げ

素材により艶落ちの恐れあり。

SECTION 04 — USAGE & SAFETY

使用方法・注意事項

4ステップの使用手順と
安全な使用のための重要情報

— 使用方法

4 STEPS

1



下地準備

PREPARE

必要に応じて施工面を水で濡らす
・直射日光が強い場合や素材の吸水性が高い
場合に洗剤と強く反応してのトラブルを防ぐため

2



洗浄

CLEAN

希釈・塗布・ブラッシング
・原液～10倍に希釈して塗布
・ブラッシング後に高圧洗浄が効果的！

3



中和洗浄

NEUTRALIZE

中和剤で中和・水洗い
・中和剤を10～15倍希釈で塗布
・数分放置後、よく水洗い

4



仕上げ

FINISH

リンス洗浄を必ず行う
・洗剤分が残らないように十分すすいでください

— 注意事項・使用上の注意 CAUTIONS



中和洗浄必須

汚れ除去後は必ず中和洗浄を行ってください。酸性成分を完全に除去する必要があります。



大理石使用不可

大理石には使用できません。
酸性成分による石材の色変や損傷の恐れがあります。



鏡面仕上げ注意

鏡面仕上げの御影石は石材により若干艶落ちする恐れ。
必ず事前試験施工を行ってください。



保護具着用

強力な酸性洗剤です。作業時は必ず保護手袋・保護メガネなどの保護具を着用して施工してください。



金属部・弱素材注意

サビ抑制処方ですが、金属や酸に弱い素材には極力付着させないよう養生を徹底してください。



保存期間（1年間）

開封後は1年以内を目安になるべくお早めに使い切ってください。直射日光・高温多湿を避けて保管。

SECTION 06 — COMPANY & CONTACT

会社情報・ お問い合わせ

酸性ストロングのご購入・施工のご相談は
下記までお気軽にお問い合わせください

CORPORATE PROFILE

Micro Cleaner®

酸性ストロング / ACID-STRONG



石材・タイル診断と特殊洗浄・研磨・保護・防滑のプロフェッショナル・サービス。
主に石材のメンテナンスを通じて建材の価値を守るご提案を行っております。

商品の開発・販売及び現場施工を行っておりますので、弊社オリジナル商品は全て
現場から生まれております。商品に関しまして、ご不明な点がございましたらお気軽に
ご連絡ください。

— お問い合わせ窓口

CONTACT

COMPANY 株式会社タックアンドカンパニー

ADDRESS 〒179-0075
東京都練馬区高松3-2-8

TEL 03-5848-9240

FAX 03-5848-9241

E-MAIL info@stonemater.net

WEB <https://www.stone-maintenance.com/>

LINE UP

Micro Cleaner® Micro Polish® Micro Sealer® Micro Grip®