



印刷確認用
5cm 角

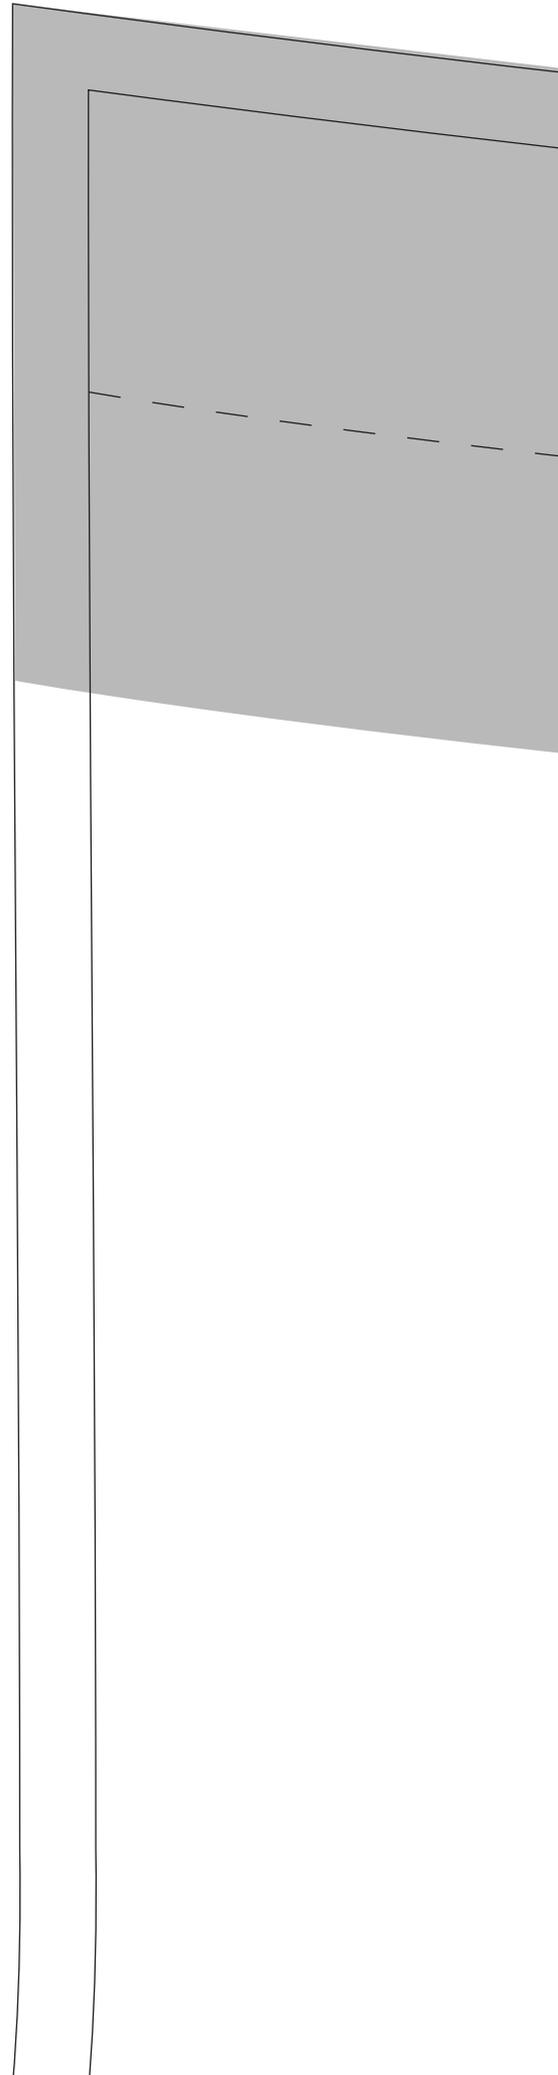


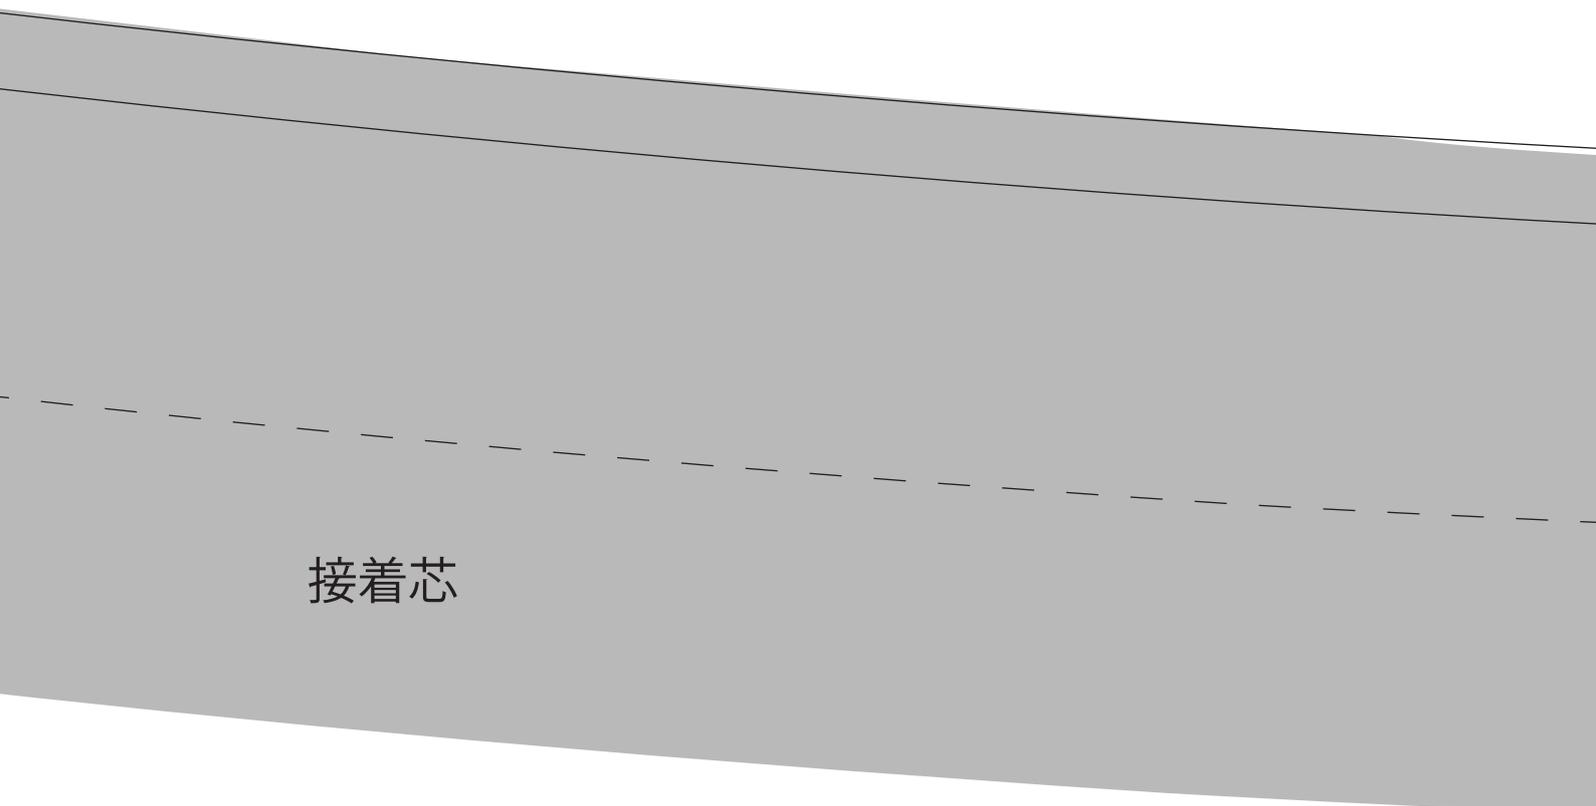



接着芯

A こちらの型紙 2枚


(1枚は型紙を裏向きにして裁断)

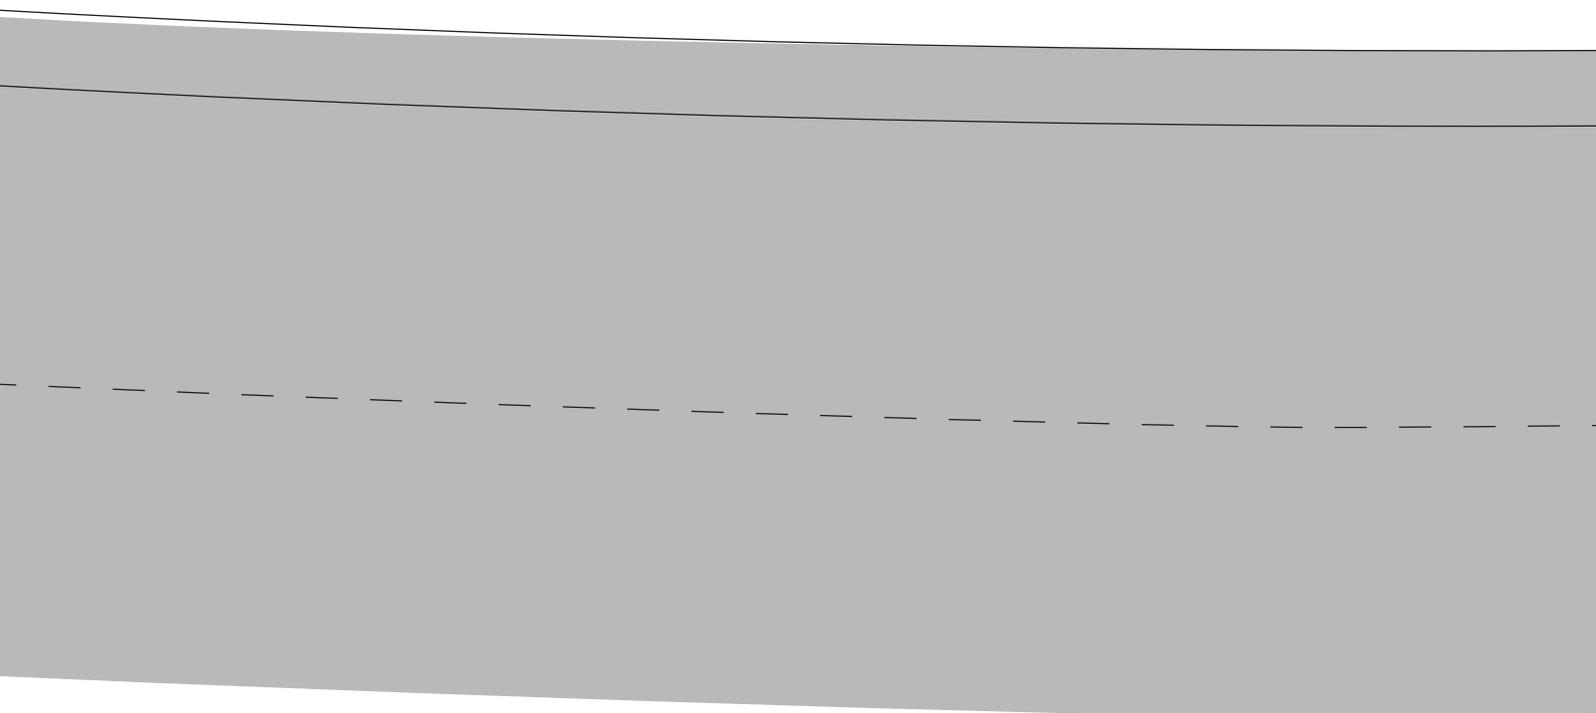


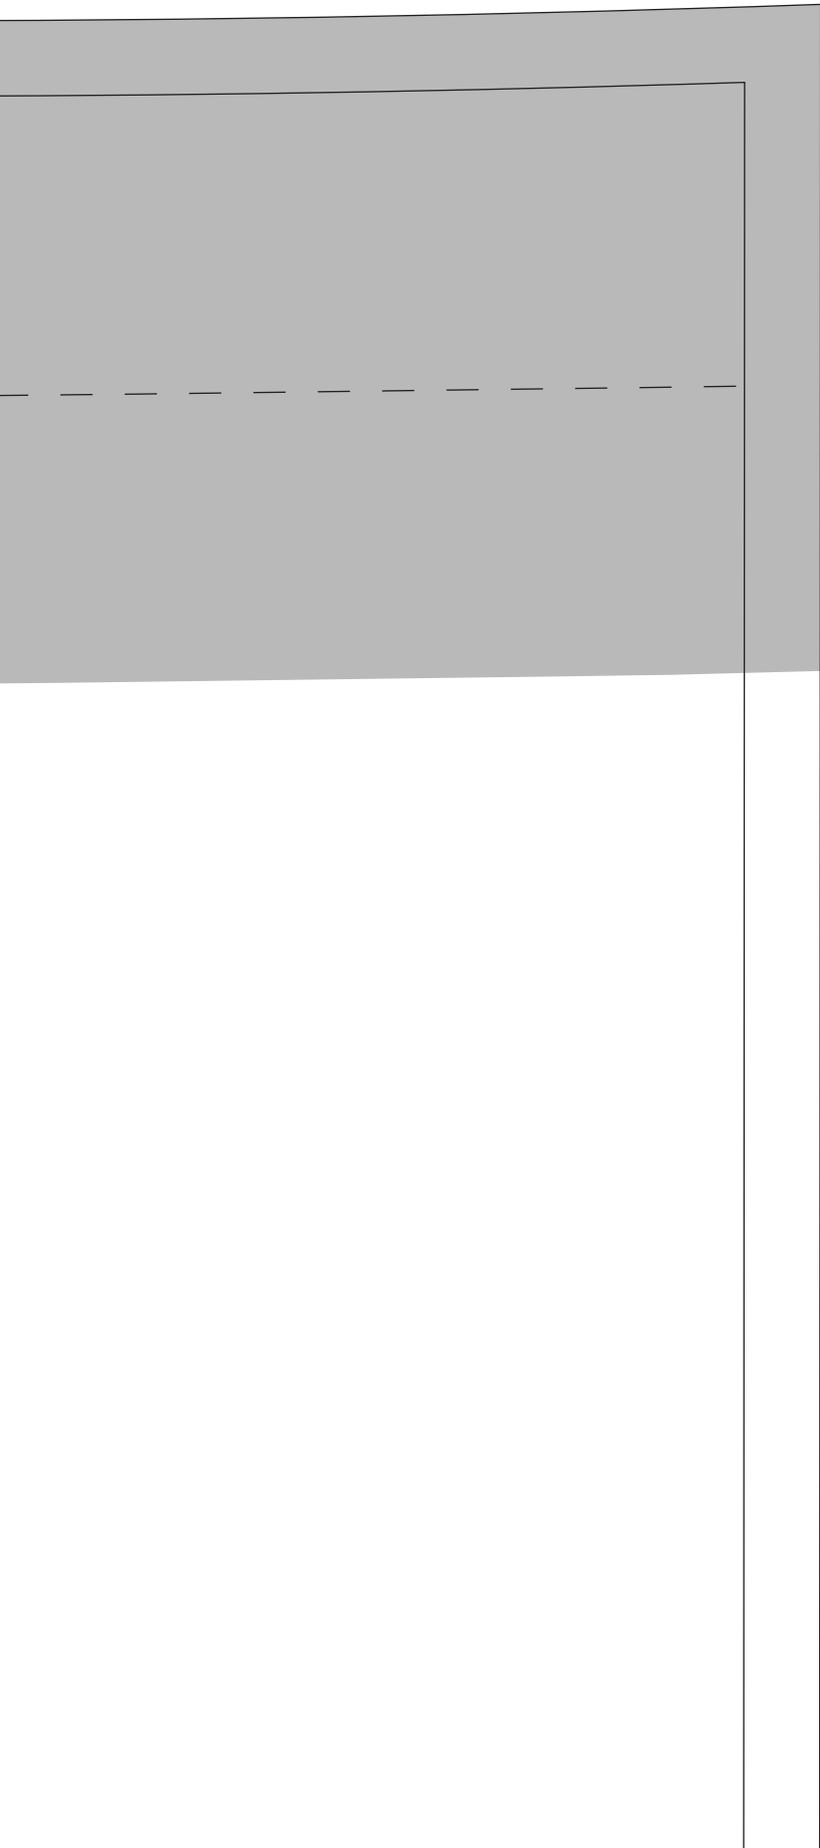


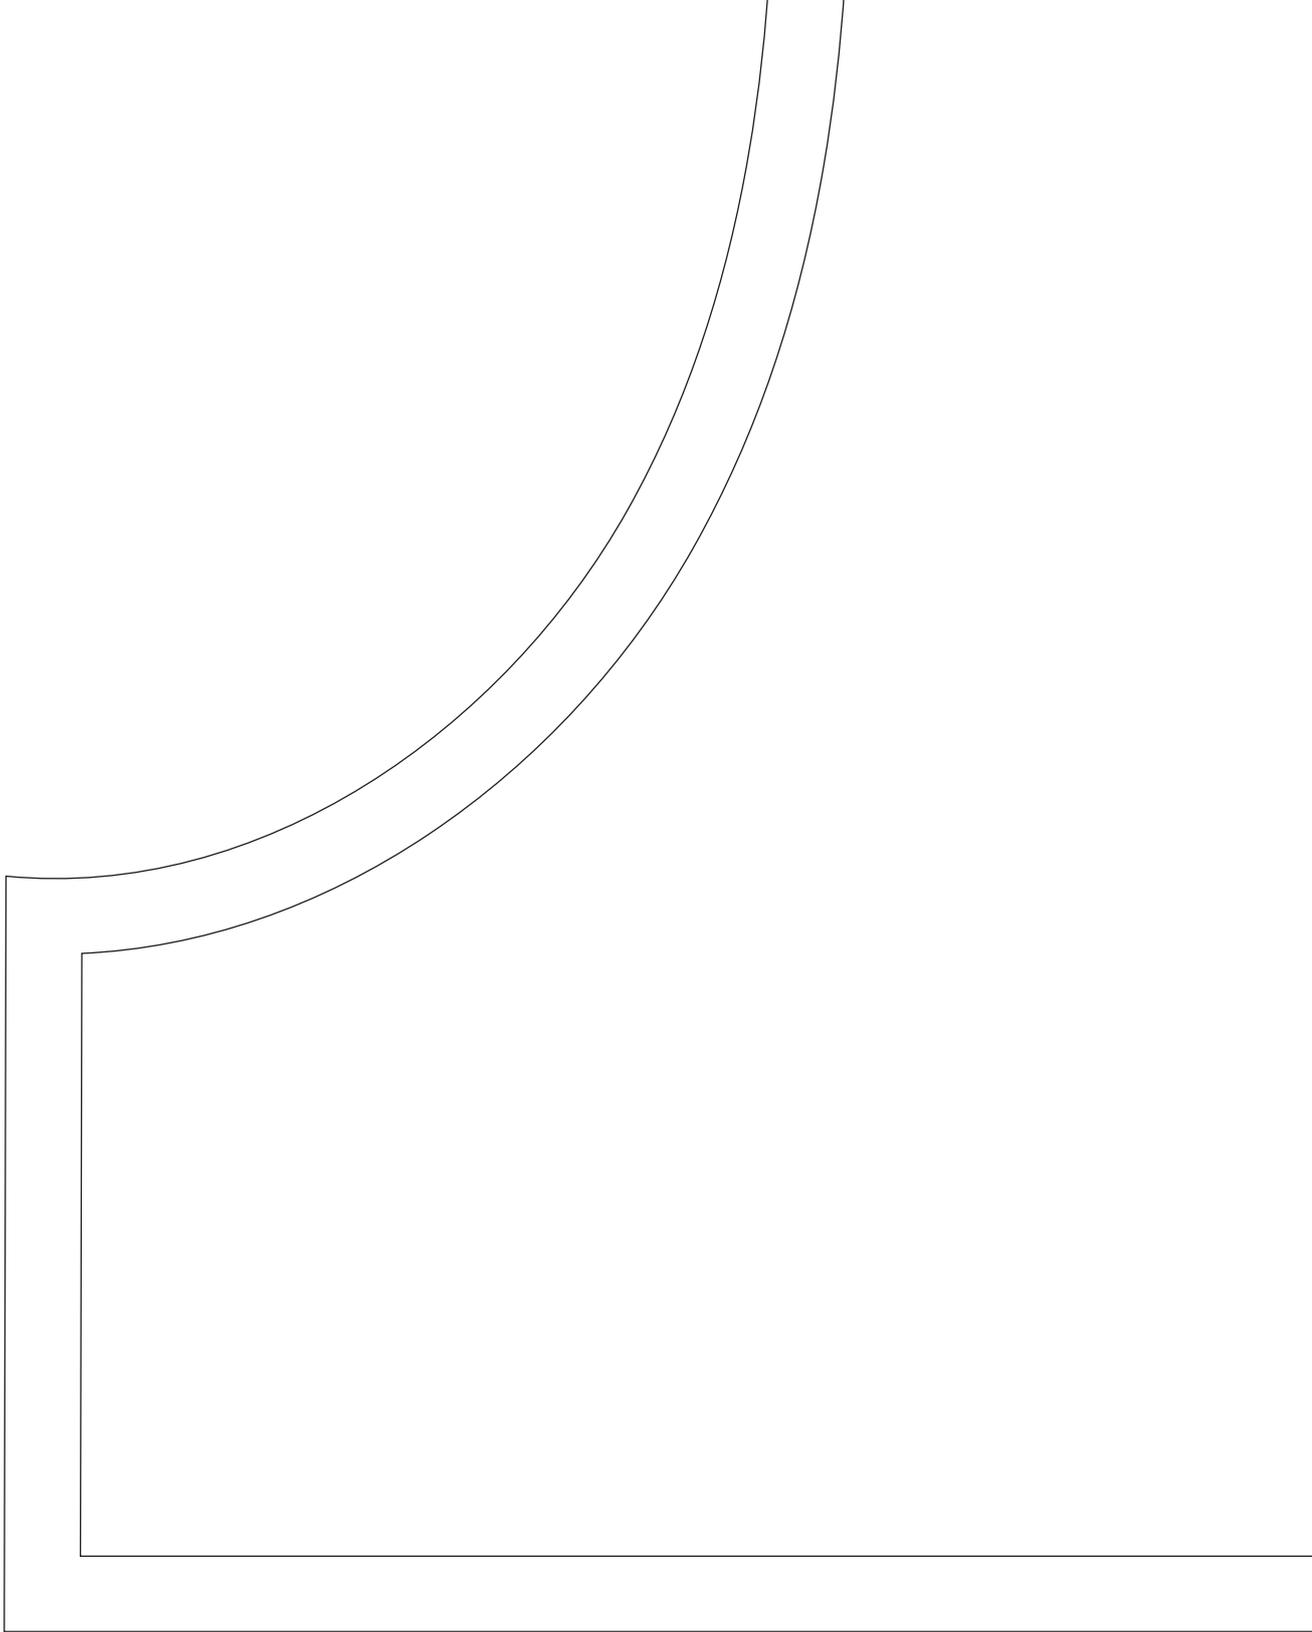


ギャザー寄せてAの下に付ける

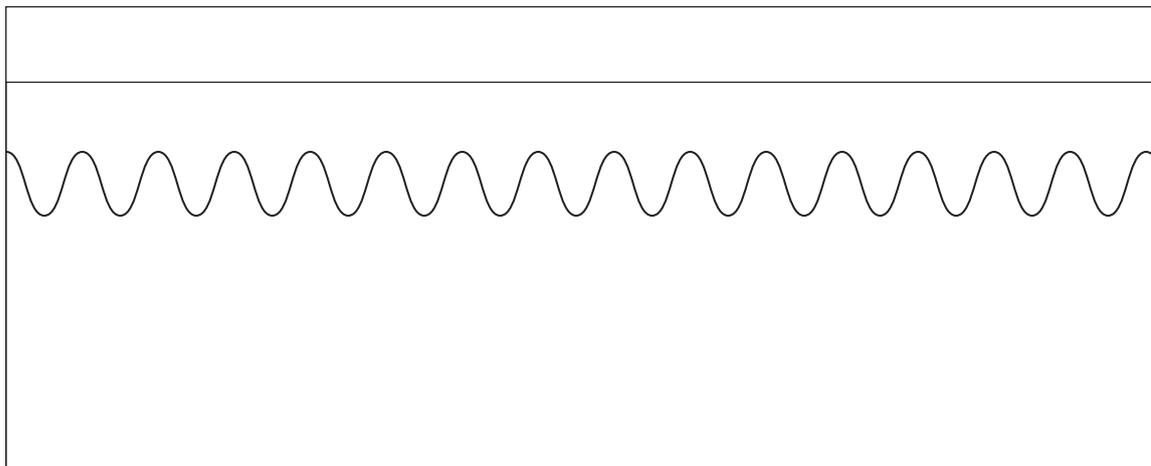

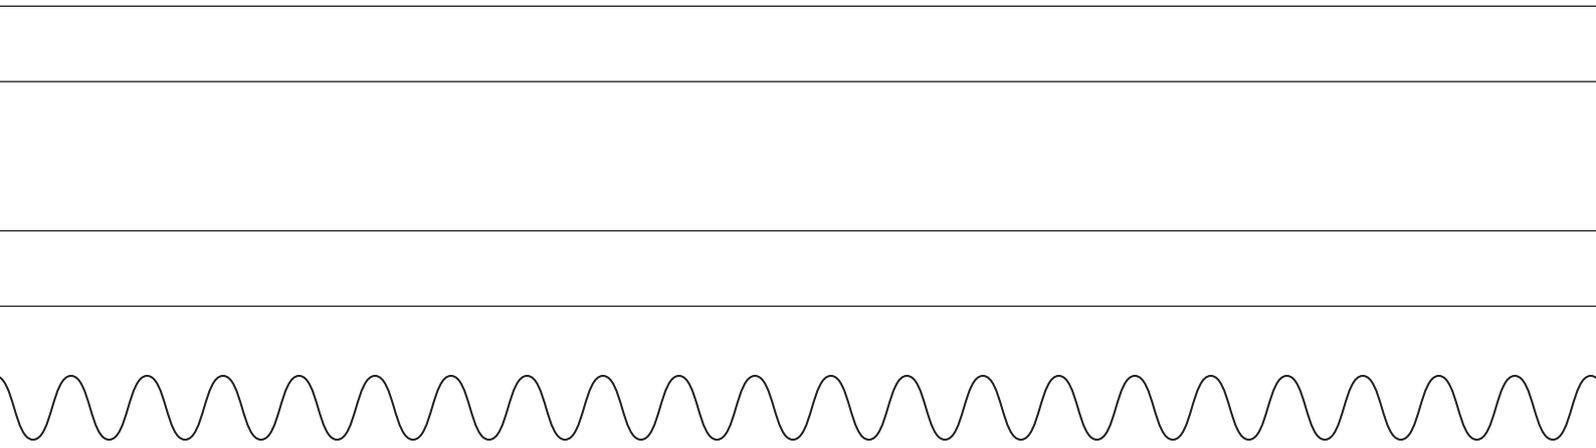








B 2段目 2枚



Cを2枚横にはぎ合わせてからギャザーを寄せて、Bの下に付ける



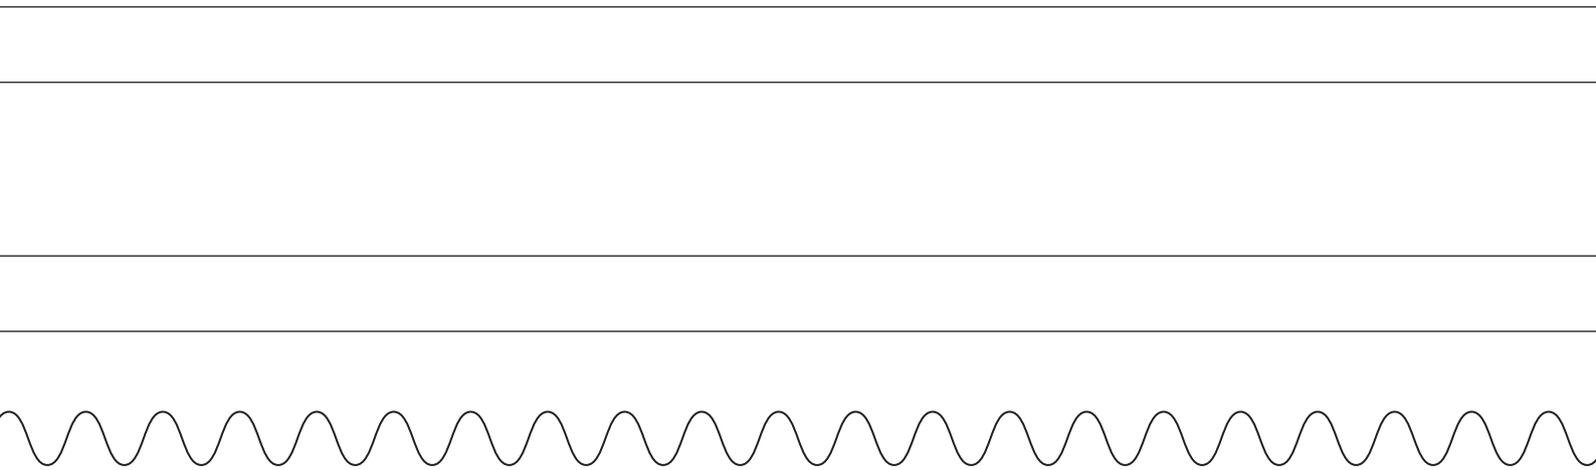

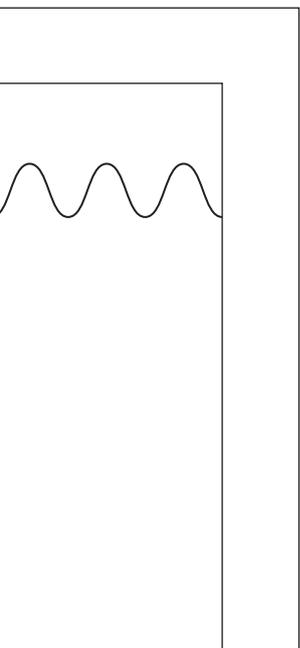

C 3 段目 4 枚

わ

フリー型紙のため、作り方について個別にお答えできません。
予めご了承ください。

【ざっくりした作り方】

ウエストの部分に接着芯を貼ってください

- ①Cを2枚脇を縫い1枚に繋げて、ロックまたはジグザグをかける（2足分）
- ②Cの上部にギャザーを寄せてBの下に中表にして縫い合わせ、ロックまたはジグザグで端処理
- ③Bの上部にギャザーを寄せてAの下に中表にして縫い合わせ、ロックまたはジグザグで端処理
- ④股下を中表に縫い合わせ、ロックまたはジグザグで端処理。筒状になる
- ⑤裏の状態で片足の筒に、もう一つの足の方を入れて中表に重ねる
- ⑥股ぐりを縫い合わせ、ロックまたはジグザグ※ゴム通し口は開ける
- ⑦ウエストを1cm折った後、接着芯の縁に合わせて(4cm)折りアイロンしてからウエストを縫う
- ⑧裾を1cmの三つ折りにして裾を縫う
- ⑨ゴムと通して完成