

① ドキュメントのカラーモードについて

カラーは **CMYK K=100%**にて、パス、オブジェクトを作成してください。
※サンドブラスト加工ではカラー加工ができないため、黒色のみでデータ作成をお願いします。

② 刻印範囲について

赤い破線の内側が刻印範囲です。加工内容は**必ず赤い破線内**に収めてください。

③ 文字サイズ・線幅について

フォントは10pt以上でお願いいたします。(明朝体12pt以上)
線の太さは、
通常：0.75pt以上 (0.265mm以上) ※推奨1pt (0.35mm)
抜き：1.5pt以上 (0.5mm以下) で設定ください。

④ アウトラインについて

配置した画像は必ず**埋め込み形式**でのご入稿をお願いいたします。
文字とパスは全て**アウトライン化**をしてください。


⑤ 保存形式について

イラストレーターのバージョンは**CS2**に下げたご入稿をお願いいたします。

⑥ 刻印イメージ



入稿データ例

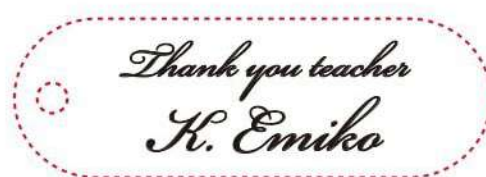

加工箇所
K=100%



ご入稿いただいたデータに万が一不備がある場合には、
弊社よりお客様へご連絡いたします。
詳しくは、入稿チェック項目リストをご確認ください。