


マイクロラゲッジイージー クッション取付方法



クッションを取り付けるため、
キャリア部分を取り外します。



- ① キャリア後部の固定装置を広げた後、
② キャリアを後方へ押し取り外してください。

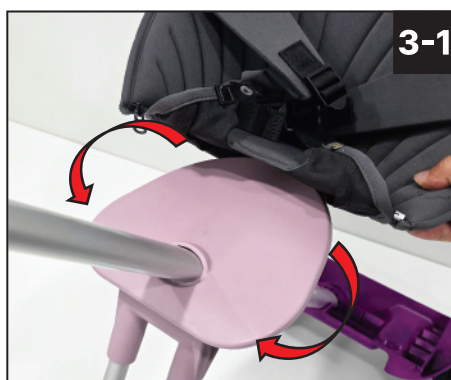

あらかじめクッションは背もたれと
座面をファスナーで組み立てておきます。
クッションを本体の座面に合わせて
差し込んでください。



座面の下部までしっかり装着してください。



座面のボタンを留めてクッションを
固定します。



クッションのベルト部分の長さを調整後、
本体のハンドルにベルト部分を差し込み、
ボタンを留めて固定してください。



- ① 本体下部の溝にキャリアを合わせた後、
② キャリアを押し込んで固定してください。



※ ご使用前に必ずご確認ください。

お子さま乗車時の注意事項

- 必ずハンドルを握って使用するよう指導してください。
- 乗車中に寄りかかったまま眠ったり、立ち上がらないようご注意ください。
- お子さまが噛えたり口に入れないようご注意ください。

お手入れ方法・その他注意事項

- 洗濯機・乾燥機・ドライクリーニング・アイロンは使用できません。
- 濡れた場合は直射日光を避け、日陰で自然乾燥してください。
- 油分や色の濃い食品により汚れる場合がありますのでご注意ください。
- 火気や鋭利な物の近くで使用しないでください。
- 調節ベルトを過度に引っ張ると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- クッションは修理およびアフターサービスの対象外となります。