標　準　仕　様　書

作成2011.04

蓄圧式　強化液消火器　ALS-6　ストップ付

PFOS非含有

◆構造図

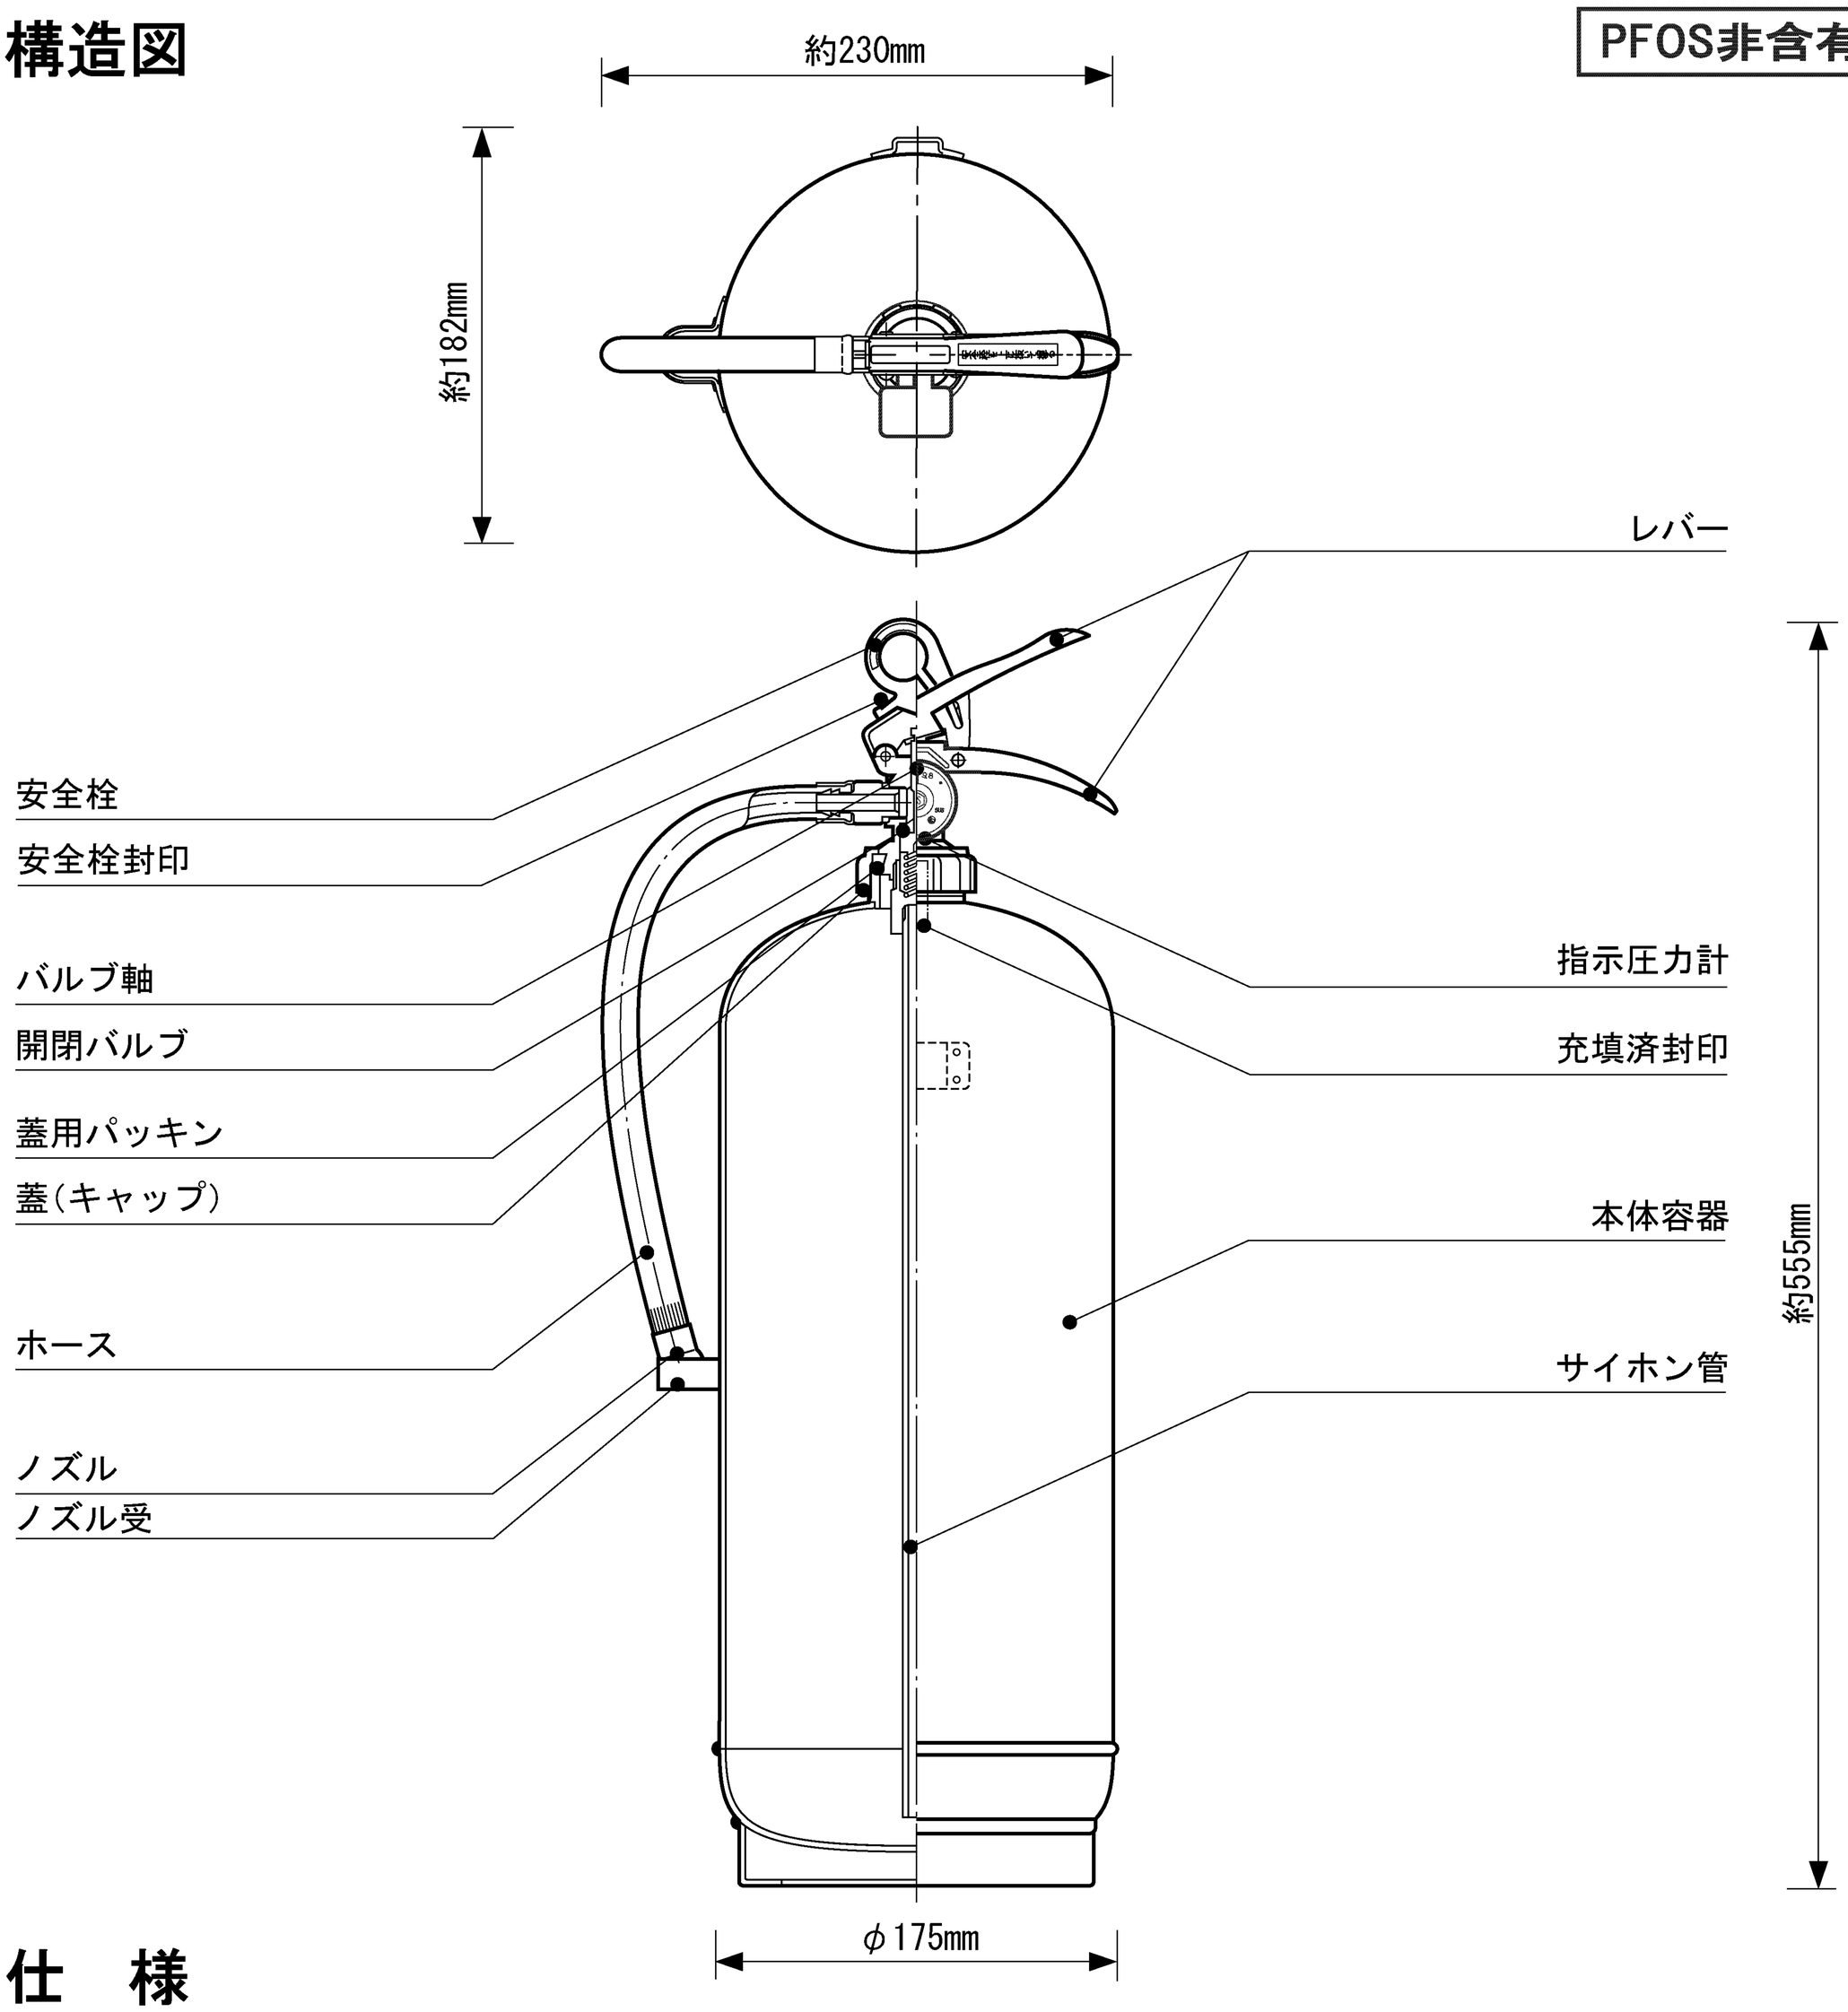

◆仕　様

規　　格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23～307号
総　質　量	約12.0kg
全　　高	約555mm
全　　幅	約230mm
奥　　行	約182mm
充填薬剤	薬第6～1号　強化液6.0L
本体容器	鉄製 t＝1.4mm・内容積9.0L

消火能力単位	A-2・B-1・C
放射時間・距離	約50秒(20℃)・3～8m(20℃)
使用温度範囲	－20℃～＋40℃
塗　　色	赤色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホ　ー　ス	塩ビ製(PVC)　約345mm
充填圧力値	N_2ガス　0.70～0.98MPa
ノ　ズ　ル	C3604　φ3.5mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆製　造　株式会社 初田製作所

〒573-1132　大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口　0120-82-2041

図番 HM-202-00A

CD:061170