


# 仕様書

SPECIFICATION

## 小型船舶用 粉末<ABC>消火器 3型 DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER · SIMPLE-TYPE FOR SMALL CRAFT **CSP-3X** 加圧式 CARTRIDGE TYPE ABC POWDER (NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)

作成2018.12

### ◆ 構造図 CONSTRUCTION

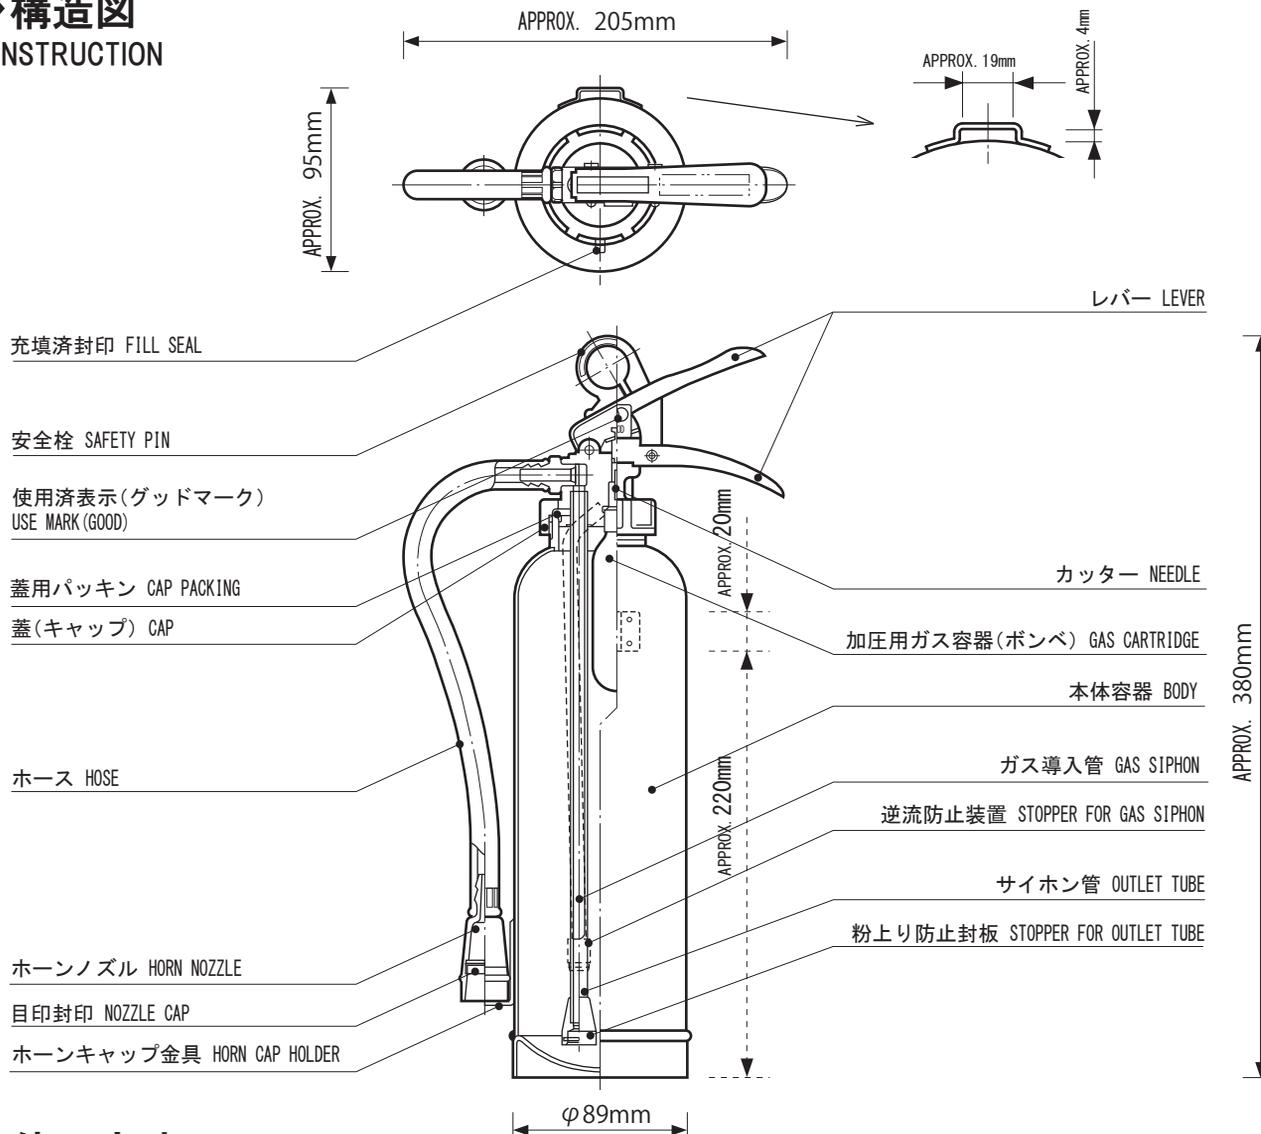

### ◆ 使用方法 HOW TO OPERATE


1

安全栓を引き抜く。  
 PULL THE SAFETY PIN



2

ホースをはずし  
 火元に向ける。  
 DRAW HOSE  
 AND AIM AT FIRE



3

レバーを強くにぎる。  
 SQUEEZE THE LEVER  
 AND SWEEP THE HOSE



### ◆ 仕様 SPECIFICATIONS

規 格 STANDARD	JCI検定品 JCI	全 高 TOTAL HEIGHT	約380mm APPROX. 380mm	放 射 時 間 DISCHARGE TIME	約12秒 APPROX. 12sec.
型式承認番号 APPROVED No.	第4762号 No. 4762	全 幅 TOTAL WIDTH	約205mm APPROX. 205mm	放 射 距 離 DISCHARGE RANGE	約3~5m APPROX. 3~5m
総 質 量 TOTAL WEIGHT	約2.2kg APPROX. 2.2kg	胴 体 外 径 CONTAINER'S DIAMETER	φ89mm	耐 圧 力 試 験 値 PRESSURE TEST	1.2MPa
薬 剤 質 量 AGENT WEIGHT	1.0kg	ホ ー ス 長 さ HOSE LENGTH	300mm	加 圧 用 ガ ス 容 器 GAS CARTRIDGE	CO <sub>2</sub> 17g

### ◆ 製 造 MANUFACTURER

株式会社 初田製作所  
 HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD.

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地  
 お客様相談窓口 0120-82-2041  
 3-5, TAJIKA SHODAI HIRAKATA OSAKA JAPAN 〒573-1132

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

図番 HK-134-05Ac

CD:92349000