アッセンブリローラーチップ
部品交換手順

図 1

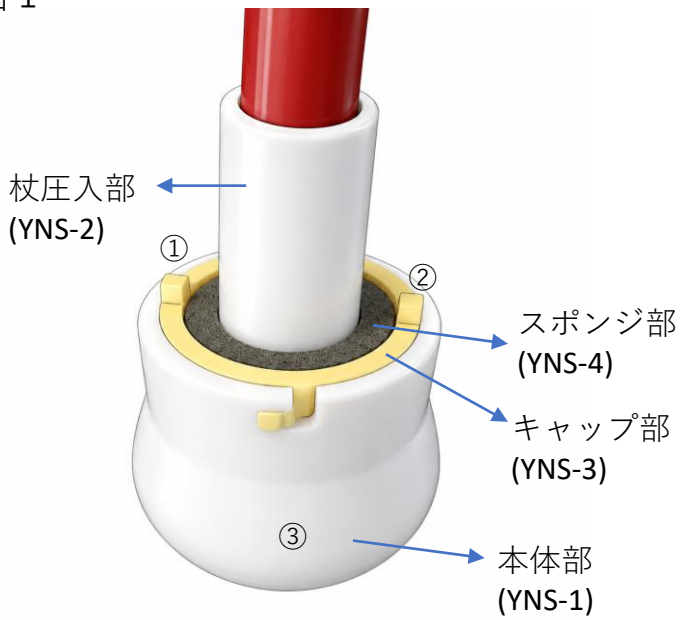

図 2

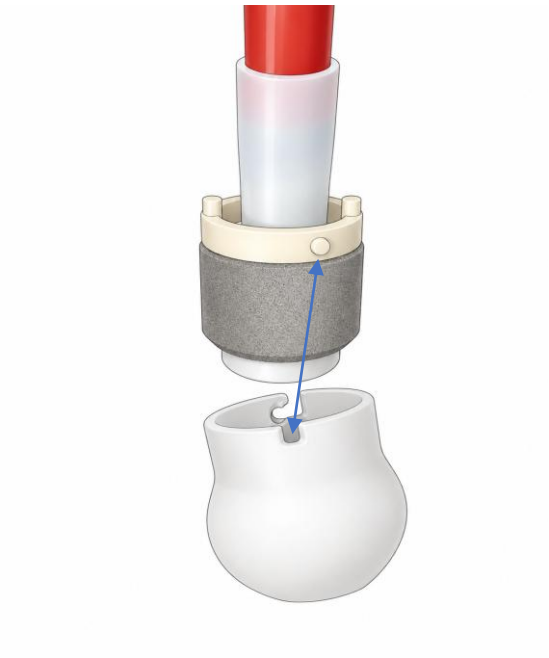

取外し
1.図1③本体部を持って凸①と凸②に指をかけて反時計回りに回します。
※「カチッ」という音がします。
2.③本体部を下に引き抜きます。
3.図2の様に外れたら本体部を交換して下さい。

取付
1.図2の様に本体部の凹部にキャップ部の凸部をあわせてセットします。
2.図1③本体部を持って凸①と凸②に指をかけて時計回りに回します。
※「カチッ」という音がします。

※注意
取付が不十分ですと本体部が外れる場合があります。

交換方法を
動画で公開中

CKSANAE

製造元
オウルスイフト