

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取付・ご使用ください。

nihon lock service

推薦商品

全国防犯協会連合会推薦第472
大阪府防犯協会連合会登録第421

特長

- アイデア次第でいろいろな箇所に応用できます。
- スリムボディだから勝手口や出窓など狭い箇所でも取り付け可能です。


利用例

徘徊
防止

本品は出入り口の内側に取付けておきます。カンヌキをプッシュして施錠。(退出を制限)
また徘徊者がいたずらをできないよう、他者が外出中にロックできなくする機能を備えています。解錠状態でカギを右に90°回して抜くと、施錠不可となります。(アンプッシュ装置)

取り付け例

使用上のご注意

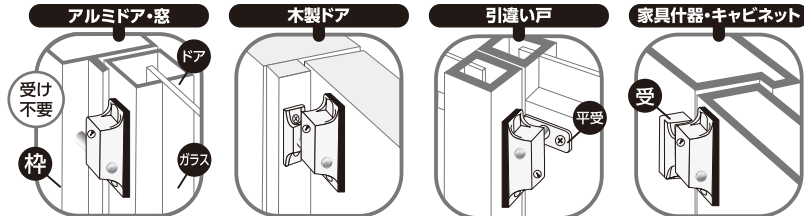

- 施錠時のカンヌキへ打撃等のショックを与えないよう、充分にご注意ください。変形や故障の原因となります。
- 鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。また本体を落としたり投げたりしないようにしてください。
- 使用方法を理解し、他の使用者にも告知してください。
- 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客さまのご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解いただきませうお願いいたします。
- 監禁等に利用しないでください。

- ① 取り付け箇所を確定し、ビスの下穴をキリで開けます。
アルミ製のモノに取り付ける場合は付属のドリルネジ(赤)を使用してください。
- ② 受け金具を使用する際は①と同様に位置を出してカンヌキが入るか確認します。
- ③ 位置が確定できたらしっかりとネジで止めます。

注)位置が確定できない場合は付属金具で調整してください。平受け金具を使用する場合は10ミリの穴を開けます。(引き違い戸用)

付属品

すべり止めゴム…1個
鍵…2本
平受けパーツ…1個
L受けパーツ…1個
ストライク…1個
ビス(L金型とストライクの連結部)…2本
ネジ(扉本体およびストライク、平受けパーツ取付用)4本
ドリルネジ(タッピング下穴用)…1本

材質

錠…真鍮
平受けパーツ…ABS樹脂
L受けパーツ…ABS樹脂
ストライク…亜鉛ダイキャスト

ビス…ステンレス・ISO皿M4×8
ネジ…ステンレス・皿タッピングM3.5×20
ネジ部(ドリルネジ)…鉄ナベM3.5×10



発売元

株式会社 日本ロックサービス

東京都豊島区東池袋3-23-14

