

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取付・ご使用ください。

特長

- シリンダー部分にこだわった、プロでも解錠困難な構造です。
- 強力テープを貼るだけの簡単取り付け、上下に付けると効果倍増。
- 合カギが作りにくいので、不正コピーが困難。

取り付けかた

- ①両面テープの片面をはがし、レールに接着します。
 - ②レールを当て、戸がスライドするか確認します。
 - ③確認後取り付け面の汚れを取り去ります。
- ガラスの重なりが0～75ミリ、合わせりスキ間が5ミリ以上、スキ間とガラス厚の合計13ミリ以内の場合に使用可能です。よくご確認ください。
- ④テープの紙をはがしてレールをしっかりとガラス面に押し付け、取り付けます。

施錠・解錠の方法

- 錠本体にカギを差した状態でレールにスライドさせ施錠。カギを差込み、右に回しながら錠本体をレールから引き抜き解錠。
- 施錠時にカギが抜けない場合は、錠本体を1コマ戻して抜いてください。無理にカギを回して抜くと故障の原因となります。

使用上のご注意

- 錠穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。
- 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものではありません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。
- 必ず施錠確認をしてください。


鍵(2本)

付属品 錠本体・レール
強力両面テープ

材質

シリンダー部／黄銅
錠本体・レール／ステンレス

ハイセキュリティ
ショーケースロック
DS-SK-1U

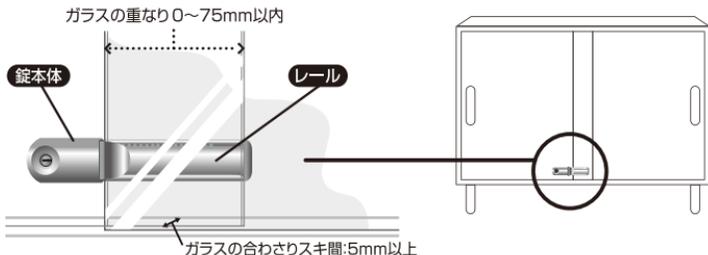

発売元

株式会社 日本ロッカーサービス

東京都豊島区東池袋3-23-14

