


# 取扱説明書

## 冷蔵・冷凍庫 DC12/24V 非防水

品番：#11288000 型式：YCD18A

### 1. 各部名称

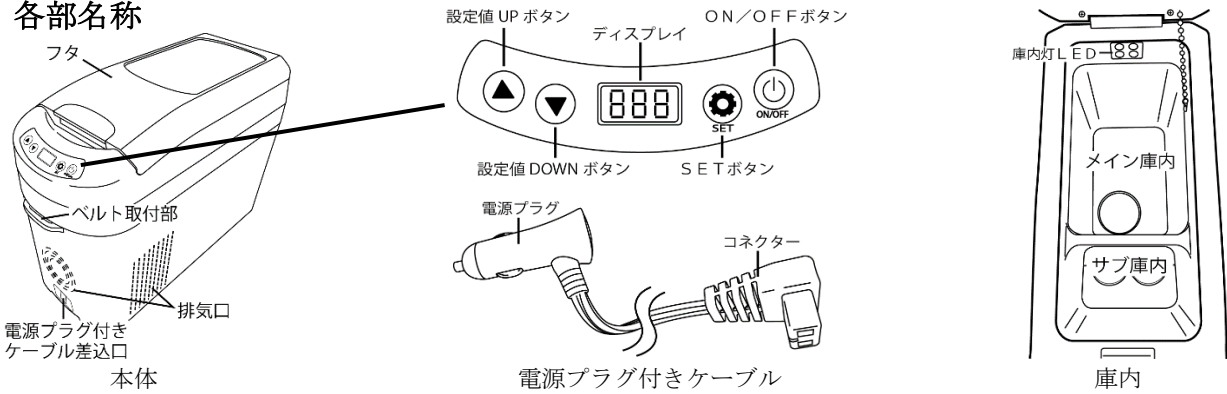

### 2. 使用方法

- ※本商品をご購入後、初めて使用する場合は、必ず、水を含ませた清潔な布等で、庫内外を拭いてください。
- ①電源プラグ付きケーブルのコネクターを本体の電源プラグ付きケーブル差込口へ、他端の電源プラグを車輛のDC12/24V出力のアクセサリースOCKETに奥まで確実に差し込んでください。  
※DC12/24Vの切り替えは、自動的に行なわれます。
  - ②車輛のエンジンを始動させてください。
  - ③『ON/OFFボタン』を押すと、電源が入り、ディスプレイに現在のメイン庫内の温度が表示されます。
  - ④メイン庫内の温度を設定するには、『設定値UPボタン』または、『設定値DOWNボタン』を押し、ご希望の温度をディスプレイに表示させてください（ディスプレイ表示が点滅し、現在のメイン庫内温度の表示に切り替わると設定完了です）。  
※メイン庫内の温度設定は、18℃～-18℃の間で設定することができます（サブ庫内は、メイン庫内からの冷氣での冷却になるので冷蔵庫としてお使いください）。
  - ⑤使用後は、『ON/OFFボタン』を押して電源を切り、必ず、電源プラグ付きケーブルを抜いてください。
  - ⑥再使用する際は、メモリー機能により、前回使用時と同じ設定で始動します。
  - ⑦定期的に庫内及び排気口の清掃をしてください。

### 3. 使用に際して

- ①本商品は、車輛バッテリーの電圧低下を感知すると低電圧保護機能が働き、作動を停止します。保護レベルを変更するには、『SETボタン』を押してください。現在の設定値がディスプレイに点滅します。『設定値UPボタン』または、『設定値DOWNボタン』を押し、ご希望の保護レベルに変更してください（ディスプレイ表示が、現在のメイン庫内温度の表示に切り替わると設定完了です）。

保護レベル	ディスプレイ表示	DC12V時の保護機能作動電圧	DC24V時の保護機能作動電圧
小	1段点滅	DC9.6V	DC21.3V
中（出荷時の設定）	2段点滅	DC10.1V	DC22.3V
大	3段点滅	DC11.1V	DC24.3V

- ②本商品を使用する場合は、暖かい物を入れず、冷ましてから庫内へ入れてください。これにより、冷却効果、冷却スピードが上がります。
- ③霜を避ける為、水分を拭き取ってから庫内へ入れてください。
- ④本商品の性能を向上させる為、排気口の周囲約15cmには物を置かず、風通しの良い、直射日光の当たらない場所に設置してください。
- ⑤本商品のメイン庫内の温度設定は、18℃～-18℃の間で設定することができますが、外気温により温度は変化しますので、あくまでも目安としてお考えください。
- ⑥必要な場合は、付属のベルトを本体のベルト取付部2箇所に通してご使用ください。

### 4. 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性があるもの。）

- ①本商品、及び配線などは、運転に支障をきたさず、走行中に動かないように設置してください。
- ②**電源プラグ付きケーブルを折り曲げたり、上に物を置かない**でください。断線、接触不良により火災の原因になります。
- ③本商品を使用及び取り付ける機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用してください。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①フタの開閉時に、手を挟まない様に注意してください。
- ②アクセサリースOCKETから電源プラグを抜く際は、**ケーブルを引っ張らず**、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- ③電源プラグ付きケーブルの抜き差しによる電源操作はしないでください。
- ④本商品の分解、改造、電源プラグ付きケーブルの加工はしないでください。
- ⑤本商品は、防水仕様ではありません。屋内で使用してください。又、丸洗いはしないでください。
- ⑥0℃以下で使用する場合は、炭酸飲料を入れないでください。破裂する恐れがあります。
- ⑦高温多湿の場所では使用、及び保管しないでください。
- ⑧本商品を、**業務用、医療機器、薬品などには使用しない**でください。
- ⑨本商品の使用温度範囲は、-10℃～55℃です。保管温度範囲は、-30℃～70℃です。使用温度範囲外で使用すると、本来の能力が発揮出来ません。又、外気温により、冷蔵・冷凍時間は異なります。
- ⑩アクセサリースOCKETの形状により、電源プラグが取り付けできない場合があります。
- ⑪本商品の電源電圧はDC12/24Vです。その他の電源電圧では使用しないでください。
- ⑫車輛のエンジンを始動させてから、本商品の『ON/OFFボタン』を押して電源を入れてください。エンジンを始動させずに使用すると、バッテリー上がりの原因になります。
- ⑬本商品はフタが上になるように設置し、横向きや立てた状態で使用しないでください。
- ⑭本商品は、車輛、各種電源のアクセサリースOCKETで**単独使用**してください。コンバーターなどで、複数の電化製品と同時使用しないでください。