

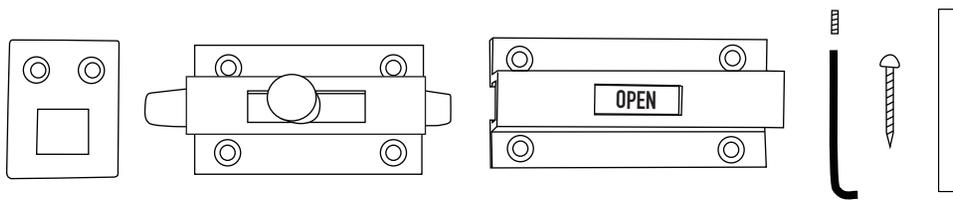



PACKAGE

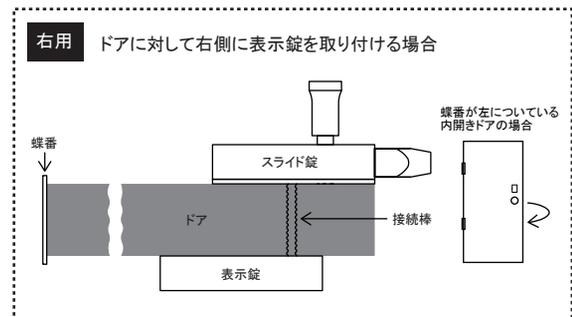

【重要】ドアに対して左右どちらに蝶番がついているかによって、商品左用、または右用をお選びいただく必要があります。こちらの商品は内開き用のインジケーターです。

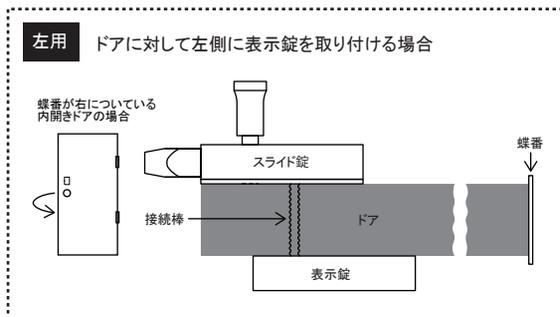

1 スライド錠の取り付け位置（内側の扉）を決めて、接続棒が通る穴を開けます。

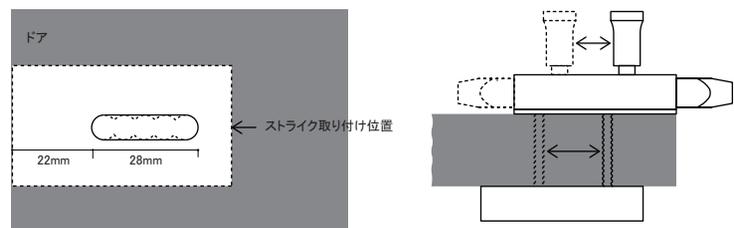


2 接続棒をスライド錠のスロット穴に取り付け、ドアの内側にスライド錠を取り付けます。取り付けの際に、接続棒がドアの外側の面から5~9mm突き出る長さに接続棒をカットしてください。

3 かんぬきが収まっているか確認し、接続棒を表示錠裏側のスロット穴に入れながら、表示錠をドアの外側に付けてください。


かんぬきが収まった状態の時に表示錠の表示が“CLOSE”になるか、動作がスムーズかを確認してください。

4 かんぬきを最大まで引き抜き、スライド錠本体の向かい側に、留め金をスライド錠本体と上端の高さが揃う位置に固定し、戸枠に木ネジで取り付け下さい。

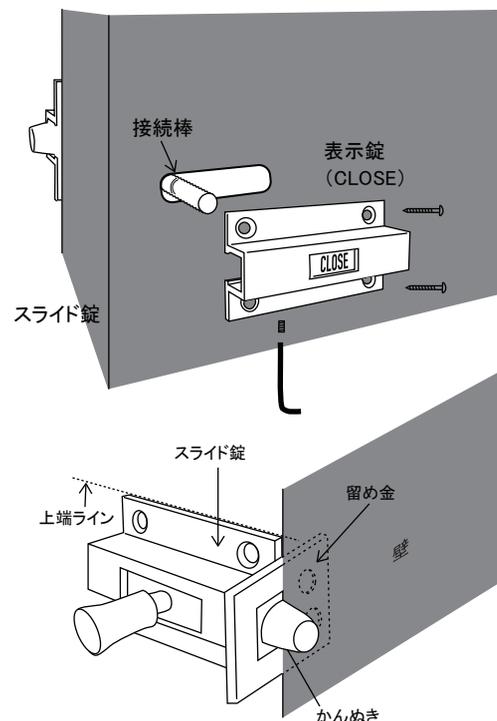


SIZE

【 受け座金物 】

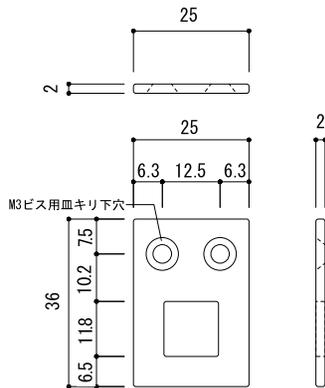

【 スライド錠 】

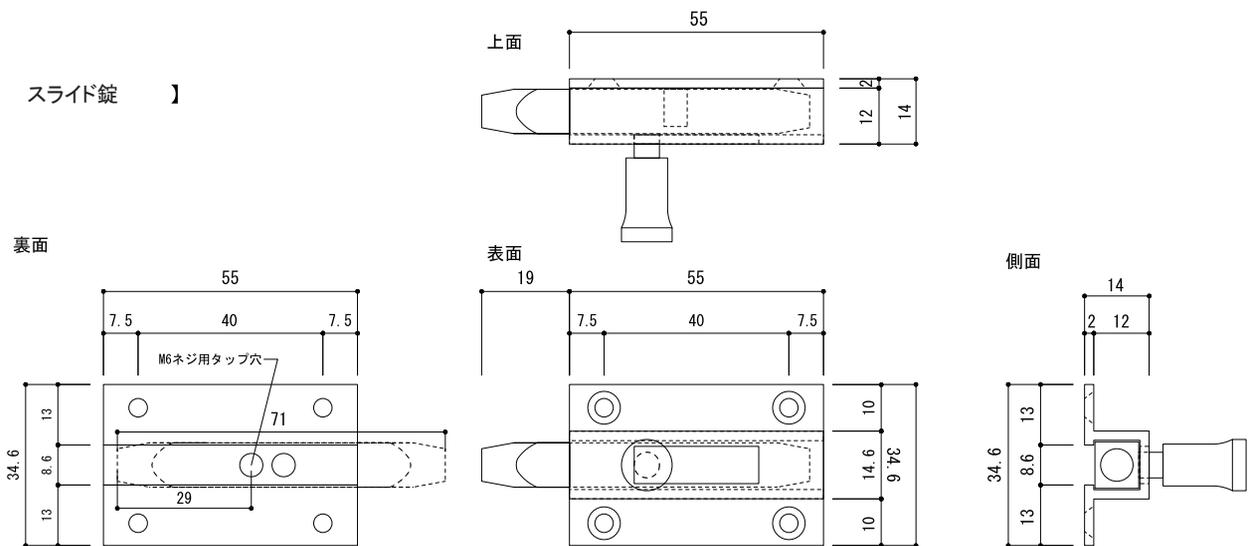

【 表示部品 】

