


1. 変更内容

- ① 上部のプラスチックキャップの形状が変わります。
キャップの厚みが2.5mm → 6.5mmに変わります。
※本体アルミフレーム上部の安全に配慮しました。



- ② 丸パイプX部材の固定ネジ（上下4個）を緩めすぎても取れ落ちないようにになります。

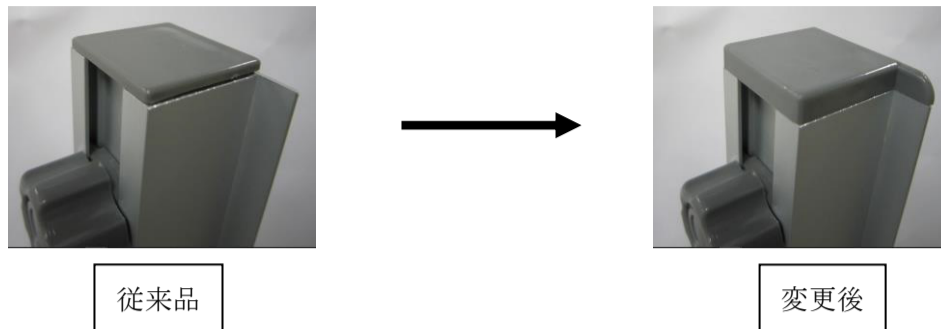

- ③ 丸パイプX部材中心部の素材がプラスチックからアルミに変わります。
※破損しにくくなります。



- ④ 下部の組立パーツの固定金具が本体のアルミフレームに予めセットされています。
※組み立て時の作業効率がアップします。



★全高（上部キャップ装着時）など寸法に変更はございません。

【ご注意】

連結キャップの形状も変わりますので、従来品と変更後を連結キャップで連結することは出来ません。



変更後の連結キャップ



従来品（右）と変更後（左）の上部と
変更後の連結キャップ

2. 変更対象商品

全4タイプ

（シルバー 通常タイプ、シルバー ロータイプ、ブラック 通常タイプ、ブラック ロータイプ）

3. 変更時期

全4タイプとも従来品の在庫が無くなり次第、順次変更になります。