

安心の1年保証

Windows 7
READY!

MODEL Es-one

65mm幅 バーコード タッチスキャナ



e-concept scanner
Easy Operation
Excellent Performance
Economy Price

- ◆ POSに最適な読み取り幅65mm
- ◆ 120g の超軽量ボディで楽々操作
- ◆ 読取ったデータにENTERキーやTABキーをつけて送信することが可能（他のキー送信も可能）
- ◆ 各種インターフェイスに対応
RS232C, キーボード, USBキーボード

型番	仕様
ES1U-T	タッチスキャナ, USBキーボード I/F, 約1.5m
ES1K-T	タッチスキャナ, DOS/V対応キーボード I/F, 約1.5m
ES1R-T	タッチスキャナ, RS232C I/F, Dsub9F, 約1.5m
DC-5300T	RS232Cスキャナ用ACアダプタ, DC5V
HLDLDR-1	デスクトップ設置/壁掛設置対応タッチスキャナホルダー


(*1) USBキーボードインターフェイスは、WINDOWS 2000/XP/Vista/7 32&64に対応しています。
 (***) 炊帳やEXCELといったアプリケーションソフトのカーソル位置にデータを入力したい場合は、
 キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。
 RS232CやUSBハーモナルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

サブル価格(税込)
¥39,800 (¥41,790) (*1)
¥39,800 (¥41,790)
¥39,800 (¥41,790)
¥5,500 (¥5,775)
¥3,980 (¥4,179)


項目	仕様
入力電圧	DC5V ±10%
消費電流	準備時 30mA typ. 読み取り時 80mA typ.
インターフェイス	RS232C インターフェイス キーボードインターフェイス(DOS/Vデスクトップノート) USB キーボードインターフェイス(HID1.1)
分解能	0.127mm
光源	赤色 LED 630nm
PCS 値	0.45 min.
走査速度	200 キャン/秒
走査角度	前後 前 10° 後 30° 左右 左 10° 右 10°
読み取り幅	65mm (左右マージ含む)
読み取り深度	0 ~ 15mm
動作温度	0°C ~ +40°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
周囲湿度	20% ~ 80% 結露無し
耐外乱光	蛍光灯下 3,000lx 以下 白熱灯下 2,000lx 以下
重量	120g (ケーブル除く)
読み取コード	コード 39, インターリブ 25, インダストリアル 25, コードバーコード(NW7), コード 93, コード 128, JAN/EAN/UPC, 他
EMC 規格	VCCI class B 準拠

各種インターフェイス接続



RS232C インターフェイス接続例

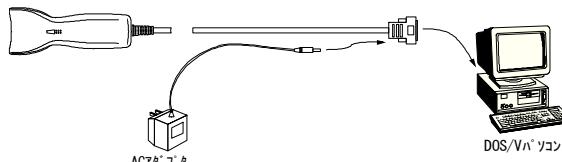

USB キーボードインターフェイス接続例

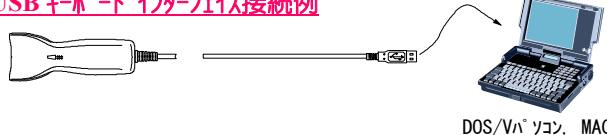

キーボードインターフェイス接続例

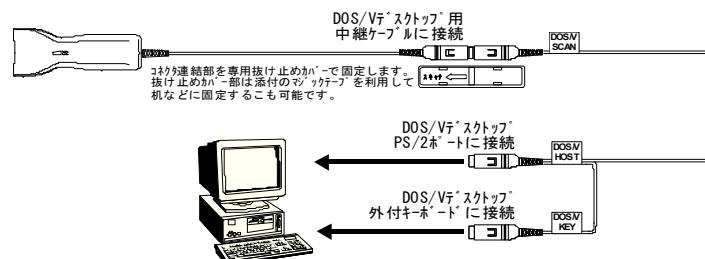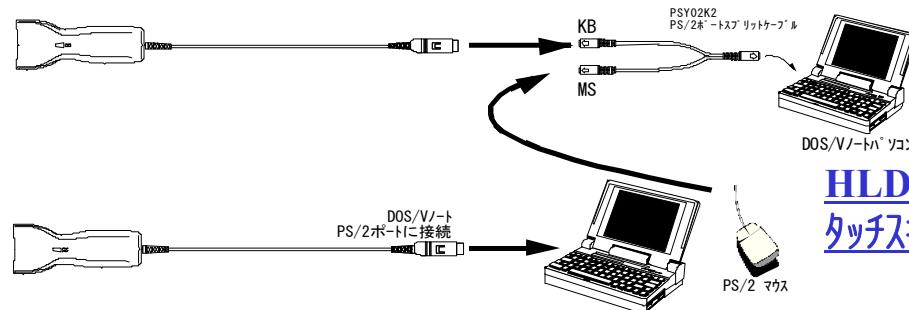

HLDLDR-1 タッチスキャナホルダー

