


この度は「SO-TDラウンドLEDシリーズ」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。この説明書をご覧頂き、未永くご愛用頂けますようお願い致します。

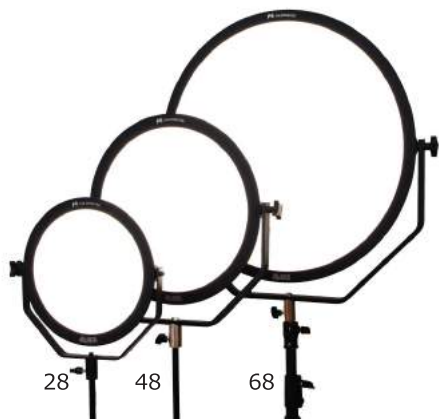

品番	SO-28TD	SO-48TD	SO-68TD
LED	120個	240個	360個
出力	28W	48W	68W
色温度	3000-5600K		
電源	DC-15V 3A	DC-15V 5A	DC-15V 7A
電源供給	ACアダプター SONY NP-F Lバッテリー x1	ACアダプター SONY NP-F Lバッテリー x2 Vマウントバッテリー	
調光(無段階)	光量:0-100% 色温度:3000-5600K		
照射角度	65°		
演色評価指数	95(RA)		
実測光量	1/60s f2.8 ISO400 1m	1/60s f4.0 ISO400 1m	1/60s f5.6 ISO400 1m
照度(lux/1m)	623	1260	1660
サイズ	直径300mm 370x340x60mm	直径400mm 485x465x65mm	直径600mm 685x670x65mm
重量	1.13kg	2.33kg	4.1kg
付属品	ACアダプター キャリングケース	ACアダプター キャリングケース V-NPF変換プレート	

■お届け内容

・SO-28TD

1: キャリングケース 2: 本体 3: 電源コード 4: 電源アダプタ



・SO-48TD/68TD

1: キャリングケース 2: 本体 3: 電源アダプタ 4: 電源コード
5: Vマウント変換プレート 6: Vマウントベルト



■操作パネル



- 1: 色温度表示 3000-5600K
- 2: 色温度調整
- 3: 出力調整
- 4: 出力表示 0-100%
- 5: バッテリーインジゲーター

SO-48/SO-68

付属のVマウント変換プレートでLバッテリーが使用可能



ACアダプター使用例
Vマウントベルトでボックスをホールド

- 本機を分解、改造することは危険ですのお止めください。
- 高温や低温、湿度の高いところでは使用しないでください。
- 使用時に際し、本機器に異常が見受けられた場合は、直ちに使用を中止してください。