カラーバリエーション

扉・カウンター

カッフェオーク

シルバニアチェリー

グレー

ホワイト

本体

ホワイト

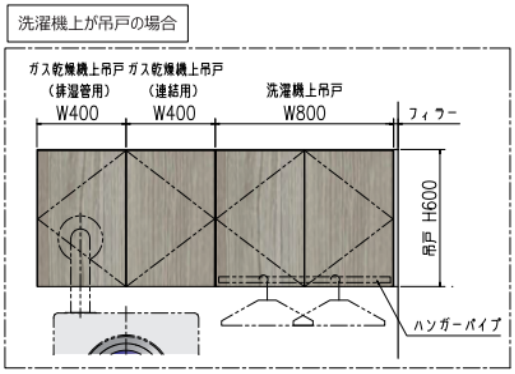

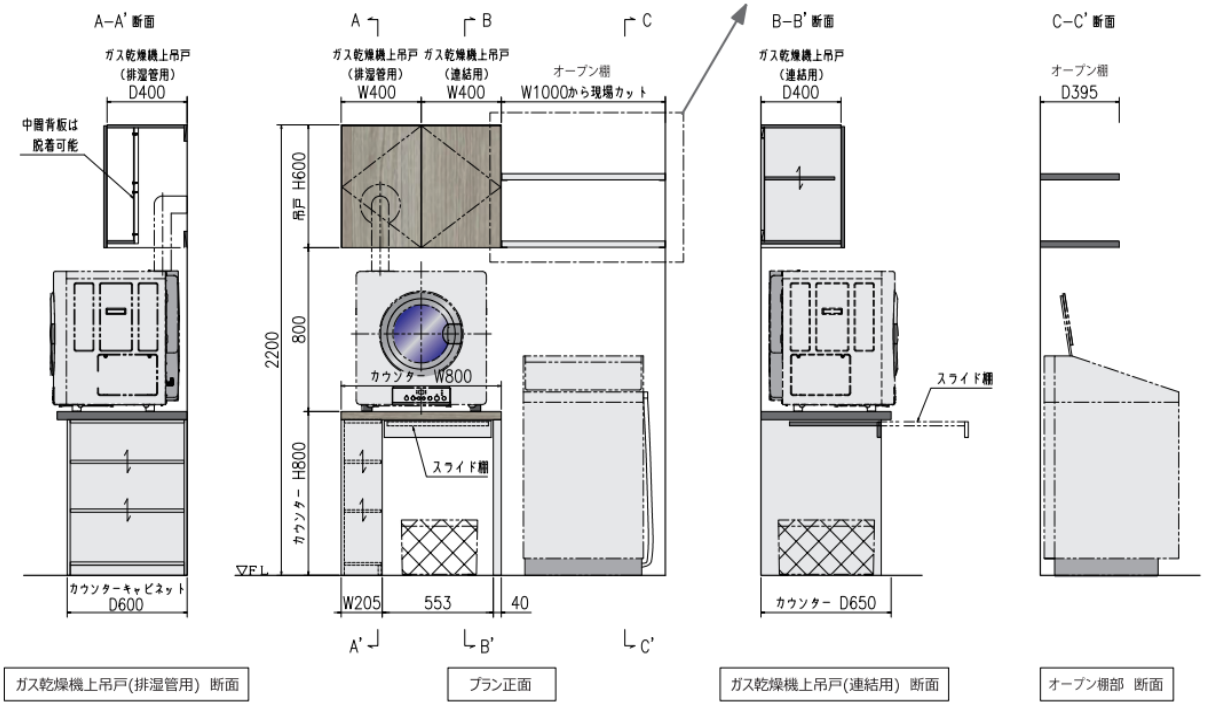

設計における注意事項

●ガス乾燥機上吊戸（排湿管用）と（連結用）は、必ず連結して設置して下さい。

●ユニットはノックダウンのため、現場組立となります。（接着剤が乾いてから施工して下さい）

●プランの左右組み替えは可能です。

●カウンターキャビネットとカウンターパネルの左右は組み替え可能です。

●ガス乾燥機の排湿管は左後方のため、ガス乾燥機上吊戸（排湿管用）は必ず左側に設置して下さい。

●ガス乾燥機上吊戸（排湿管用）は、排湿管を背面壁に抜く仕様です。天井に抜く際は現場加工をして下さい。

●スライド棚とフィラーはオプション品になります。

●フィラーの有効幅は最大140mm～最小20mmです。

●オープン棚のカット代は片側カット200mmまで（両側カット可能）です。（納品寸法は1000mm）

●本製品の設置には、壁下地が必要となります。設置前に必ず下地有無の確認をお願いいたします。

●扉は縦木目となります。横木目への変更はできません。カウンターは横方向の木目となります。

●本チラシの画像イメージや図面と、実際の製品が異なる場合がございます。

Confidential | ©DesignArc