


ステンレスチューブ フレキシブルチューブ

特 長

- 軽量かつ柔軟性に優れ、組立が容易。
- 装置への取付け・取外しがワンタッチのため、作業効率アップ。
- 耐久性・耐熱性・耐真空性に優れているため、長期使用が可能。

寸 法 図

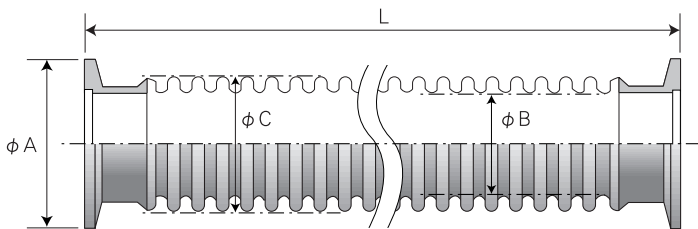

仕 様

接続口径	1・1¼・1½・2
最高使用圧力	0.2MPa
リーク量	1.3 × 10 ⁻⁷ Pa・m ³ /sec 1.0 × 10 ⁻⁹ Torr・ℓ/sec
材質	SUS304 (標準品) SUS316 (オプション)

型 式	φA	φB	φC	L	フレキシブルチューブ呼び径		最小曲げ半径	
					A	B	固定曲げ	繰返し曲げ
FNW25	40	25.5	34	500	25	1	70	230
FNW25	40	25.5	34	1,000	25	1	70	230
FNW40-A	55	32.0	42	500	32	1¼	80	240
FNW40-A	55	32.0	42	1,000	32	1¼	80	240
FNW40-B	55	39.0	49	500	40	1½	100	270
FNW40-B	55	39.0	49	1,000	40	1½	100	270
FNW50	75	50.0	62	500	50	2	160	480
FNW50	75	50.0	62	1,000	50	2	160	480

注 文 形 式

FNW — —

型 式 A/Bの表記 L寸法 (寸法図参照)

FNW-25
FNW-40
FNW-50

A 呼び径 1¼
B 呼び径 1½

500mm
1000mm

A or Bの区分は、型式FNW-40のみとなります。上記サイズ表参照。

例 FNW-40-A500

(FNW-40のA、L寸法500mmの場合)

※ 納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
 ※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。