

MG

合金鋼チェーン

ライトトラック・フォークリフト用



JISタイプチェーンと同じサイズで
マンガン合金鋼素材を使用した高品質モデル



※ゴムバンド式・カム式の2種類(サイズにより種類が異なります)



タイヤサイズ適合表

もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO！

※ゴムバンド式はゴムバンド付き、
カムロック式はL字レンチ(JLP9596)付きです

ゴムバンド式

80	60	ハイアス	品番	税抜価格	kg /ペア	段数	長さ (mm)
145R12			MG45170	9,300	4.12	10	230
155R12	155R13	5.70-12	MG45180	9,800	4.35	10	259
165R13			MG45181	10,200	4.72	11	259
		5.00-8	MG45187	10,000	3.0	7	259
		6.00-9	MG45189	11,000	3.8	9	259

カムロック式


165R14		5.50-15	MG56180	12,000	8.0	10	263
		7.00-12	MG56181	14,500	8.1	11	263
		6.50-10 21x8-9	MG56189	13,000	6.7	9	263

※クロスメンバー・サイドチェーン等の補修パーツ類はお取り扱いしていません。

※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

取付方法

ゴムバンド式

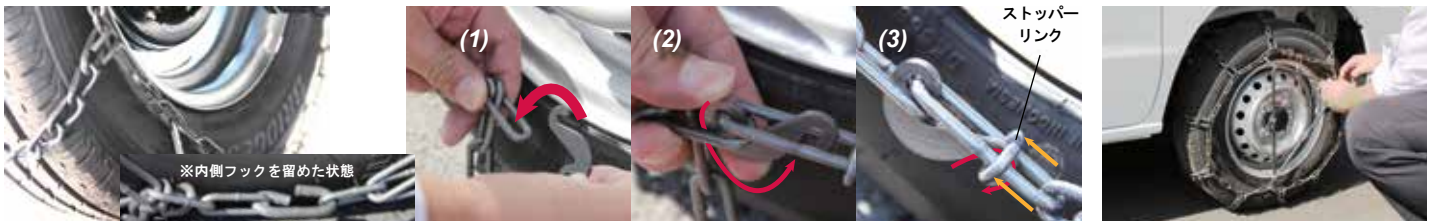

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、内側フックを留めます。

2. (1) 外側のラッチを端のリンクに通します。

(2) ラッチをくると反転させます。

(3) ストッパーリンクをラッチの近くまでスライドさせラッチを掛けます。

3. 付属のゴムバンドを5ヶ所留めたら装着完了です。

※ゴムバンドはフックの先端が外向きになるようチェーンに引っ掛けます。均等に力が加わるよう固定します。

カムロック式



1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、外側のフックを仮留めします。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。

4. カムを反転させ、装着完了です。

※上記画像は取り付け方法のイメージとなっております。ゴムバンド式・カムロック式共に、実際の商品とは色や仕様が多少異なります。

(実際はサイドリングが黒・クロスメンバーがシルバーとなります。またカムロック式の画像より実際はリンクやラッチ・フックのサイズは小さくなります。)