

DB亀甲型チェーン 取扱説明書

INSTALLATION INSTRUCTIONS




タイヤチェーン取付方法




1. タイヤチェーンの裏表を確認して、カムロックがタイヤの外側になるようにタイヤの上から被せてください。クロスメンバーがタイヤトレッドに対して均等になるように調整します。



2. 外側のラッチを仮留めし、留めやすい位置まで車を移動します。留具部分を踏まないようご注意ください。

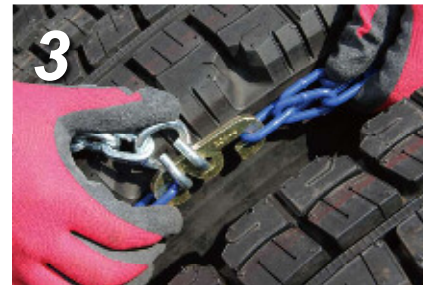

3. 内側フックを留めてください。この際、クロス全体をタイヤ内側に落とし込むと作業しやすくなります。
※画像はダブルタイヤで取り付けてありますが、シングルタイヤでも同じ方法で取り付けてください。

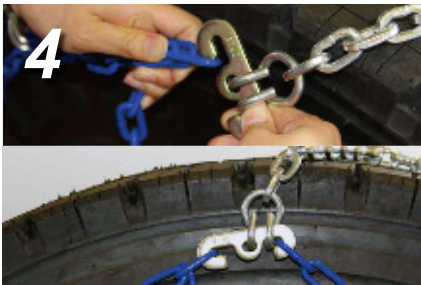

4. 内側が、確実に留まっていることを確認した後、外側のラッチ部分を留めます。一本一本クロスが引かかっていないか手で確かめながら引っ張ってください。



5. 付属のL字レンチで、カムロックを反転させて全てのカムロックを締めてください。車両を移動して、クロスゆるみやねじれがないか、タイヤに対して均等に付いているか確認してください。



6. 10～30m走行後に、十分にゆるみを取り増締めしてください。タイヤサイドとサイドケーブルに指2本分の隙間がある場合は必ず増締め出来ます。
※耐久性も大幅に変わりますので、増締めは必ず行って下さい。

取扱説明書

このたびは、DBチェーンをお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの『取扱説明書』を必ずお読み頂き、ご理解頂いた上で、正しく装着してください。

この商品は以下の内容物になっております。不足品がないかご確認ください。

- タイヤチェーン本体
- 取扱説明書
- L字レンチ（工具）
- 専用バッグ



警告

- チェーンは必ず駆動輪に装着してください。（車両説明書でご確認ください。）
- 坂道でのチェーン装着は大変危険ですのでおやめください。
- チェーン装着時は必ず **30km/h 以下** で走行してください。これ以上のスピードで走行すると、スリップしたり、クロスの早期消耗につながる恐れがあります。
- チェーンを滑り止め装置以外の目的としてご使用になることはおやめください。
- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- 下り坂では、エンジンブレーキを併用して減速してください。



注意

- ご使用になる前にご購入商品とタイヤサイズが合うか確認し、必ずテスト装着をしてください。
- チェーン装着時は平坦な場所で周りに障害物がないか、他の交通の妨げにならないか、安全を確認して行ってください。
- 装着時はエンジンを切ってください。
- タイヤの偏平等によりチェーン装着時アルミホイールに干渉し、ホイールを傷つける恐れがある場合には、本チェーンの装着をおやめください。
- 使用状況により、かなりきつく装着し走行した場合には、タイヤトレッドに傷が付いたり剥がれる場合があります。偏った装着にならないよう調整してください。商品不具合が見られない場合、一切の補償・責任を負いかねます。
- 雪道以外でのチェーンのご使用は絶対におやめください。
- このチェーンはタイヤへの装着後ゴムバンドを使用する代わりに外側サイドにあるカムロックを全箇所締めて使用します。チェーンにねじれが無い確認の上、正しく装着してください。
- カムロックをすべて締めてもゆるみが生じる場合はチェーンとタイヤサイズが合っているかご確認ください。
- ご使用後は付着した融雪剤・泥・雨水によって錆が発生します。きれいに水洗いした後、十分に乾燥させた上で錆防止剤等を塗布されますと長くご使用頂けます。

免責事項

- 誤った取り付けや誤った使用速度、30km/h を超える速度での運転、また無理な運転操作における事故や物損等につきましては一切の責任を負いかねます。
- 異常が発生したまま外さずに走行し車両を損傷した場合も、一切の補償を致しかねますので、予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせは
SCC Japan 合同会社
 TEL : 04-7199-8447

各種パーツ

クロスメンバー

※ご購入は10本単位となります。

品番	対象チェーン品番
DB9628	DB6717
DB9632	DB6728
DB9636	DB6730, DB6750
DB9640	DB6770, DB6780
DB9644	DB6790



※価格はホームページもしくはカタログをご参照ください。

クロスメンバー交換方法

※クロスメンバーの交換には別売のリペアツール（チェーンプライヤー）が必要です




1. 解放部を目いっぱい開きクロスを抜きこみ端を引上げて外します。



2. 新しいクロスを所定の位置に差し込みます。



4. 開いているクロスに閉口部を当てて力をかけて閉じます。
※2か所同時に力を入れると片方へ寄って変形する場合がありますので1本ずつ均等に力を入れて閉じてください。



リペアツール

QG20093
オープン価格

※記載の商品仕様は、改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。