

新製品

2026年3月

KOSHIN

BPS-24LG (2400W)

ポータブル電源

2年保証

日本メーカーが開発した
信頼のポータブル電源



1. 毎日使っても10年使える長寿命^{※1} (充放電サイクル:約4,000回)
2. 停電時でも給電が途切れず安心 (パススルー・EPS機能)
3. 専用発電機併用でハイブリッド自動給電可能

※1 適切な利用方法及び環境下においては、10年使っても70%の電池初期容量を保持します。(1日1回の充放電使用時)

本新製品情報に記載の商品情報は2026年2月1日現在のものです。商品の仕様は予告なく変更することがあります。

これからの常識をつくるポータブル電源

2年保証



BPS-24LG 2400W

ハイブリッド蓄電システム 自動充電



拡張接続ケーブル (GV-18iSDに付属)

Action.1

ポータブル電源の電池残量が29%以下になると発電機が自動で始動

Action.2

ポータブル電源を約60分^{※2}で急速フル充電

Action.3

ポータブル電源にフル充電後発電機のエンジンが自動停止

※2.発電機とポータブル電源が他に出力していない場合。電池残量0%からのフル充電は約80分です。

※3.発電機が満燃料でポータブル電源の電池残量29%→100%の場合

仕様

機種		BPS-24LG
充電電池タイプ		リン酸鉄リチウムイオン電池
電池容量		2150Wh
定格出力		2400W(VA)
瞬間最大出力		4800W(VA)
定格電圧		100V
定格電流		24A
定格出力周波数		50/60Hz切替式
AC出力	ACコンセント	4個(15A×3、24A×1 [NEMA L-6-30] 合計2,400W(VA)まで)
	USB TYPE-A	2個(合計24Wまで)
DC出力	USB TYPE-A FAST CHARGE	2個(合計36Wまで)
	USB TYPE-C(60W)	1個(合計60Wまで)
	USB TYPE-C(100W)	1個(合計100Wまで)
	シガーソケット	1個(合計120Wまで)
充電時間(AC入力時)		約2時間
充電時間(DC入力時)		約28時間(シガーソケット入力)
充放電サイクル		約4000回(初期容量の70%以上を保持)
使用環境温度		出力時:-10℃~40℃、充電時:0℃~40℃
本体サイズ(L×W×H)		570×362×352mm
本体重量		29.8kg
付属品		専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本
J A N		4971770-640030

日本メーカー

工進は京都にある創業1948年の機械メーカーです。発電機とバッテリー関連商品のノウハウを活かし、ポータブル電源を開発致しました。お客様に安心してご利用いただける日本品質とサービス体制を整えております。


長寿命 毎日使っても10年使える^{※1}

長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。充放電サイクル約4,000回、毎日使っても約10年使用できます。

※1 適切な利用方法及び環境下においては、10年使っても70%の電池初期容量を保持します。(1日1回の充放電使用時)

安心 停電時は給電を自動切替

普段からポータブル電源経由で電源を取れば、停電時には自動でポータブル電源から給電可能です。

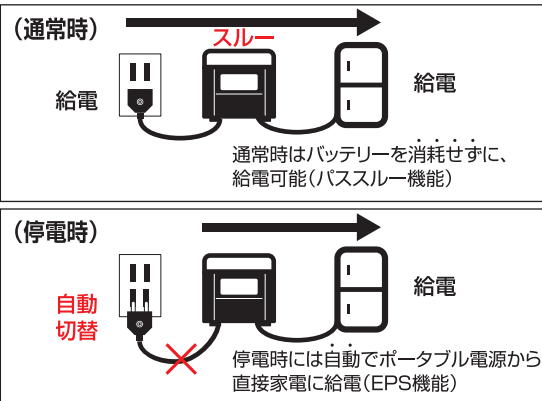


(ご注意)・医療機器その他本製品の不具合により回復困難な損害が見込まれる機器への接続をしないでください。誤った使用方法で不具合が発生した場合、弊社は責任を負いかねます。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

急速2時間充電

充電が切れても短時間で充電できます。充電状況を液晶画面に表示



丈夫さと移動に便利な伸縮ハンドル 天板がフラット構造で上積み可能



大型タイヤ採用



世界160カ国で愛用されているトップブランド

KOSHIN

株式会社 工進

〒617-8511
京都府長岡京市神足上ハノ坪12番地
<https://www.koshin-ltd.co.jp>

※本新製品情報に記載の商品情報は2026年2月1日現在のものです。
商品の仕様は予告なく変更することがあります。 26-02 699209801