

HCPH-1E・HCPH-1EM

配管カバー 設置工事説明書

Paloma



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



必ず行う

■機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよく読み、指定された設置を行う

■この部材は本品を指定する機器に使用する

1. 付属部品の確認

- 梱包の中には、下記の部品が入っています。取り付けされる前にご確認ください。
- 配管カバー高さ（450L,650L,950L）の種類によって梱包内容が異なります。

品番	品名	個数	
		450L 650L	950L
①	外板 右	1	1
②	外板 左	1	1
③	前板 上	1	1
④	前板 下	1	1
⑤	とびら（配管カバー）	1	1
⑥	壁取付板	1	1
⑦	木ねじ	2	4
⑧	平座金	2	4
⑨	止めねじ	4	4
⑩	トラスねじ（長）	2	2
⑪	トラスねじ（短）	6	10
⑫	ナベねじ	—	2
⑬	壁取付板組立	—	1
⑭	取付板	—	1
⑮	設置工事説明書	1	1

2. 機器の設置

- 機器の設置工事説明書に従って機器本体を設置してください。
- 配管カバーの質量は下記の通りです。
特殊寸法品の質量についてはパロマにご確認ください。

品名	質量
HCPH-1E 450L	2.0kg
HCPH-1E 650L	2.9kg
HCPH-1E 950L	4.2kg
HCPH-1EM 450L	1.8kg
HCPH-1EM 650L	2.7kg
HCPH-1EM 950L	4.0kg



41199600000

3. 組立方法


(1) ④前板下の左右の溝に、①外板右、②外板左の下部を差し込んで⑪トラスねじ（短）で締め付けてください。

(2) ③前板上の左右の溝に、①外板右、②外板左の上部を差し込んで⑪トラスねじ（短）で締め付けてください。

※ HCPH-1EMは、①外板右、②外板左の上部に差し込み部はありませんので、各々のねじ孔を合わせて締めつけてください。

(3) ⑥壁取付板と①外板右、②外板左を⑪トラスねじ（短）で締め付けてください。

(4) 950Lは、⑬壁取付板組立を⑪トラスねじ（短）で①外板右、②外板左に締め付け後、⑬壁取付板組立と⑭取付板を、⑫ナベねじで締め付けてください。（図1）

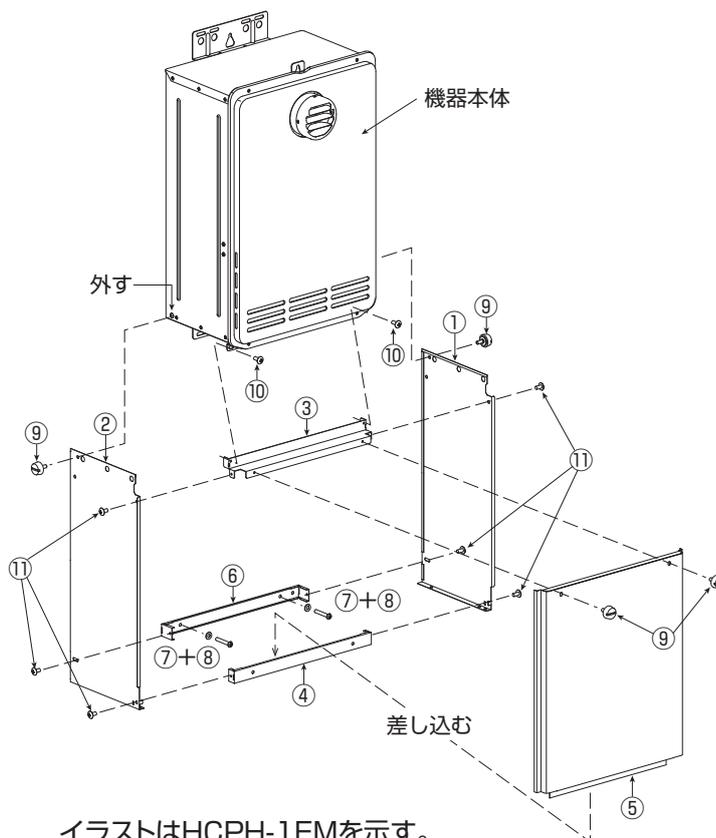

イラストはHCPH-1EMを示す。


(図1)

4. 機器への取り付け

(1) 機器本体の側面下部のねじを左右各1本外し、図のように組立てた配管カバーを⑩トラスねじ（長）と⑨止めねじで機器本体に固定してください。

(2) ⑦木ねじに⑧平座金を通し、配管カバー本体を壁に固定してください。

(3) ⑤とびら下部を配管カバー本体に図のように差し込み、上部は⑨止めねじ（2本）で固定してください。

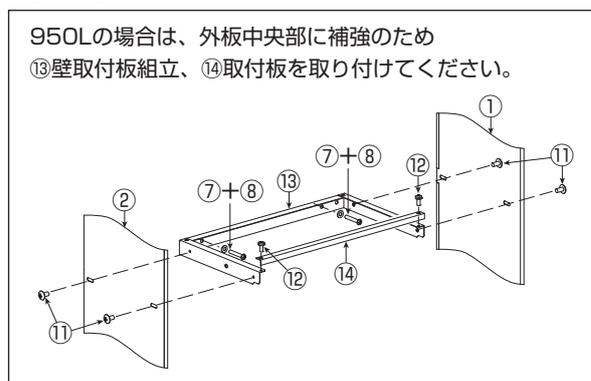

950Lの場合は、外板中央部に補強のため⑬壁取付板組立、⑭取付板を取り付けてください。