



【組立概略図】

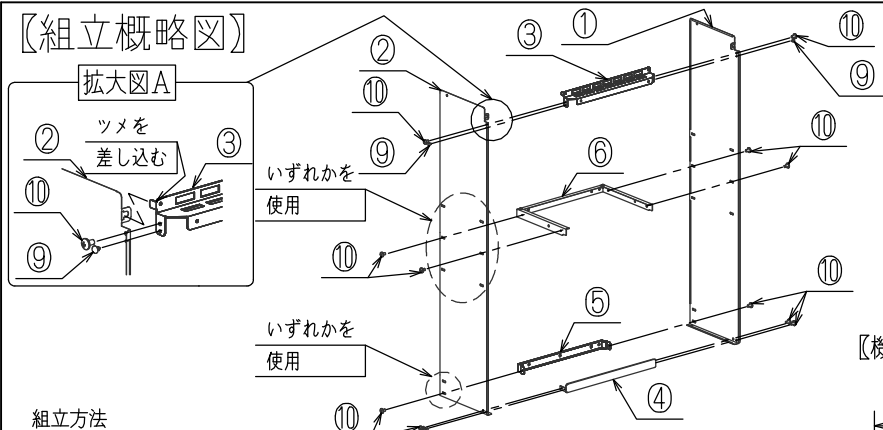


組立方法

- (1) ③アングル上のツメを①外板右、②外板左の曲げ部のスリットに差し込み、それぞれ⑨プッシュリベットで仮固定してください。(拡大図A参照)
- (2) ③アングル上と①外板右、②外板左を⑩トラスねじ(2本)で固定してください。
- (3) ④アングル下と①外板右、②外板左を⑩トラスねじ(4本)で固定してください。
- (4) ⑤壁取付板と①外板右、②外板左を⑩トラスねじ(2本)で固定してください。
- (5) ⑥壁取付板組立と①外板右、②外板左を⑩をトラスねじ(4本)で固定してください。  
(配管工事を先に行っている場合は、⑥壁取付板組立は後から取付けてください。)

【機器取付寸法】

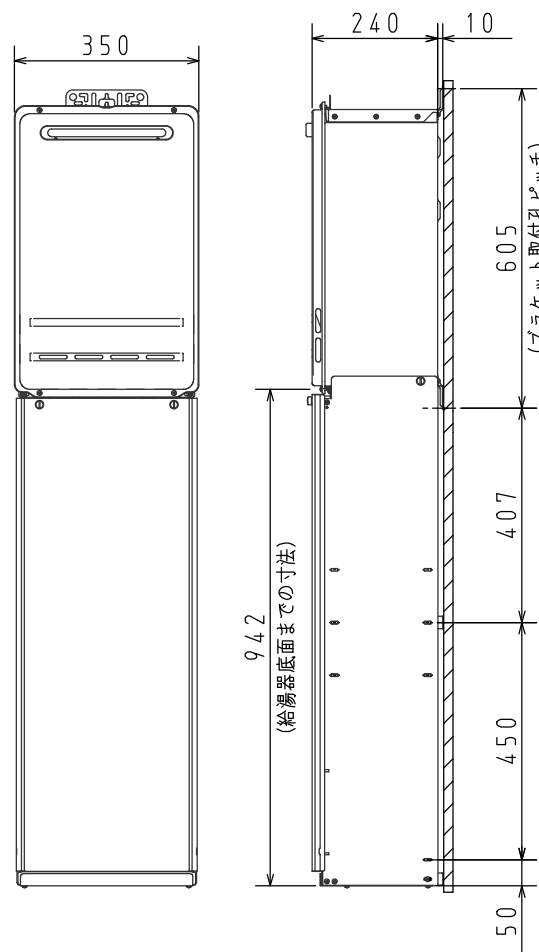


【外形寸法】 単位：mm

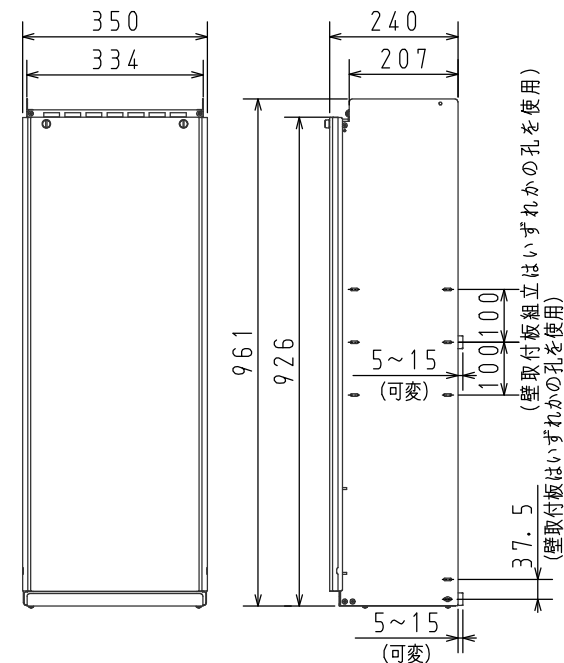

【梱包部品一覧】

| 品番 | 品名          | 個数 | 品番 | 品名       | 個数 |
|----|-------------|----|----|----------|----|
| ①  | 外板 右        | 1  | ⑨  | プッシュリベット | 2  |
| ②  | 外板 左        | 1  | ⑩  | トラスねじ    | 14 |
| ③  | アングル 上      | 1  | ⑪  | 止めねじ     | 4  |
| ④  | アングル 下      | 1  | ⑫  | ナベねじ     | 2  |
| ⑤  | 壁取付板        | 1  | ⑬  | 木ねじ      | 4  |
| ⑥  | 壁取付板組立      | 1  | ⑭  | 平座金      | 4  |
| ⑦  | 取付板         | 1  | ※  | 取付説明書    | 1  |
| ⑧  | とびら (配管カバー) | 1  |    |          |    |

【壁取付孔寸法】



【質量】

| 商品名         | 質量    |
|-------------|-------|
| HCCA-7 950L | 4.3kg |

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

機器への取付

- (1) 機器本体側面のトラスねじを左右1本ずつ外してください。(拡大図B参照)
- (2) 組み立てた配管カバーを⑩トラスねじ(前面2本)および⑪止めねじ(側面2本)で固定してください。(拡大図B・C参照)
- (3) ⑬木ねじと⑭平座金で⑤壁取付板と⑥壁取付板組立を壁に固定してください。(拡大図D参照)  
⑤壁取付板と⑥壁取付板組立の固定に使用する孔は、現場の状況に応じて選択してください。
- (4) 配管工事後、⑦取付板を⑥壁取付板組立に⑫ナベねじ(2本)で固定してください。
- (5) ⑧とびら(配管カバー)下部を配管カバー本体に差し込み(拡大図D参照)、⑧とびら(配管カバー)の上部を⑪止めねじ(2本)で固定してください。

単位：mm

|     |             |         |                    |       |
|-----|-------------|---------|--------------------|-------|
| 商品名 | HCCA-7 950L |         | 図名                 | 納入仕様図 |
|     |             |         | 品目                 | 配管カバー |
|     | 作成年月        | 2016.07 | 株式会社 <b>パナソニック</b> |       |