



【外形寸法】

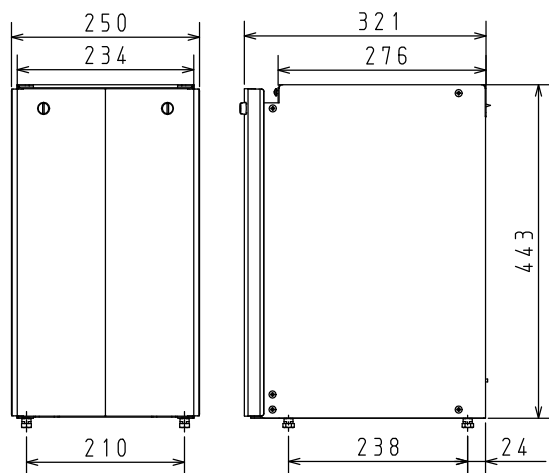

【機器取付寸法】

対象機種（※は数字が入ります）：
FH-SB***4シリーズ

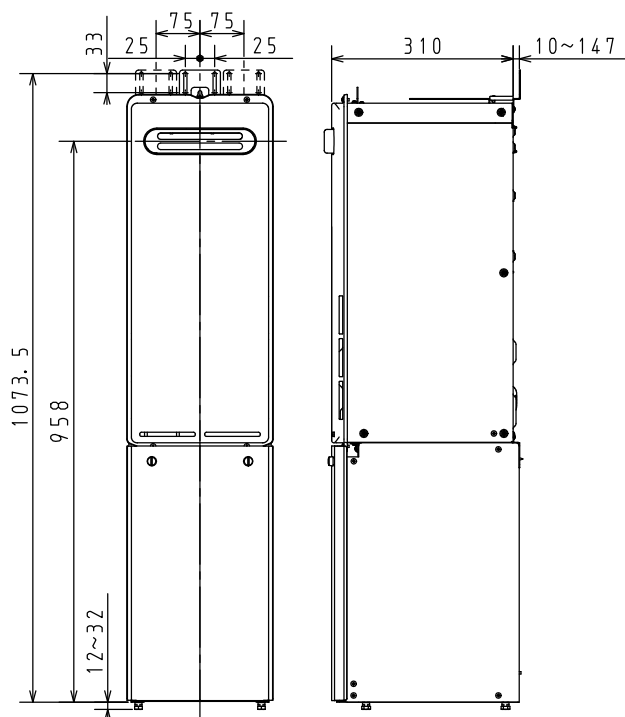

【梱包部品一覧】


品番	品名	個数
①	据置台組立	1
②	とびら	1
③	止めねじ	2
④	六角ボルト	4
⑤	固定板A	1
⑥	固定板B	1
⑦	平座金付なべ小ねじ (M4×8)	1
⑧	トラスねじ (M4×10)	2
⑨	トラスタッピンねじ (4×8)	2
※	設置工事説明書	1

質量 3.3kg

【取付方法】

1. 機器本体の上部ブラケットを取り外し、ねじを取り外したねじ穴のいずれか1か所に⑤固定板Aを取り付けてください。あいているねじ穴には取り外した小ねじ（※1）を締め込んでください。
2. ①据置台組立に④六角ボルト4本を取付けて高さを調整し、機器本体を①据置台組立にのせて下さい。
3. ⑧トラスねじ (M4×10) 2本と⑨トラスタッピンねじ (4×8) 2本で機器を①据置台組立に固定して下さい。
4. ⑥固定板Bを⑤固定板Aに⑦平座金付なべ小ねじ (M4×8) で取付け、機器から壁までの距離を調整して、機器付属の木ねじ※2と平座金※2で壁に固定して下さい。
5. 配管接続後、③止めねじ2本で、②とびらと①据置台組立を固定して下さい。

※ とびらが確実に固定されていることをご確認ください。
止めねじがゆるんでいたりツメが差し込まれていないと、
強風時などにとびらが外れて風で飛ばされるなどの思わぬ事故の原因になります。

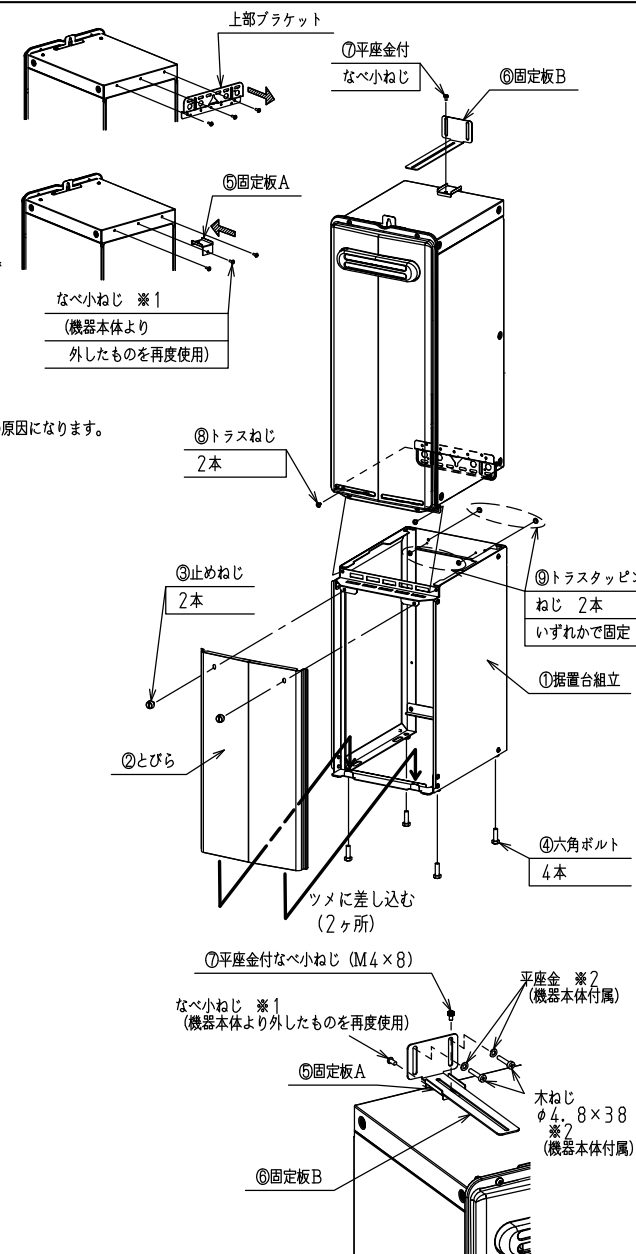

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

単位：mm

商品名	SDFH-4S 450L	図名	納入仕様図
		品目	据置台
		作成年月	2022.09 株式会社 パロマ