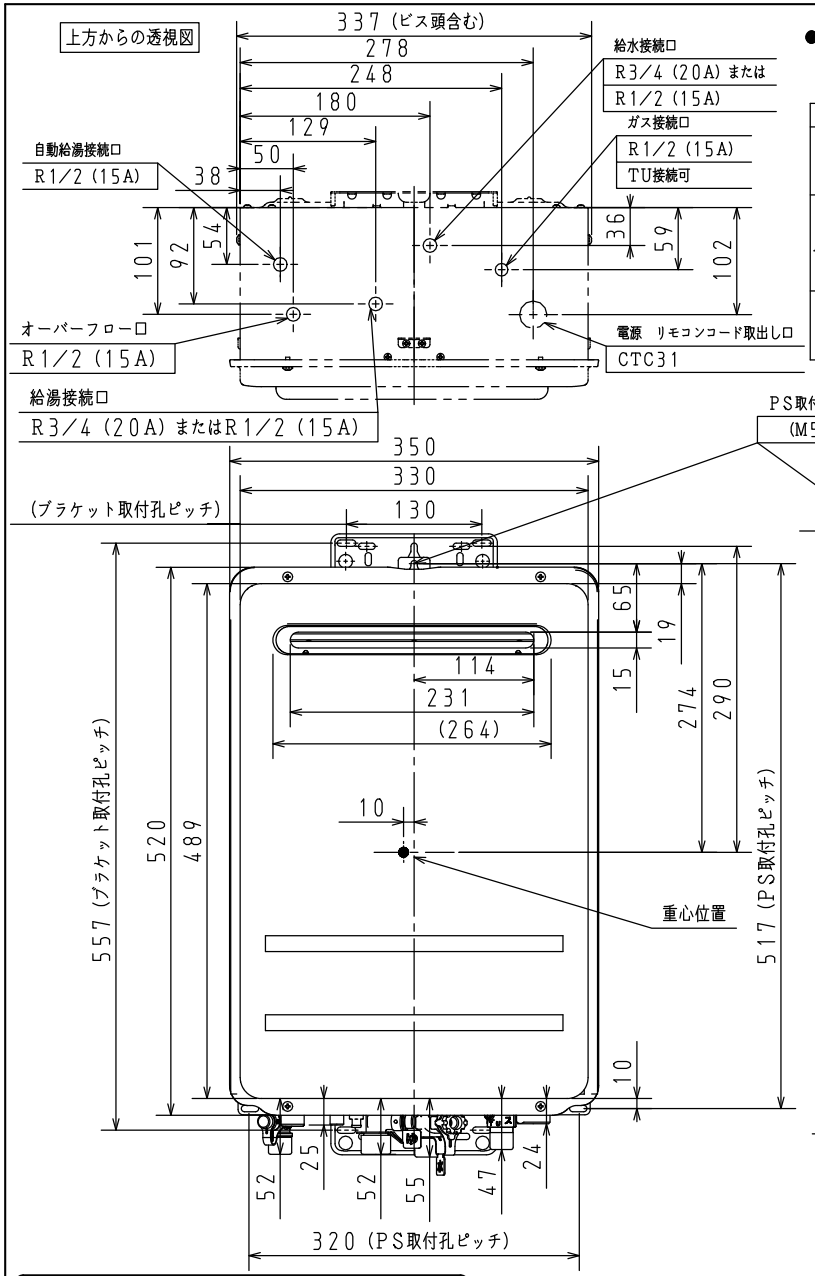

●施工に当たっては、国土交通省告示第１４４７号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する件」に準拠して設置してください。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	丸木ねじ（JIS）φ4．8×38	壁掛け	5	1階・地階に設置する場合 0．2kN／本以上必要 2階以上に設置する場合 0．3kN／本以上必要	
		据置き（上部固定あり）・別売品の据置台が必要です。	2		
RC壁固定 ALC壁固定	丸木ねじ（JIS）φ4．8×38 ＋ プラグ SX6×30 上記の組合わせ	壁掛け	5	左記の木ネジとプラグの組合せで 0．3kN／本以上となります。	
		据置き（上部固定あり）・別売品の据置台が必要です。	2		
PS固定	なべ小ねじ M5×12	PS標準	3	板厚1．6mm以上の金枠と左記小ねじの組合せで 0．3kN／本以上となります。	

【仕　様　表】

商品名		FH-2421ZAWL
型式		Q-42-1
設置方式		屋外壁掛型　PS標準型
外形寸法（mm）		高さ５２０×幅３５０×奥行１７０
質量（kg）		１７（満水時：１８）
点火方式		ダイレクト式（イグナイタ連続スパーク）
ガス消費量（kW）	12A/13A	47．0/50．4
	LP	50．4
エネルギー消費効率（モード）		82．5%
湯温制御方式		FF+FB+水量制御
最低作動水量（L/min）		3．5
最低作動水圧（kPa）		15．0（0．15kg/cm²）
本体外装色		メタリックベージュ
接続口径	給水・給湯	R3/4（20A）：標準仕様 R1/2（15A）：受注対応
	ガス	R1/2（15A）
	ふろ自動給湯	R1/2（15A）
	排出	R1/2（15A）
電気関係	電源	AC100V　50/60Hz共用
	消費電力（W） 13A	45/45
	消費電力（W） LP	45/45
	凍結予防（W）	90
	待機時消費電力（W）	1．2
	電源コード長さ（m）	1．5
安心・安全機能		立消え安全装置，残火安全装置，過熱防止装置，空だき防止装置 空だき安全装置，沸騰防止装置，ファン回転検出装置，凍結予防装置 過圧防止安全装置，電流ヒューズ，停電安全装置，漏電安全装置
付属品		浴室リモコン，取付ビスセット
別売品		台所リモコン，リモコンケーブル，リモコン取付パイプセット バスアダプター，配管カバー（HCPH-2） 据置台（SDPH-3），据置架台（SKFA-5） 側方排気カバー（ATPH-3），上方排気カバー（HKFAK-7）

【能　力　表】

商品名		FH-2421ZAWL
給湯能力（号数）		3～24
温度調節範囲	給湯（℃）	38～48（1℃毎），50，55，60 ［14段階］
	ふろ自動給湯（℃）	38～48（1℃毎）　［11段階］
	高温さし湯（℃）	約80

【承認番号】

BL認定番号	あり
給水装置認証番号	NW2023

※追いだき配管工事の最大延長は、φ15．88銅管の場合、15m10曲り。
※機器本体と浴槽の高低差、4m以内位置関係は、下記の寸法を参照して下さい。



単位：mm

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

商品名	FH-2421ZAWL	図名	外形寸法図
		品目	ガス給湯器
		作成年月	2022．9

株式会社パロマ

30-49301-GS③