


取付金具

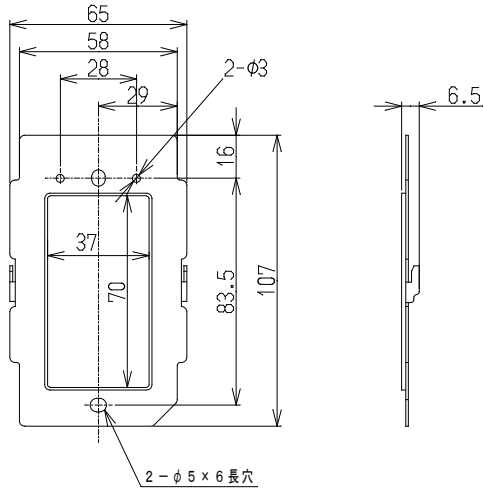

■仕様表

品名	FC-07DR		
	-R30	-R60	-RB
ホットダッシュ時間	30分	60分	連続
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信 (第5.06版対応)		
外形寸法	W70×H120×D9		
質量	100g (固定金具を含む)		
入力電圧	DC24V (DC20~35V)		
消費電流	40mA以下		
消費電力 (DC24V時)	運転時	0.36W	
	待機時	0.27W	
停電保証時間	半永久		
使用温度範囲	-5~+45°C		
保存温度範囲	-20~+60°C		
使用湿度範囲	20~85% (RH)		
保存湿度範囲	20~85% (RH)		
その他	自動試運転機能、パワフル運転機能		

※運転状態、設定温度レベル、タイマー設定、試運転結果は半永久的に記憶します。

■扉およびスイッチの操作力

SW『押』にかかる力	2.5N 程度
------------	---------

■操作音

運転を「入」にすると「ピッ・ピッ」、「切り」にすると「ピッ」と音でお知らせします。

本体色：ホワイト

	名称	床暖房リモコン		
	型式	FC-07DR		
オンナイ株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号			尺度	Free