

(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止
構造耐力上安全な構造と

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38
R C壁固定 A L C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラ 6×30
P S固定	小ねじ M5×10

接続口
ガス
給水
給湯
ふろ往
ふろ戻
電気
オーバーフロー

(上方からの透視図)

Diagram showing the top view of the unit with dimensions and connection points. Dimensions include 450, 403, 336, 286, 193, 170, 104, 81, 51, 180, 157, 155, 121, 81, 76, 72, 60. Connection points labeled include: ふろ戻り接続口, ふろ行き接続口, 給湯接続口, 給水接続口, ケーブル接続口, ポンプ水抜栓, オーバーフロー接続口, and ガス接続口.

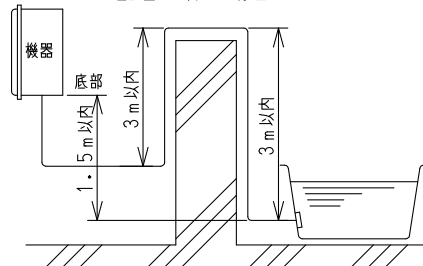
Diagram showing the front view of the unit with dimensions. Dimensions include 470, 264, 6, 15, 18, 600, 570, 11, 97, 598 (P S取付穴), and 428 (P S取付穴).

6-5.5

Diagram showing the side view of the unit with dimensions. Dimensions include 16, 240, 10, 205, 570, 645, 205, and A寸法.

取付金具下（左右共通）
尺度：フリー

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン, 浴室リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 排気カバー, 循環アダプタ, リモコンケーブル, マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット

101