


番号	品名	材質	備考
1	ケース 1	ABS樹脂	
2	ケース 2	ABS樹脂	
3	コードプッシング	塩化ビニール	
4	スイッチ		運動-手動切替スイッチ
5	コネクター	耐熱ビニール	湯沸器用コネクター
6	電源プラグ	塩化ビニール	

付属品	
	コードクリップ 3コ
	取り付けねじ 2本

- 取扱説明書 1コ
- 保証書 1コ

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大適用負荷	AC100V 150W (1.5A)
警報音	65dB (A) 以上
周囲温度	-10℃~40℃
接点方式	常閉接点 (B接点)
質量	約300g

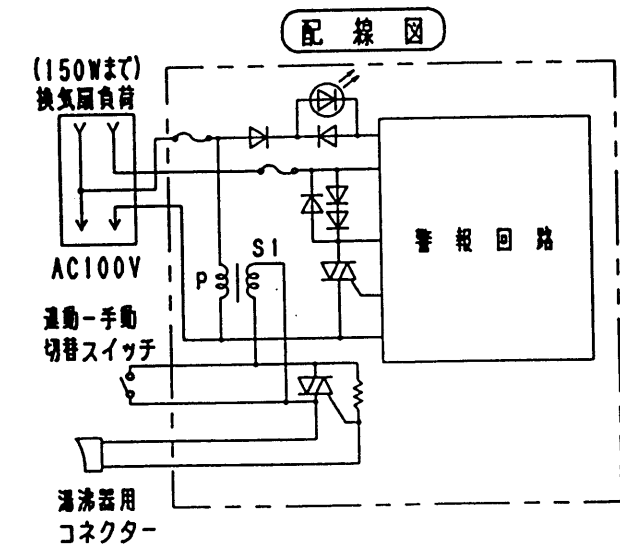

1. ガス湯沸器は換気扇連動検出部内蔵型のもので、接点方式が常閉接点 (B接点NC接点) のものに限りません。
2. 換気扇は消費電力が10W~150W (1.5A) のものに限りません。

リンナイ住宅機器		名称	
外観図		換気扇連動スイッチ(無接点スイッチ形)	
		型式	
リンナイ株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号		FY-GA92-R	
		図番	
		尺 度	フリー